Anhang
Appendix
Annexe

File: W22

Selektiver Pegelmesser
Selective Level Meter
Mesureur de niveau sélectif

SPM-19

BN 0829/00.87; Serie O...

Anschriften

Stammhaus

Mühleweg 5
D-7412 Eningen u. A. bei Reutlingen

Postanschrift
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45
D-7412 Eningen u. A.
Tel. (07121) 891-1
Telex 729833 wug d
FAX (07121) 88404

Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland

Technische Büros

Berlin (West)
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro Berlin
Leberstraße 63
1000 Berlin 62
Tel. (030) 781 20 21
Telex 185544 wgbln d

Düsseldorf
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro Düsseldorf
Am Rathaus 1
4020 Mettmann
Tel. (02104) 7821
Telex 8581117 wgdu d

Hamburg
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro Hamburg
Moltkestraße 50b
2000 Hamburg 20
Tel. (040) 420 28 28, 420 28 29
Telex 214442 wgham d

München
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro München
Josef-Retzer-Straße 57
8000 München 60
Tel. (089) 83 70 37
Telex 5212916 wugm d

Süd
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Technisches Büro Süd
Postfach 45
Mühleweg 5
7412 Eningen u. A.
Tel. (07121) 891-510
Telex 729833 wug d
FAX (07121) 88404

Behörden
Wandel & Goltermann GmbH & Co
Vertrieb Behörden
Postfach 45
Mühleweg 5
7412 Eningen u. A.
Tel. (07121) 891-518
Telex 729833 wug d

SELEKTIVER PEGELMESSER SPM-19

mit Breitbandteil, für Pegelmessungen
im Frequenzbereich 50 Hz bis 25 MHz

SELECTIVE LEVEL METER SPM-19

with wideband section, for level
measurements in the frequency range
50 Hz to 25 MHz

MESUREUR DE NIVEAU SELECTIF SPM-19

avec section large bande, pour la
gamme de fréquence 50 Hz à 25 MHz

Anhang/Appendix/ Annexe BN 829

Best.-Nr. / Order No. / Numéro de commande BN 829/00.87

Ausgabe / Edition 3139 (ersetzt / replaces / remplace 2908)

I.8.80 kg/Se
0.4.3.84

Änderungen vorbehalten
Printed in the Federal Republic of Germany

Subject to change without notice
Printed in the Federal Republic of Germany

Droits de modifications réservés
Imprimé en République Fédérale d'Allemagne

Wandel & Goltermann

ELEKTRONISCHE
PRÄZISIONSMESSGERÄTE

Serienstände des Anhangs SPM-19

Pegelmesser SPM-19	BN 829	Serie 0
mit Schaltteil SNT-1	BN 840/02	Serie S
Synthesizer OD-19	BN 865/02	Serie T
CPU-Karte	BN 879/02	Serie T

Zusatzeinrichtungen:

Kanalfilter	BN 829/00.06	Serie 0
Interface IEC-625-Karte	BN 853/02	Serie P
Höhere Frequenzgenauigkeit	BN 865/00.03	Serie T
Druckinterface	BN 905/01	Serie H

Series statuses for the SPM-19 Appendix

Level Meter SPM-19	BN 829	Series 0
with Switched Power Supply SNT-1	BN 840/02	Series S
Synthesizer OD-19	BN 865/02	Series T
CPU Card	BN 879/02	Series T

Options:

Channel filter	BN 829/00.06	Series 0
IEC-625 Interface Card	BN 853/02	Series P
Facility for Higher Frequency Accuracy	BN 865/00.03	Series T
Printer Interface	BN 906/01	Series H

Etat de série de l'annexe du SPM-19:

Mesureur de niveau SPM-19	BN 829	Série 0
avec alimentation à decoupage SNT-1	BN 840/02	Série S
unite Synthétiseur OD-19	BN 865/02	Série T
carte unité controle	BN 879/02	Série T

Options:

Filtre de voie	BN 829/00.06	Série 0
Carte interface bus <IEC 625>	BN 853/02	Série P
Plus grande précision en fréquence	BN 865/00.03	Série T
Interface imprimante V.24/V.28	BN 905/01	Série H

Anmerkungen zu den Stromlaufplänen und den Schaltteillisten

Abkürzungsbeispiele

④ = Stromlaufplan 4
820-B = Leiterplatte B
Pkt. 6 = Anschlußpunkt 6
TP 203 = Testpunkt 203

Farbkennzeichnung

bl = blau
blank = blank
br = braun
fl = farblos
ge = gelb
gn = grün
gr = grau
rs = rosa
rt = rot
Schirm = Schirm
sw = schwarz
vio = violett
ws = weiß

grrt = grau/rot

geschirmte Leitung
blanker Draht

BS = Bestückungsseite
NBS = nicht bestückte Seite

Alle angegebenen Spannungen sind mit einem Instrument 100 kΩ/V gegen 0 V gemessen.

Relais in Ruhestellung dargestellt

Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Stromlaufplänen und Schaltteillisten differieren, so sind stets die Angaben in den Schaltteillisten als verbindlich anzusehen.

Bestellangaben

Bei Ersatzteilbestellungen unbedingt beachten:

Die genaue Bezeichnung ist der Schaltteilliste zu entnehmen.

Bauelemente mit BV bzw. WN sind im Werk anzufordern.

Neben der Bestellnummer (BN) ist die Gerätenummer mit Serienindex, die Positionsnummer des Bauelements und die Sachnummer anzugeben.

Beispiel: PM-20 BN 881/01
Nr. 0001 A

2 T 2
Schaltbild-Nr. Positions-Nr.
Sach-Nr. 0001-0015.836

Baugruppenverbindungen

Da die Stromlaufpläne für jede Baugruppe getrennt gezeichnet sind, müssen alle Zuleitungen zu anderen Baugruppen deutlich erkennbar sein. Die nachstehende Skizze erläutert die hier angewandten Verfahren zur Kennzeichnung.

Verfahren 1

Beim Anschlußpunkt einer Baugruppe steht die Adresse der anderen Anschlußpunkte, mit denen er verbunden ist.

Verfahren 2

Beim Anschlußpunkt steht nur eine Signalbezeichnung ohne Adresse. Dann sind alle Anschlußpunkte anderer Baugruppen mit der gleichen Signalbezeichnung untereinander verbunden.

Notes for Circuit Diagram and the Parts Lists

Abbreviations examples

Circuit diagram 4

Circuit board B

Connection point 6

Test point 203

Colour coding

blue
bare wire
brown
transparent
yellow
green
grey
pink
red
screening
black
violet
white

grey/red

Screened lead
Bare wire

Components side
Soldering side

All voltage ratings measured with respect to 0 V with 100 kΩ/V meter.

Relays shown in rest position

If the values of individual components listed in the circuit diagrams and component lists should differ from another, those values given in the component lists are valid.

Ordering Information

When ordering spare parts, the following instructions must be followed without fail:

The exact designation of the component shall be taken from the "Parts Lists".
Components prefixed with BV or WN should be ordered from the manufacturer, W&G.
Next to the order number (BN) the serial number of that particular instrument along with the position number of the component and the item number shall be given.

Example: PM-20 BN 881/01
No. 0001 A

2 T 2
Circuit diagram Position No.
Item number 0001-0015.836

Connections between subassemblies

Because of each subassembly having been drawn separately, all the interconnections with the other subassemblies must be clearly identifiable. The following sketch explains the method used here for identifying the connections.

Method 1

At a connection point of a subassembly, there are located the addresses of the other connection points with which it is connected.

Method 2

At the connection point, there is only located a signal designation without address. Then, all similarly designated connection points of other subassemblies are interconnected.

Notes sur les schémas de principe et les listes de composants

Examples d'abréviations

Schéma 4

Platine B

Point de raccordement 6

Point test 203

Code des couleurs

bleu
nu
brun
transparent
jaune
vert
gris
rose
rouge
blindage
noir
violet
blanc

gris/rouge

Conducteur blindé
Fil nu

Côté composants
Côté soudure

Toutes les tensions données sont mesurées par rapport à 0 V avec un instrument de 100 kΩ/V.

Les relais sont représentés en position repos

Lorsque les valeurs de certains composants diffèrent entre les schémas de principes et les listes de composants, les valeurs des listes de composants sont seules valables.

Données pour la commande

Pour la commande de composants de rechange il faut absolument observer:

La désignation exacte du composant qui est à prendre dans la liste des composants.
Les composants BV ou WN sont à réclamer à l'usine.

Outre le numéro de commande (BN) le numéro de l'appareil avec son index de série et le numéro de position du composant et numéro d'object sont a donner.

Exemple: PM-20 BN 881/01
N° 0001 A

2 T 2
N° de schéma N° de position
N° d'object 0001-0015.836

Raccordement des modules

Les schémas de principe des modules étant représentés séparément les liaisons entre les différents modules doivent être facilement reconnues.
Le schéma suivant indique le système d'identification utilisé.

Système 1

Le point de raccordement du module comporte l'adresse de l'autre point de raccordement auquel il est relié.

Système 2

Le point de raccordement ne comporte qu'une indication de signal sans adresse. Tous les points de raccordement des autres modules comportant la même indication de signal sont alors reliés ensemble.

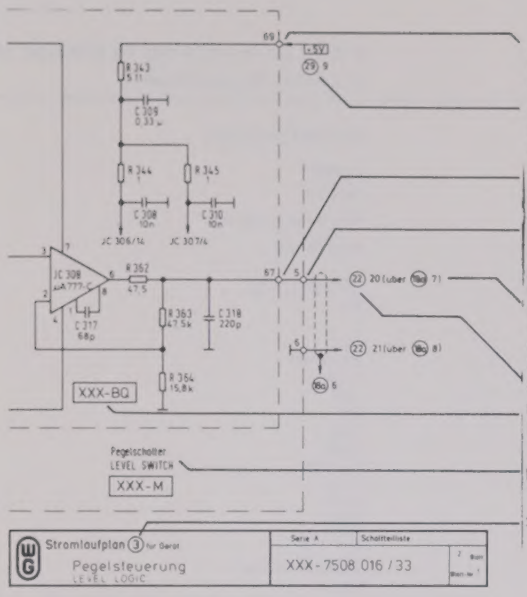

Anschlußpunkt 69 der Leiterplatte 697-BQ	Connection point 69 of printed circuit board (p.c.b.) 697-BQ	Point 69 du circuit imprimé 697-BQ
+ 5 V kommt von Stromlaufplan (29) Anschlußpunkt 9	+5 V coming from circuit diagram (29), connection point 9	le +5 V arrive du schéma (29), point 9
Anschlußpunkt 67 der Leiterplatte XXX-BQ geht auf Anschlußpunkt 5 der Trägerkarte XXX-M, von hier aus zu Stromlaufplan (18a) Anschlußpunkt 7 und schließl. zu Punkt 20 des Stromlaufplanes (22)	Connection point 67 of the p.c.b. XXX-BQ going to connection point 5 of mother board XXX-M, and from this point, to circuit diagram (18a), connection point 7, finally going to point 20 of circuit diagram (22).	le point 67 du circuit imprimé XXX-BQ va au point 5 de la carte support XXX-M, de là au schéma (18a), point 7 et pour terminer au point 20 du schéma (22)
Bezeichnung der Leiterplatte (Sandwichkarte)	Designation of p.c.b. (sandwich card)	Désignation du circuit imprimé (carte sandwich)
Bezeichnung der Trägerkarte	Designation of mother board	Désignation de carte support
Stromlaufplan Nr.	Circuit diagram No.	N° du schéma de principe

Bezeichnung der Anschlußpunkte

(30) 21: Anschlußpunkt 21 von Schaltbild (30)

(30) S 3010/a/5: Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30)

Beispiel: Der Anschlußpunkt M des Schaltbildes (29) mit der Signalbezeichnung "Null-Verschiebung (0,4)" ist mit 2 weiteren Anschlußpunkten der gleichen Signalbezeichnung verbunden.

1) Kontakt a/5 von Schalter 10 in Schaltbild (30) (Verbindung läuft ganz oder teilweise außerhalb des Steckkartenträgers)

2) bBW/7 von Schaltbild (31) (Verbindung läuft innerhalb des Steckkartenträgers)

Bei Steckkartentechnik mit einem Steckkartenträger gibt eine Liste Auskunft über die Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung.

Designation of connection points

(30) 21: connection point 21 from circuit diagram (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30).

Example: Connection point M of circuit diagram (29) having the signal designation "zero offset (0.4)" is connected to two other connection points of the same signal designation.

1) Contact a/5 from switch 10 in circuit diagram (30) (connection passes completely, or partially, outside of the mother board)

2) bBW/7 from circuit diagram (31) (connection stays within the mother board)

With plug-in p.c.b. technology using plug-in mother boards, a list provides information concerning the connection points having the same signal designation.

Désignation des points de raccordement

(30) 21: point de raccordement 21 du schéma (30)

(30) S 3010/a/5: contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30)

Exemple: Le point de raccordement M du schéma (29) avec l'indication de signal "décalage du zéro (0,4)" est relié à deux autres points de raccordement avec la même indication de signal.

1) Contact a/5 du commutateur 10 du schéma (30) (la liaison passe entièrement ou en partie hors de la carte support)

2) bBW/7 du schéma (31) (la liaison passe dans la carte support)

Systême de cartes enfichables sur carte support. Une liste informe des points de raccordement avec la même indication de signal.

Buchsenleisten - Kontaktbezeichnung ≙ Anschlußpunkt-Bezeichnung } von Schaltbild (29)

Edge connectors - contact designation ≙ connection point designation } from Circuit diagram (29)

Prise - désignation du contact ≙ désignation du point de raccordement } du schéma (29)

Signalbezeichnung	außerhalb Prüfbereich Anschlußpunkte innerhalb Prüfbereich	I	II			II	I	innerhalb Prüfbereich Anschlußpunkte außerhalb Prüfbereich	Signalbezeichnung	Leiste (29)
+ 12 V	Stromversorgung siehe Bl.16		36	V	18	18		Stromversorgung siehe Bl.16	+ 12 V	
	frei		35	U	17	17	2	(31) Bu 3101 / 4	8×10^{-2}	376-CG
4×10^{-2}	(31) Bu 3001 / 3	2	34	T	16	16	2	(31) DQ / 8 xxx (30) 19	$2^3 \times 0{,}01$ A	Bl.33
$2^2 \times 0{,}01$ B	(30) 18 xxx (31) bBW / K	2	33	S	15	15	2	(31) bBW / J xxx (30) 17	$2^1 \times 0{,}01$ B	
$2^0 \times 0{,}01$ B	(30) 16 xxx (31) bBW / H	2	32	R	14	14	5	(18) R / B, (19) E / B, (20) A / B, (22) B / B	Bereich Digital	
1×10^{-2}	(31) Bu 3101 / 1	2	31	P	13	13	2	(31) Bu 3101 / 2	2×10^{-2}	
Null - Verschiebung (0,2)	(30) S 3010 / a / 3 xxx (31) bBW / 6	2	30	N	12	12	2	(31) bBW / 5 xxx (30) S 3010 / a / 2	Null - Verschiebung (0,1)	
Null - Verschiebung (0,4)	(30) S 3010 / a / 5 xxx (31) bBW / 7	2	29	M	11	11	2	(31) bBW / 4 xxx (30) S 3010 / a / 4	Null - Verschiebung (0,2)	
Null - Verschiebung (0,6)	(30) S 3010 / a / 7 xxx (31) bBW / 8	2	28	L	10	10	2	(31) bBW / 3 xxx (30) S 3010 / a / 6	Null - Verschiebung (0,5)	
Null - Verschiebung (0,8)	(30) S 3010 / a / 9 xxx (31) bBW / 9	2	27	K	9	9	2	(31) bBW / 2 xxx (30) S 3010 / a / 8	Null - Verschiebung (0,7)	
Masse (hoch)	Stromversorgung siehe Bl.16		26	J	8	8		Stromversorgung siehe Bl.16	Masse (hoch)	
Verschiebung 2^0	(19) E / 6, (22) B / 2, (23) U / 7	4	25	H	7	7	2	(31) bBW / 1 xxx (30) S 3010 / a / 10	Null - Verschiebung (0,9)	
Verschiebung 2^2	(19) E / 5	2	24	F	6	6	2	(19) E / H	Verschiebung 2^1	
Verschiebung 2^3 ?	(22) B / A	2	23	E	5	5	2	(19) E / 10	Verschiebung 2^3	
Vorzeichen + / -	(30) 21 xxx (31) bBW/17, (19) E/N	3	22	D	4	4	2	(22) B / 4	Verschiebung 2^2 :	
Verschiebung 2^1 ?	(22) B / C	2	21	C	3	3	3	(20) A / F, (21) G / F	$2^3 \times 3{,}01$ A	
$2^2 \times 0{,}01$ A	(20) A / K, (21) G / K	3	20	B	2	2	3	(20) A / L, (21) G / L	$2^1 \times 3{,}01$ A	
+ 5 V	Stromversorgung siehe Bl.16		19	A	1	1	3	(20) A / M, (21) G / M	$2^0 \times 0{,}01$ A	

Anschlußpunkte mit gleicher Signalbezeichnung für diese Buchsenreihe

Connection points with the same signal designation for this connector row of contacts

Points de raccordement avec même indication de signal pour cette rangée de prises

außerhalb Prüfbereich xxx innerhalb Prüfbereich

außerhalb Prüfbereich ≙ diese Anschlußpunkte sind durch Leitungen verbunden, die teilweise oder ganz außerhalb des Steckkartenträgers verlaufen.

outside of test region xxx within test region

outside of test region ≙ these connection points are connected by lines which partially, or completely, pass outside of the mother board.

hors gamme de contrôle xxx dans gamme de contrôle

hors gamme de contrôle ≙ ces points de raccordement sont reliés par des conducteurs qui passent en partie ou entièrement hors de la carte support.

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous



1 N 4007
1 N 4448
1 N 4577
ZTE 1,5
ZPD 2,7
ZPD 4,7
ZPD 5,1 rt
ZPD 5,6
ZPD 8,2
ZPD 9,1
ZPD 15
ZPD 18
hp 5082-2800
hp 5082-2805
hp 5082-2811
hp 5082-2835
BB 139
BAY 73



LD 37 / I
LD 30 / II
LD 35 I



BCY 59 D
BCY 78 D
2 N 2369
2 N 3227
2 N 3251
2 N 3947
2 N 4035

2 N 918
BFY 90



2 N 4392



LD 52 CA



BF 245 B
BF 245 C





SD 41



BSX 45-16



2 N 2219
2 N 2905
2 N 6660



BFR - 90



BUZ 10



MJE 3055



TAA 861

BD 775



MAN 3640 A



µA 741 - HC
µA 777 - HC
LM 211 - H
LM 311 - H
LM 318 - H
LF 356 - H
CA 3130 T
CA 3140 BT
NE 5534 AT



B 40 C 3200 / 2200



B 40 C 5000 / 3000
B 40 C 7000 / 4000 Si



CA 3049 T



2 N 2919
2 N 3729



SRA - 1



µA 723 HM

Serie A ...		
Bv. 829 - 9480.006	6	3 Blatt Bl. Nr. 1

I



SN 74 LS 00 N
SN 74 LS 02 N
SN 74 LS 03 N
SN 74 LS 04 N
SN 74 LS 10 N
SN 74 LS 11 N
SN 74 LS 14 N
SN 74 LS 21 N
SN 74 LS 26 N
SN 74 LS 27 N
SN 74 LS 51 N
SN 74 LS 74 AN
SN 74 LS 393 N
MC 14001 BCP
MC 14011 BCP
MC 14013 BCP
MC 14023 BCP
MC 14024 BCP
MC 14025 BCP
MC 14066 BCP
MC 14068 BCP
MC 14069 BCP
MC 14070 BCP
MC 14071 BCP
MC 14077 BCP
MC 14081 BCP
MC 14082 BCP
MC 14561 BCP
CD 4047 BE
CD 4081 BE



SN 74 LS 42 N
SN 74 LS 138 N
SN 74 LS 157 N
SN 74 LS 174 N
SN 74 LS 191 N
SN 74 LS 221 N
SN 74 LS 279 N
MC 14015 BCP
MC 14017 BCP
MC 14020 BCP
MC 14027 BCP
MC 14028 BCP
MC 14029 BCP
MC 14040 BCP
MC 14042 BCP
MC 14174 BCP
MC 14175 BCP
MC 14502 BCP
MC 14503 BCP
MC 14518 BCP
MC 14538 BCP
MC 14560 BCP
MC 14572 UBCP
CD 4046 BE
MC 14099 BCP
MC 14510 BCP
MC 14512 BCP
MC 14076 BCP



MC 1458 CP 1
NE 5534 AN
LM 311



MC 1741 NCG
µA 741
LM 318 N



NE 555



AD 536 AKD



MC 14049 UBCP
MC 14050 BCP
CD 4049 BE



CD 4054 BE
CD 4056 BE



SN 74 LS 75 N



SN 74 LS 90 N



LM 339 N



ZN 425 E



2716 - B



SN 74 LS 240 N
SN 74 LS 244 N
SN 74 LS 245 N
SN 74 LS 273 N
SN 74 LS 373 N
SN 74 LS 377 N



D 5101 L 1
D 2101 A - 4
D 8101 A - 4



AD 7522 KN



µA 3403



ULN 2803 A



CD 4508 BE

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG

ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous



BCY 59 D
BCY 78 D



2 N 6660



2 N 2219
2 N 2905
BSX 45 / 16



BUW 81 A



µA 3403



TCA 780



TDA 1060



CA 3083

VN 66 AK



BD 435
BD 436
BD 776
BUX 86



2 N 6666

1 N 4448
ZPD 2,7
ZPD 4,7
ZPD 5,1
ZPD 8,2
1 N 4007
ZPY 20
ZPY 12
BY 299
BY 296
BAY 72
BAY 90
ZPD 6,8
HP 5082 - 2800

ZY 130



SSP 870
1 N 6095
UES 702

BYW 80 - 50



DSR 5100

BR 100 / 03

D 3202 Y



BYW 55



TAG 661 - 800
2 N 6405



B 250 C 5000 / 3300
B 380 C 5000 / 3300

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous



SN 74 LS 00 N
SN 74 LS 02 N
SN 74 LS 03 N
SN 74 LS 04 N
SN 74 LS 08 N
SN 74 LS 32 N
SN 74 LS 74 N
SN 74 LS 243 N



SN 74 LS 138 N
SN 74 LS 123 AN
SN 74 LS 258 AN
MC 3448 AP



SN 74 LS 93 N

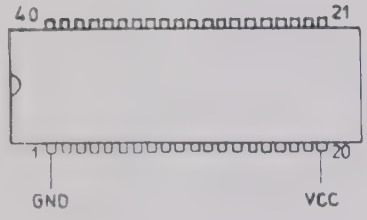

MC 68488 L



SN 74 LS 76 N



MC 3447 L

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG
ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous

1 N 4448
BB 139
ZPD 4,3
ZPD 5,6
ZPD 7,5
ZPD 8,2
BAY 71
BAY 73
FD 300
hp 5082 - 2811
ZPD 3,9

MYAM - 2



BB 113

LD 30 / II
V 178 P

BCY 59 D
BCY 78 D
2 N 4035
2 N 2369
2 N 2894 A
2 N 3964
2 N 930

2 N 918
BFY 90

2 N 2219



U 402
U 405



2 N 6485

BC 485 B

BF 245 B

BD 433 B



TAA 861



µA 796 HC
MC 1496 G
µA 723 HM



µA 741 HC
µA 776 HC
µA 777 HC
(TDA 1034 N) SE 5534 AH
LF 356 H
LF 357 H



SN 74 S 00 N
SN 74 LS 00 N
SN 74 S 08 N
SN 74 LS 02 N
SN 7425 N
SN 74 LS 27 N
SN 74 LS 54 N
SN 74 LS 74 AN
SN 74121 N
SN 74 LS 20 N
SN 74 S 32 N
SN 74 S 30 N
SN 74 S 10 N
SN 74 S 04 N
SN 74 S 08 N
SN 74 S 196 N
SN 74 S 74 N
SN 74 S 20 N



MC 3403 P
uA 324 PC



MC 1458 CP 1



SN 74 LS 112 N
SN 74 LS 162 N
SN 74 LS 175 N
SN 74 LS 174 N
SN 74 LS 160 AN
SN 74 376 N
SN 74 LS 390 N
SN 4929 N
MC 12013 P



SN 74276 N
SN 74 LS 377 N



uA 741
uA 776

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG

ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous



SN 74 LS 30 N
SN 74 LS 00 N



SN 74 LS 138 N
8205



SN 74 LS 241 N
SN 74 LS 373 N



2716 - C

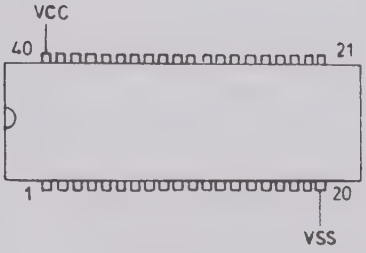

8085 AC



5101 - 1

hp 5082 - 2835

ELEKTRODENKENNZEICHNUNG

ELECTRODE DESIGNATION / DESIGNATION d'ELECTRODE

Sofern nicht anders vermerkt, alle Anschlußschemas von unten gesehen

Unless otherwise noted, all connection plans are seen from below

Sans autres indications tous les schémas de raccordement sont vus de dessous



SN 74 LS 00 N
SN 74 LS 08 N
SN 74 LS 27 N
SN 74 LS 30 N
SN 74 LS 74 N
SN 74 LS 86 N
SN 74 LS 126 N



SN 74 LS 139 N



SN 75150 AP



SN 75154 N



SN 74 LS 244 N
SN 74 LS 373 N



8251 A

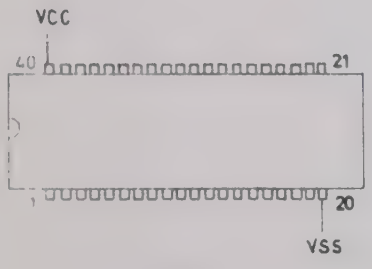

8156
8035

BN 829/01/02/03

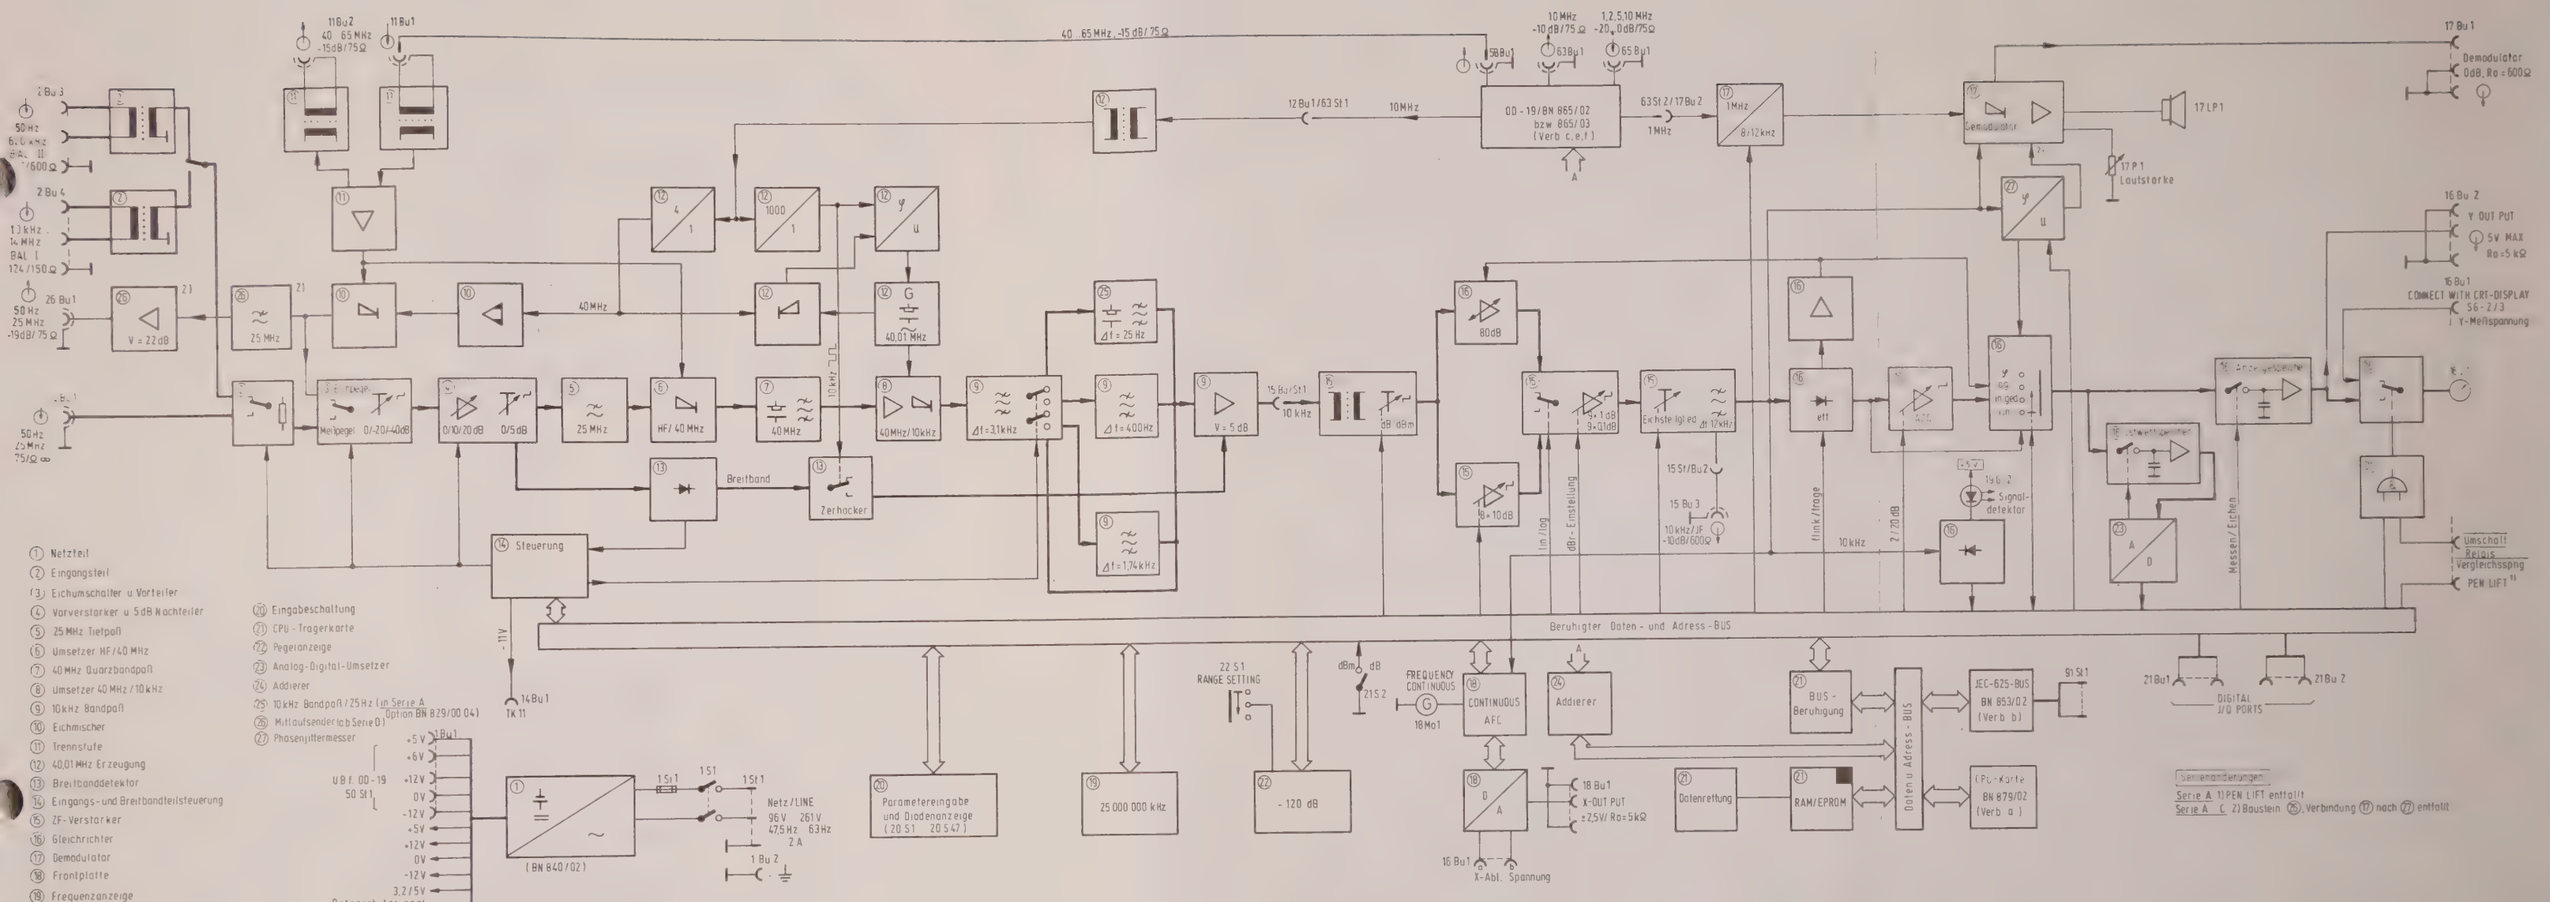

① Netzteil
② Eingangsteil
③ Eichumschalter u Vorteiler
④ Vorverstärker u 5 dB Nachteiler
⑤ 25 MHz Tiefpaß
⑥ Umsetzer HF/40 MHz
⑦ 40 MHz Quarzbandpaß
⑧ Umsetzer 40 MHz / 10 kHz
⑨ 10 kHz Bandpaß
⑩ Eichmischer
⑪ Trennstufe
⑫ 40,01 MHz Erzeugung
⑬ Breitbanddetektor
⑭ Eingangs- und Breitbandteilsteuerung
⑮ ZF-Verstärker
⑯ Gleichrichter
⑰ Demodulator
⑱ Frontplatte
⑲ Frequenzanzeige
⑳ Eingabeschaltung
㉑ CPU-Trägerkarte
㉒ Pegelanzeige
㉓ Analog-Digital-Umsetzer
㉔ Addierer
㉕ 10 kHz Bandpaß / 25 Hz (in Serie A Option BN 829/00 04)
㉖ Mitlaufsender (ab Serie D)
㉗ Phasenjittermesser

Blockschaltplan

(1) Netzteil
(2) Eingangsteil
(3) Eichumschalter u. Vorteiler
(4) Vorverstärker u. 5 dB Nachteiler
(5) 25 MHz Tiefpaß
(6) Umsetzer HF/40 MHz
(7) 40 MHz Quarzbandpaß
(8) Umsetzer 40 MHz/10 kHz
(9) 10 kHz Bandpaß
(10) Eichmischer
(11) Trennstufe
(12) 40,01 MHz Erzeugung
(13) Breitbanddetektor
(14) Eingangs- und Breitbandteilsteuerung
(15) ZF-Verstärker
(16) Gleichrichter
(17) Demodulator
(18) Frontplatte
(19) Frequenzanzeige
(20) Eingabeschaltung
(21) CPU-Trägerkarte
(22) Pegelanzeige
(23) Analog-Digital-Umsetzer
(24) Addierer
(25) 10 kHz Bandpaß/25 Hz (in Serie A: Option...)
(26) Mitlaufsender (ab Serie D)
(27) Phasenjittermesser

Addierer
Anzeigespeicher

Baustein
Beruhigter Daten- u. Adreßbus
Breitband
BUS-Beruhigung
bzw.

CPU-Karte

Daten- und Adreß-BUS
Datenrettung
Datenschutzsignal
Demodulator

Eichen
Eichpegel
Eichstellglied
Einstellung
entfällt

Flink

Istwertspeicher

Lautstärke
lin/log

Messen
Meßpegel
Meßspannung

nach

Serie
Serienänderung
Signaldetektor
Steuerung

träge

Umschalt-Relais

Verbindung (Verb.)
Vergleichsspng.

X-Abl. Spannung

Y-Meßspannung

Zerhacker

Block Diagram

(1) Power Supply
(2) Input section
(3) Calibrator switch and preattenuator
(4) Preamplifier and 5 dB post attenuator
(5) 25 MHz low-pass filter
(6) Converter HF/40 MHz
(7) 40 MHz crystal filter band-pass
(8) Converter 40 MHz/10 kHz
(9) 10 kHz band-pass filter
(10) Calibrator mixer
(11) Buffer stage
(12) 40,01 MHz generator
(13) Wideband detector
(14) Input and wideband section control
(15) IF amplifier
(16) Detector
(17) Demodulator
(18) Front panel
(19) Frequency display
(20) Entry circuit
(21) CPU mother board
(22) Level display
(23) Analog-digital converter
(24) Adder
(25) 10 kHz band-pass filter/ 25 Hz (in Series A: Option.)
(26) Tracking generator (Series D and after)
(27) Phase jitter meter

Adder
Display memory

Subassembly
Quiescent data and address bus
Wideband
Bus inhibitor
or

CPU card

Data and address bus
Data retention
Data retention signal
Demodulator

Calibrate
Calibration level
Calibration network
Setting
omitted

fast

Actual value memory

Volume
lin/log

Measure
Measuring level
Measuring voltage

after

Series
Series modification
Signal detector
Control

slow

Changeover relay

Connection (Con.)
Comparison voltage

X deflection voltage

Y measuring voltage

Chopper

Schéma synoptique

(1) Alimentation
(2) Section entrée
(3) Commutation étalonnage et prédiviseur
(4) Préamplificateur et post-diviseur 5 dB
(5) Passe-bas 25 MHz
(6) Convertisseur HF/40 MHz
(7) Filtre passe bande à quartz 40 MHz
(8) Convertisseur 40 MHz/10 kHz
(9) Filtre passe bande 10 kHz
(10) Mélangeur d'étalonnage
(11) Etage séparateur
(12) Génération 40,01 MHz
(13) Détecteur à large bande
(14) Commande entrée et section large bande
(15) Amplificateur FI
(16) Redresseur
(17) Démodulateur
(18) Panneau avant
(19) Affichage de fréquence
(20) Circuit d'entrée
(21) Carte support unité centrale
(22) Affichage de niveau
(23) Convertisseur analogique-numérique
(24) Additionneur
(25) 10 kHz passe bande/25 Hz (dans série A: option...)
(26) Générateur suiveur (à partir série D)
(27) Mesure de la gigue de phase

Additionneur
Mémoire affichage

Module
Bus de données et d'adresses
Large bande
Blocage de bus
ou bien...

Carte unité centrale

Bus de données et d'adresses
Conservation des données
Signal de protection des données
Démodulateur

Etalonnage
Niveau étalon
Elément de réglage niveau étalon
Réglage
supprimé

rapide

Mémoire valeur réelle

Volume sonore
lin/log

Mesure
Niveau de mesure
Tension de mesure

après

Série
Modification de série
Détecteur de signal
Commande

lent

Relais inverseur

Liaison
Tension de comparaison

Tension de déviation X

Tension de mesure Y

Découpeur

Stromlaufplan für Gerät SPM-19/BN 829	Serie A	Schaltteilliste
Blockschaltplan	829-7500 014/33	5

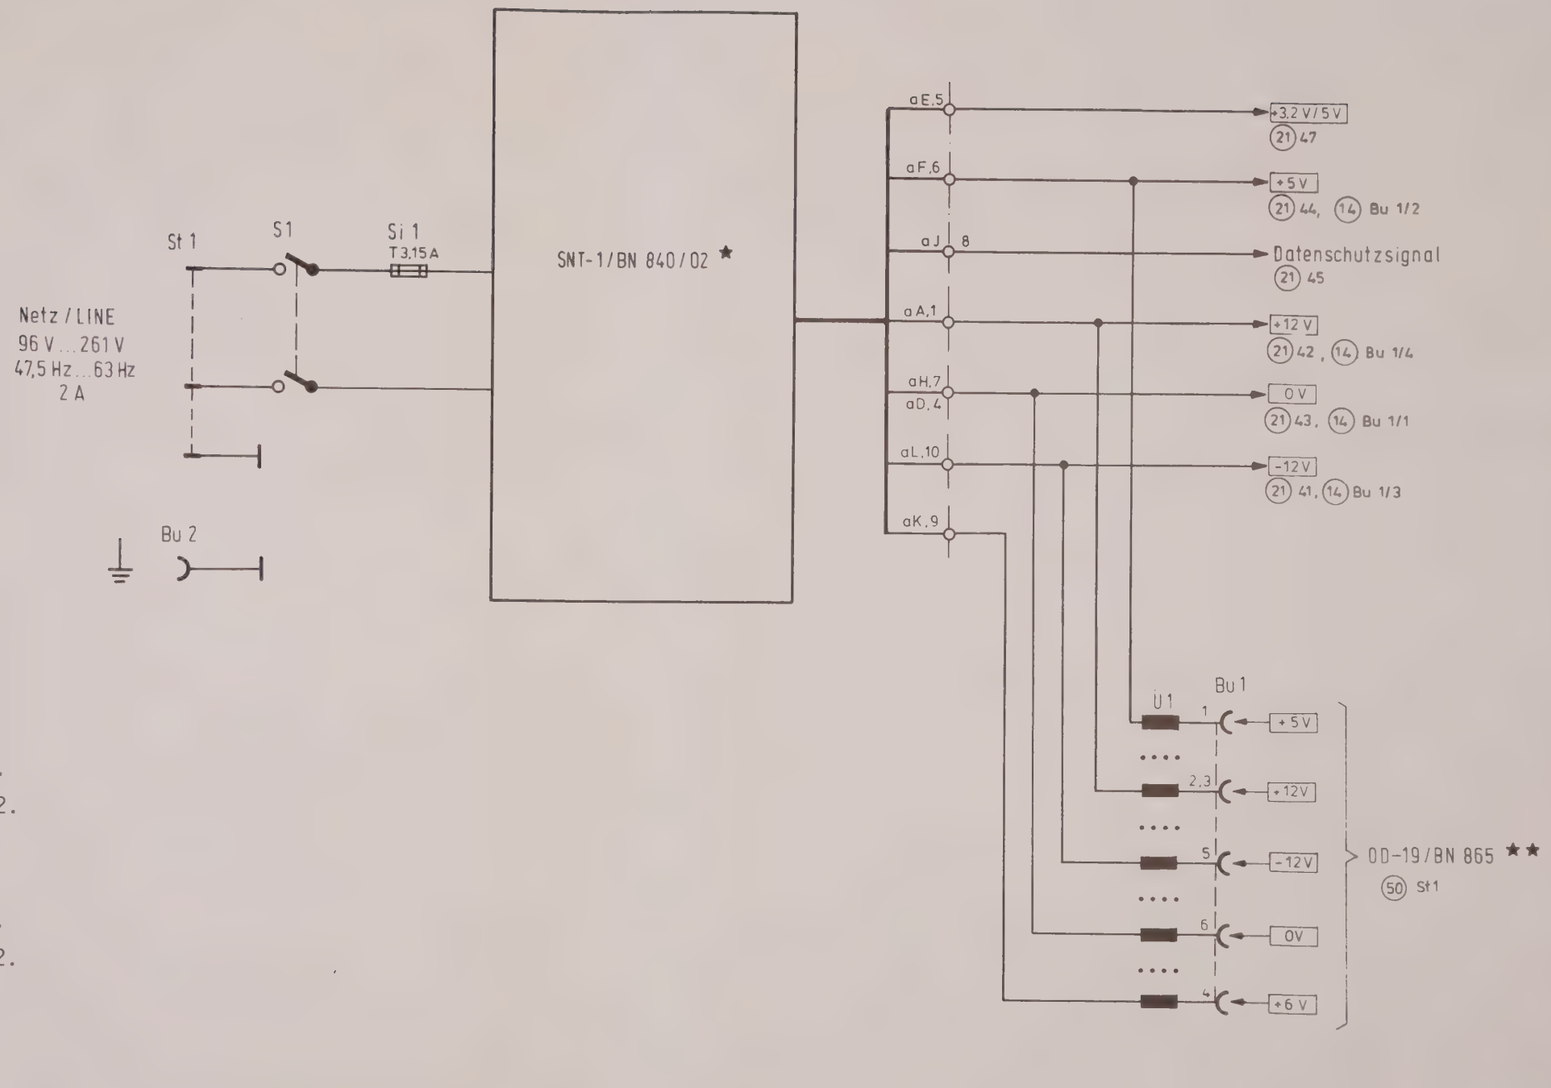

★ Detailierte Unterlagen siehe unter BN 840/02.
For further technical documents see BN 840/02.
Autres documents techniques voir BN 840/02.

★★ Detailierte Unterlagen siehe unter BN 865/02.
For further technical documents see BN 865/02.
Autres documents techniques voir BN 865/02.

(1) Netzteil	(1) A.C. power supply	(1) Alimentation
Datenschutzsignal	Data retention signal	Signal de protection des données
Lötseite	Soldering side	Cotē soudure
Netz	A.C. power	Rēseau
SNT (Schaltnetzteil)	Switching Power Supply	Alimentation à dēcoupage

Stromlaufplan ① für Gerät: SPM-19/BN 829 Netzteil	Serie E ..	Schaltteilliste:
	829-7501.026 /3	1 Blatt Blatt-Nr 1

nicht nach JSJ	nach JSJ
R 503	1 R 200
R 504	1 R 202
R 505	1 R 201
R 506	1 R 203
R 507	1 R 204
R 508	1 R 205
R 509	1 R 206
R 510	1 R 207
R 511	1 R 208
	1 R 209
	1 R 210
R 514	1 R 211
R 515	1 R 212
R 516	
R 517	
P 501	1 P 201
C 504	1 C 216
C 505	1 C 217
C 506	1 C 218
IC 501	1 IC 201
St 1	1 St 7
St 2	1 St 8

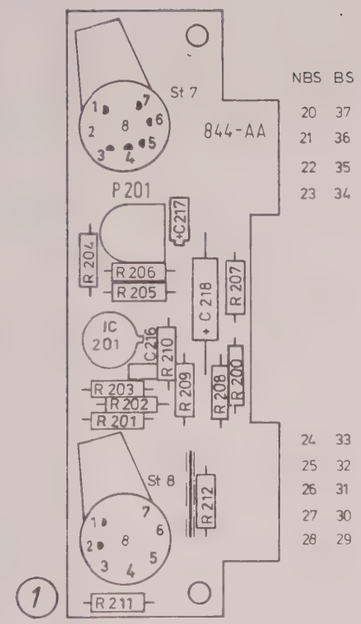

Benennung:
5 V Regler
bestuckt 844-AA
844-7025.006 I 4 4

1. = R 236
2. = R 243
3. = R 250
4. = R 257
7. = Gl 239
8. = Gl 238
9. = Gl 244
10. = Gl 243

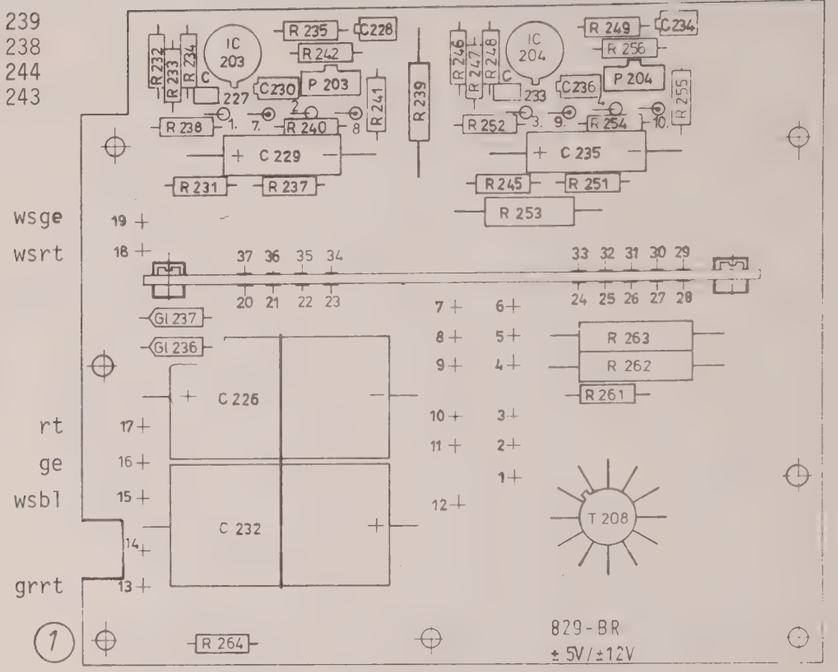

1 = wsge
2 = wsg
3 = wsgn
4 = wsgn
5 = --
6 = wsrt
7 = ws
8 = wsgn
9 = wsge
10 = wsgn
11 = wssw
12 = wssw

Benennung.
Regler 5V I ±12V
bestückt 829-BR
829-7066.008 I 4 2

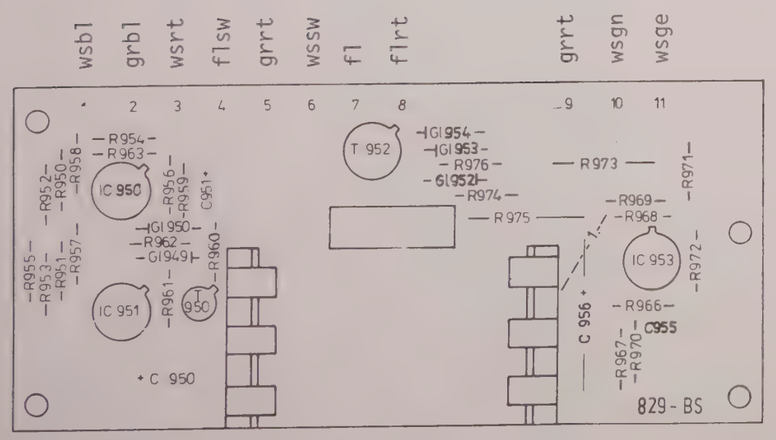

1. = R 977

Benennung:
Datenrettung u. +6,0V
best. 829-BS
829-7067.007 I 4 1

(1) Netzeil	(1) A.C. power supply	(1) Alimentation
Adapter	Adaptor	Adaptateur
Batterie	Battery	Batterie
Datenrettung	Data retention	Conservation des données
Gleichrichter	Detector	Galvanomètre
Lötseite	Soldering side	Côté soudure
Masse	Chassis ground	Masse
Netz Netzschalter	A.C. power line A.C. line switch	Réseau Commutateur réseau
Regler	Stabilizer	Réglage/Régulation
Spannungswähler	Voltage selector	Répartiteur de tension

1 = gn
2 = gn
3 = --
4 = --
5 = wssw
6 = wsrt
7 = swgn
8 = swgn
9 = br
10 = gert
11 = --
12 = rtbr
13 = gebr
14 = --
15 = wsbl
16 = ws
17 = --
18 = --
19 = wsrt
20 = rtsw
21 = ge
22 = wssw
23 = wssw

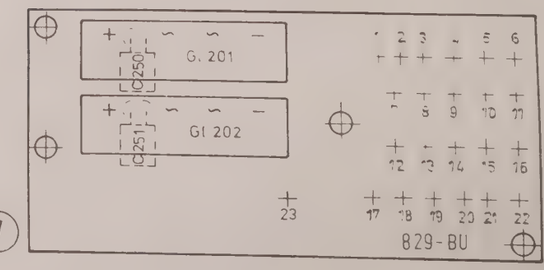

Benennung:
Gleichrichter 12V
bestückt 829-BU
829-7069.005 I 4 2

Datenrettung

+ 6V Regler

Batterie

Datenrettung/+6V

829-BS

Netzschalter 1S1

Spannungswähler 1S2

Netz / POWER 47.5 ... 63 Hz max 105 VA

x1 110 127 V / T1.2 A
220 237 V / T0.63 A

Gleichrichter

829-BU

± 12V-Regler

829-BR

Adapter

5V - Regler

844-AA

Lötseite

SPM-19 / BN 829/09.10 | Serie A

Netzteil
Power supply

829-7501.916/3

x) Bestückungs u. Verdrahtungsänderung bei BN 829/00 21, 829/00 22 (US-Version)

R3	R10	R11	C20	C21
174	137	12,4 k	12p	12 p



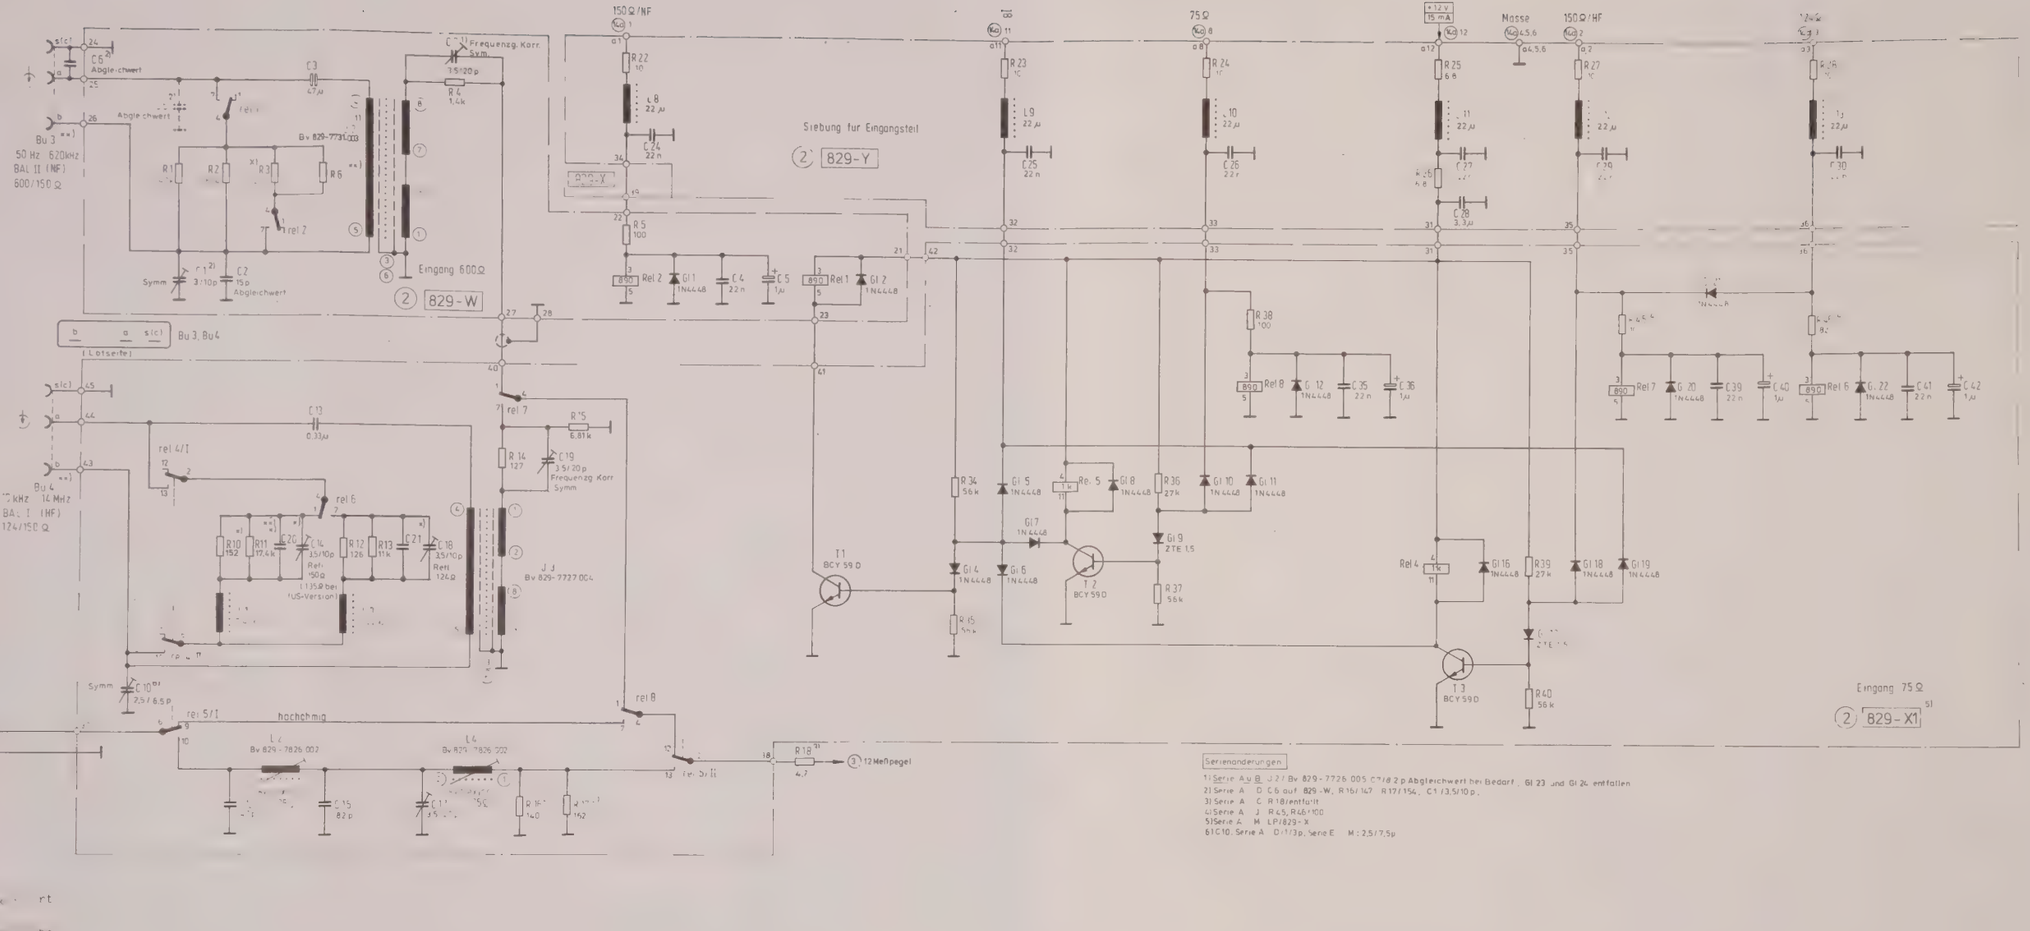

**) BN 829/11 u. BN 829/12
R6 / 2,1 k; Bu 3: 600/140 Ω, Bu 4: 124/140 Ω
R11 / 1,87 k (1% TK 50/070)

Serienänderungen

1) Serie A u. B: J 2 / Bv 829-7726.005 C7/8 2 p Abgleichwert bei Bedarf; Gl 23 und Gl 24 entfallen
2) Serie A: D C6 auf 829-W, R16/147, R17/154, C1/3,5/10 p.
3) Serie A: C R18 entfällt
4) Serie A: J R45, R46: 100
5) Serie A: M LP/829-X
6) C10 Serie A: D 3/3 p, Serie E: M 2,5/7,5 p



Übertrager 2 Ü 2	Bv 829 - 7731.003 5

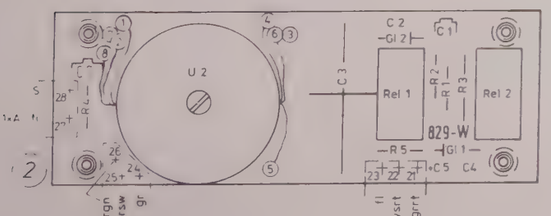

Benennung: Eingang 600Ω bestückt 829-W
829-7021.00114 7

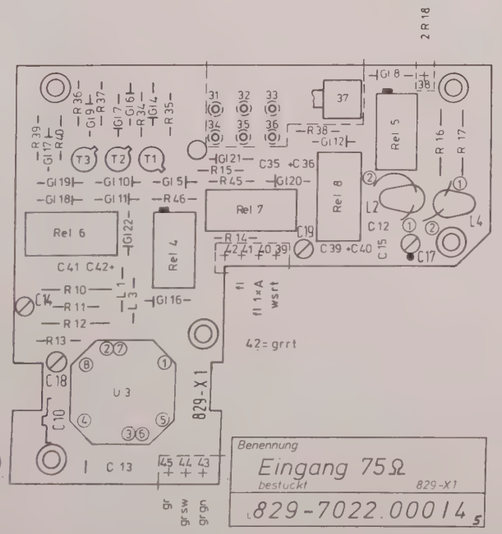

Benennung: Eingang 75Ω bestückt 829-X1
829-7022.00014 5

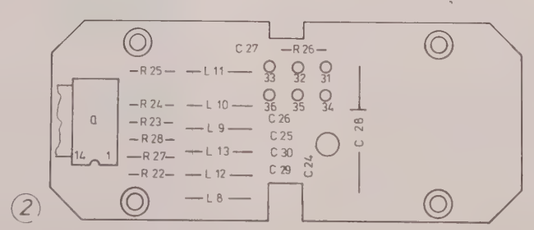

Benennung: Siebung für Eingangsteil bestückt 829-Y
829-7023.00914 2

(2) Eingangsteil
Abgleichwert
Abgleichwert bei Bedarf

bei US-Version
bestückt
Bestückung u. Verdrahtungs-
änderung bei BN...

Eingang
entfallen
entfällt

Frequenzgang

hochohmig

Lötseite

Masse
Masse auf HF-Chassis
Meßpegel

Reflexion

Serienänderungen
Siebung für Eingangsteil
Symm.

(2) Input section
Alignment value
Alignment value when needed

with US version
assembled
Assembly and wiring modification
with BN...

Input
omit
omitted

Frequency response

High impedance

Soldering side

Chassis-ground
Chassis-ground on RF chassis
Measuring level

Reflection

Series modification
Filtering for input section
Bal.

(2) Section entrée
Valeur de réglage
Valeur de réglage si nécessaire

dans version US
équipé
Modifications d'équipement
et de câblage pour BN...

Entrée
supprimés
supprimé

Réponse en fréquence

haute impédance

Coté soudure

Masse
Masse sur chassis HF
Niveau de mesure

Réflexion

Modifications de série
Filtrage pour section entrée
Sym.

Stromlaufplan (2) für Gerät: SPM-19/BN 829 Eingangsteil	Serie A	Schaltteilliste
	829 - 7502 012 / 33 9	Blatt Blatt-Nr.

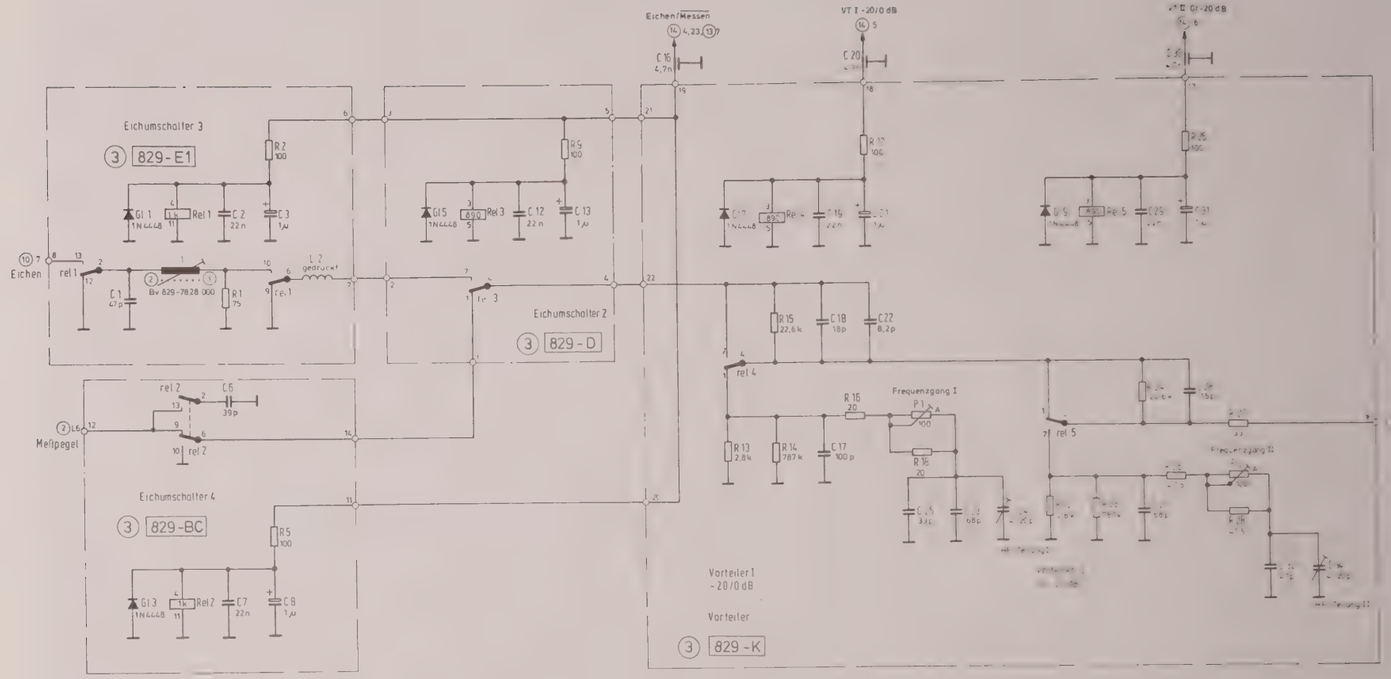



Benennung
Eichumschalter 2
bestückt 829-D
829-7003.00314 1a



Benennung
Eichumschalter 3
bestückt 829-E1
829-7004.00214 3

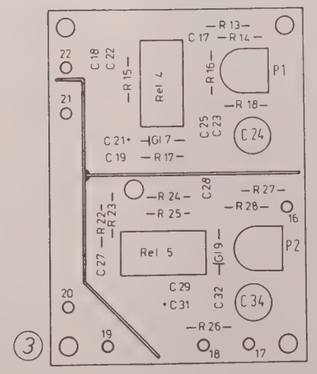

Benennung
Vorteiler
bestückt 829-K
829-7009.00714 1c



Benennung
Eichumschalter 4
bestückt 829-BC
829-7052.00914 1

(3) Eichumschalter und Vorteiler	(3) Calibration changeover and preattenuator	(3) Commutation étalonnage et prédiviseur
bestückt	assembled	équipé
Eichen/Messen	Calibrate/Measure	Etalonnage/Mesure
Frequenzgang	Frequency response	Réponse en fréquence
gedruckt	printed	imprimé
HF-Teilung	RF attenuation	Division HF
Meßpegel	Measuring level	Niveau de mesure
Vorteiler	Preattenuator	Prédiviseur

Stromlaufplan (3) für Gerät SPM 19 / BN 829	Serie D	Schaltteilliste
Eichumschalter u Vorteiler	829 - 7503 024 / 34 1	1 Blatt / Blatt-Nr. 1

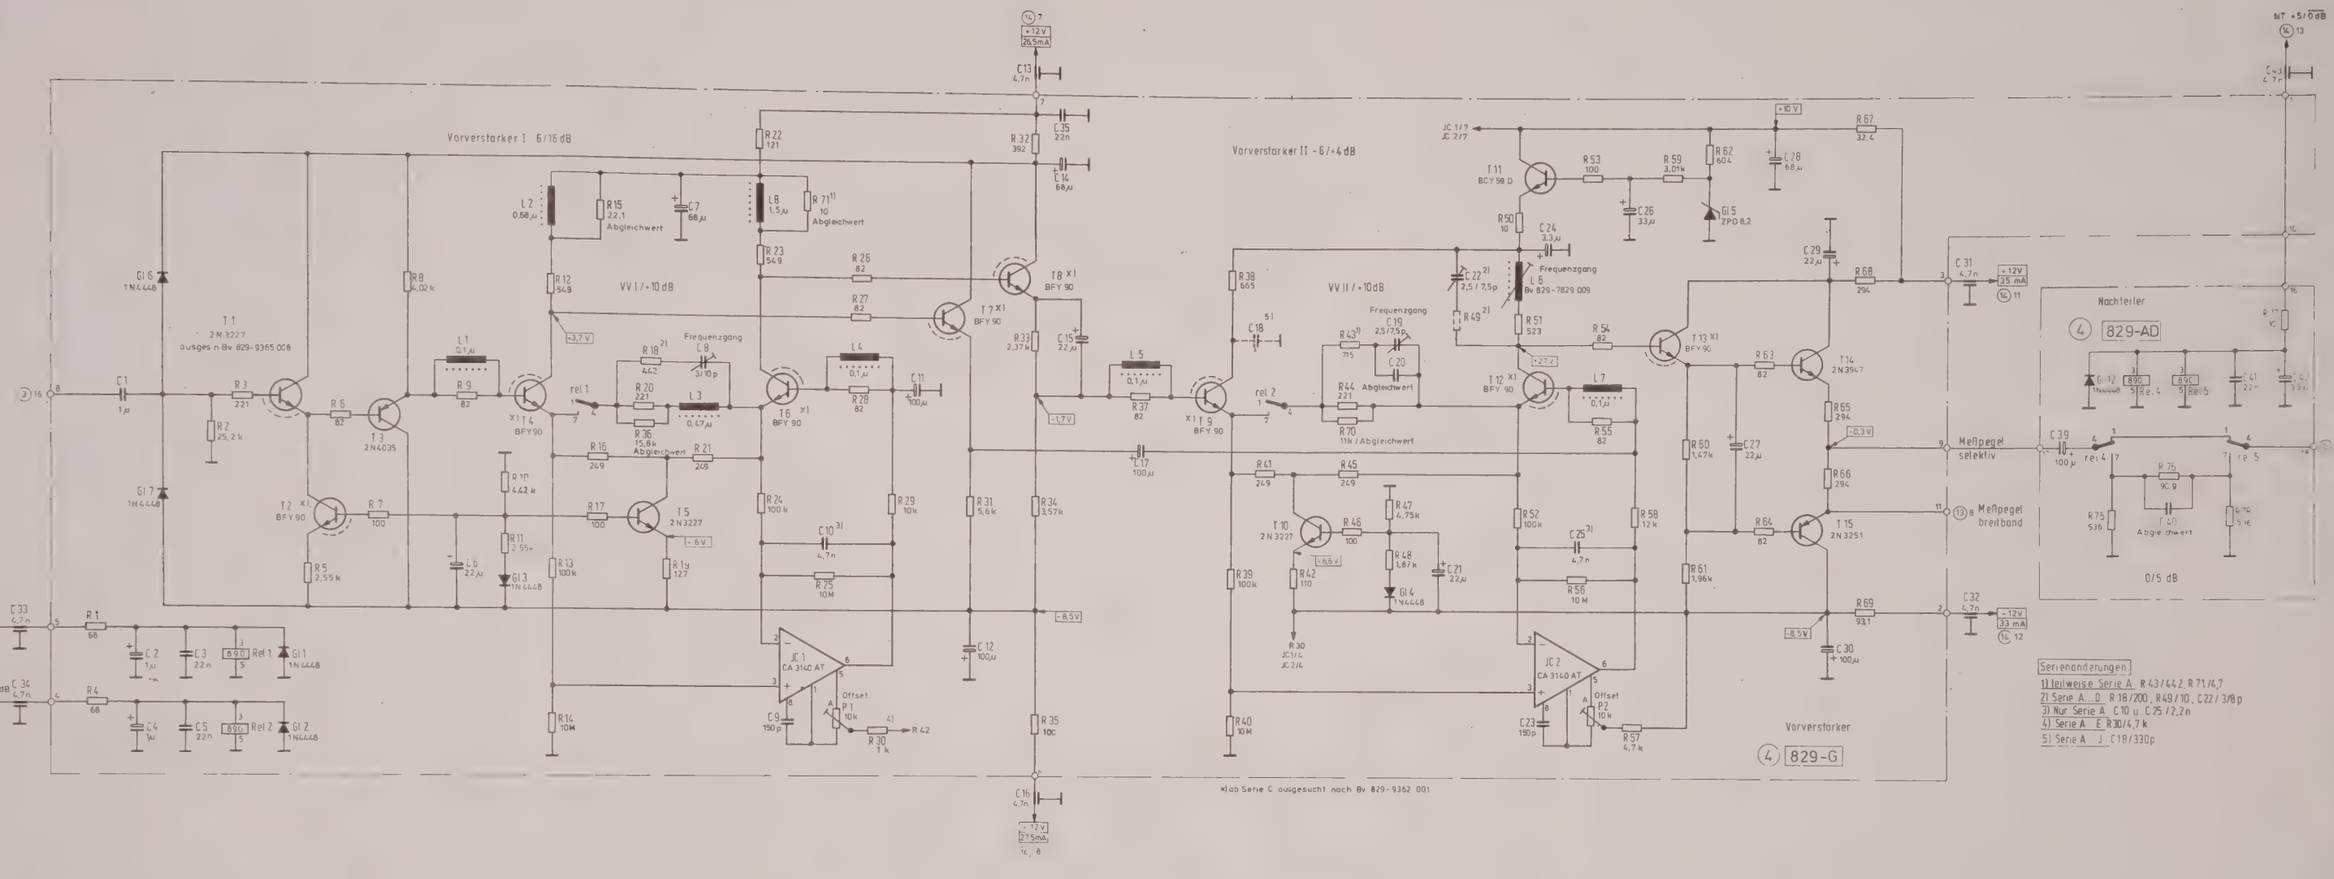

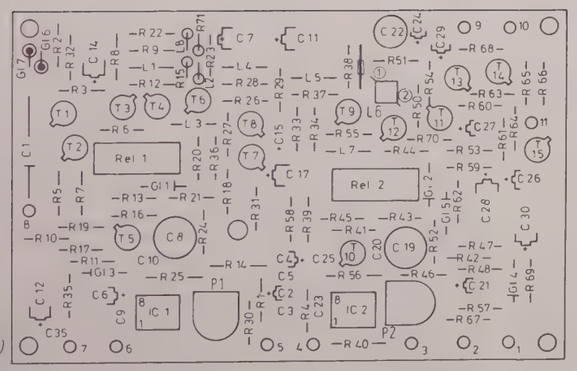

Benennung
Vorverstärker
bestückt 829-G
829-7006.00014 5



Benennung
Nachteiler
bestückt 829-AD
829-7028.00414 2

(4) Vorverstärker u. 5 dB Nachteiler

Abgleichwert ab Serie ... ausgesucht nach ...

bestückt

Frequenzgang

Meßpegel selektiv/ breitband

Nachteiler nur Serie ...

Offset

Serienänderungen

(4) Preamplifier and 5 dB post attenuator

Alignment value Series ... and after selected according to ...

assembled

Frequency response

Measuring level Selective/ Wideband

Post-attenuator only Series ...

Offset

Series modification

(4) Préamplificateur et post diviseur 5 dB

Valeur de réglage à partie série ... trié suivant

équipé

Réponse en fréquence

Niveau de mesure sélectif/ large bande

Post diviseur Uniquement série ...

Décalage

Modifications de série

Stromlaufplan (4) für Gerät: SPM-19 / BN 829
Vorverstärker u. 5dB Nachteiler

Serie A	Schaltteilliste
829 - 7504 010/ 33	9

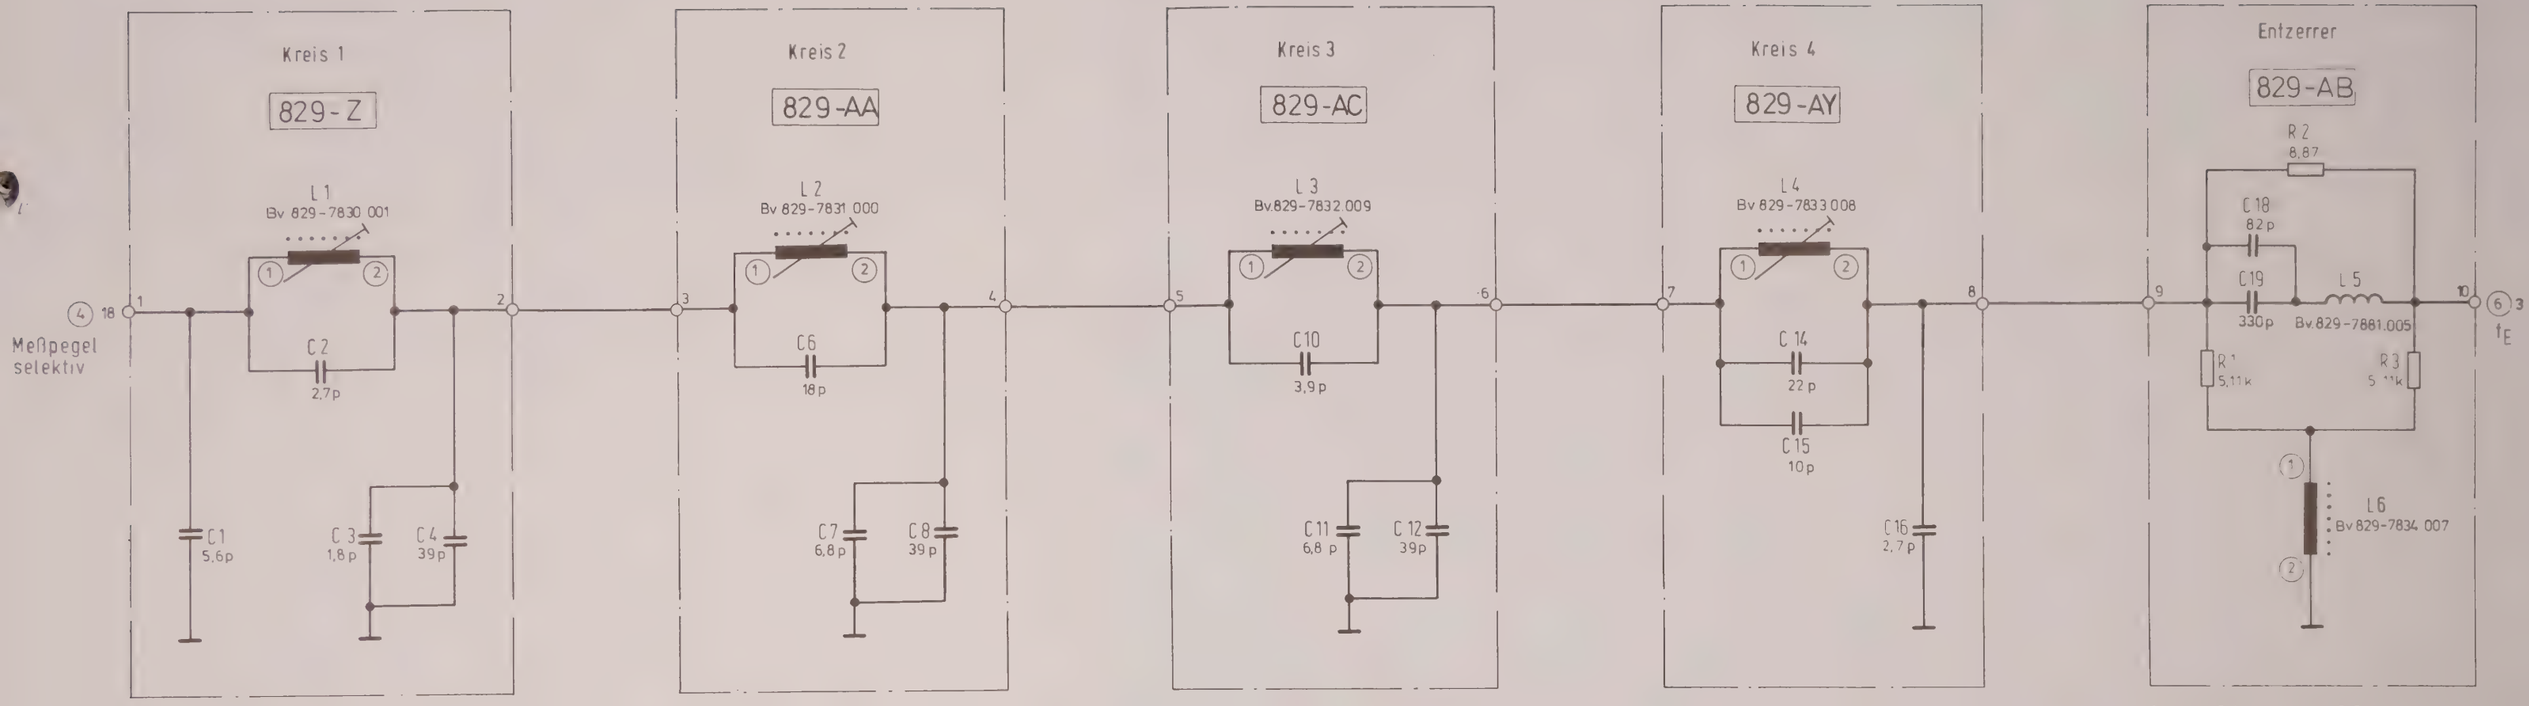



Benennung
25MHz Tiefp., Kr. 1
bestuckt 829-Z
829-7024.008 I 4 3



Benennung:
25MHz Tiefp., Kr. 2
bestuckt 829-AA
829-7025.007 I 4 2



Benennung:
25MHz Tiefp., Kr. 3
bestuckt 829-AC
829-7027.005 I 4 3



Benennung:
25MHz Tiefp., Kr. 4
bestuckt 829-AY
829-7048.000 I 4 2

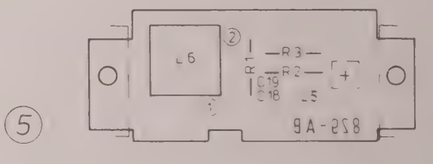

Benennung:
25MHz Tiefp. Entz.
bestuckt 829-AB
829-7026.006 I 4 4

(5) 25 MHz Tiefpaß	(5) 25 MHz low-pass filter	(5) Passe-bas 25 MHz
bestückt	assembled	équipé
Entzerrer	Equalizer	Correcteur
Grund-Dämpfung ca. ...	Insertion loss approx. ...	Affaiblissement fondamental env. ...
Kreis	Circuits	Circuits
Meßpegel selektiv	Measuring level, selective mode	Niveau de mesure sélectif

WG Stromlaufplan (5) für Gerät: SPM-19/BN 829
25 MHz Tiefpaß

Serie A | Schaltteilliste
829-7505.019/3
1 Blatt | Blatt-Nr 1a

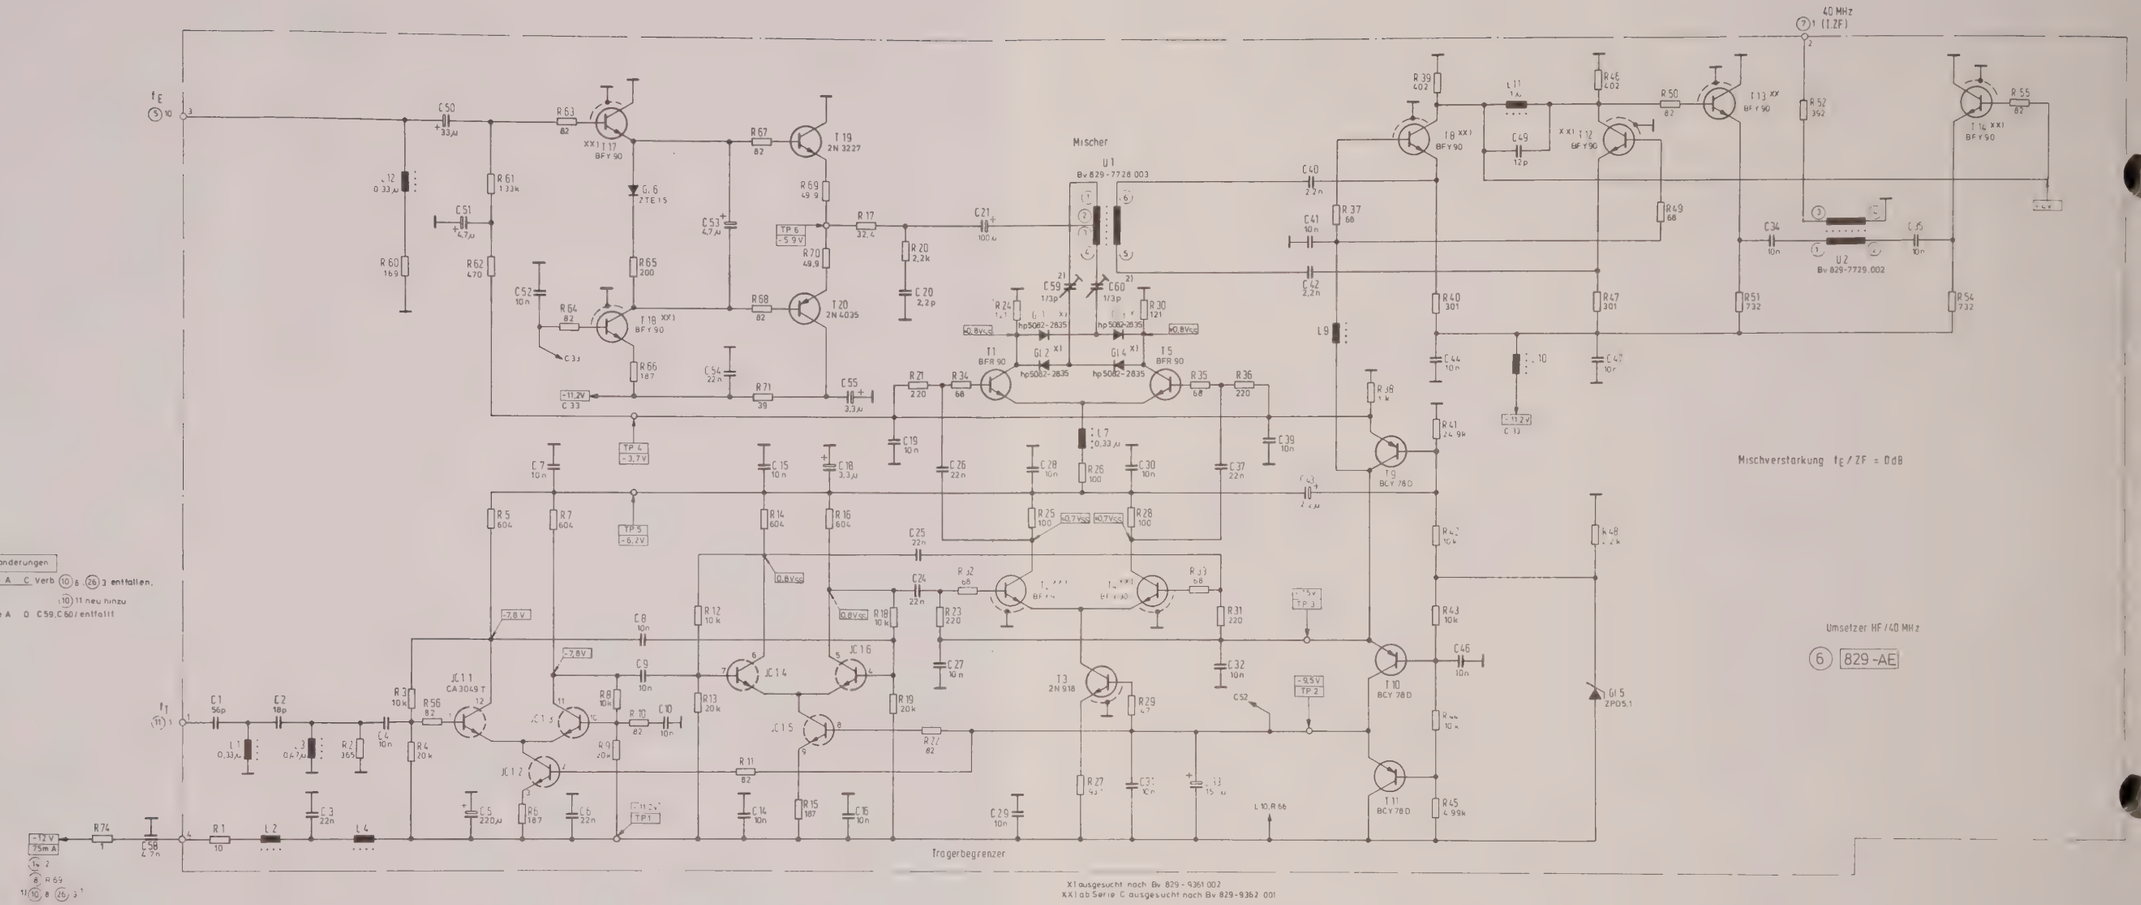

NBS

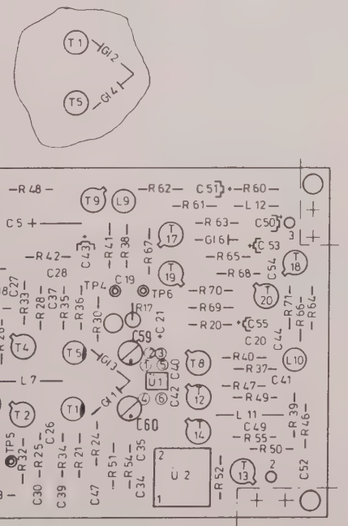

Benennung	
Umsetzer HF/40MHz	
bestückt	829-AE
829-7029.003/4	3

(6) Umsetzer HF/40 MHz	(6) Converter RF/40 MHz	(6) Convertisseur HF/40 MHz
ab Serie C ausgesucht nach...	Series C and after, selected according to...	à partir série C trié suivant...
ausgesucht nach Bv. ...	selected according to Bv. ...	trié suivant Bv. ...
bestückt	assembled	équipé
entfallen	omit	supprimés
Mischer Mischverstärkung	Mixer Mixer gain	Mélangeur Gain mélangeur
neu hinzu	new	nouvellement en plus
Serienänderungen	Series modifications	Modifications de série
Trägerbegrenzer	Carrier limiter	Limiteur de porteur

Stromlaufplan (6) für Gerät SPM-19/BN 829	Serie A	Schaltteilliste
Umsetzer HF/40MHz	829 - 7506.018/33 3	1 Blatt, Blatt-Nr. 1

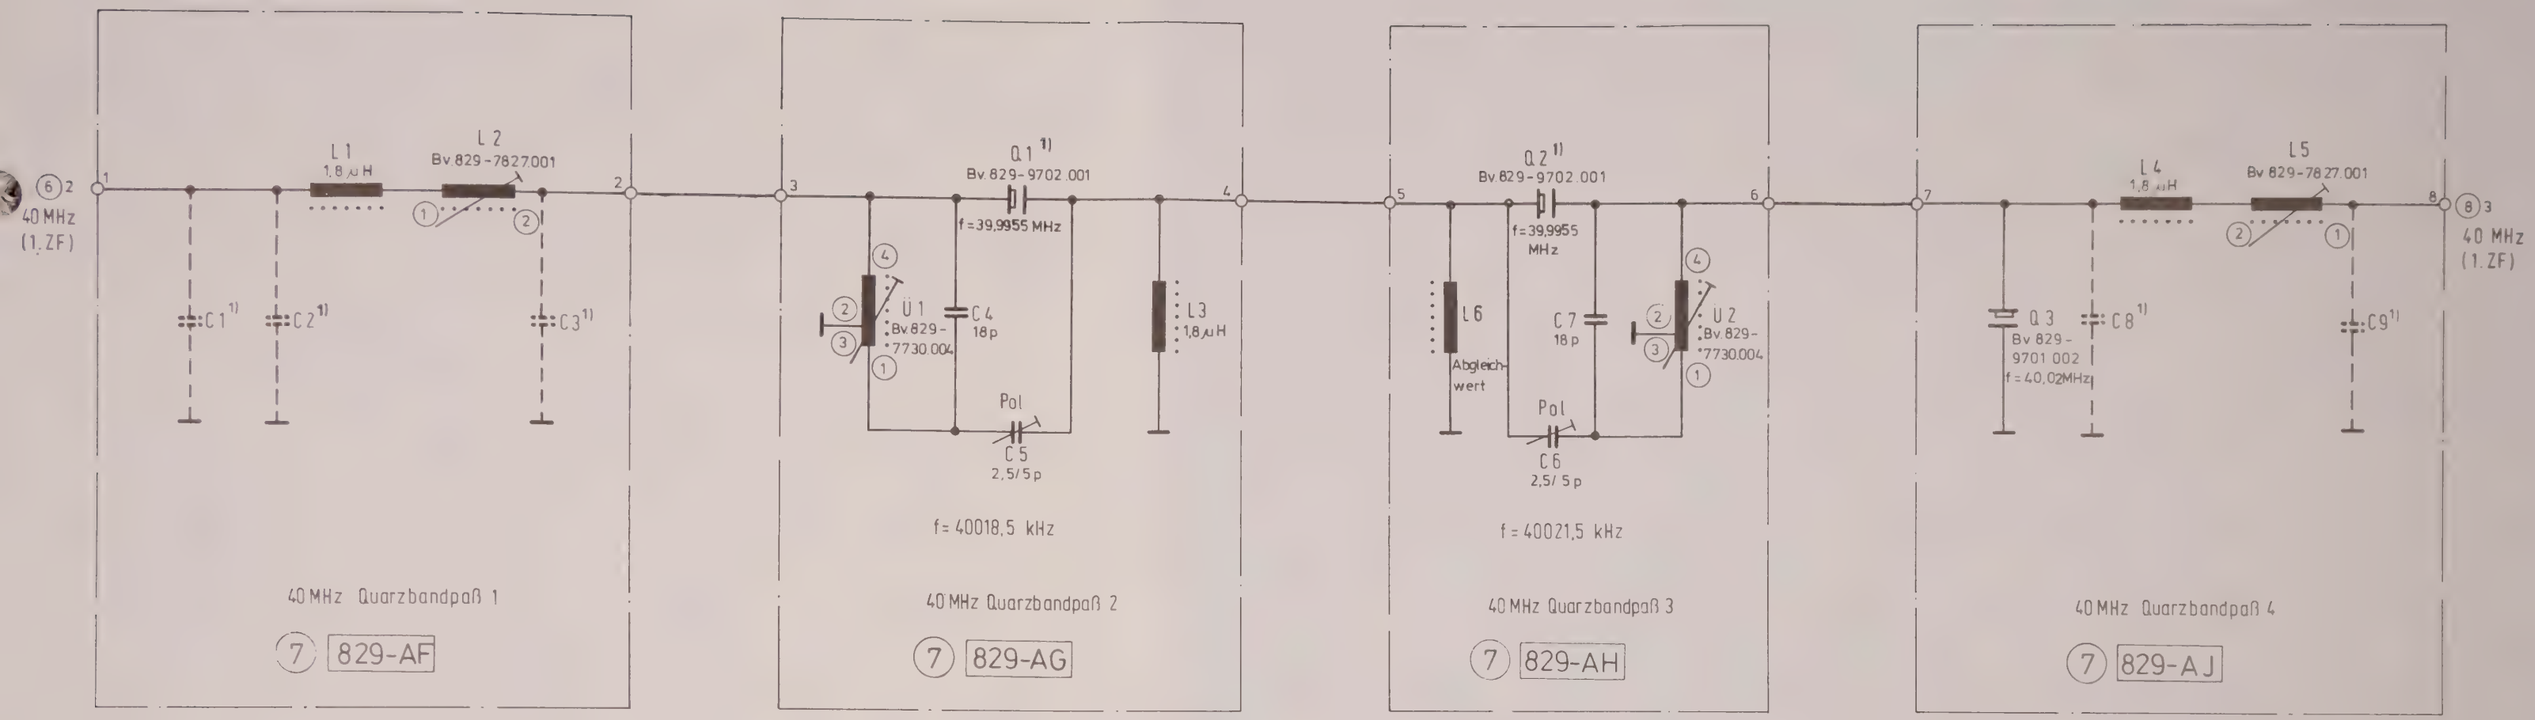

Grund-Dämpfung 3,5 dB

Serienänderungen

1) Serie A...D : C 1 u. C 2 / 2,7 p ; C 3 / 5,6 p ; C 8 / 2,2 p ; C 9 / 3,3 p ; Q 1 u. Q 2 / f = 39,9945 MHz



Benennung	
40MHz Quarzbp. 1	
bestuckt	829-AF
829-7030.00514 2	



Benennung:	
40 MHz Quarzbp. 2	
bestuckt	829-AG
829-7031.00414 2	



Benennung:	
40 MHz Quarzbp. 3	
bestuckt	829-AH
829-7032.00314 3	



Benennung:	
40 MHz Quarzbp. 4	
bestuckt	829-AJ
829-7033.00214 2	

(7) 40 MHz Quarzbandpaß	(7) 40 MHz crystal band-pass filter	(7) Filtre passe bande à quartz 40 MHz équipé
Abgleichwert	Alignment value	Valeur de réglage
bestückt	assembled	équipé
Grund-Dämpfung	Insertion loss	Affaiblissement fondamental
Serienänderungen	Series modificaton	Modifications de série

Stromlaufplan (7) für Gerät: SPM-19 / BN 829	Serie A	Schaltteilliste:	
40MHz Quarzbandpaß	829 - 7507.017 / 3	3	1 Blatt / Blatt-Nr. 1

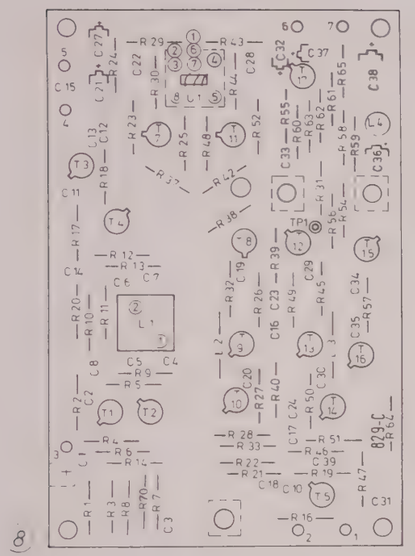

Benennung
Umsetzer 40MHz/10kHz
bestückt 829-C
829-7002.00414 5

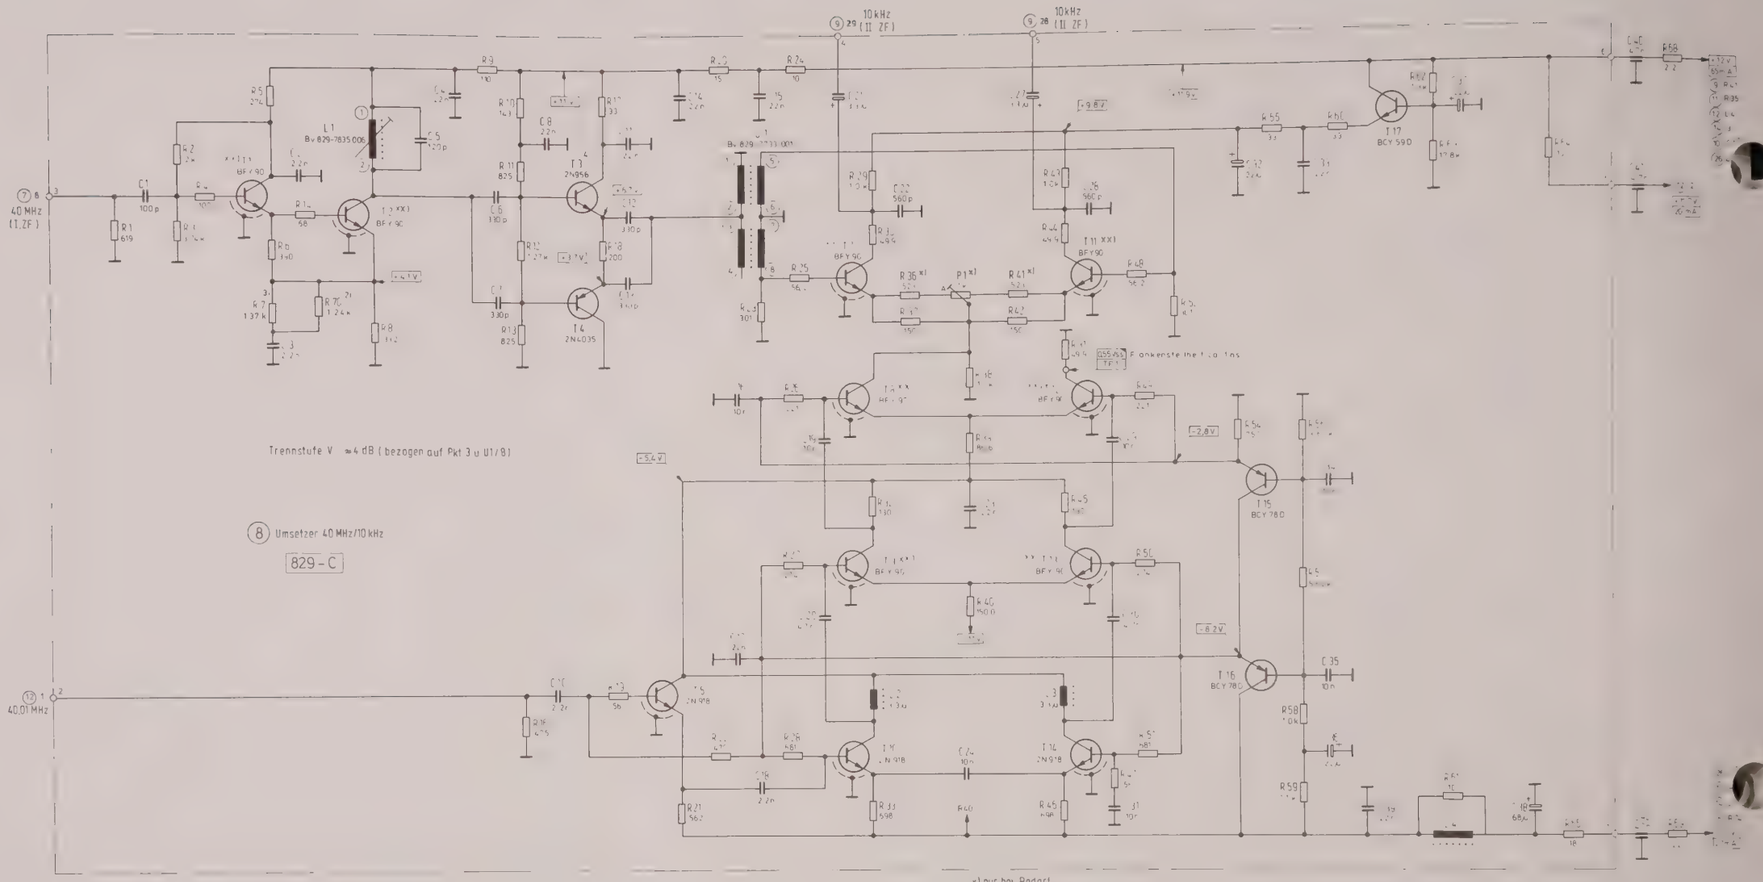

Serienänderungen
1) Serie A C Verb (10)8,(10)C1,(26)4,(26)3 entfallen, (10)11(-12V), (10)12(+12V) neu hinzu
2) R70 Serie A u B entfällt; Serie C M/Abgleichwert
3) Serie A M R7/5491,37K 422/ Abgleichwert
4) T3 Serie A E/2N3227 Serie F M/Ausges n Bv 829-9364.009

x) nur bei Bedarf
xx) ab Serie C ausgesucht nach Bv 829-9362.001

(8) Umsetzer 40 MHz/10 kHz	(8) Converter 40 MHz/10 kHz	(8) Convertisseur 40 MHz/10 kHz
Abgleichwert	Alignment value	Valeur de réglage
Ausges. n. ...	Selection according to ...	Trié suivant ...
ab Serie C ausgesucht nach ...	Series C and after selected according to ...	à partir série C trié suivant ...
bestückt	assembled	équipé
entfallen entfallt	omit omitted	supprimés supprimé
Flankensteilheit ca. ...	Edge steepness (slope) approx. ...	Pente des flancs env. ...
gemessen mit Samplingosz. (50 Ω-Eingang)	Measured by sampling oscilloscope (50 Ω input)	Mesuré avec oscil. échantillonnage (entrée 50 Ω)
neu hinzu nur bei Bedarf	new only when needed	nouvellement en plus suivant besoin
Serienanderungen	Series modifications	Modifications de séries
Trennstufe ... bezogen auf Pkt. ...	Buffer stage ... referred to point ...	Etage séparateur... référence au point ...

Stromlaufplan (8) für Gerät SPM-19/BN 829	Serie A	Schaltteilliste
Umsetzer 40 MHz / 10 kHz	829 - 7508.016/33	4 Blatt

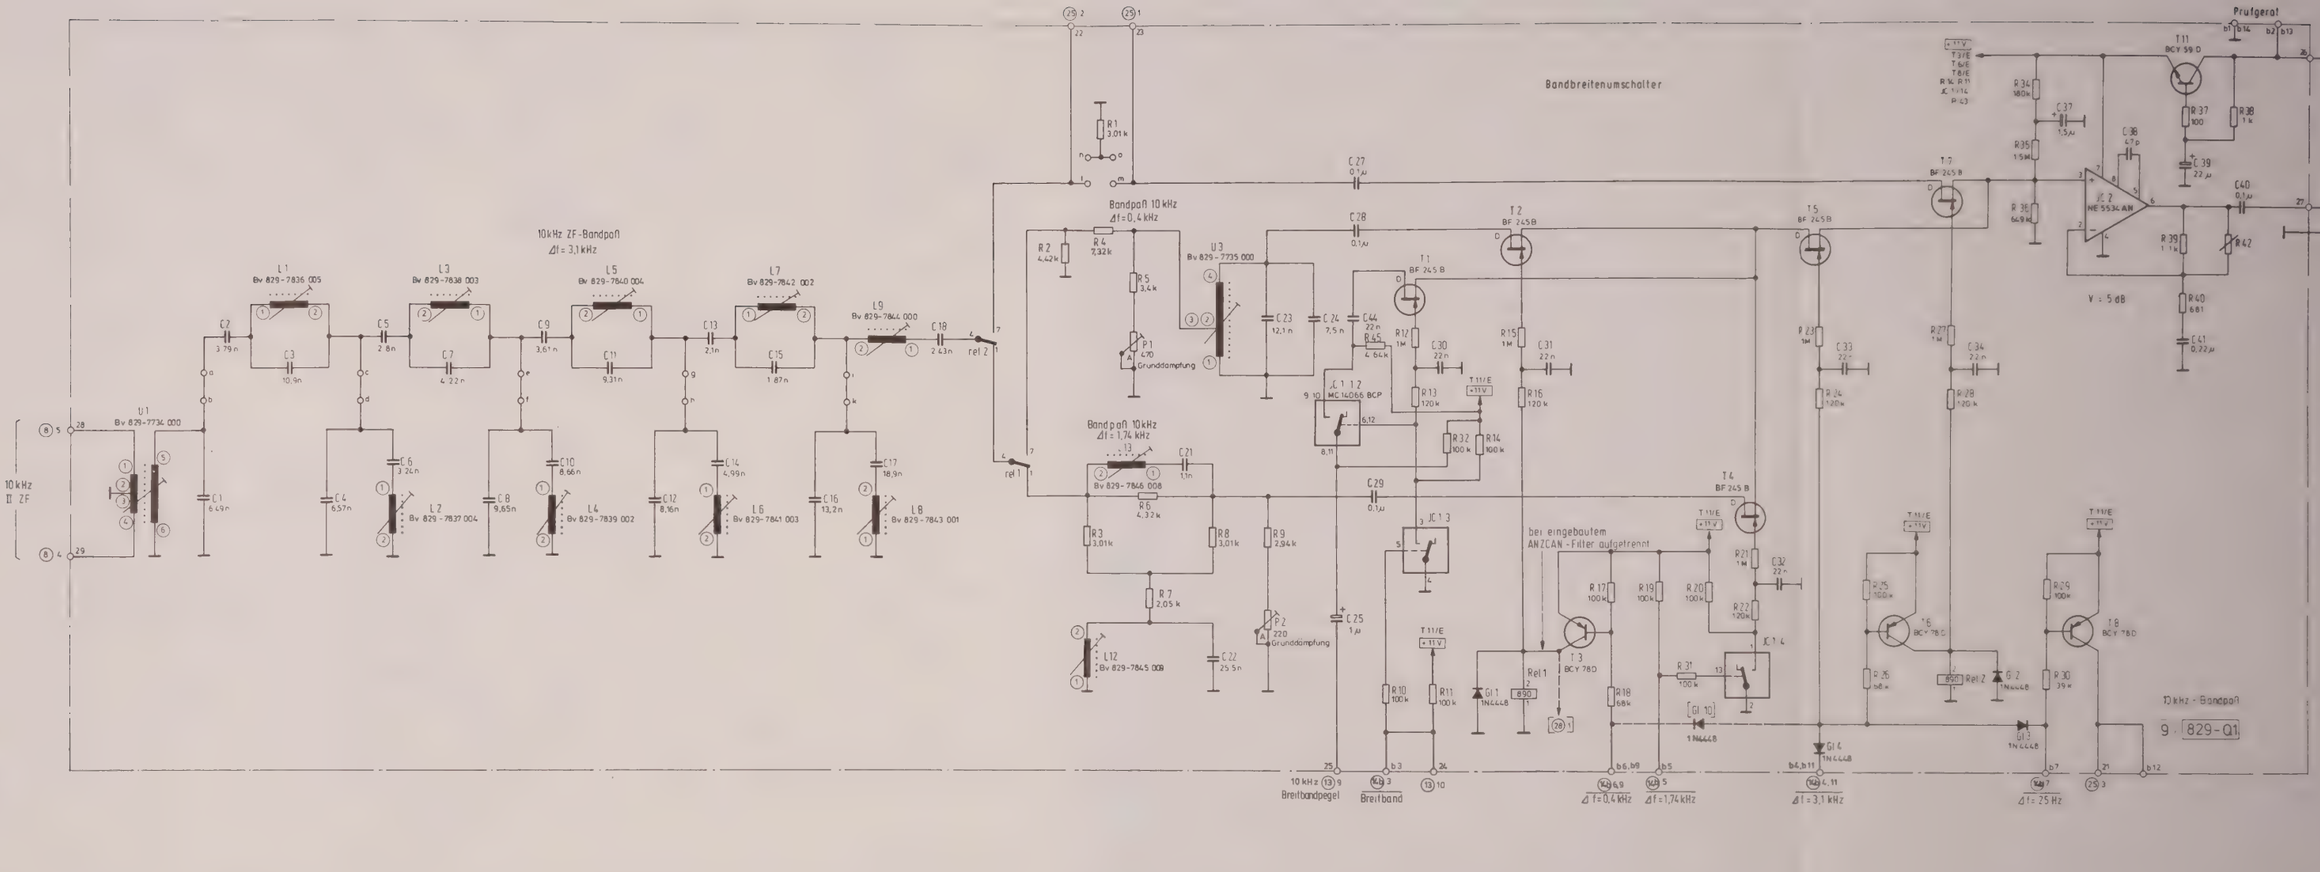

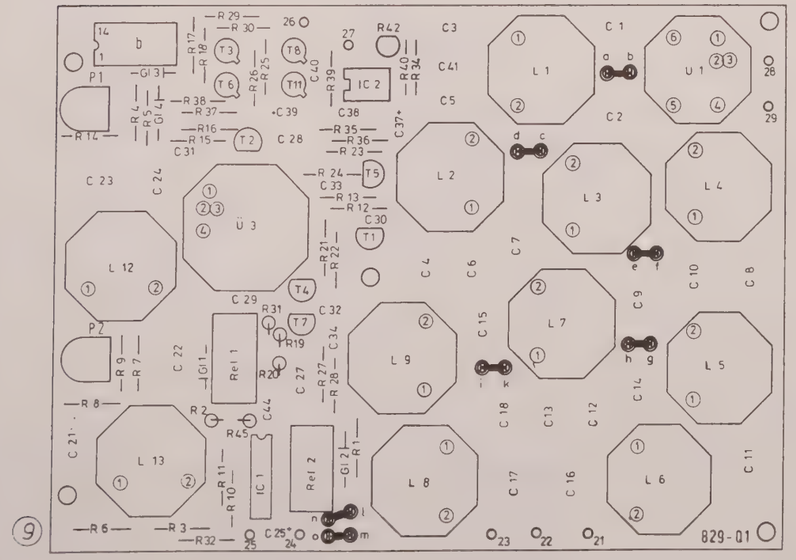

Benennung:
10 kHz Bandpaß
bestückt 829-Q1
829-7015.00413 8

(9) 10 kHz Bandpaß	(9) 10 kHz band-pass filter	(9) Filtre passe bande 10 kHz
Bandbreitenumschalter	Bandwidth changeover switch	Commutation largeurs de bande
Bandpaß	Band-pass filter	Passe bande
bei eingebautem ANZCAN-Filter aufgetrennt	Disconnected when ANZCAN filter is fitted	Coupé lorsque filtre ANZCAN incorporé
bestückt	assembled	équipé
Breitband	Wideband	large bande
Breitbandpegel	Wideband level	Niveau large bande
Grunddämpfung	Insertion loss	Affaiblissement fondamental
Prüfgerät	Test set	Appareil de contrôle
Serienänderungen	Series modification	Modifications de série
ZF-Signal	IF signal	Signal FI
Verbindung zu Baustein ... nur bei ANZCAN-Filter	Connection to subassembly ... only when ANZCAN filter is fitted	Liaison au module ... quand A'ltre ANZCAN incorporé

Stromlaufplan (9) für Gerät SPM-19/BN829	Serie E	Schaltteilliste
10 kHz Bandpaß	829 - 7509 031/33	1 Blatt / 2

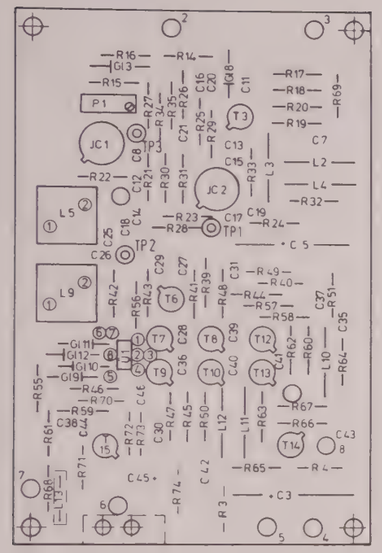

(10)

Benennung
Eichmischer
bestückt 829-H1
829-7007.009 I 4 7

Serienanderungen
1) Serie 0 u E R15/2,67k, R16/3,16k

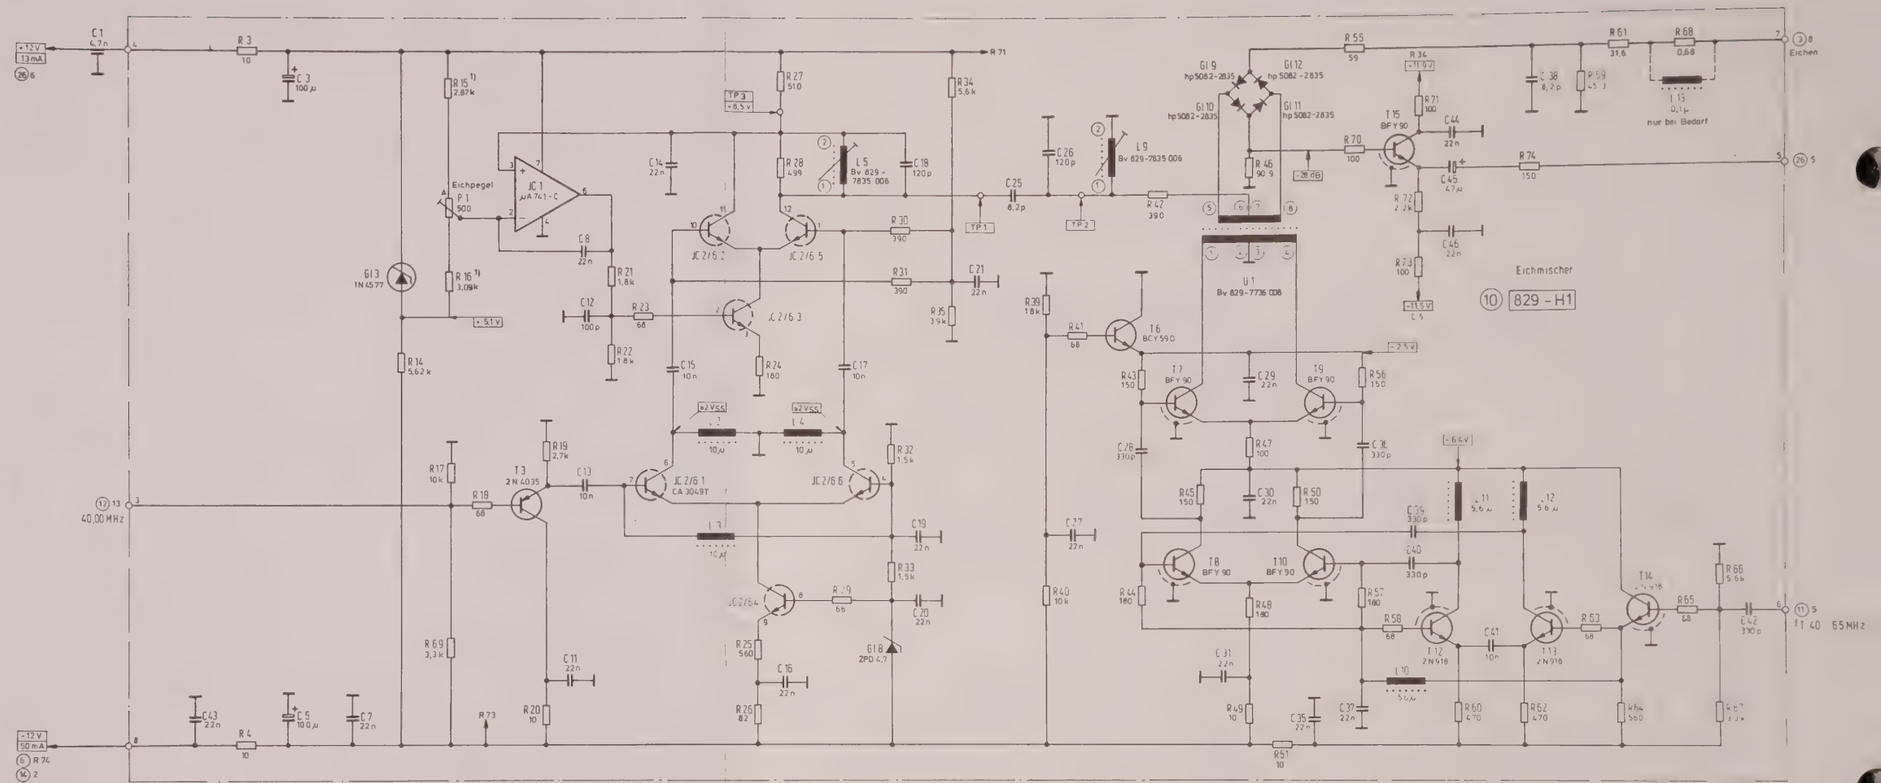

(10) Eichmischer
bestückt
Eichpegel
nur bei Bedarf
Serienanderungen

(10) Calibration mixer
assembled
Calibration level
only when needed
Series Modifications

(10) Mélangeur d'étalonnage
équipé
Nivau étalon
suivant besoin
Modifications de séries

Stromlaufplan (10) für Gerät: SPM 19/BN 829
Eichmischer

Serie 0 | Schaltteilliste
829 - 7510 020/33
5
1 Blatt | Blatt Nr 7

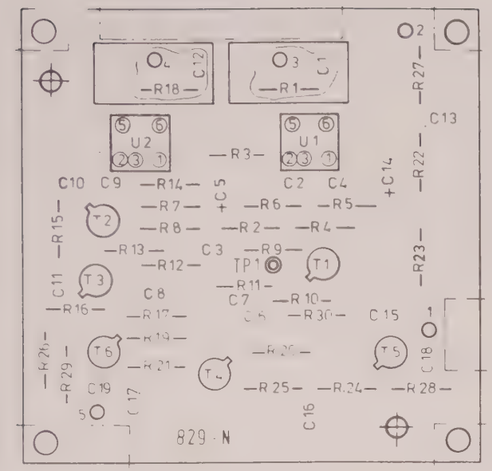

11

Benennung:

Trennstufe

bestückt 829-N

829-7012.00714 2

Trennstufe

(11) 829-N

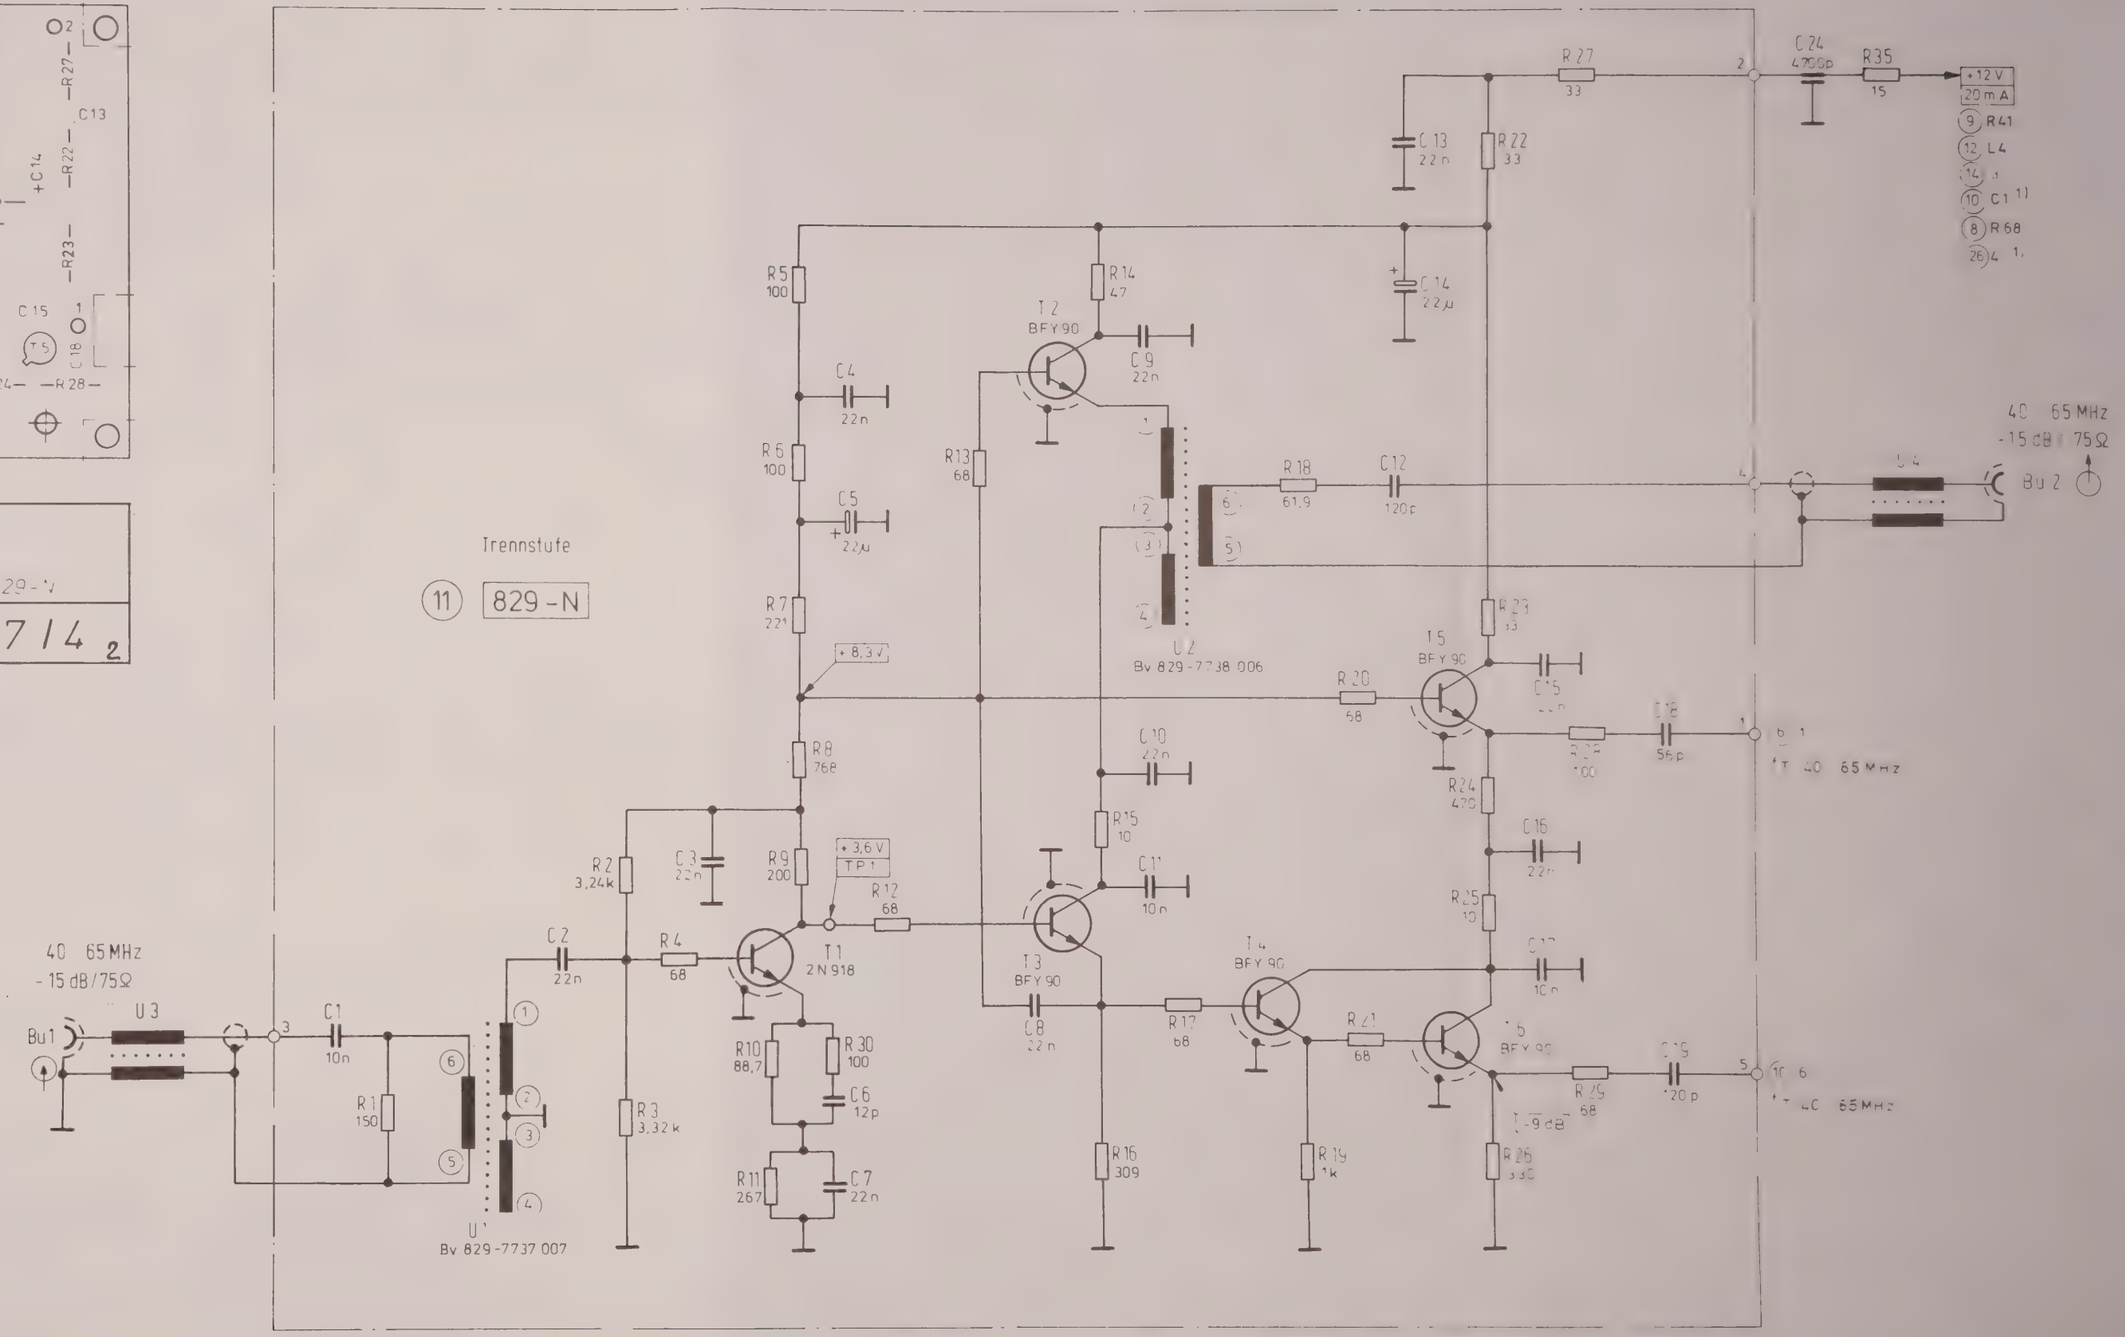

(11) Trennstufen	(11) Buffer stages	(11) Etages séparateurs
bestückt	assembled	équipé
entfallen	omit	supprimés
neu hinzu	new	nouvellement en plus
Serienänderungen	Series modification	Modifications de série

Serienänderungen

1) Serie A C Verb (10) C1, (26) 4 entfallen
(10) 12 neu hinzu

Stromlaufplan (11) für Gerät SPM-19/ BN 829	Serie A	Schaltteilliste
Trennstufen	829 - 7511 016/3 2	1 Blatt, Blatt Nr. /

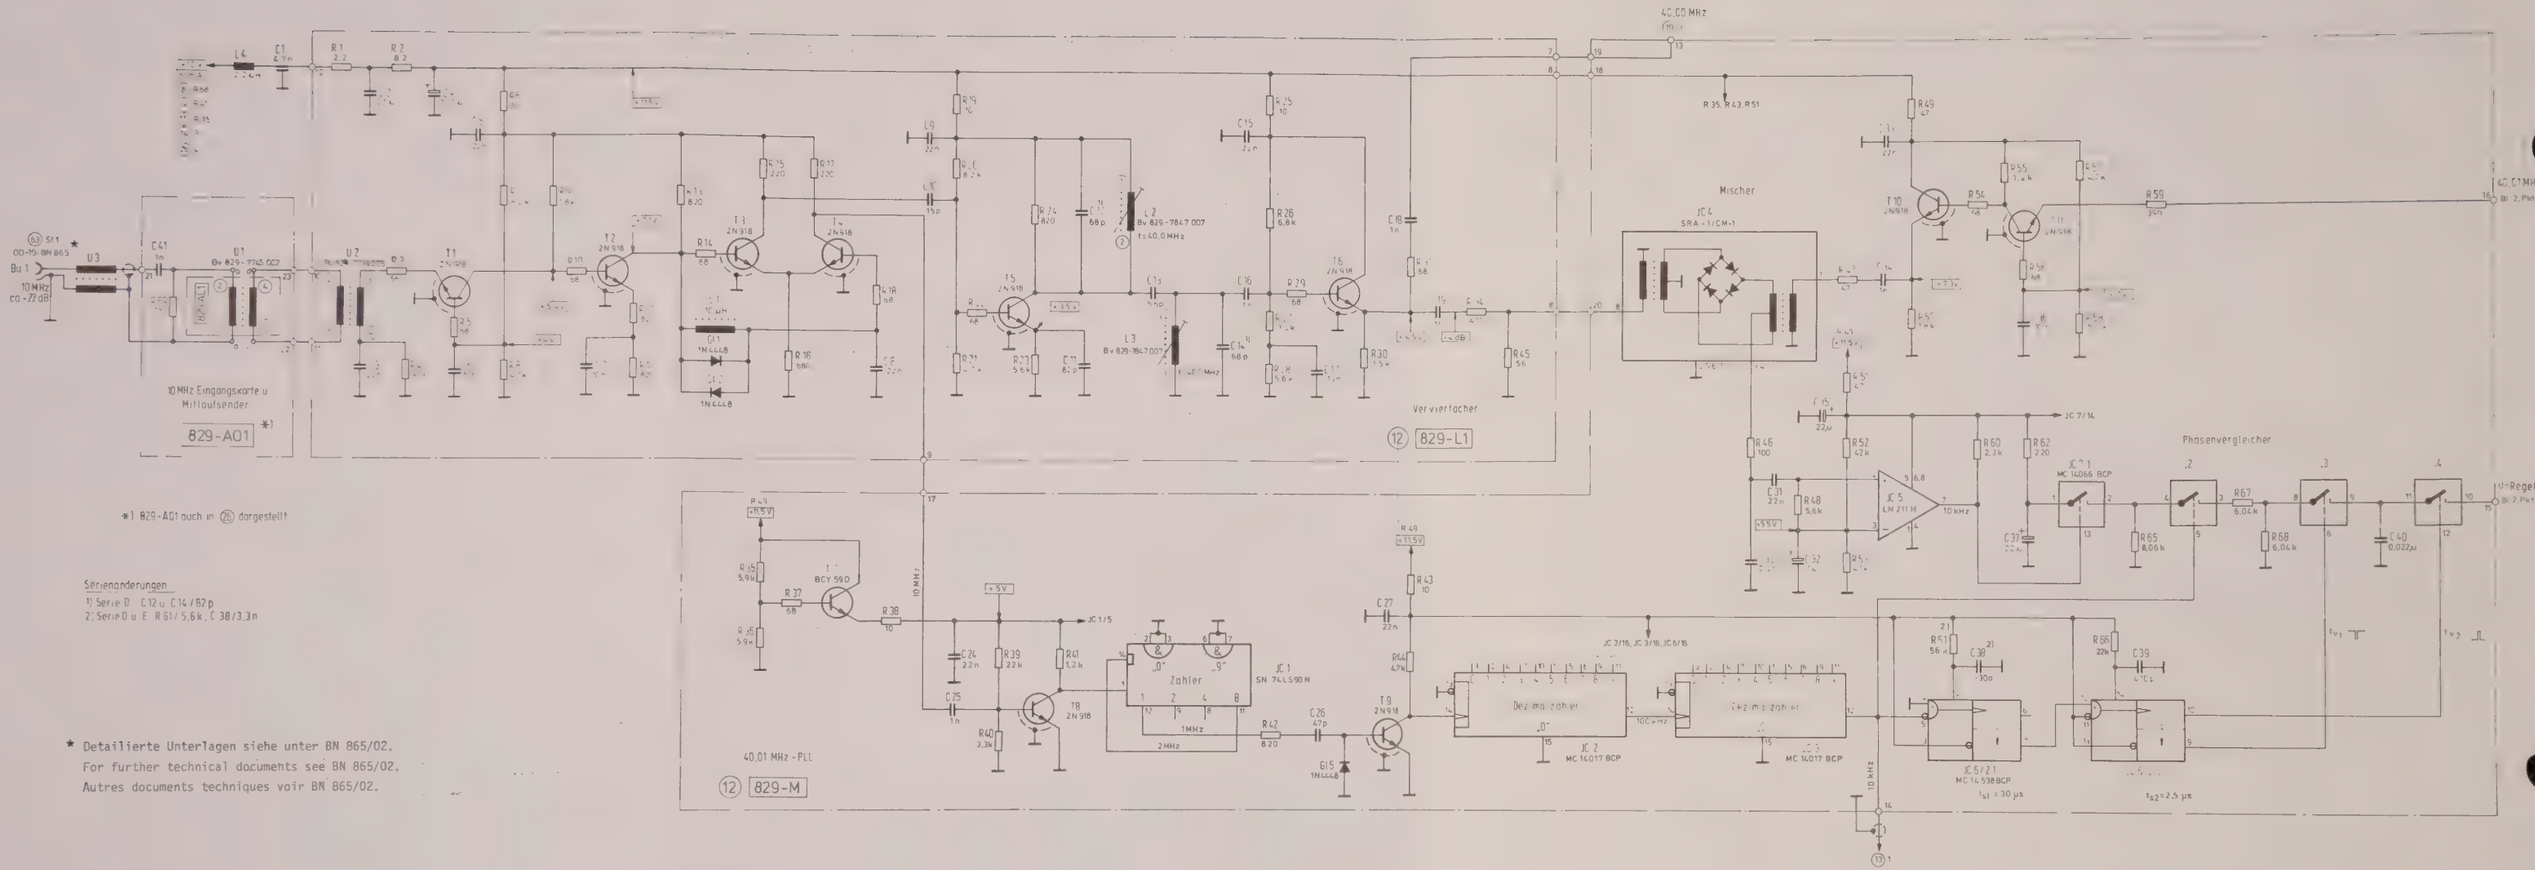

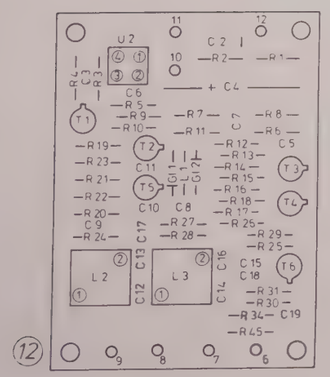

Benennung
Vervierfacher
bestückt 829-L1
829-7010.009 I 4 2

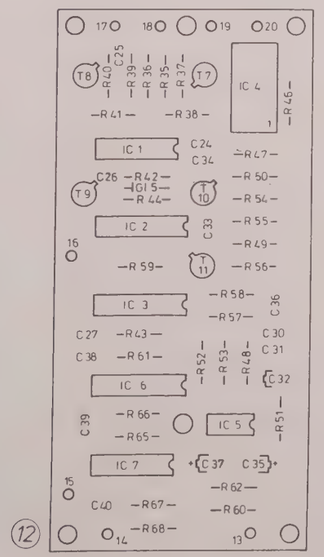

Benennung
40,01MHz PLL
bestückt 829-M
829-7011.008 I 4 1a



Benennung
10MHz Übertrager
bestückt 829-AL1
829-7035.000 I 4 2

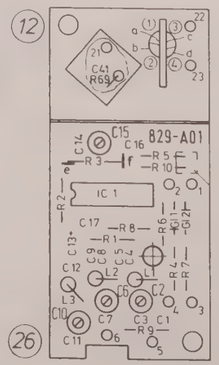

Benennung
10MHz Eing. / Mitlaufsender
bestückt 829-A01
829-7038.007 I 4 6

Stromlaufplan (12) für Gerät: SPM-19 / BN 829
40,010 MHz - Erzeugung

Serie D	Schaltteilliste
829-7512.028/33	2 Blatt 4

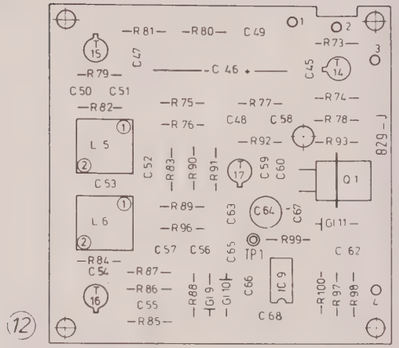

Benennung	
40,01MHz VCO bestückt	829-J
829-7008.00814	

Serienänderungen
11 Serie D F: Gl 111 / BB 139

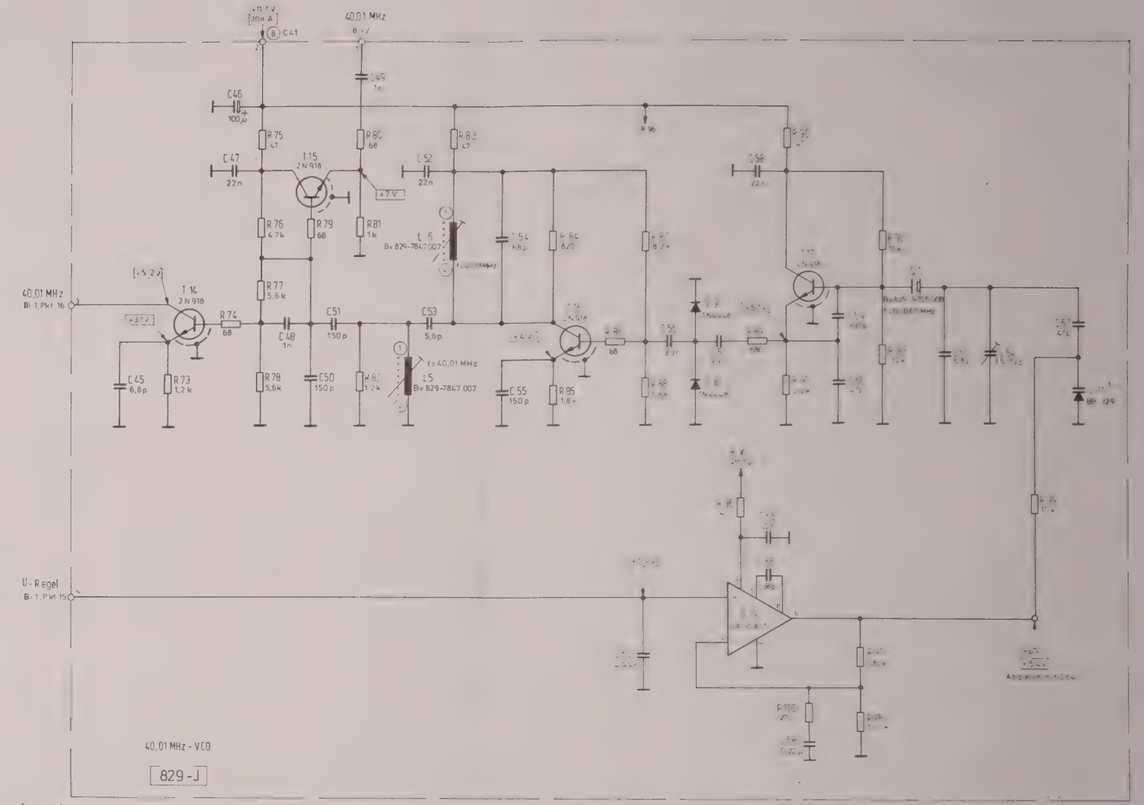

(12) 40,010 MHz-Erzeugung	(12) 40.010 MHz generator	(12) Génération 40,010 MHz
Abgleich mit ... ... auch in ... dargestellt	Align with ... ... also represented in ...	Réglage avec ... ... également représenté dans ...
bestückt	assembled	équipé
Dezimalzähler	Decimal counter	Compteur décimal
Eingangskarte	Input card	Carte d'entrée
Mischer Mitlaufsender	Mixer Tracking generator	Mélangeur Générateur suiveur
Phasenvergleicher	Phase comparator	Comparateur de phase
Serienänderungen	Series modification	Modifications de série
U-Regler	V regulator	Régulation V
Vervierfacher	Quadrupler	Quadrupleur
Zähler	Counter	Compteur

Stromlaufplan für Gerät SPM-15 (EN R/S)	Serie D	Schaltteilliste
40,010 MHz Erzeugung	829 - 7512 028/3	Blatt 3

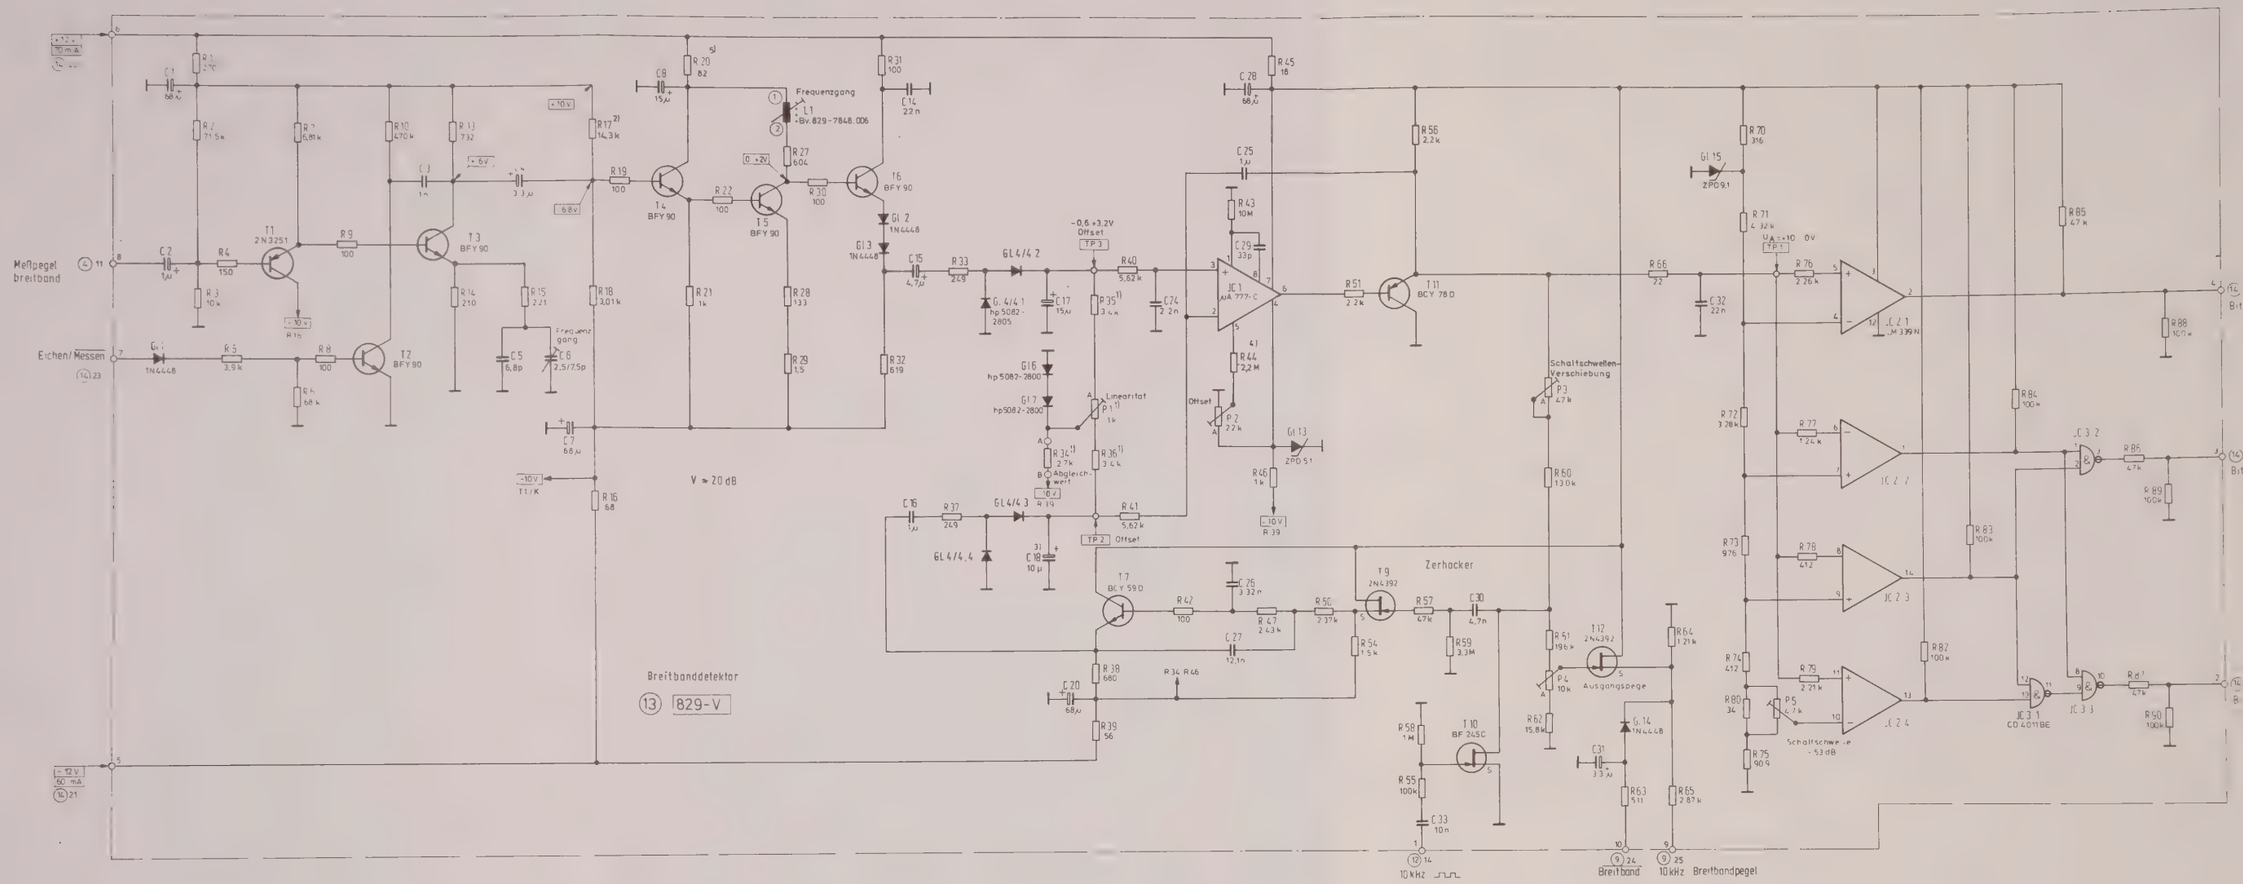

Bit 2	Bit 1	Bit 0	Aussteuerungszustand
1	1	1	+ 20 dB
0	1	1	+ 10 dB
0	1	0	+ 30 dB
0	0	1	+ 39 dB
0	0	0	+ 53 dB

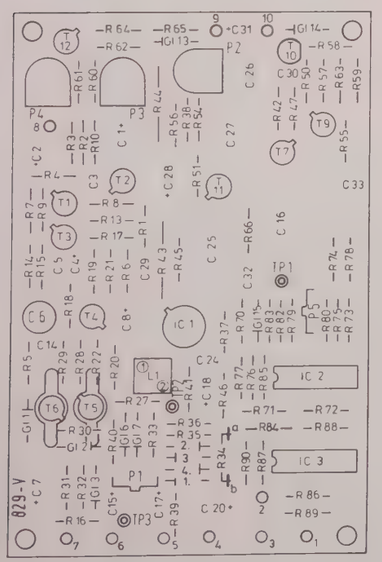

R34 = Abgleichwert

(13) Breitbanddetektor

Abgleichwert	Alignment value
Ausgangspegel	Output level
Aussteuerungszustand	State of signal drive
bestückt	assembled
Breitband	Wideband
Breitbandpegel	Wideband level
Diodenquartett	Diode quartet
Eichen	Calibration
Frequenzgang	Frequency response
Linearitat	Linearity
Messen	Measure
Meßpegel breitband	Wideband measuring level
Offset	Offset
Reihenfolge	Sequence
Schaltschwellen-Verschiebung	Offset switching threshold
Serienänderungen	Series modification
Zerhacker	Chopper

(13) Wideband detector

(13) Détecteur à large bande

Valeur de réglage	
Niveau de sortie	
Etat de charge	
équipé	
Large bande	
Niveau large bande	
Bloc de 4 diodes	
Etalonnage	
Réponse en fréquence	
Linéarité	
Mesure	
Niveau de mesure large bande	
Décalage	
Séquence	
Décalage des seuils de commutation	
Modifications de série	
Découpeur	

Benennung
Breitbanddetektor
bestuckt 829-V
829-7020.00214 6

Reihenfolge Diodenquartett:
2. — GL 4/2 —
3. — GL 4/3 —
4. — GL 4/4 —
1. — GL 4/1 —

Stromlaufplan (13) für Gerät SPM-19 / BN 829
Breitbanddetektor

Serie A	Schaltteilliste
829 - 7513.014 /33	1 Blatt / Blatt-Nr. 7

8

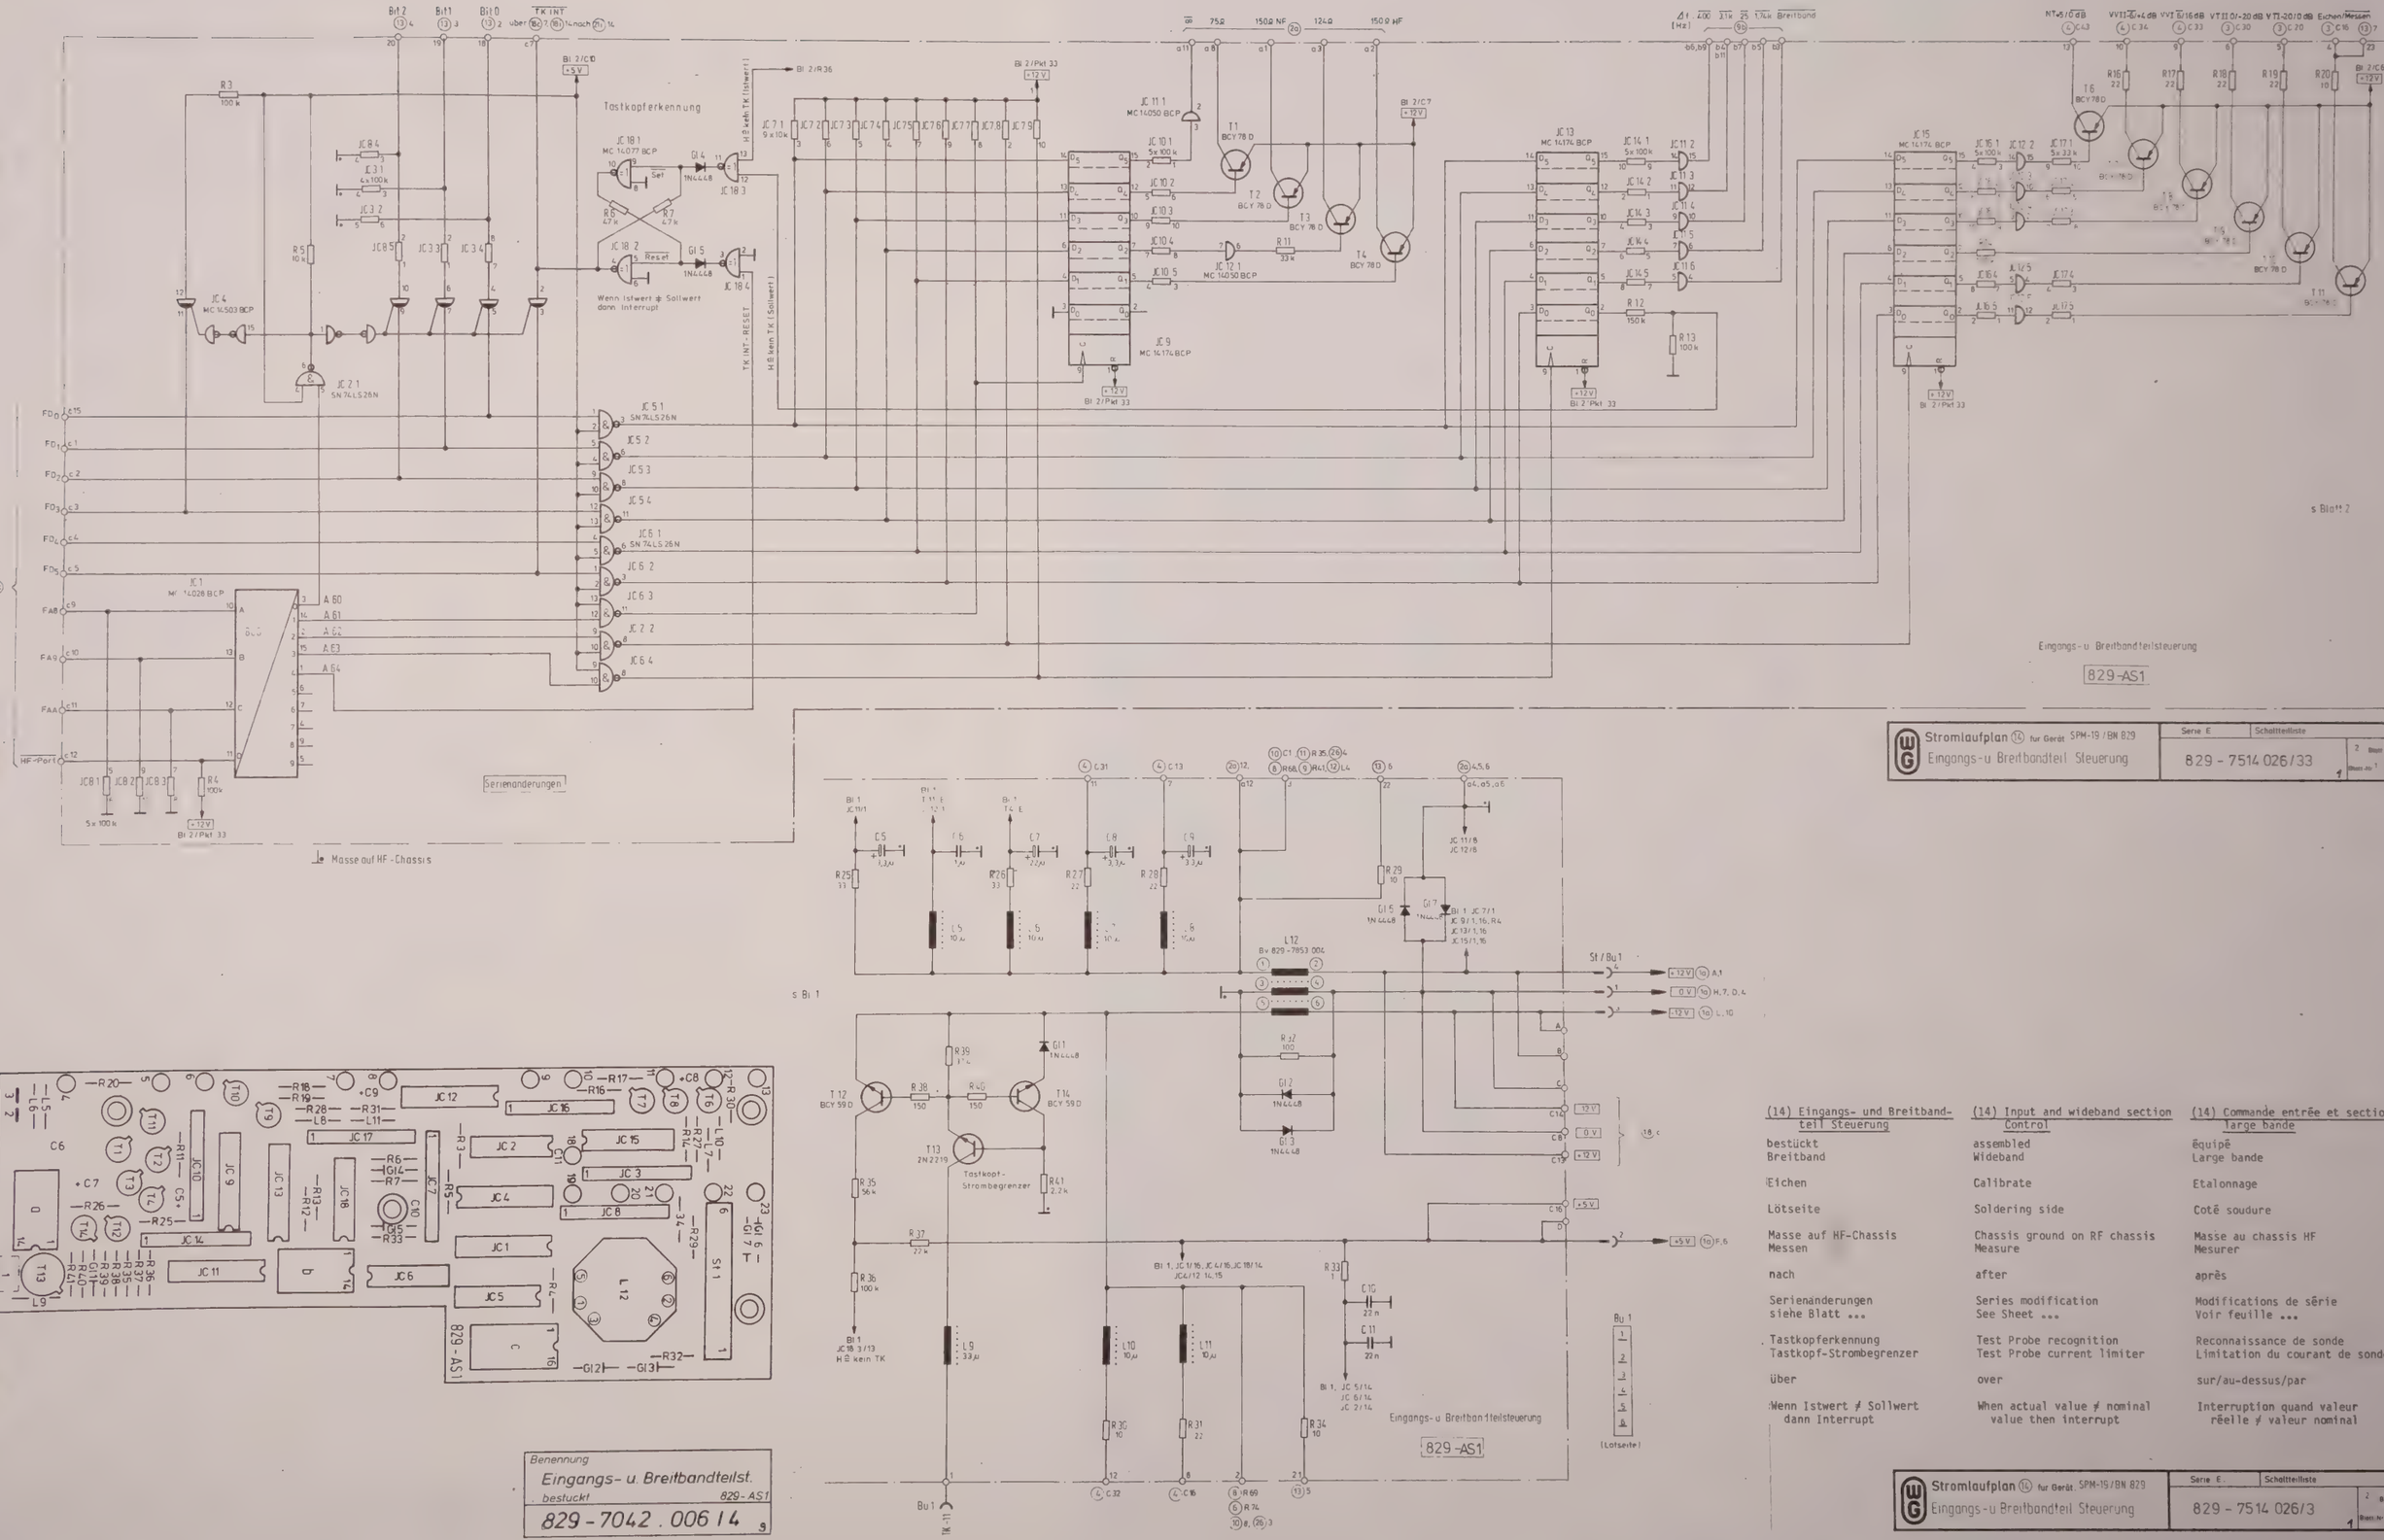

Benennung
Eingangs- u. Breitbandteilst.
bestückt 829-AS1
829-7042.006 14 9

Stromlaufplan (14) für Gerät SPM-19 / BN 829
Eingangs-u Breitbandteil Steuerung

Serie E	Schaltteilliste
829 - 7514 026/33	2 Blatt, Blatt-Nr. 1

(14) Eingangs- und Breitbandteil Steuerung	(14) Input and wideband section Control	(14) Commande entrée et section large bande
bestückt	assembled	équipé
Breitband	Wideband	Large bande
Eichen	Calibrate	Etalonnage
Lötseite	Soldering side	Coté soudure
Masse auf HF-Chassis	Chassis ground on RF chassis	Masse au chassis HF
Messen	Measure	Mesurer
nach	after	après
Serienänderungen	Series modification	Modifications de série
siehe Blatt ...	See Sheet ...	Voir feuille ...
Tastkopferkennung	Test Probe recognition	Reconnaissance de sonde
Tastkopf-Strombegrenzer	Test Probe current limiter	Limitation du courant de sonde
über	over	sur/au-dessus/par
Wenn Istwert ≠ Sollwert dann Interrupt	When actual value ≠ nominal value then interrupt	Interruption quand valeur réelle ≠ valeur nominal

Stromlaufplan (14) für Gerät SPM-19 / BN 829
Eingangs-u Breitbandteil Steuerung

Serie E	Schaltteilliste
829 - 7514 026/3	2 Blatt, Blatt-Nr. 1

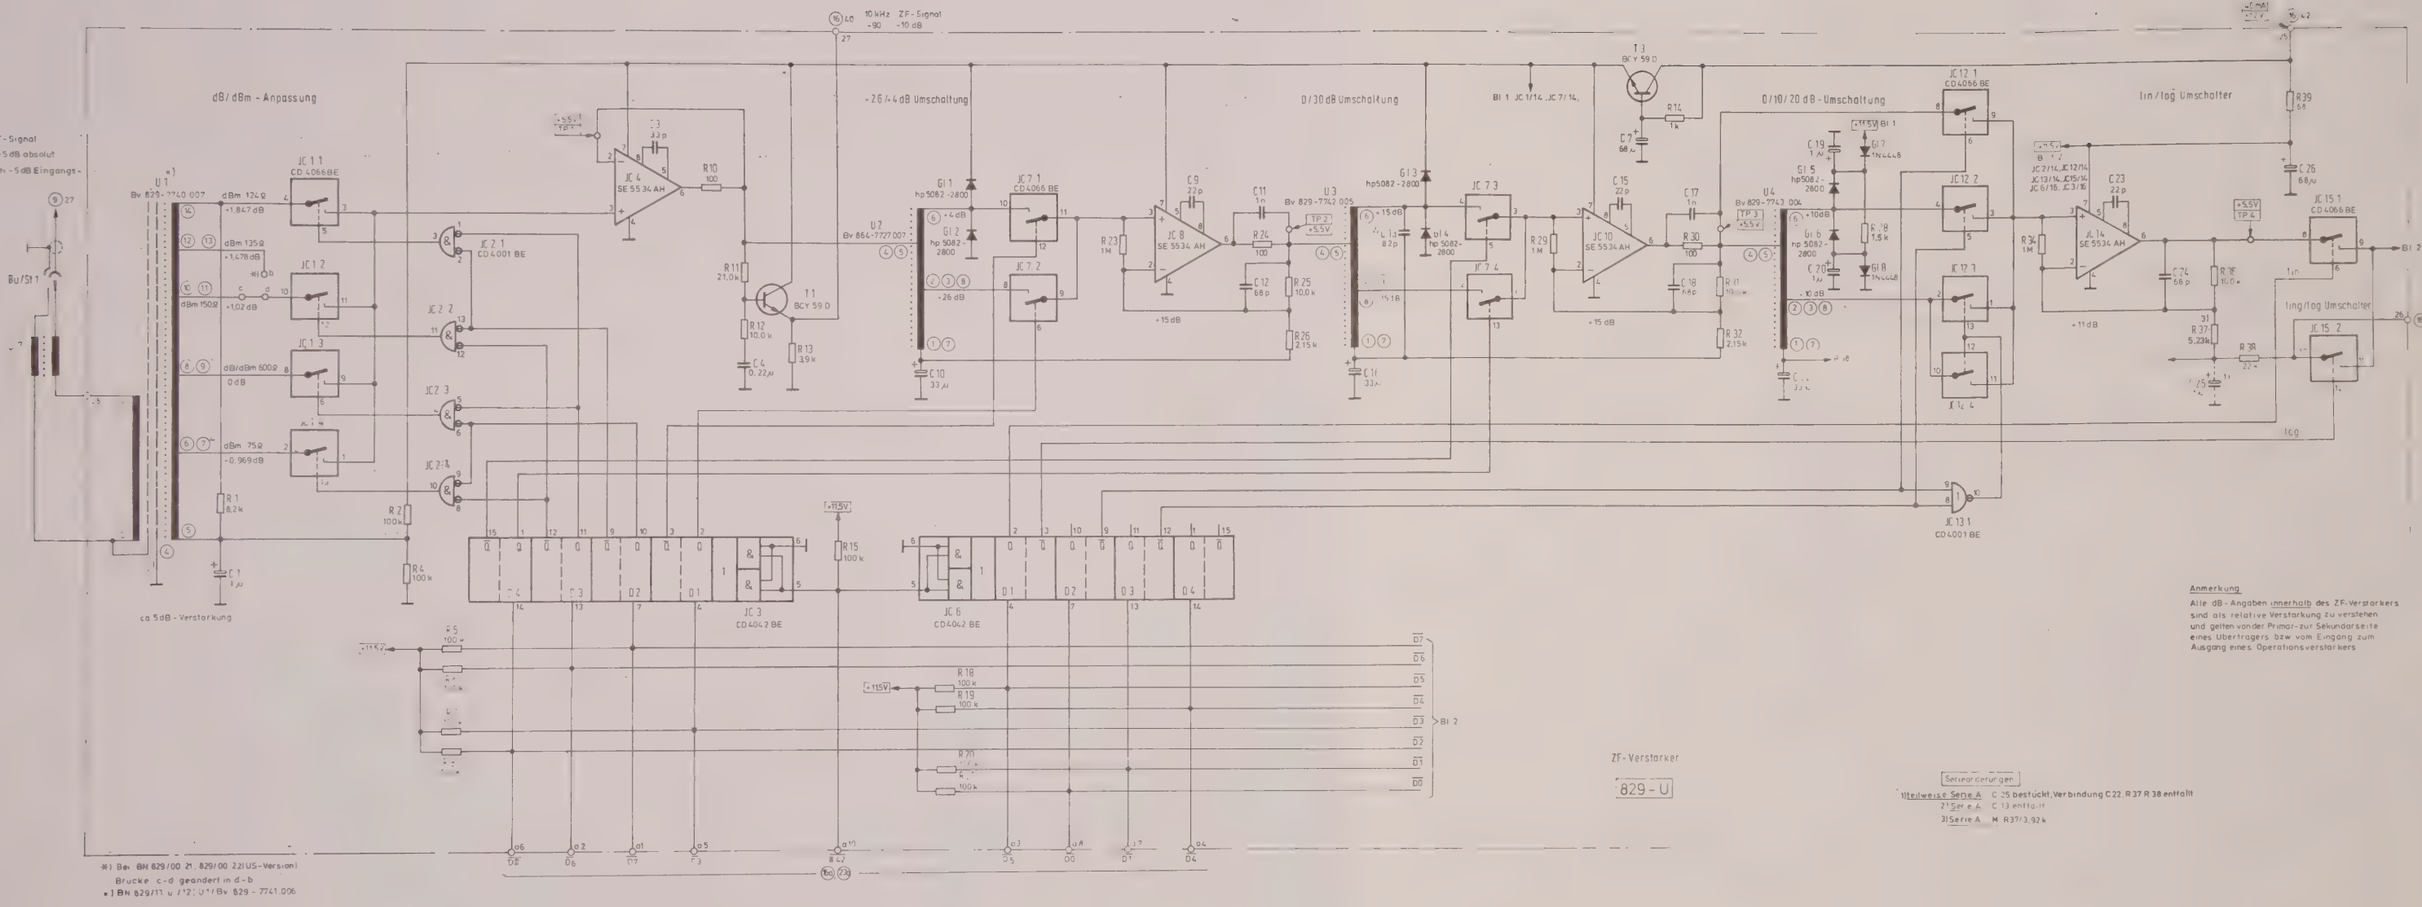

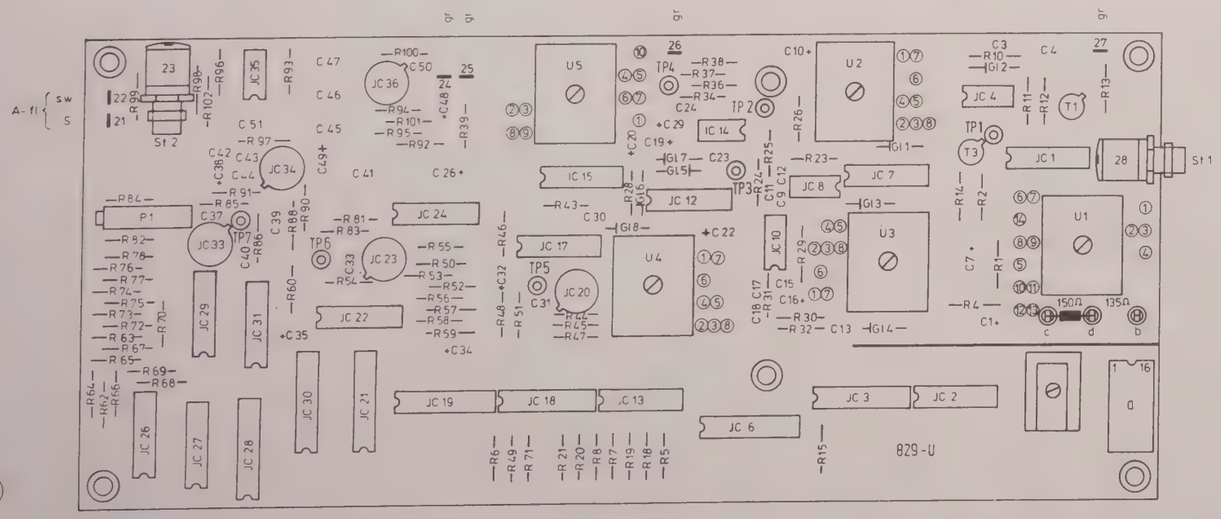

Benennung:
ZF-Verstärker
bestückt 829-U
829-7019.000 13

Stromlaufplan für Gerät SPM-19/BN 829
ZF-Verstärker
Serie A | Schaltteilliste
829-7515.012/33
Blatt 2 | Blatt Nr 5

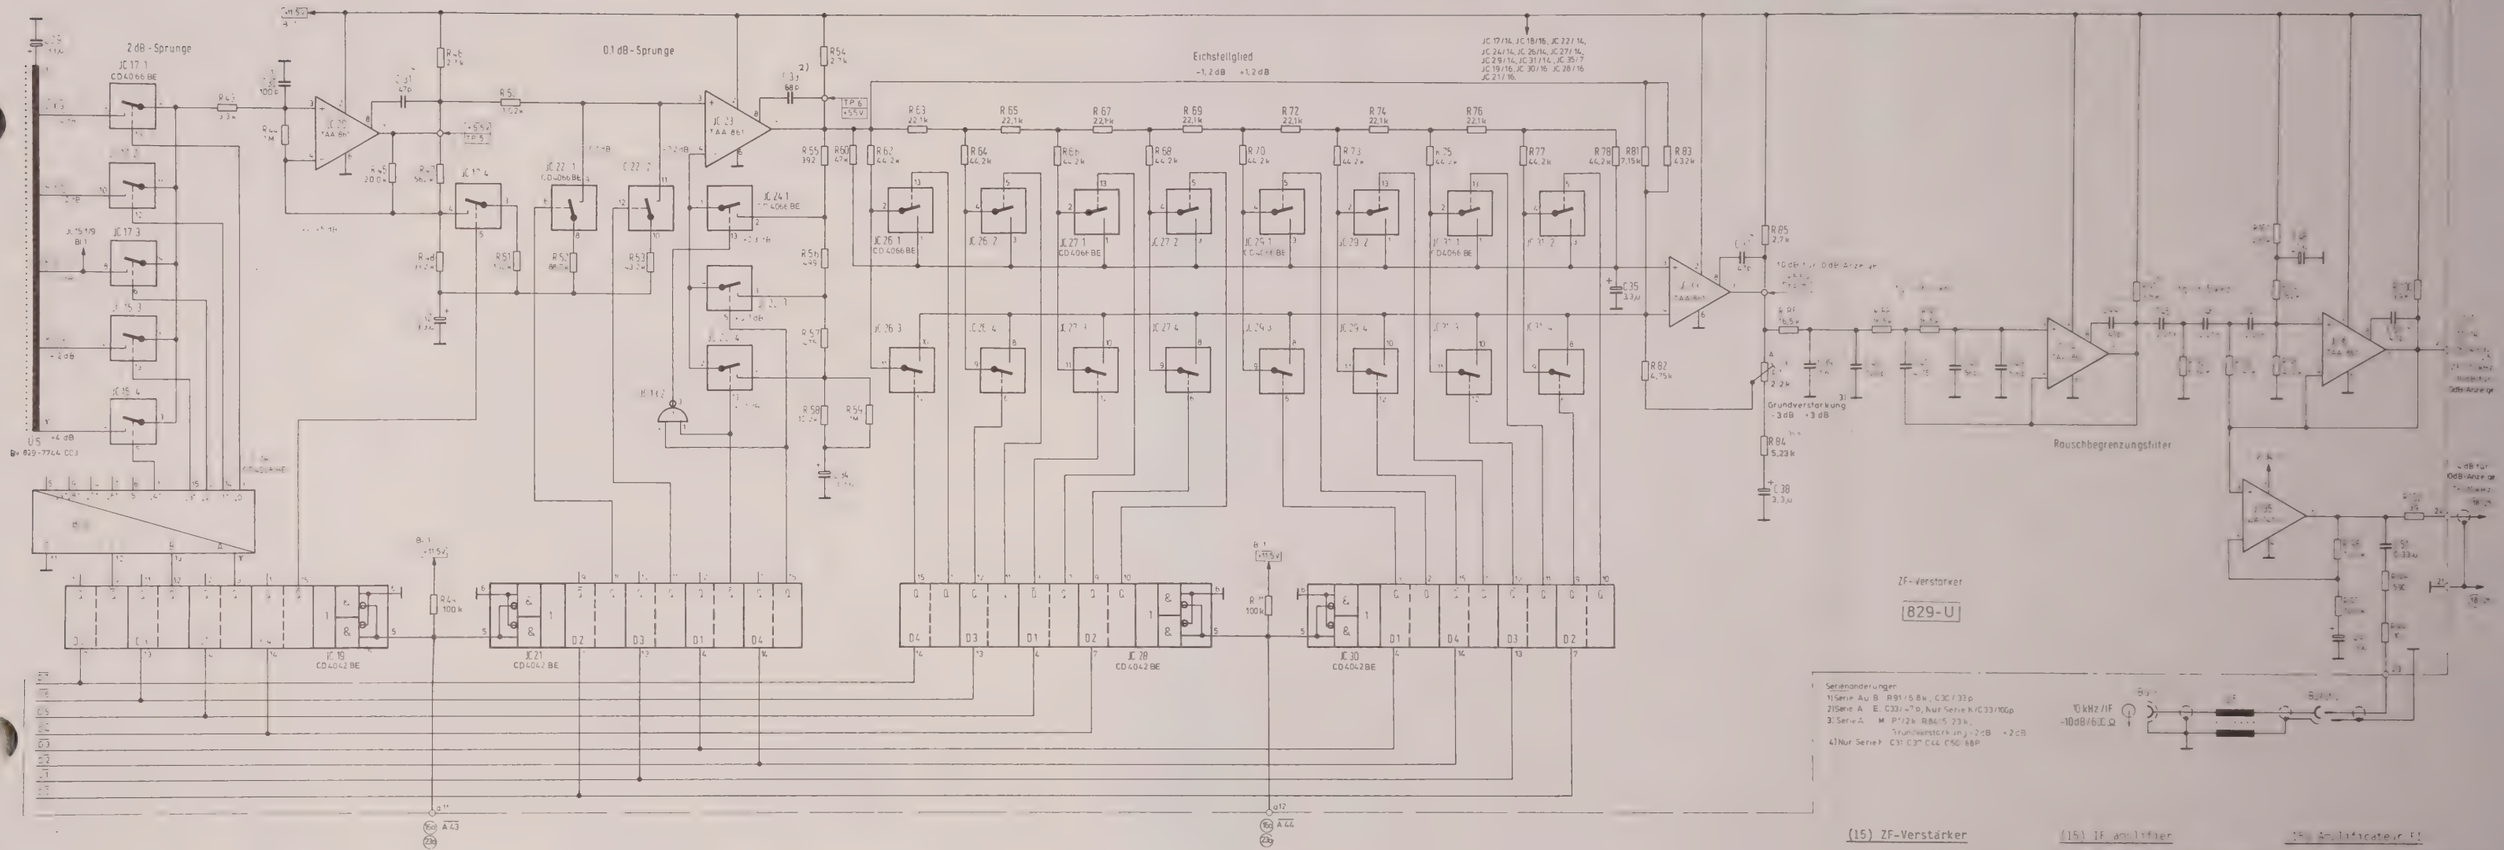

(15) ZF-Verstärker	(15) IF amplifier	(15) Amplificateur FI
Anmerkung: Alle dB-Angaben innerhalb des ZF-Verstärkers sind als relative Verstärkung zu verstehen und gelten von der Primär- zur Sekundärseite eines Übertragers, bzw. vom Eingang zum Ausgang eines Operationsverstärkers.	Remark: All dB specifications within the IF amplifier are stated as relative gain and are valid from the primary to the secondary side of a transformer or from the input to output of an operational amplifier.	Note: Toutes les données en dB dans l'ampli. FI sont en gain relatif et sont valables du primaire au secondaire d'un transformateur ou de l'entrée à la sortie d'un amplificateur opérationnel.
absolut	absolute	absolu
Anpassung	Matching	Adaptation
Anzeige	Display	Affichage
Bei RN ... Brücke ... geändert in ... bestückt	With RN... strap ... is modified to ... assembled	Pour RN... strap ... modifié dans ... équipé
ca.	approx.	env.
Eichstellglied	Calibration network	Elément de réglage niveau étalon
Eingangs-Pegel	Input level	Niveau d'entrée
entfällt	omitted	supprimé
für ... Anzeige	for ... display	pour affichage ...
Grundverstärkung	fundamental gain	gain de base
lin/log Umschalter	Lin/log changeover switch	commutation lin/log
Rauschbegrenzungsfilter	Noise limiting filter	Filtre limiteur de bruit
Serie	Series	Série
Serienänderungen	Series modifications	Modifications de série
Sprünge	Jumps	Sauts
teilweise	partially	en partie
Umschaltung	Changeover	Commutation
Verbindung	Connection	Liaison
Verstärkung	Gain	Gain
ZF-Signal	IF signal	Signal FI

Stromlaufplan für Gerät	Serie A	Schaltliste
ZF - Verstärker	829 - 7515 012/33	Blatt 5

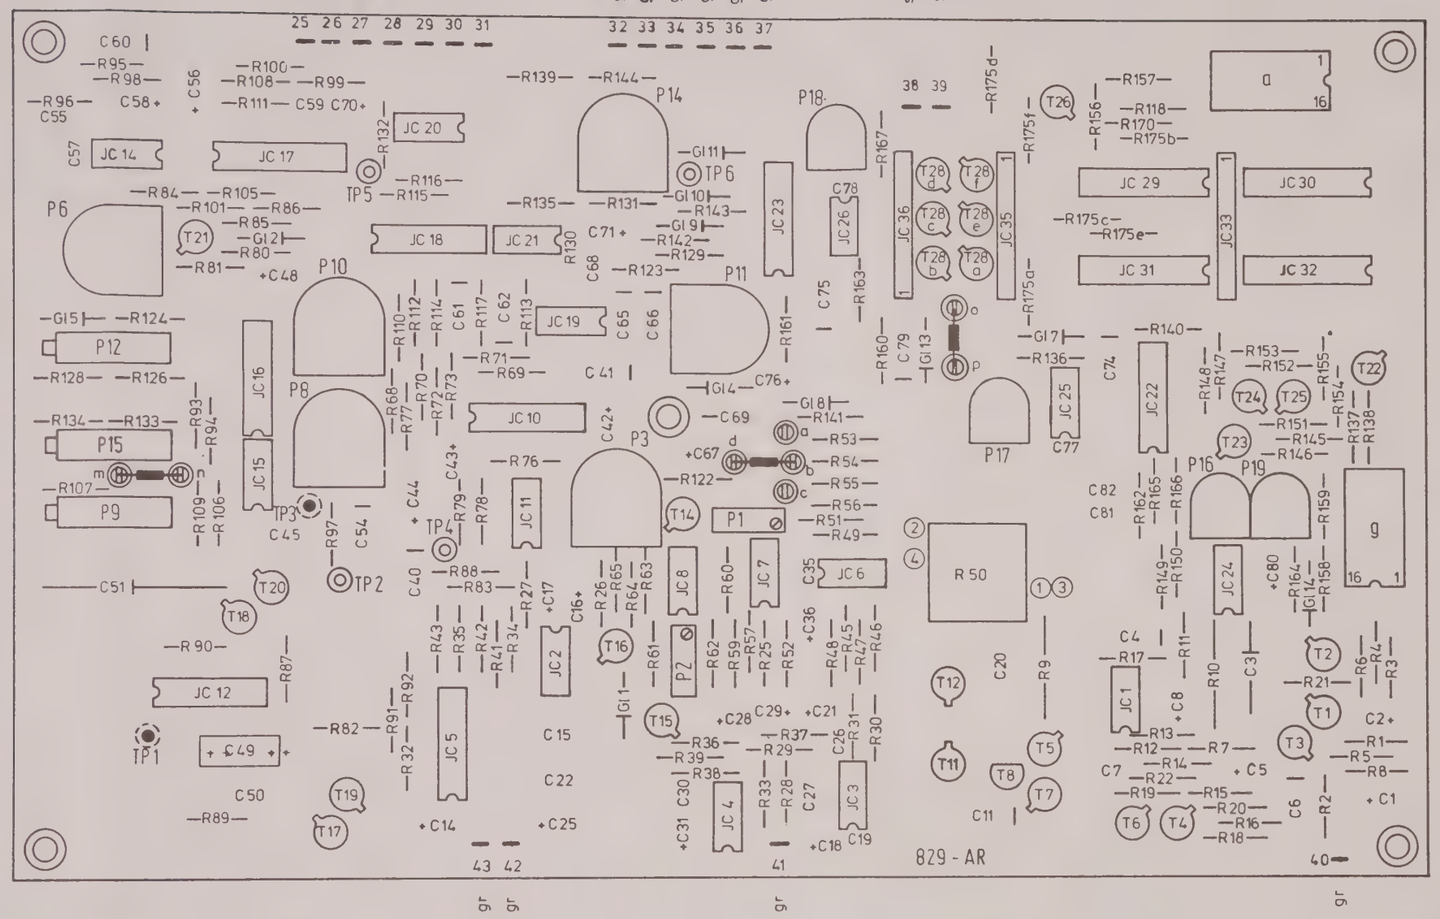

16

Bestückung bei Einsatz von IC12 Typ 4341

16 R 180	0001-0007.116	47 K
16 R 181	0001-0007.116	47 K
16 R 182	0001-0005.684	6,8 M
16 R 183	0001-0001.445	2 K
16 R 184	0001-0007.116	47 K
16 R 185	0001-0007.116	47 K
16 R 186	0001-0007.158	100 K
16 R 187	0001-0007.158	100 K
16 P 5	0001-0008.089	100 K
16 P 7	0001-0007.543	5 K
16 C 90	0001-0010.349	0,068 µ
16 C 91	0001-0010.475	0,68 µ
16 C 92	0001-0010.608	6,8 µ
16 T 32	0000-7564.219	2 N 6660
16 T 33	0000-7564.219	2 N 6660
16 IC 12	0001-0068.951	4341
16 IC 37	0001-0067.554	MC 14066 BCP

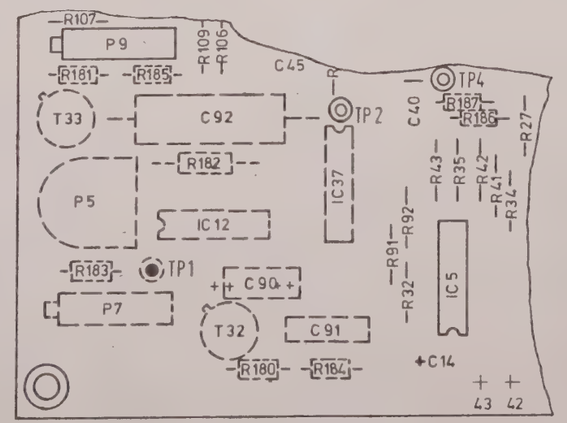

Es entfallen:

16 R 82
16 R 83
16 R 87
16 R 88
16 R 89
16 R 90
16 C 49
16 C 50
16 C 51
16 T 17
16 T 18
16 T 19
16 T 20
16 IC 12 Typ AD 536 AK

Benennung:
Gleichrichter
bestückt 829-AR
829-7041.00713

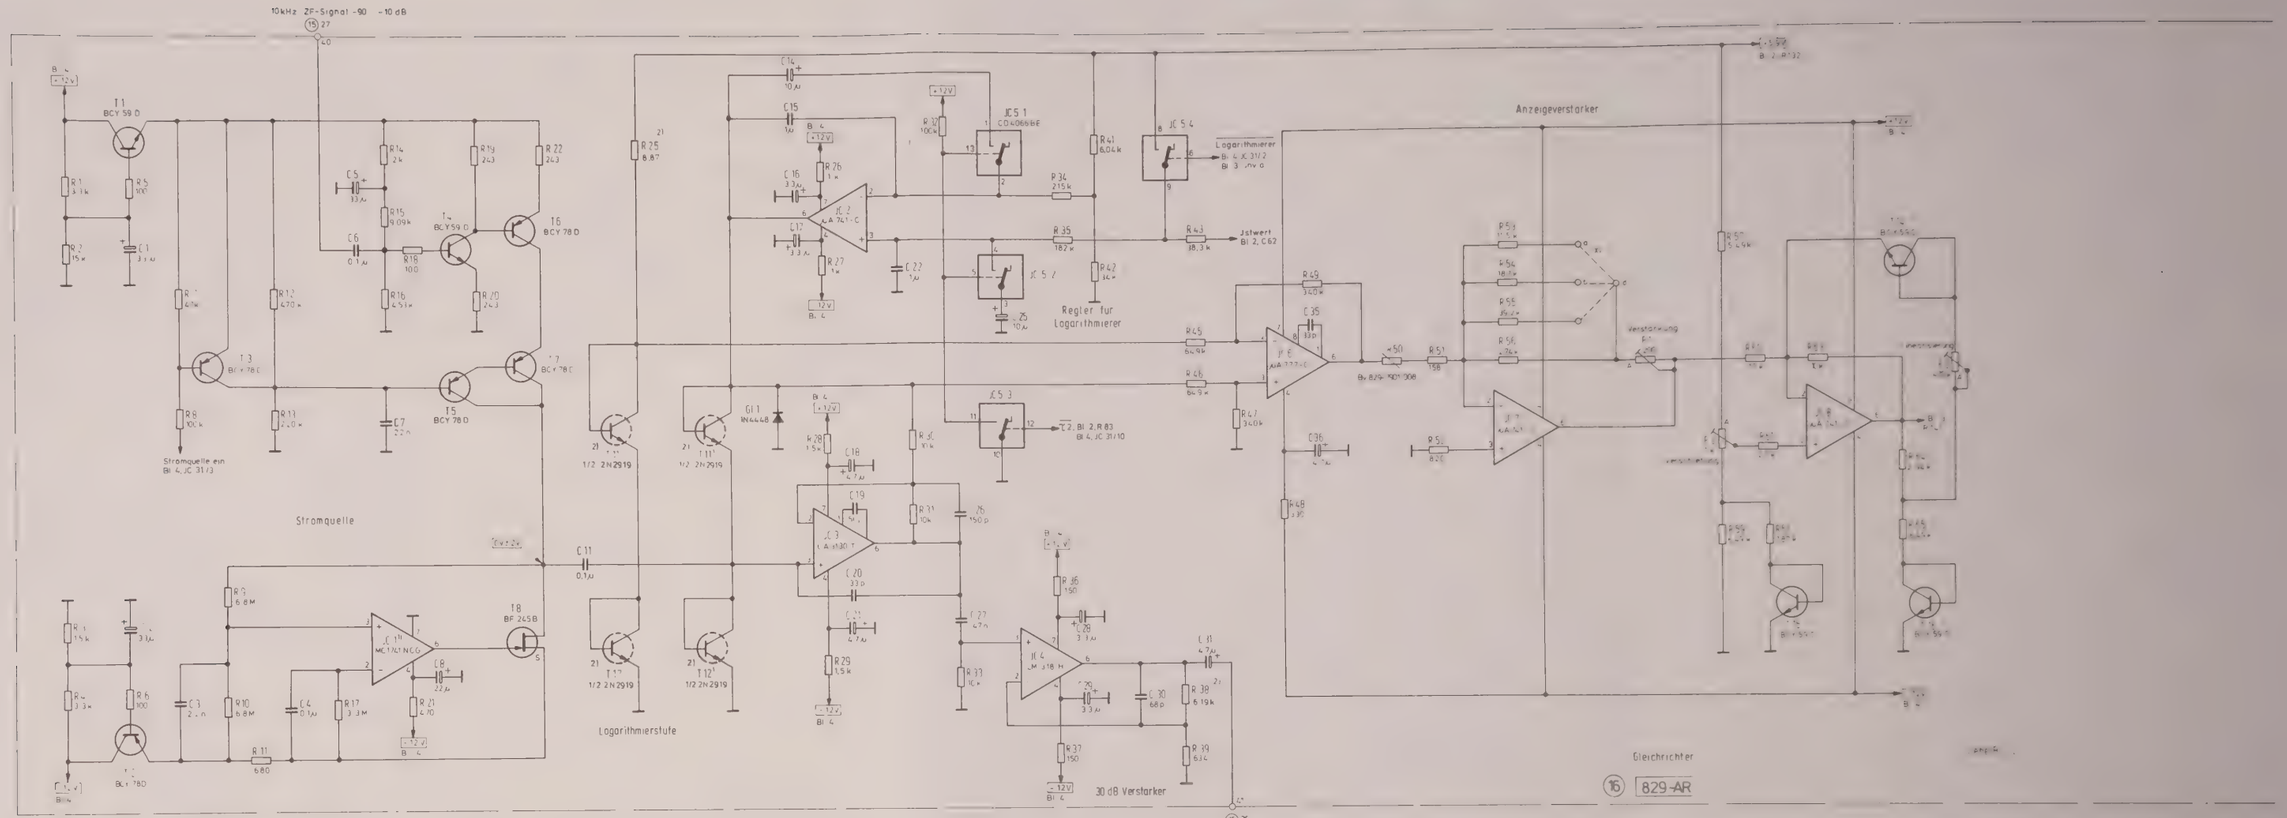

Serienänderungen

1) Serie A JC 1/μA 741-C
2) Serie A T 11 u. T 12 / 2N3729; R25 / 1,82 k; R38 / 20k

(16) Gleichrichter	(16) Detector	(16) Redresseur
Anzeigedehner	Scale expander	Expanseur d'échelle
Anzeigespeicher	Display memory	Mémoire affichage
Anzeigeverstärker	Display amplifier	Amplificateur d'affichage
auch in... und... dargestellt	Also shown in ... and ...	Représenté également dans... et dans...
Assmannbrücke ... entfällt	Strap ... omitted	Cavalier supprimé
bestückt	assembled	Équipé
Bestückungsänderung bei Einsatz von ... siehe ...	Assembly modification by employment of ... see ...	Modification d'équipement ... lors de l'utilisation de ... voir ...
Brücke ... je nach Toleranz von ... eingesetzt	Strap ... used depending on on tolerance of ...	Strap ... placé suivant tolérance
Bu... und ... auch in ... dargestellt	Bu... and ... also represented in ...	Bu... et ... représentées également dans ...
Demod. ein	Demod. on	Démodulateur en service
Effektivwertgleichrichter	R.M.S. value detector	Redresseur de la valeur efficace
entfällt	omitted	supprimé
es entfallen	... are omitted	sont supprimés
flinker Signaldetektor	fast signal detector	Détecteur rapide de signal
gedehnt	expanded	expansé
gemessen bei 0 dB an Instrument...	Measured at 0 dB on instrument...	mesuré pour 0 dB à l'instrument...
Gleichrichter ein	Detector on	Redresseur en service
Instrument ein	Meter on	Galvanomètre en service
Invertierer	Inverter	Inverseur
Istwert/speichern	Actual value/store	Valeur réelle/mémorisation
Jitter aus	Jitter off	Gigue arrêt
Jittermessung	Jitter measurement	Mesure de gigue
Kehrlage	Inverted position	Spectre inversé
Logarithmierer	Logarithmizer	Convertisseur logarithmique
Logarithmierstufe	Logarithmizing stage	Etage logarithmique
Lötseite	Soldering side	Coté soudure
Meßspannung	Measuring voltage	Tension de mesure

Offset	Offset	Décalage
Pegel	Level	Niveau
Pegeleichung Instrument	Level calibration meter	Etalonnage niveau galvanomètre
Phase	Phase	Phase
PWR-Messung	POWER (PWR) measurement	Mesure de puissance
Regler für Logarithmierer	Auto. controller for logarithmizer	Commande du convertisseur logarithmique
Schwelle gedehnt	Threshold expanded	Seuil expansé
Serie	Series	Série
Serienänderungen	Series modifications	Modifications de série
SG-Buchse (Sichtgerät)	Connector to oscilloscope	Connecteur oscilloscope
siehe Bl. ...	see Sheet ...	voir feuille ...
Signaldetektor gedehnt	Expanded signal detector	Détecteur de signal expansé
Stromquelle/ein	Current source on	Source de courant en service
Tiefpaß	Low-pass filter	Passe-bas
über	over	sur/au-dessus/par
ungedehnt	unexpanded	non expansé
Verdrahtung bei ...	Wiring at ...	Câblage à ...
Vergl. Spannung	Comparison voltage	Tension de comparaison
Verschiebung	Offset	Décalage
Verstärker	Amplifier	Amplificateur
Verstärkung	Gain	Gain
ZF-Signal	IF signal	Signal FI

Stromlaufplan für Gerät SPM 15 - BN 829	Serie A	Schaltteilliste
Gleichrichter	829 - 7516 011 / 33	5 Blatt 4

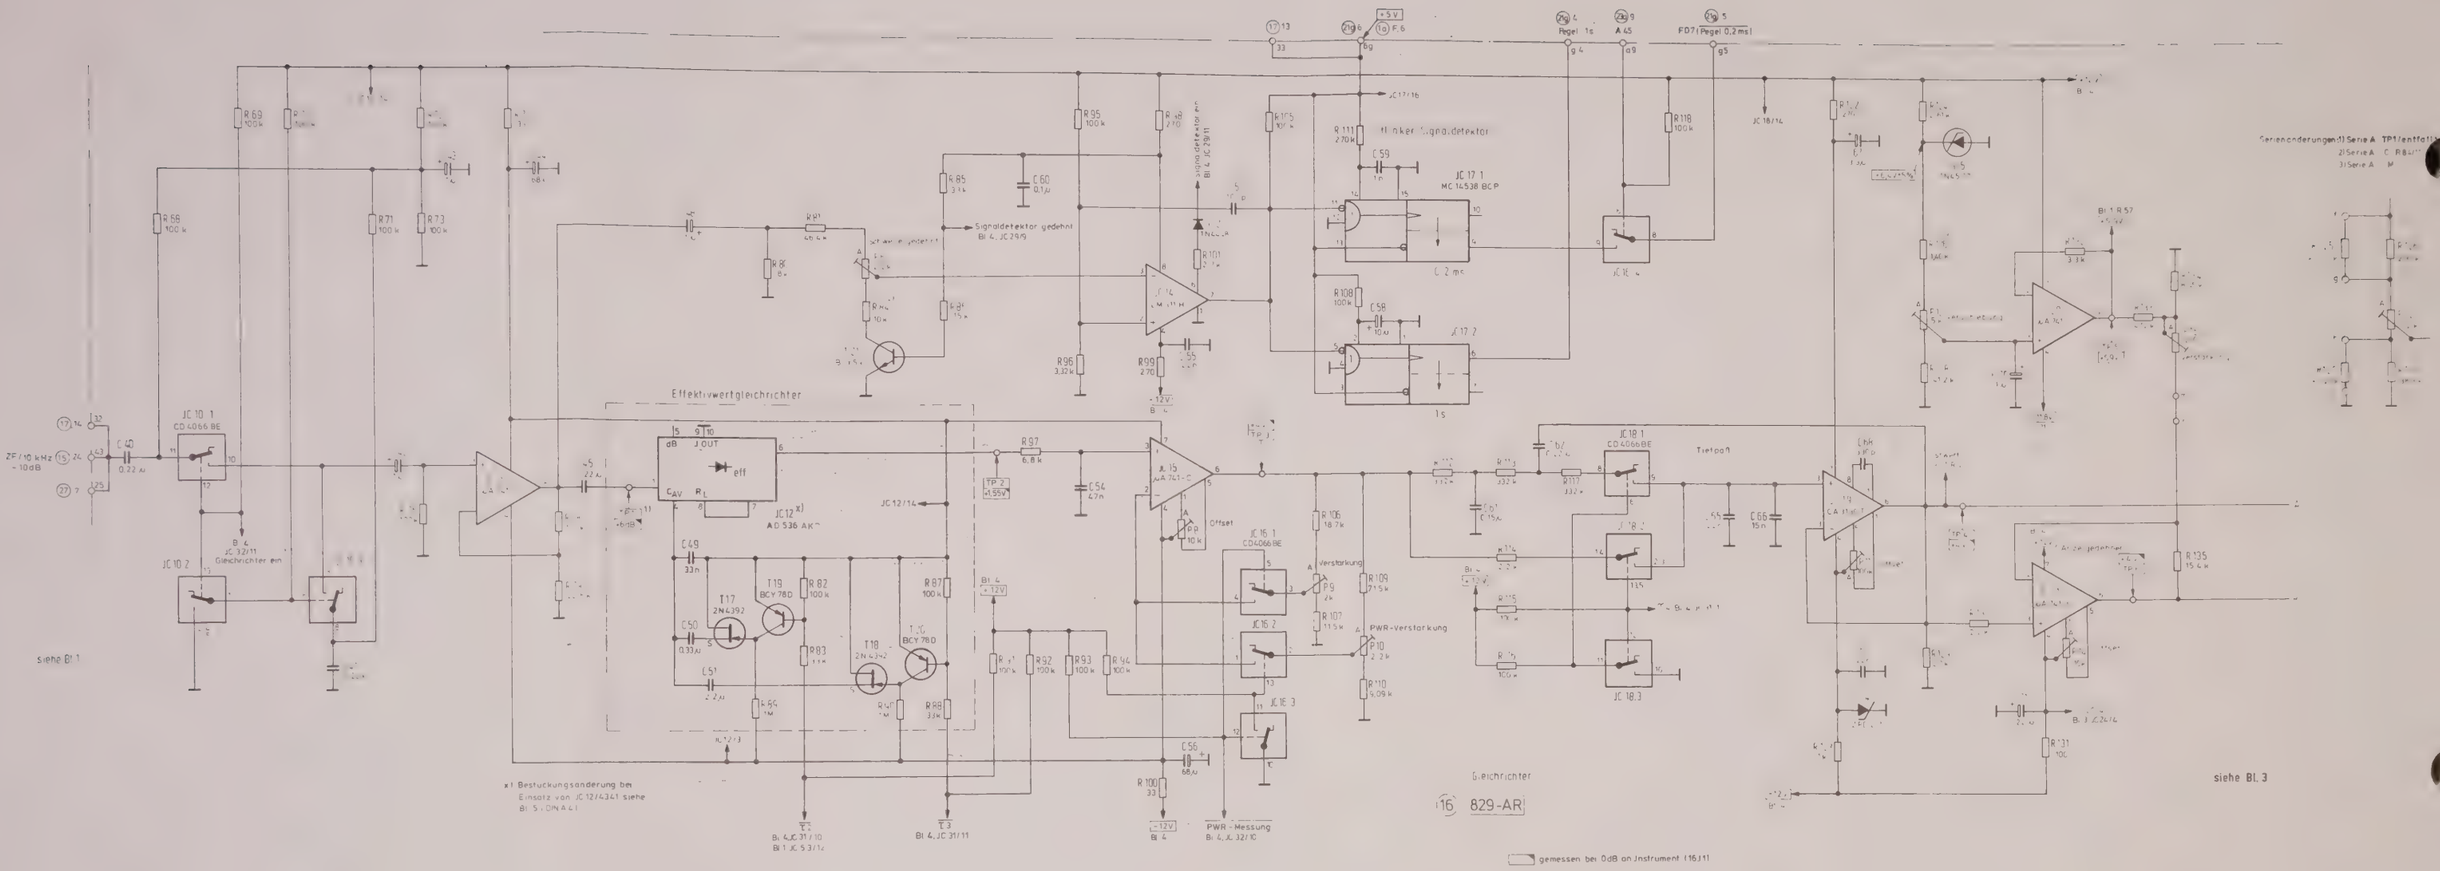

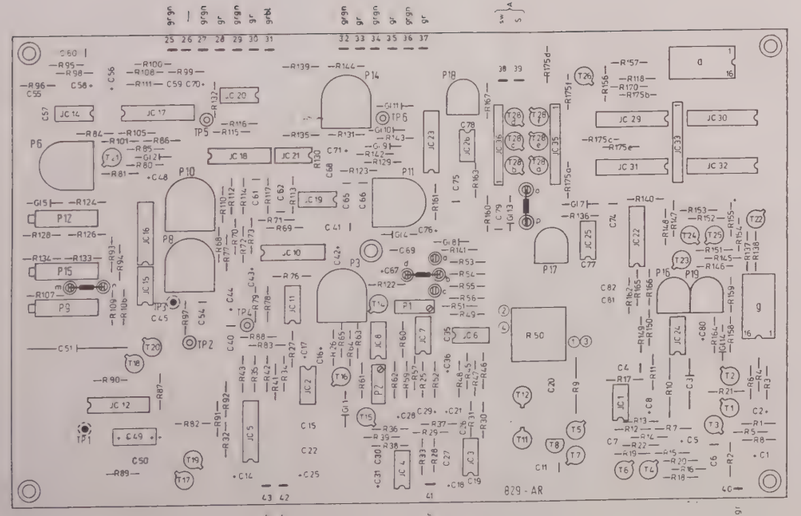

Bestückung bei Einsatz von IC12 Typ 4341

16 R 180	0001-0007.116	47 K
16 R 181	0001-0007.116	47 K
16 R 182	0001-0005.684	6,8 M
16 R 183	0001-0001.445	2 K
16 R 184	0001-0007.116	47 K
16 R 185	0001-0007.116	47 K
16 R 186	0001-0007.158	100 K
16 R 187	0001-0007.158	100 K
16 P 5	0001-0008.089	100 K
16 P 7	0001-0007.543	5 K
16 C 90	0001-0010.349	0,068 µ
16 C 91	0001-0010.475	0,68 µ
16 C 92	0001-0010.608	6,8 µ
16 T 32	0000-7564.219	2 N 6660
16 T 33	0000-7564.219	2 N 6660
16 IC 12	0001-0068.951	4341
16 IC 37	0001-0067.554	MC 14066 BCP



Es entfallen:

16 R 82
16 R 83
16 R 87
16 R 88
16 R 89
16 R 90
16 C 49
16 C 50
16 C 51
16 T 17
16 T 18
16 T 19
16 T 20
16 IC 12 Typ AD 536 AK

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 22
Component drawings are 1 : 1, see Page 22
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 22

Benennung:	
Gleichrichter	
bestückt	829-AR
829-7041.00713	9

Stromlaufplan für Gerät SPM-15/BN829	Serie A	Schaltteilliste
Gleichrichter	829 - 7516 011/33	5 Blatt / Blatt-Nr. 2

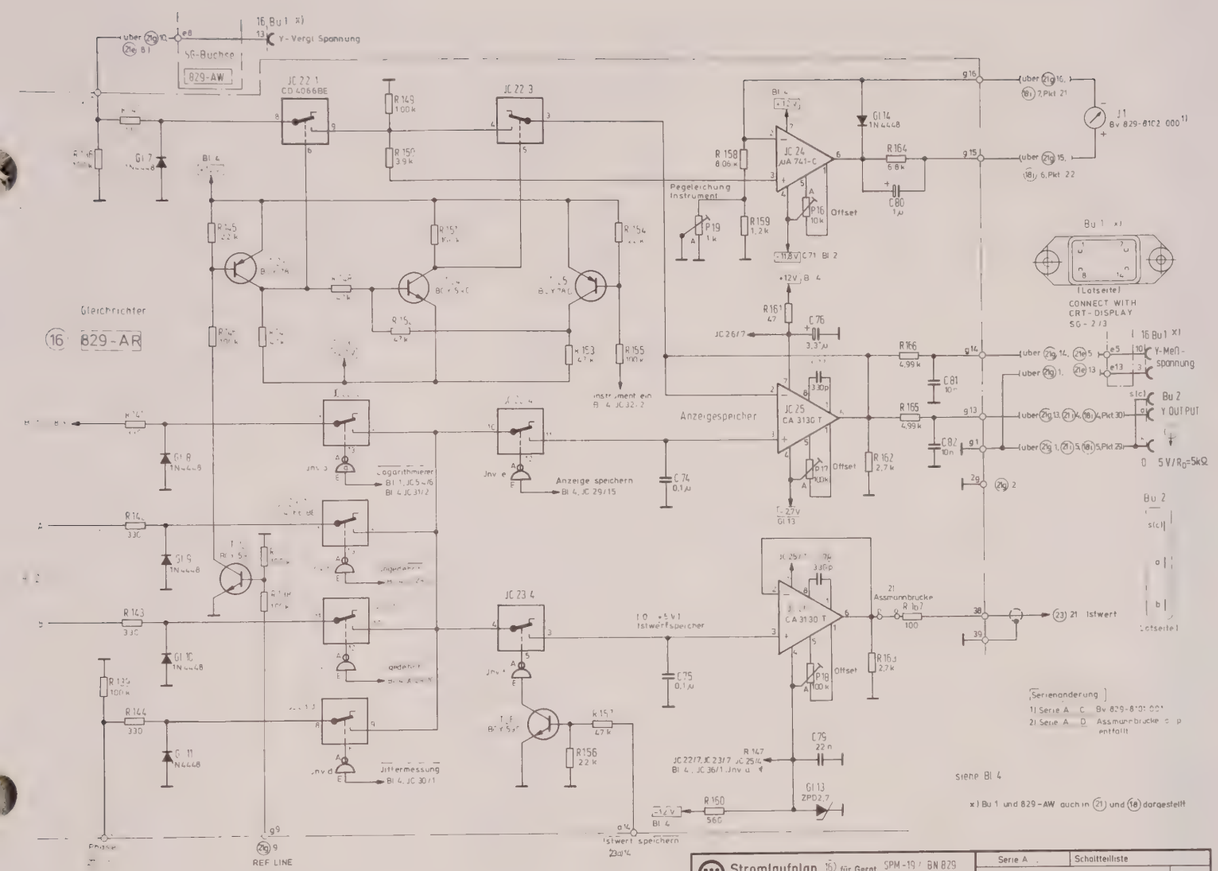

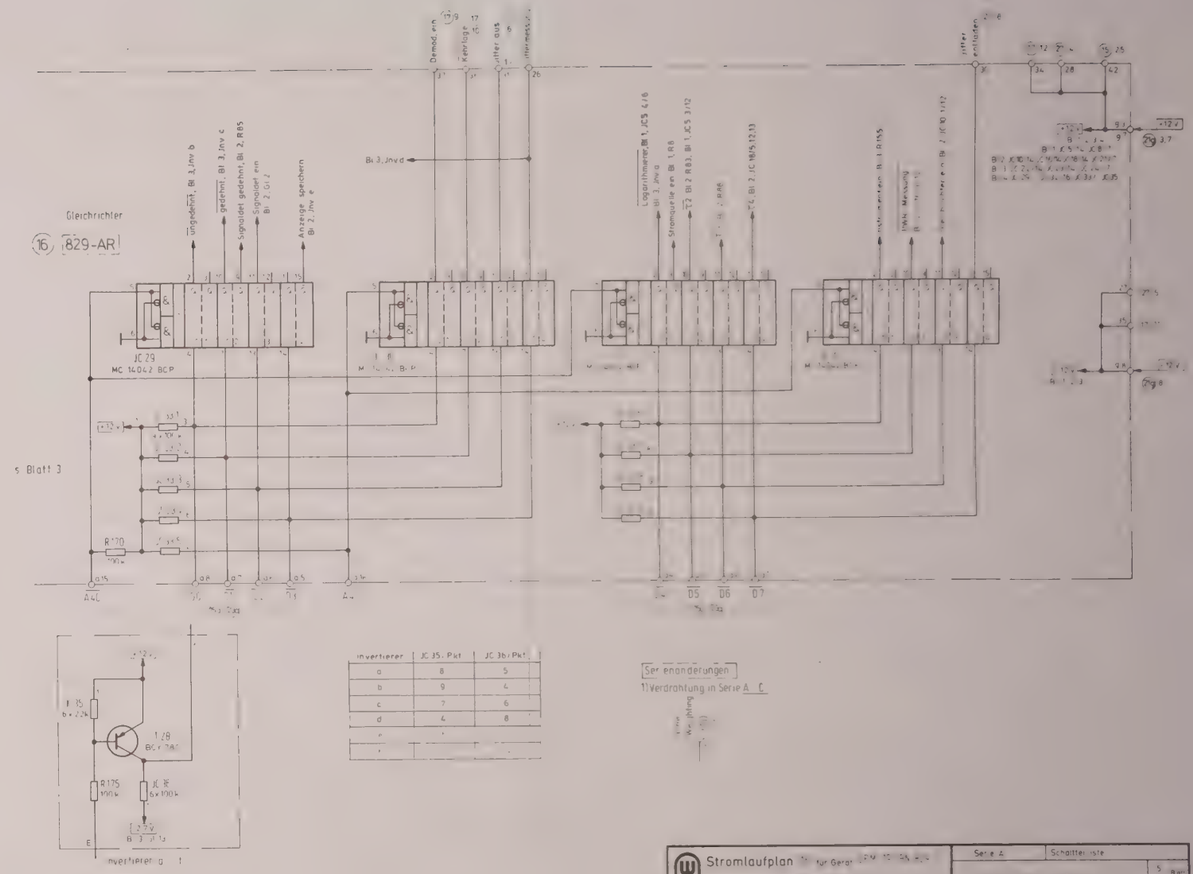



Benennung
SG-Buchse
bestückt 829-AW
829-7046.002 14 1a

(16) Gleichrichter	(16) Detector	(16) Redresseur
Anzeigedehner	Scale expander	Expanseur d'échelle
Anzeigespeicher	Display memory	Mémoire affichage
Anzeigeverstärker	Display amplifier	Amplificateur d'affichage
auch in... und... dargestellt	Also shown in ... and ...	Représenté également dans... et dans...
Assmannbrücke ... entfällt	Strap ... omitted	Cavalier supprimé
bestückt	assembled	équipé
Bestückungsänderung bei Einsatz von ... siehe ...	Assembly modification by employment of ... see ...	Modification d'équipement ... lors de l'utilisation de ... voir ...
Brücke ... je nach Toleranz von ... eingesetzt	Strap ... used depending on on tolerance of ...	Strap ... placé suivant tolérance
Bu... und ... auch in ... dargestellt	Bu... and ... also represented in ...	Bu... et ... représentées également dans ...
Demod. ein	Demod. on	Démodulateur en service
Effektivwertgleichrichter entfällt es entfallen	R.M.S. value detector omitted ... are omitted	Redresseur de la valeur efficace supprimé sont supprimés
flinker Signaldetektor	fast signal detector	Détecteur rapide de signal
gedehnt	expanded	expansé
gemessen bei 0 dB an Instrument...	Measured at 0 dB on instrument...	mesuré pour 0 dB à l'instrument...
Gleichrichter ein	Detector on	Redresseur en service
Instrument ein	Meter on	Galvanomètre en service
Invertierer	Inverter	Inverseur
Istwert/speichern	Actual value/store	Valeur réelle/mémorisation
Jitter aus	Jitter off	Gigue arrêt
Jittermessung	Jitter measurement	Mesure de gigue
Kehrlage	Inverted position	Spectre inversé

Logarithmierer	Logarithmizer	Convertisseur logarithmique
Logarithmierstufe	Logarithmizing stage	Etage logarithmique
Lötseite	Soldering side	Coté soudure
Meßspannung	Measuring voltage	Tension de mesure
Offset	Offset	Décalage
Pegel	Level	Niveau
Pegeleichung Instrument	Level calibration meter	Etalonnage niveau galvanomètre
Phase	Phase	Phase
PWR-Messung	POWER (PWR) measurement	Mesure de puissance
Regler für Logarithmierer	Auto. controller for logarithmizer	Commande du convertisseur logarithmique
Schwelle gedehnt	Threshold expanded	Seuil expansé
Serie	Series	Série
Serienänderungen	Series modifications	Modifications de série
SG-Buchse (Sichtgerät)	Connector to oscilloscope	Connecteur oscilloscope
siehe Bl. ...	see Sheet ...	voir feuille ...
Signaldetektor gedehnt	Expanded signal detector	Détecteur de signal expansé
Stromquelle/ein	Current source/on	Source de courant en service
Tiefpaß	Low-pass filter	Passe-bas
über	over	sur/au-dessus/par
ungedehnt	unexpanded	non expansé
Verdrahtung bei ...	Wiring at ...	Câblage à ...
Vergl. Spannung	Comparison voltage	Tension de comparaison
Verschiebung	Offset	Décalage
Verstärker	Amplifier	Amplificateur
Verstärkung	Gain	Gain
ZF-Signal	IF signal	Signal FI

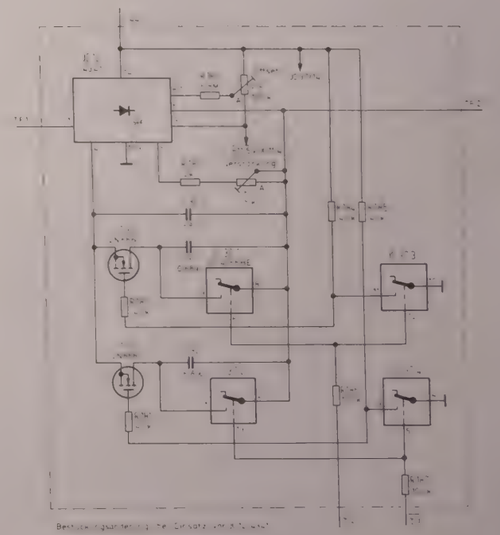

Stromlaufplan für Gerät
Gleichrichter
Serie A ... Schaltteilliste
829-7516.011/4
5 Blatt
1

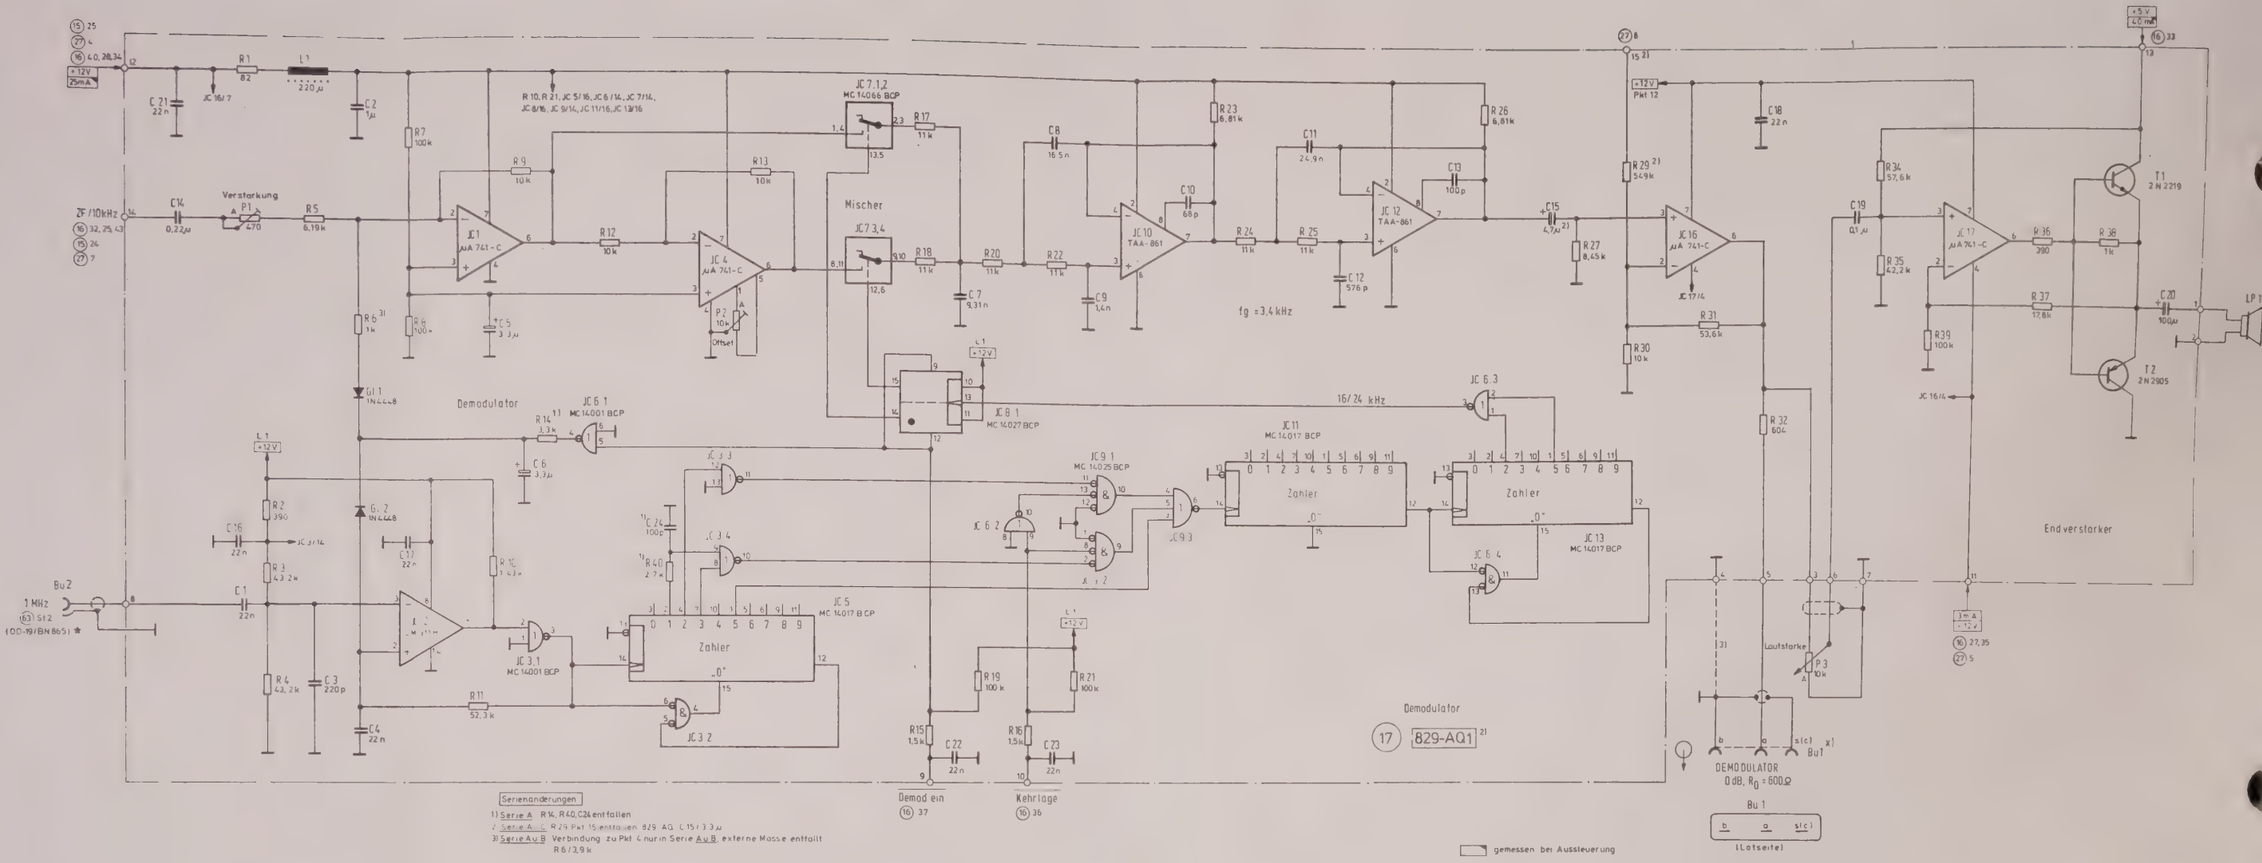

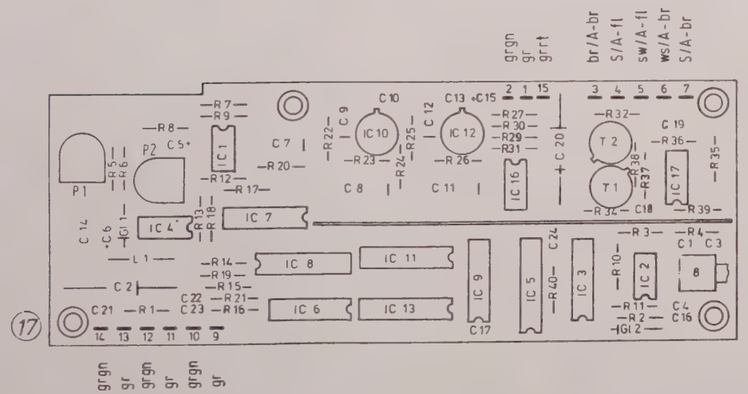

Benennung
Demodulator
bestückt 829-AQ1
829-7040.00814 B

* Detaillierte Unterlagen siehe unter BN 865/02.
For further technical documents see BN 865/02.
Autres documents techniques voir BN 865/02.

(17) Demodulator	(17) Demodulator	(17) Démodulateur
bestückt	assembled	équipé
Demod. ein	Demod. on	Démodulateur en service
Endverstärker entfallen	Output amplifier omitted	Amplificateur final supprimés
gemessen bei Aussteuerung	measured when signal drive is applied	mesuré en charge
Kehrlage	Inverted	Spectre inversé
Lautstärke Lötseite	Volume Soldering side	Volume sonore Coté soudure
Mischer	Mixer	Mélangeur
Offset	Offset	Décalage
Serie Serienänderungen Verbindung zu Pkt.... nur in Serie... externe Masse entfällt	Series Series modification Connected to point ... only in Series... external ground is omited	Série Modifications de série liaison avec point... uniquement pour série... la masse extérieure est supprimé
Verstärkung	Gain	Gain
Zähler	Counter	Compteur

Stromlaufplan (17) für Gerät: SPM-19/BN 829
Demodulator

Serie A	Schaltliste
829 - 7517.010/33	6

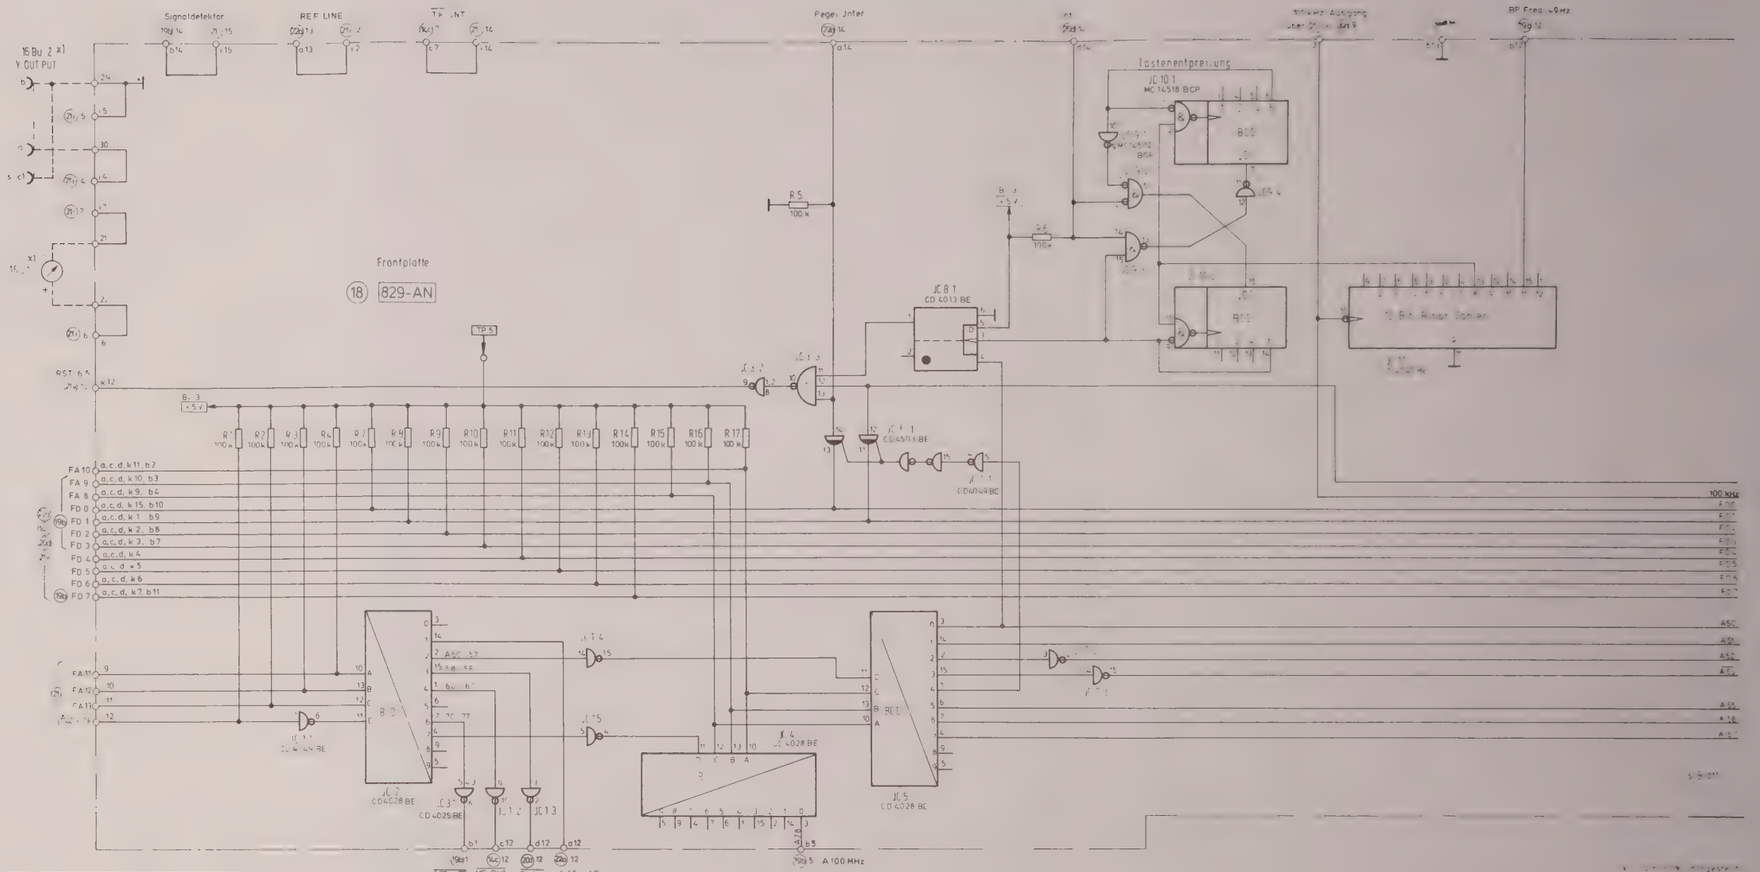

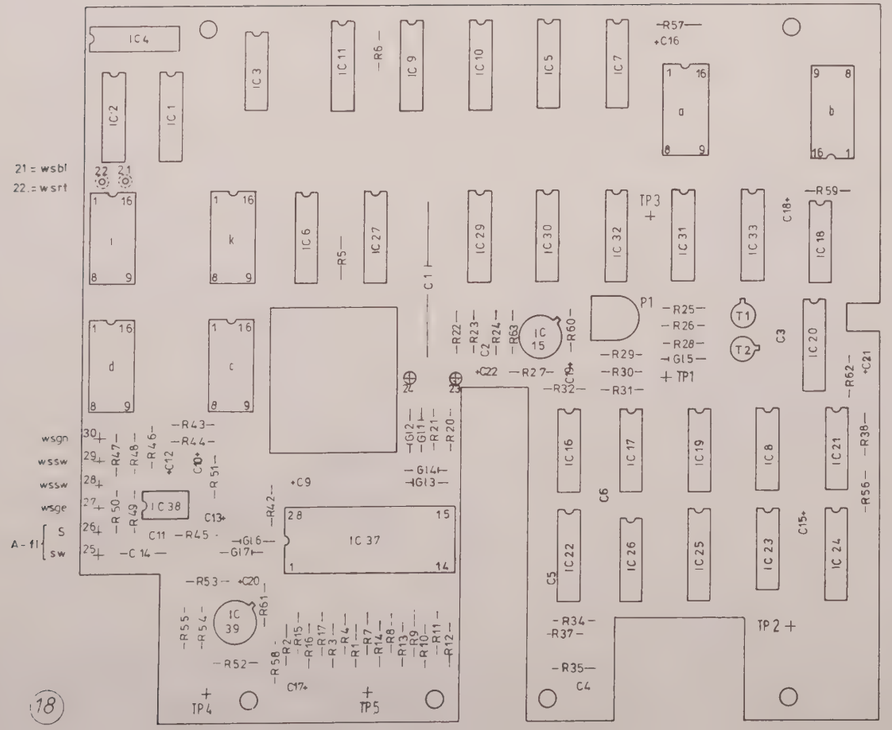

(18) Frontplatte	(18) Front panel	(18) Panneau avant
Ablenkspannung auch in ... dargestellt Ausgang bestückt Binär-Zähler Bu ... und ... auch in ... und ... dargestellt	Deflection voltage also shown in ... Output assembled Binary counter Bu ... and ... also shown in ... and ...	Tension de déviation Représenté également dans ... Sortie équipé Compteur binaire Bu ... et ... représentées également dans ... et ...
Eingabeschaltung	Entry circuit	Circuit d'entrée
Frequenz	Frequency	Fréquence
Lötseite	Soldering side	Coté soudure
Masse auf HF-Chassis	Chassis-ground on RF-chassis	Masse au chassis HF
Pegel Inter.	Interrupt level	Interruption du commutateur de niveau
Serienanderungen SG-Buchse (Sichtgerat) siehe Blatt ... Signaldetektor	Series modification DU connector (Display Unit) See Sheet ... Signal detector	Modifications de série Connecteur oscilloscope Voir feuille ... Détecteur de signal
Tastenentprellung Tastenfeld Torzeit	Contact bounce suppression Keypad Gate time	Suppression de rebondissement Clavier Temps de porte
über	over	par
X-Ablenkspannung	X deflection voltage	Tension de déviation X
Zahler	Counter	Compteur

Benennung:	
Frontplatte bestuckt	829-AN
829-7037.00813	9

Stromlaufplan (18) für Gerat SPM 19-BN 829	Serie A	Schaltteilliste
Frontplatte	829 - 7518 019/ 34	3 Blatt Blatt-Nr. 1

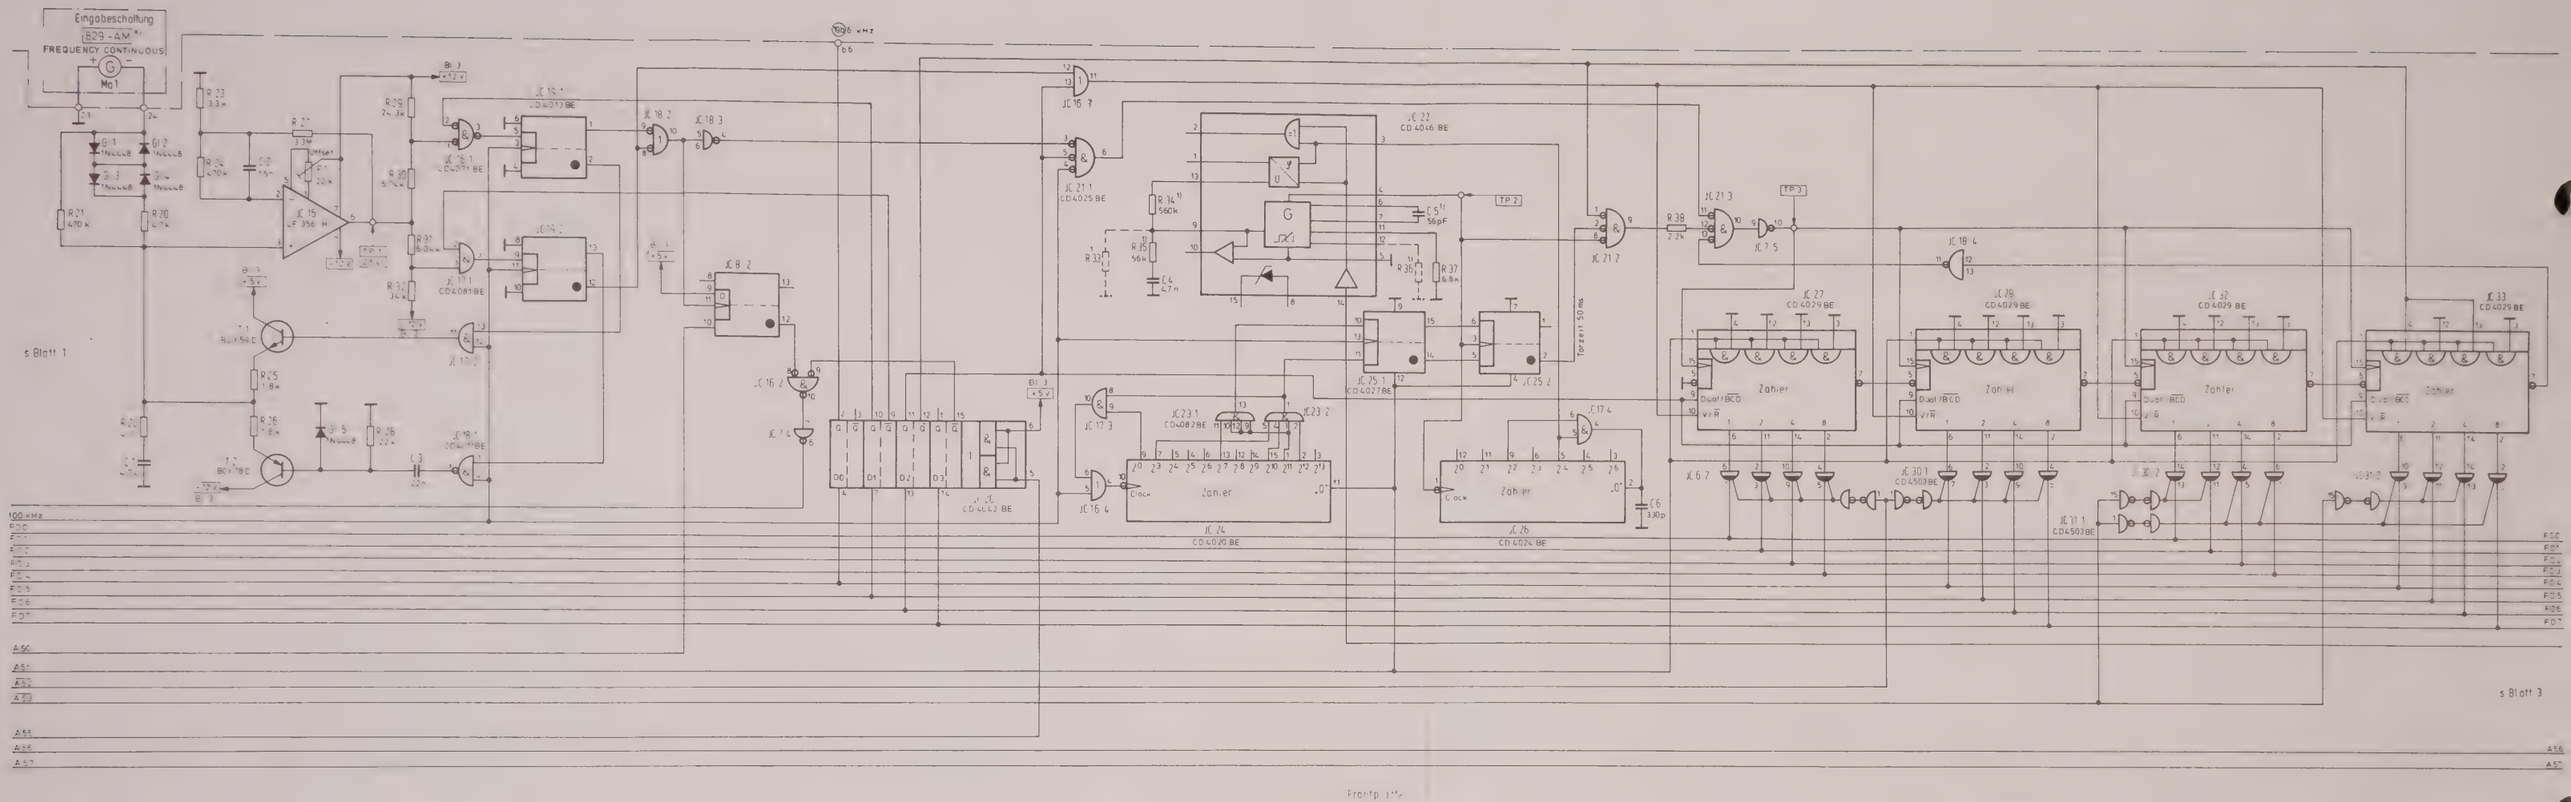

Frontplatte

(18) 829-AN

Serienänderungen

1) Serie A C R33/3.3M, R36/47k, R34/120k, R35/100k, C5/220p.

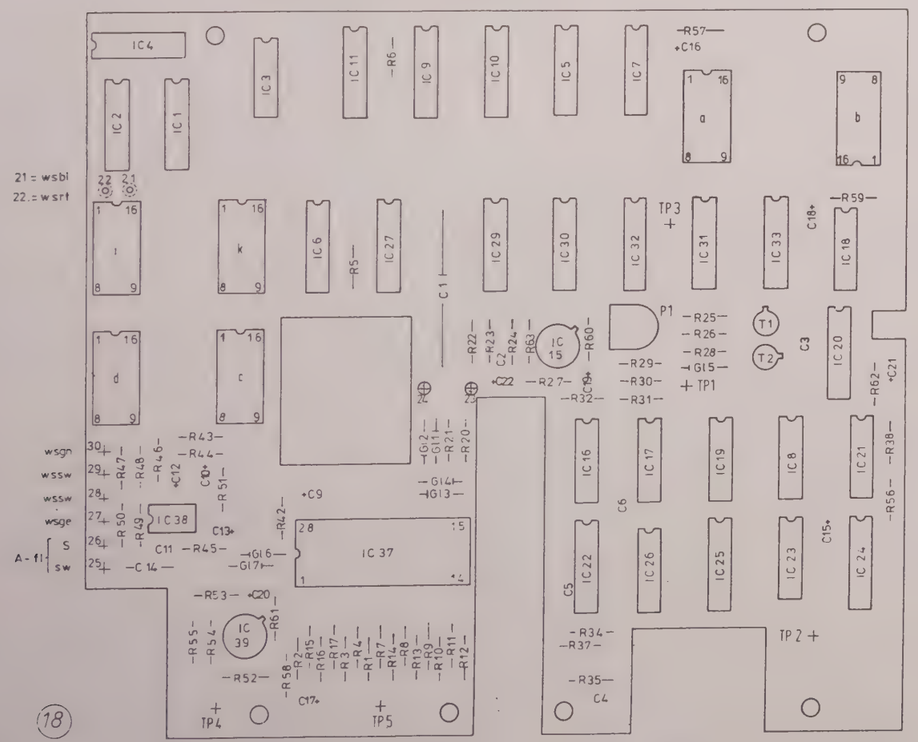

x) 829-AM

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe Seite 34
Component drawings are 1 : 1, see Page 34
Disposition des composants en grandeur réelle, voir page 34

Benennung:
Frontplatte
bestückt 829-AN
829-7037.00813 9

Stromlaufplan (18) für Gerät: SPM-19/BN 829
Frontplatte

Serie A | Schaltteilliste
829-7518.019/33
Blatt 3 | Blatt-Nr. 2

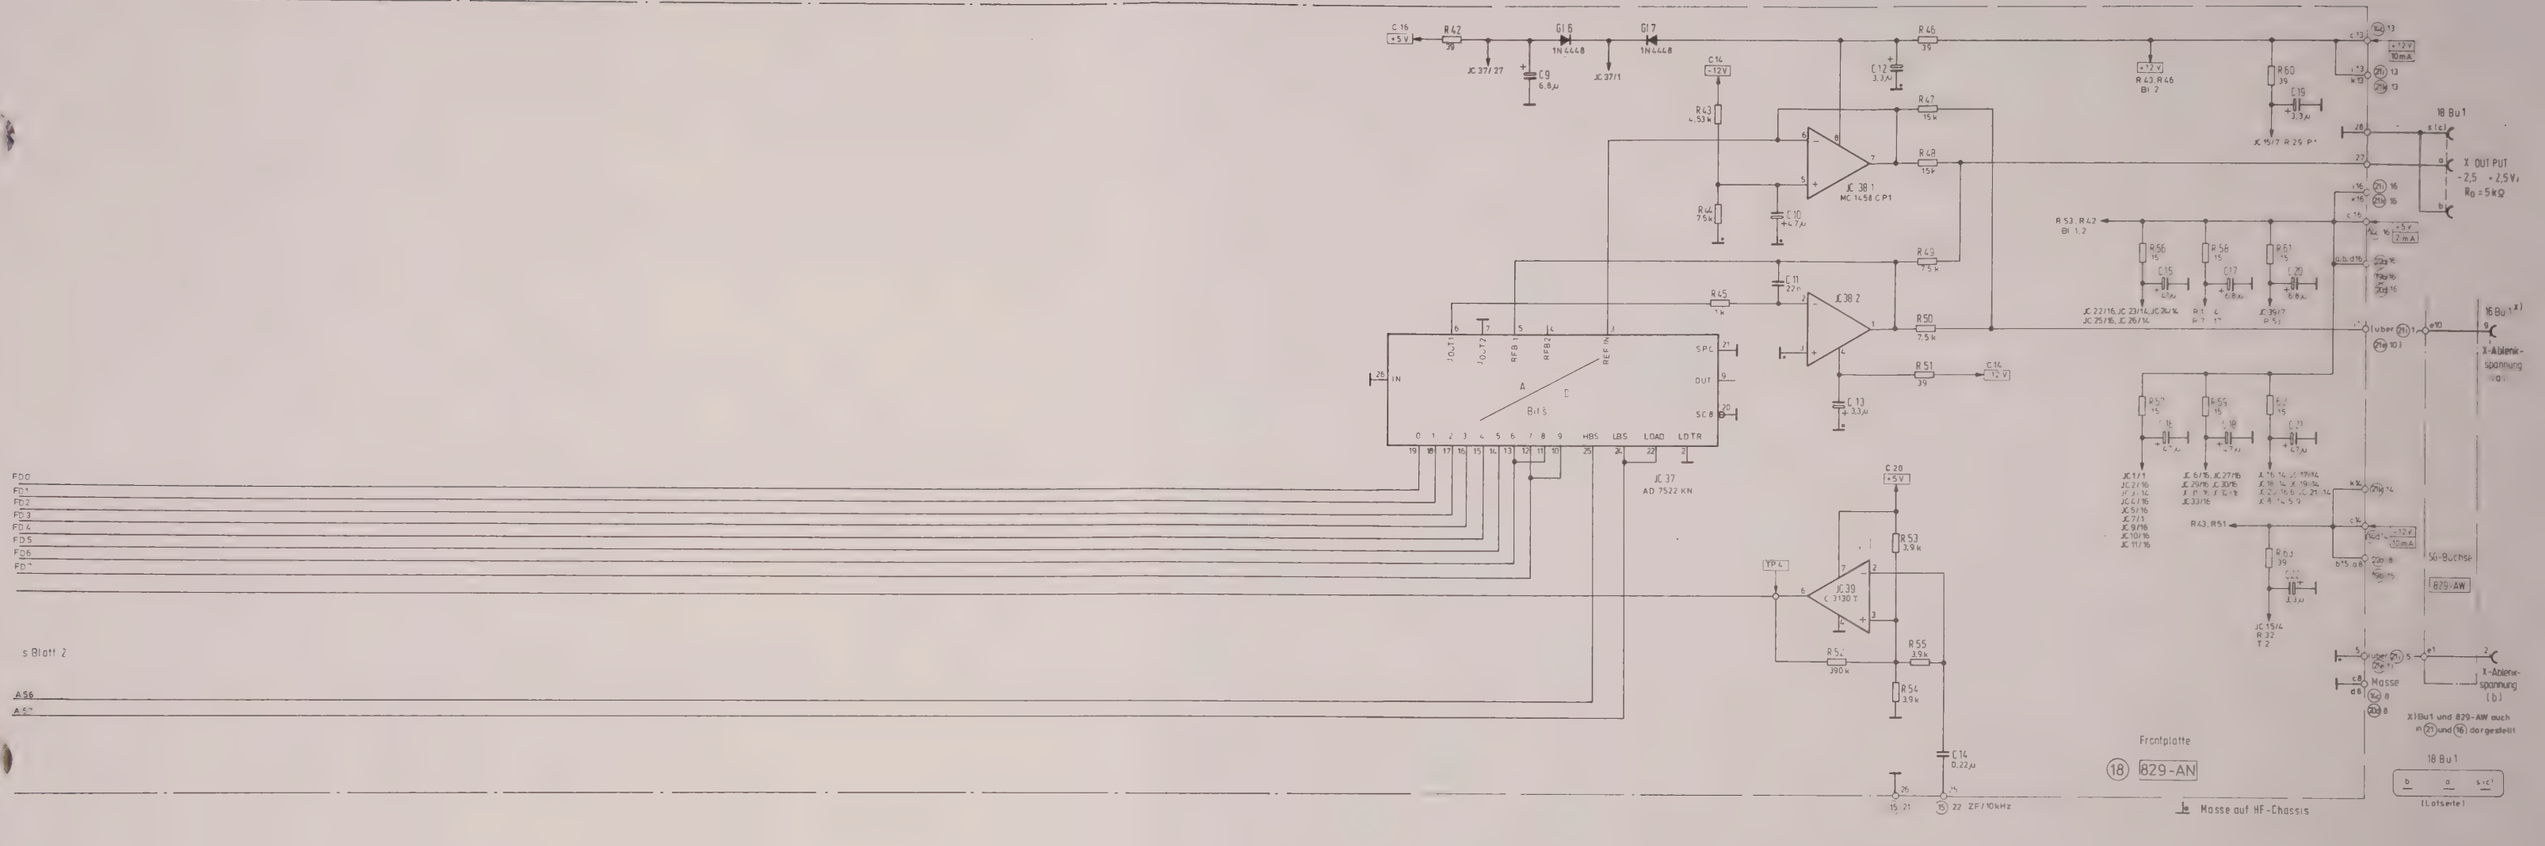

(18) Frontplatte	(18) Front panel	(18) Panneau avant
Ablenkspannung	Deflection voltage	Tension de déviation
auch in ... dargestellt	also shown in ...	Représenté également dans ...
Ausgang	Output	Sortie
bestückt	assembled	équipé
Binär-Zähler	Binary counter	Compteur binaire
Bu ... und ... auch in ... und ... dargestellt	Bu ... and ... also shown in ... and ...	Bu ... et ... représentées également dans ... et ...
Eingabeschaltung	Entry circuit	Circuit d'entrée
Frequenz	Frequency	Fréquence
Lötseite	Soldering side	Coté soudure
Masse auf HF-Chassis	Chassis-ground on RF-chassis	Masse au chassis HF
Pegel Inter.	Interrupt level	Interruption du commutateur de niveau
Serienänderungen	Series modification	Modifications de série
SG-Buchse (Sichtgerät)	DU connector (Display Unit)	Connecteur oscilloscope
siehe Blatt ...	See Sheet ...	Voir feuille ...
Signaldetektor	Signal detector	Détecteur de signal
Tastenentprellung	Contact bounce suppression	Suppression de rebondissement
Tastenfeld	Keypad	Clavier
Torzeit	Gate time	Temps de porte
über	over	par
X-Ablenkspannung	X deflection voltage	Tension de déviation X
Zähler	Counter	Compteur



Benennung
SG-Buchse
bestückt 829-AW
829-7046.00214 10

Stromlaufplan (18) für Gerät: SPM-19 BN 829
Frontplatte
Serie A | Schaltteilliste
829-7518 019 /3
Blatt 3 Blatt-Nr. 2

IC 20 ... IC 28
MAN 3640 A

IC 29
HLMP 2655

829-BH1

829-BK1

IC 6/2 1
MC 1458 P1

IC 6/2 2

IC 1/8, IC 2/5/8, IC 3/7, IC 5/12, IC 7/12, IC 8/10, IC 9/8, IC 10/12, IC 11/8, IC 12/8, IC 13/1/8, IC 14/8, IC 15/8, IC 16/1, IC 17/12

IC 1/16, IC 2/1/16, IC 3/14, IC 4/24, IC 5/24, IC 6/8, IC 7/24, IC 8/20, IC 9/1/16, IC 10/24, IC 11/16, IC 12/16, IC 13/1, IC 14/16, IC 16/1/8, IC 17/24, R 2/PW 1, R 1/PK 1.1, R 16

IC 8/12 IC 8/14 IC 8/16 IC 8/18 IC 8/9 IC 8/7 IC 8/5 IC 8/3 IC 2/6

IC 13/10 IC 2/2 IC 13/2 IC 13/4 IC 2/10 IC 2/12 IC 13/15 IC 2/15 IC 13/6

NBS

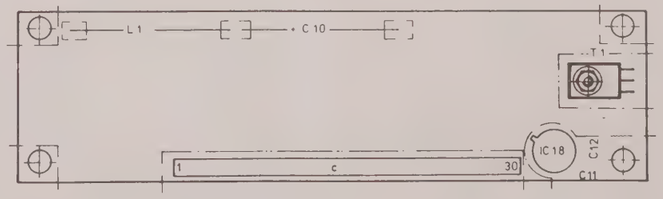

BS

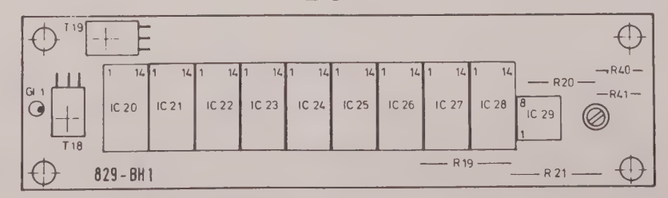

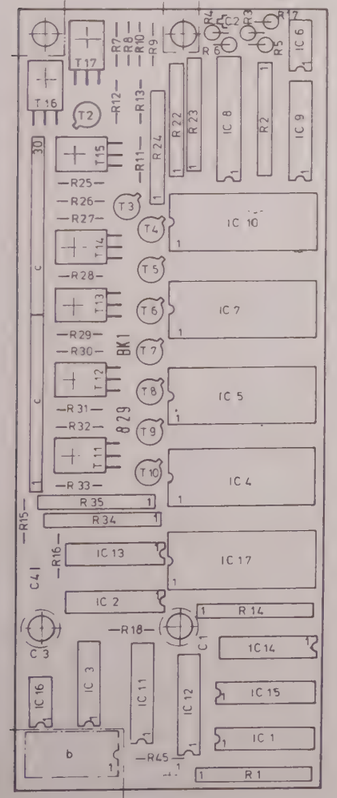

(19)

Benennung:	Ansteuerung f. Freq.-Anz
bestückt	829-BK1
829-7059.00 214	5

Benennung:	Frequenzanzeige
bestückt	829-BH1
829-7057.00 414	8

Stromlaufplan (19) für Gerät: SPM-19/BN 829	Serie L	Schaltteilliste
Frequenzanzeige LED	829-7519.034/33	2 Blatt, Blatt-Nr. 1

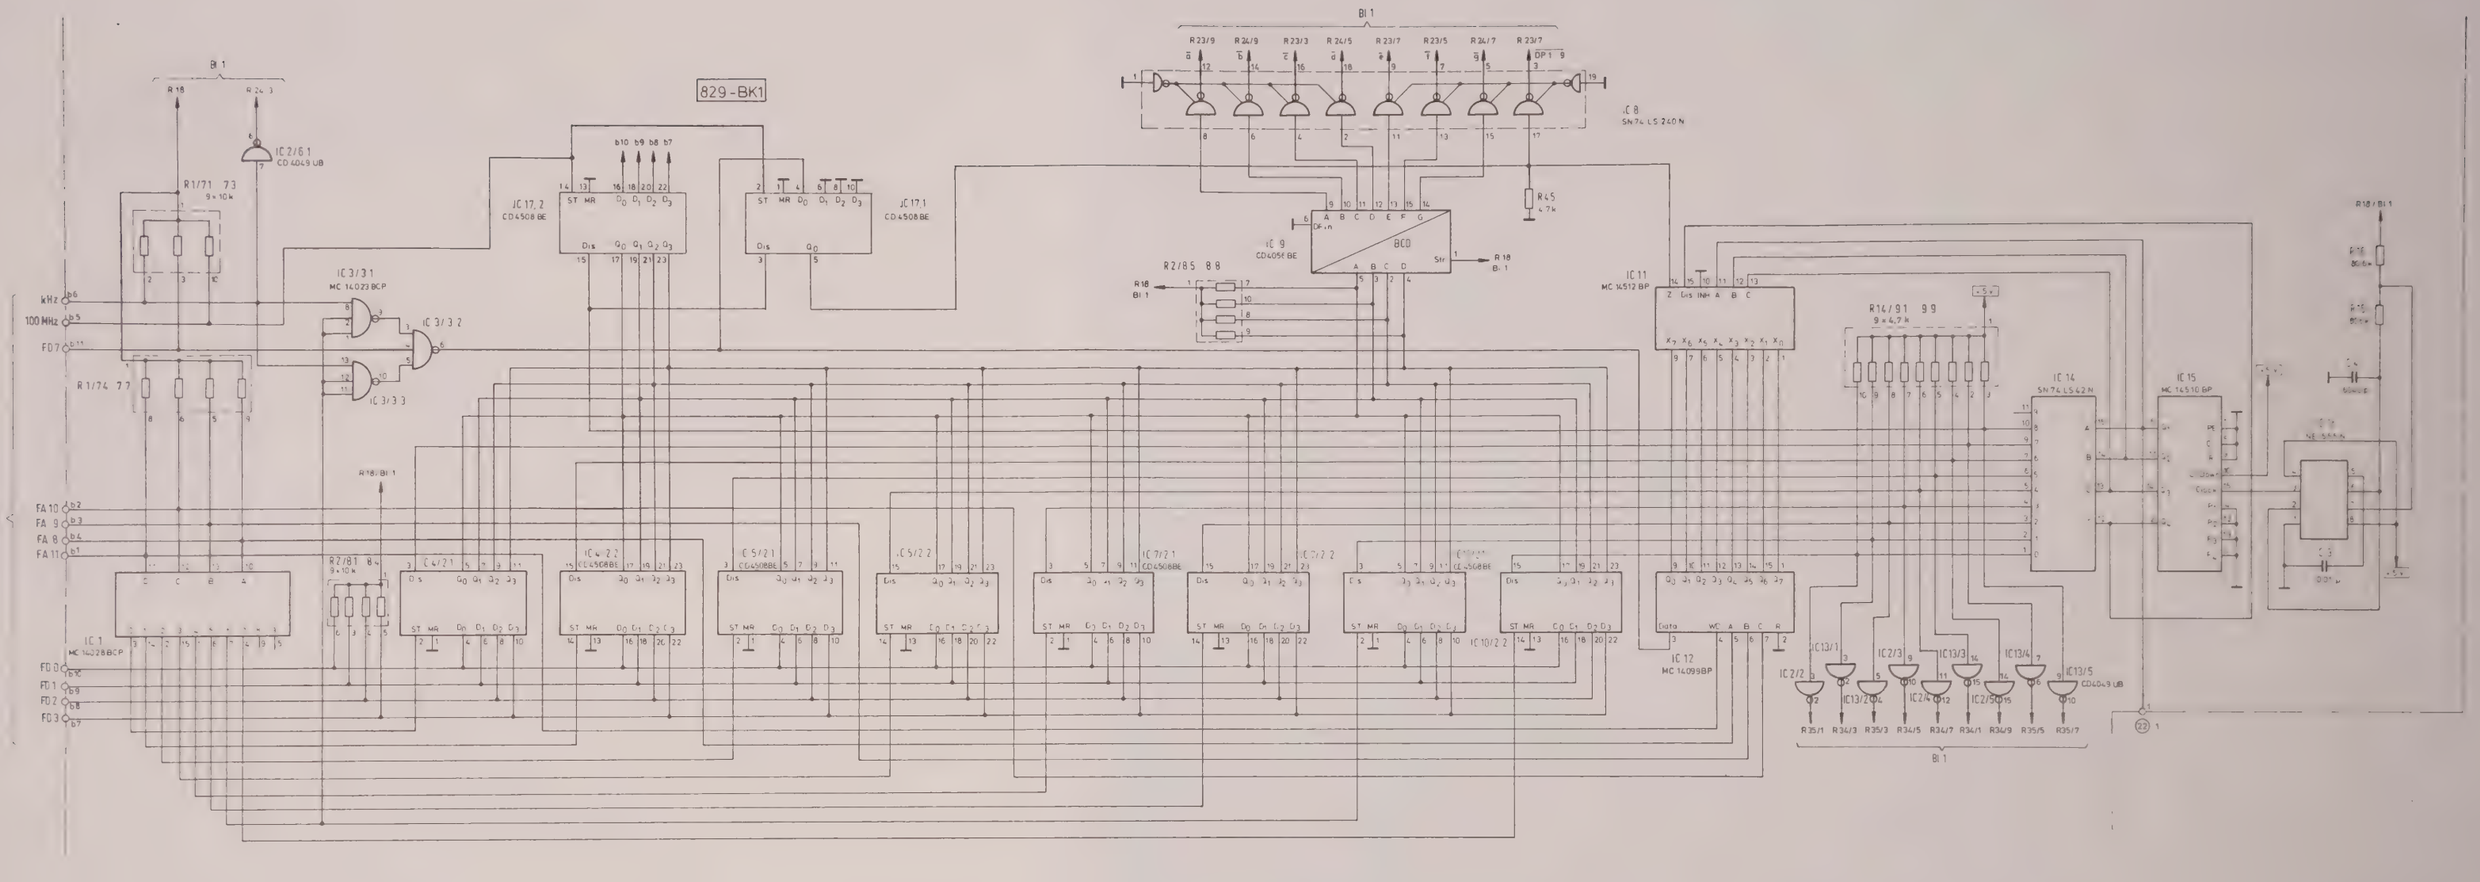

(19) Frequenzanzeige	(19) Frequency display	(19) Affichage de fréquence
Ansteuerung f. Freq. Anzeige	Signal drive for freq. display	Signal .....?
bestückt	assembled	équipé
über	over	sur/au-dessus/par

Stromlaufplan (19) für Gerät: SPM-19/BN 829	Serie L	Schaltteilliste
Frequenzanzeige LED	829-7519 034/33	Blatt 2 / Blatt-Nr. 2

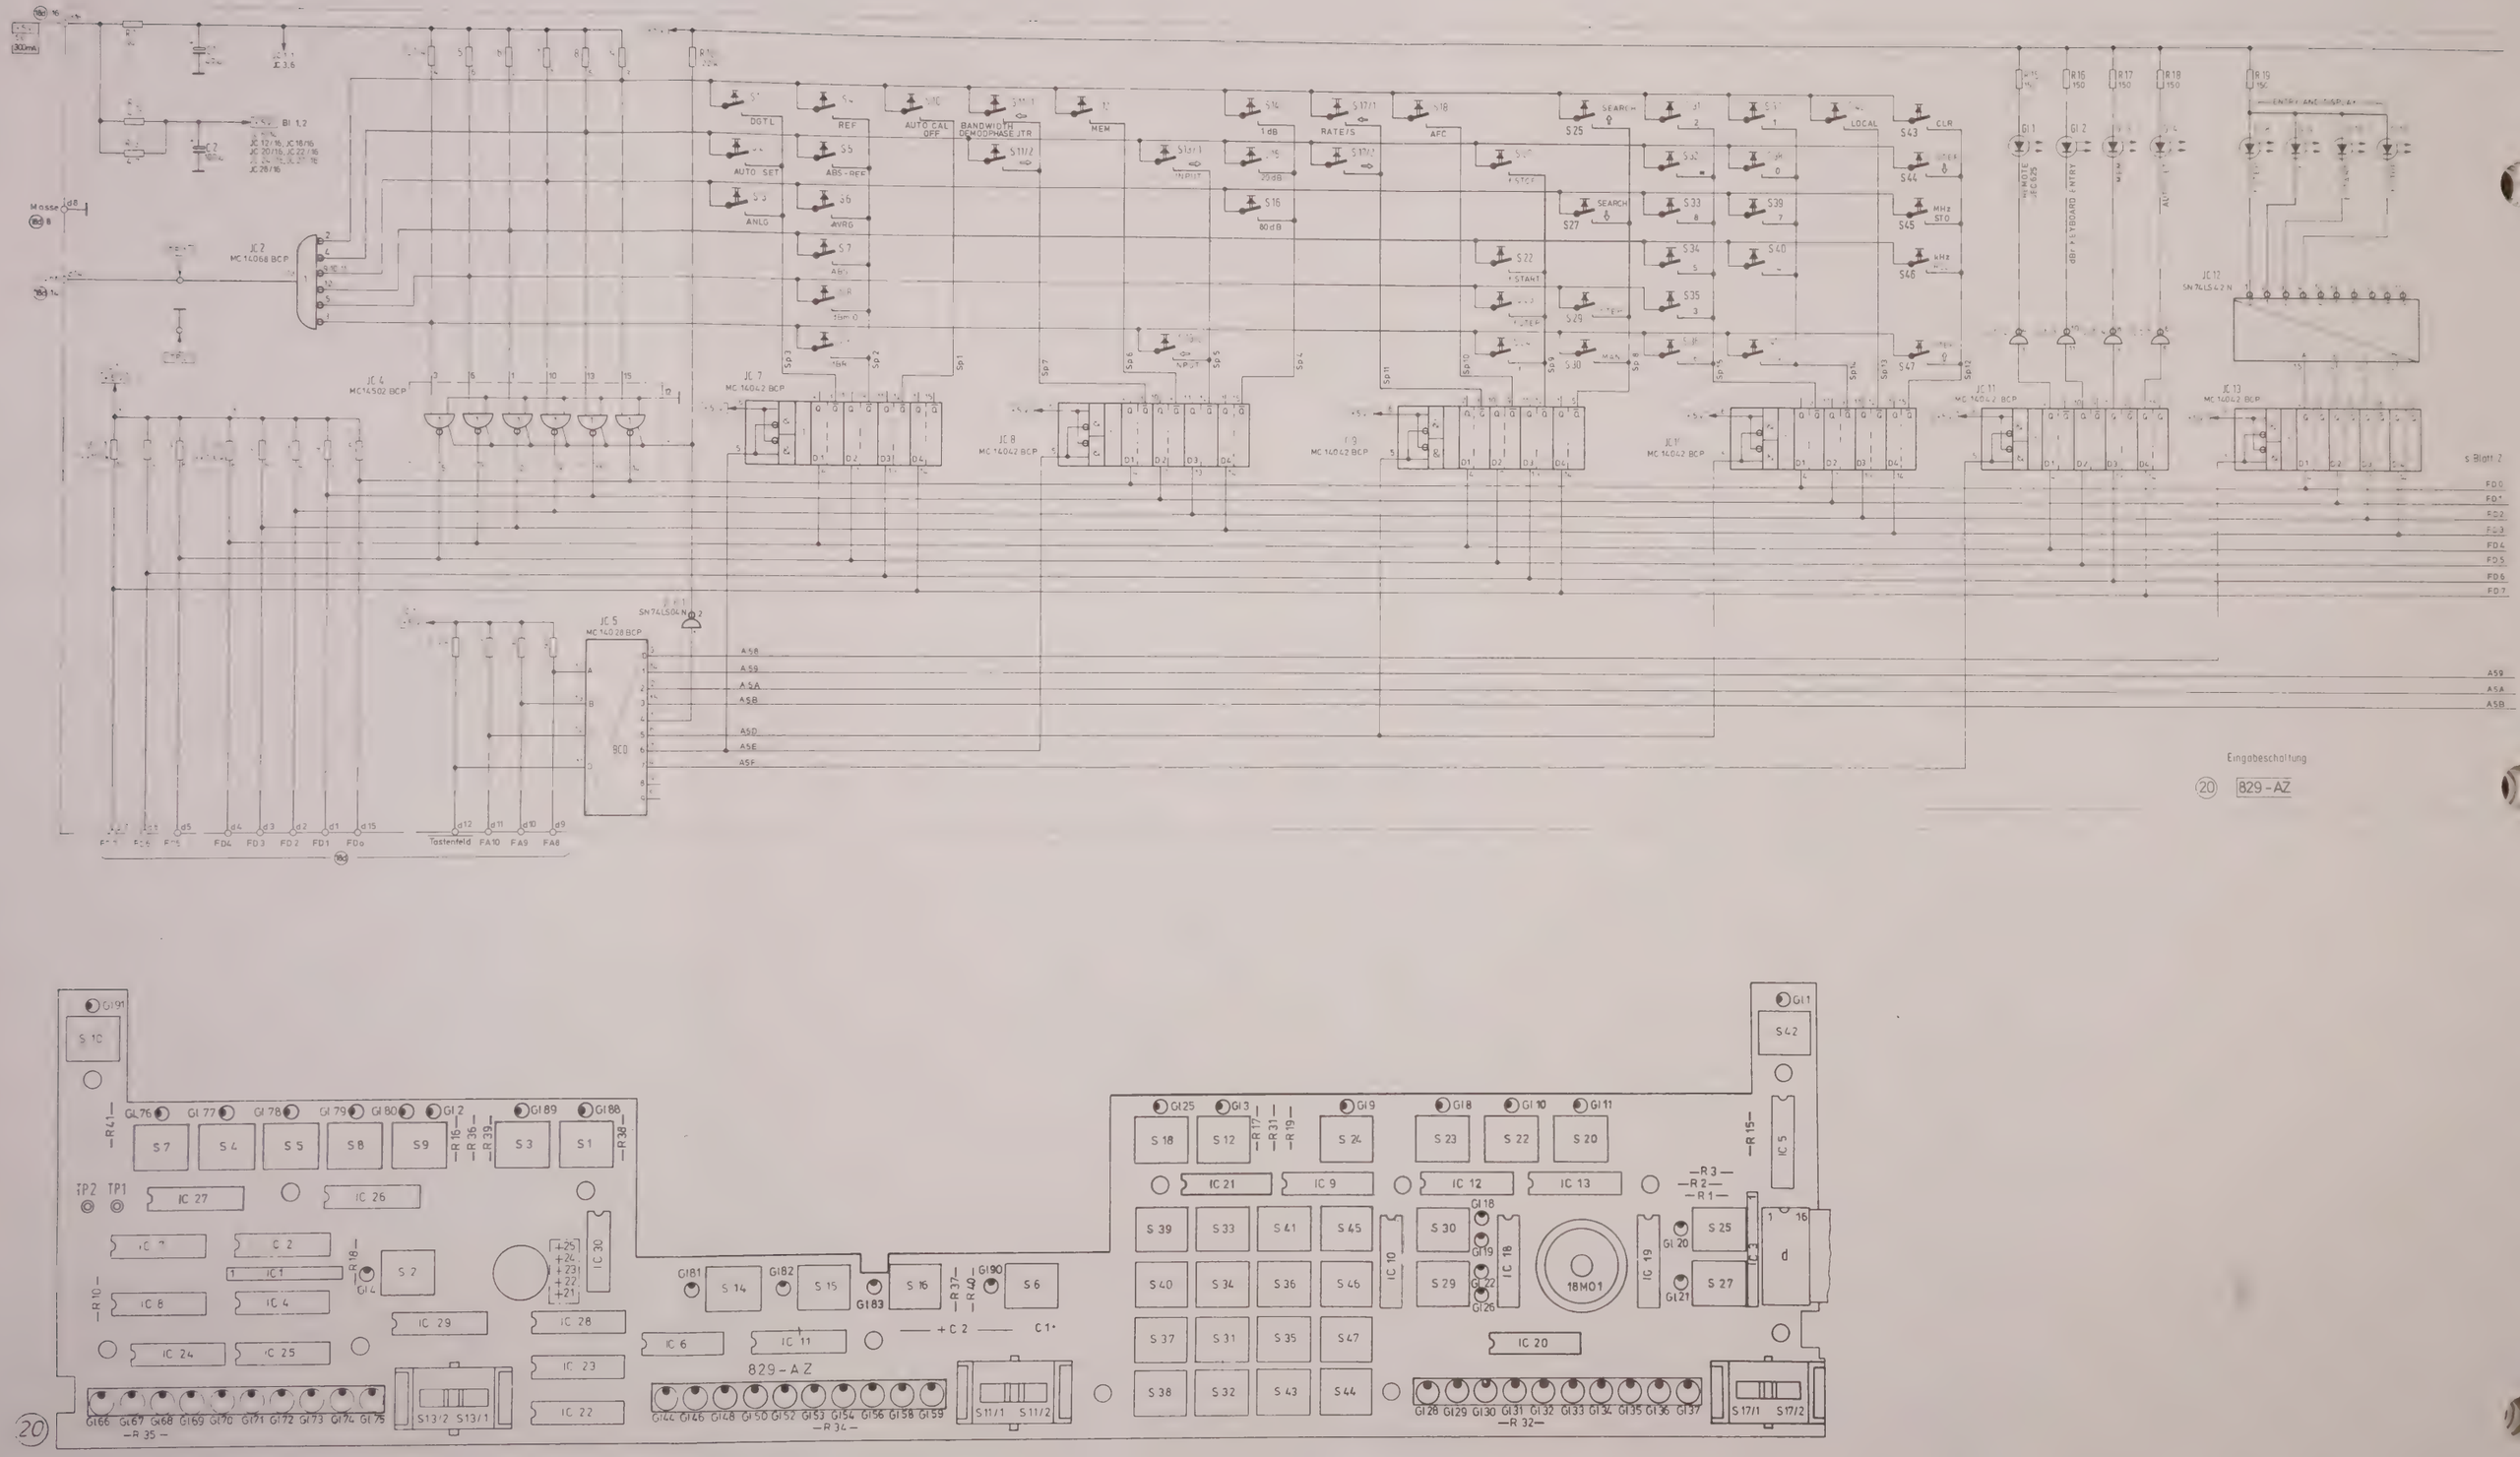

21 = wsgr
22 = wsrt
23 = wsbr
24 = wsbl
25 = gr

Benennung	
Eingabeschaltung	
bestückt	829-AZ
829-7049.009/34	11

Stromlaufplan 20 für Gerät SPM-19/BN 829/01	Serie A	Schaltteilliste
Eingabeschaltung	829 - 7520.010 / 33	2 Bl. Bl. Nr. 1

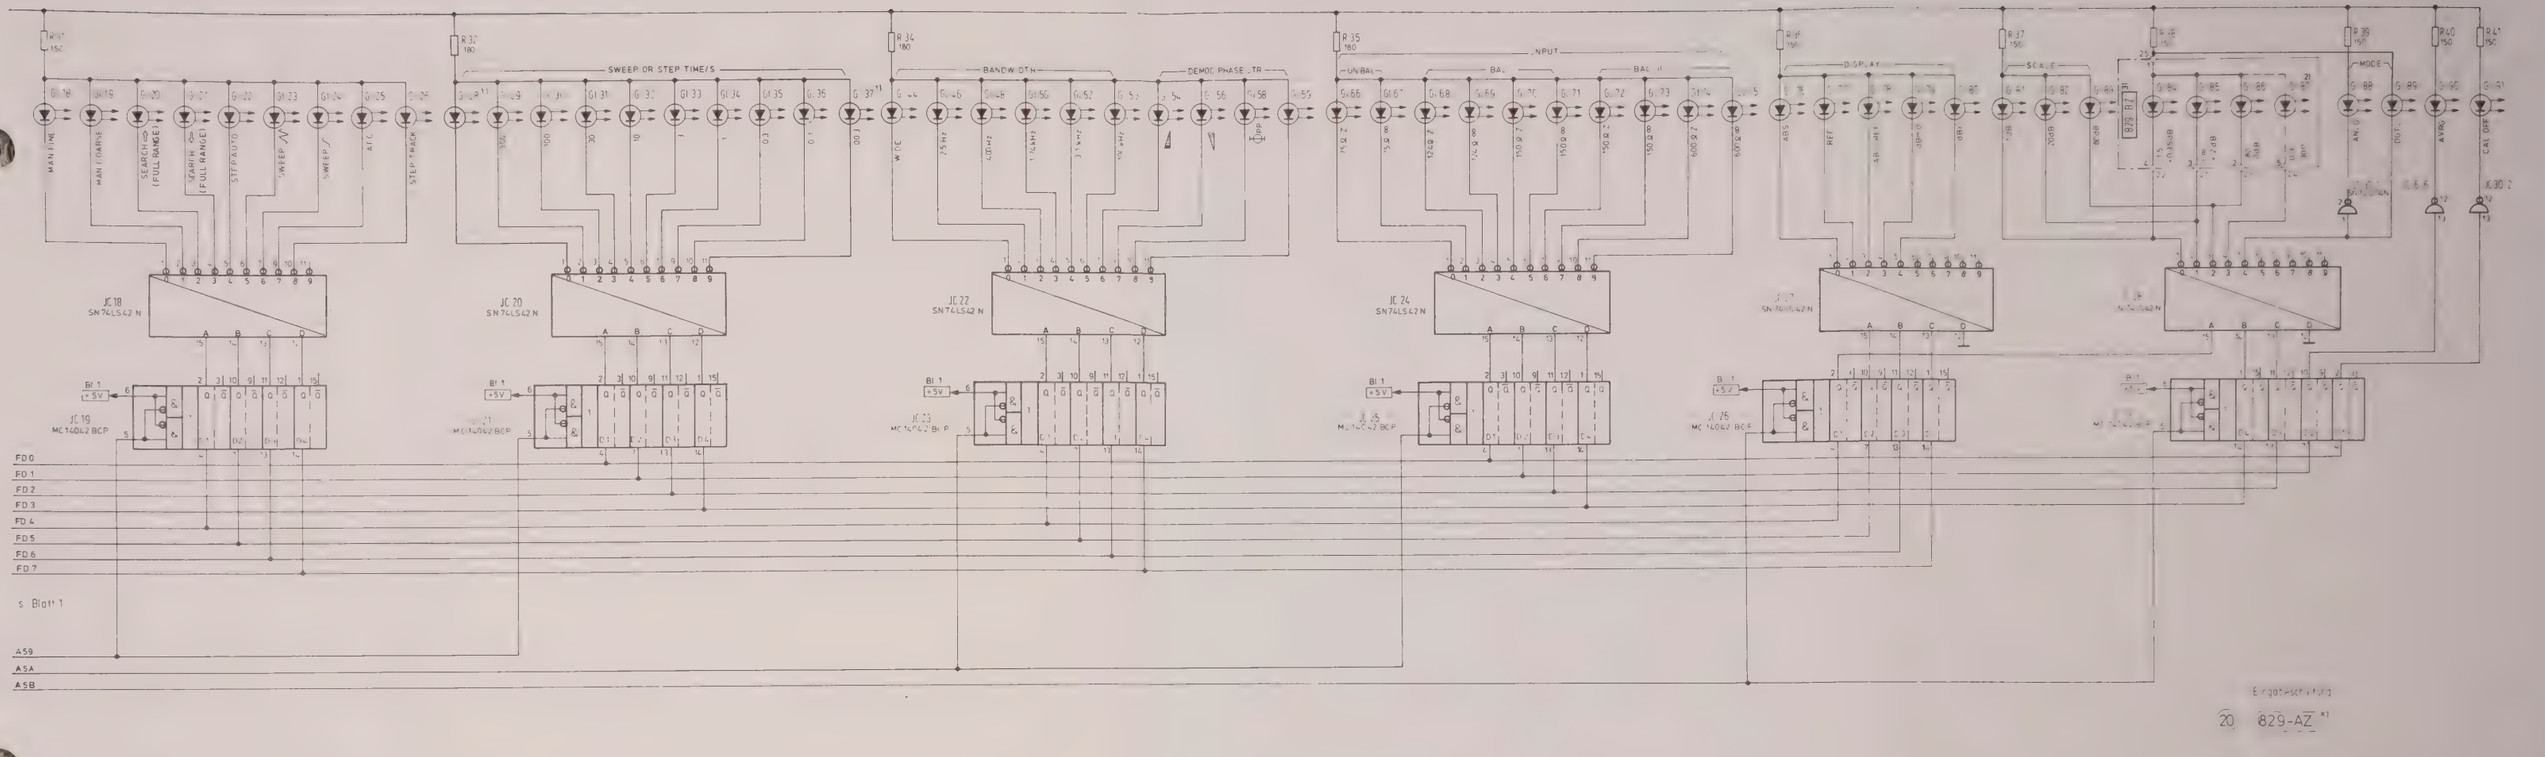

Serienänderungen

1) Serie A: Gl 28, Gl 37 entfallen.
2) Serie A ...C: Gl 87 / HP 5082 - 4483
3) Serie A ... M: LP 829 - BZ entfällt

x) 829 - AZ auch in (18) dargestellt

(20) Eingabeschaltung	(20) Entry circuit	(20) Circuit d'entrée
auch in ... dargestellt	Also shown in ...	représenté aussi dans ...
bestückt	assembled	équipé
entfallen	omit	supprimés
Serienänderungen siehe Blatt ...	Series modification see sheet ...	Modifications de série voir feuille ...
Tastenfeld	Keypad	Clavier

Stromlaufplan (20) für Gerät SPM-19 BN 829.01	Serie A	Schaltfeldliste
Eingabeschaltung	829 - 7520 010 / 33	4

JC 1 SN74LS02N

JC 2 SN74LS377N

JC 3 SN74LS373N

JC 4 SN74LS373N

JC 5 1 SN74LS04N

JC 6 2

JC 8 1 SN74LS279N

JC 8 2

JC 8 3

JC 8 4

JC 9 1 MC 14069BCP

JC 10 SN74LS244N

JC 11 SN74LS244N

JC 13 *1 D2716

JC 14 *1 D2716

JC 15 *1 D2716

JC 16 *1 D2716

JC 17 *1 D2716

JC 18 *1 D2716

JC 24 1 SN74LS21N

JC 6 5

JC 5 2

R 1 1k

R 2 2,7k

R 3 1k

R 4 1k

S 1

S 3

S 4

T1

TP 10

TP 12

TP 13

TP 21

EPROM

latch

CPU-Trägerkarte

21 | 829-A

*1 JC 13 ... JC 22 nach Programmpaket 829-745X XXX programmiert bestückt

41 = wsbl
42 = wsrt
43 = 2 x ws sw
44 = grrt
45 = wsbr
46 = ws
47 = wsgn

Benennung:
CPU-Trägerkarte
bestückt 829-A
829-7000.006 / 34 12

Stromlaufplan für Gerät SPM-19/BN 829
CPU - Trägerkarte
Serie: 5
Schaltteilliste
829 - 7521 022 / 33
Blatt 3

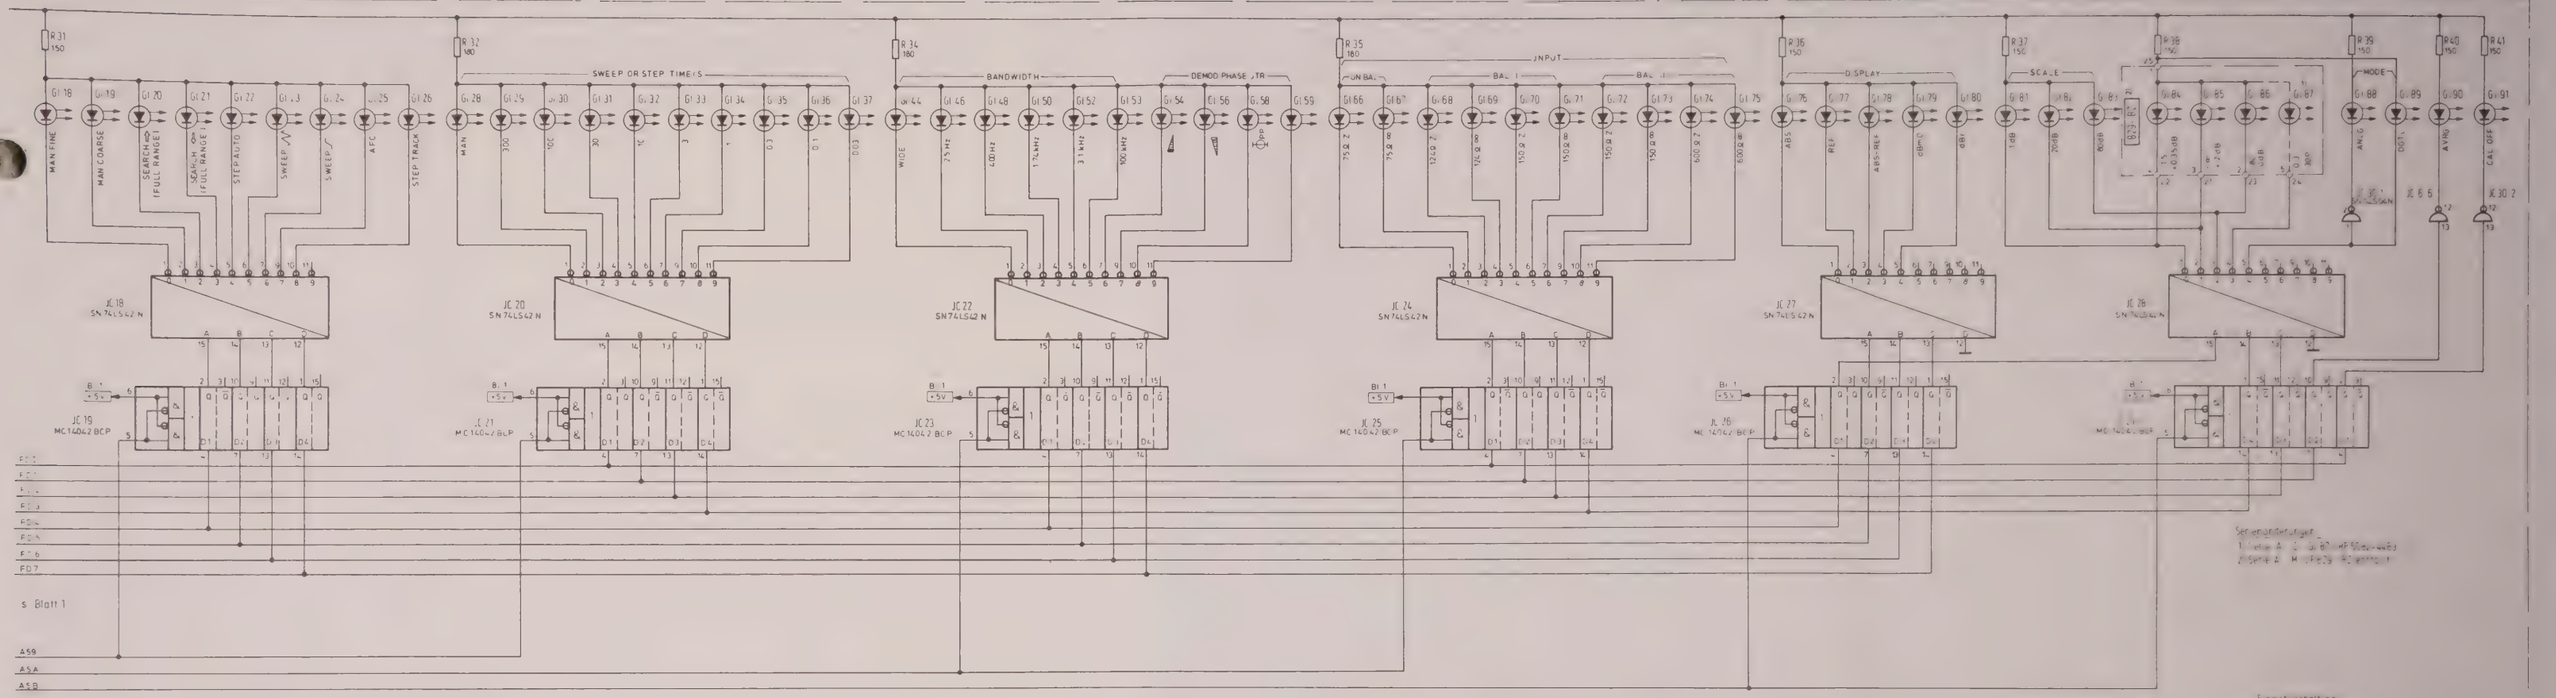

* 829 AM auch in 18 dargestellt

(20) Eingabeschaltung	(20) Entry circuit	(20) Circuit d'entrée
auch in ... dargestellt	Also shown in ...	représenté aussi dans ...
bestückt	assembled	équipé
entfallen	omit	supprimés
Serienänderungen siehe Blatt ...	Series modification see sheet ...	Modifications de série voir feuille ...
Tastenfeld	Keypad	Clavier

Stromlaufplan für Gerät SPM-15 BN829/02	Serie A	Schaltteilliste
Eingabeschaltung	829 - 7520 502 / 33	2 Blatt, Blatt-Nr. 2

Serienänderungen
Serie A 11 Signa. PEN LIFT, Pkt 5,6 an 16 Bu1, e3, e12 entfallen.

16 Bu1 (Lotseite) CONNECT WITH CRT-DISPLAY SG-213

SG-Buchse (16) 829-AW

41 = wsbl
42 = wsrt
43 = 2 x ws sw
44 = grrt
45 = wsbr
46 = ws
47 = wsgn

38

(21)

Benennung: CPU-Trägerkarte bestückt 829-A
829-7000.006 I 34 12

Benennung: SG-Buchse bestückt
829-7046 002 14 1a

Stromlaufplan (21) für Gerät SPM-1G BN 829
CPU-Trägerkarte
Serie E | Schaltteilliste
829-7521.022/33 1

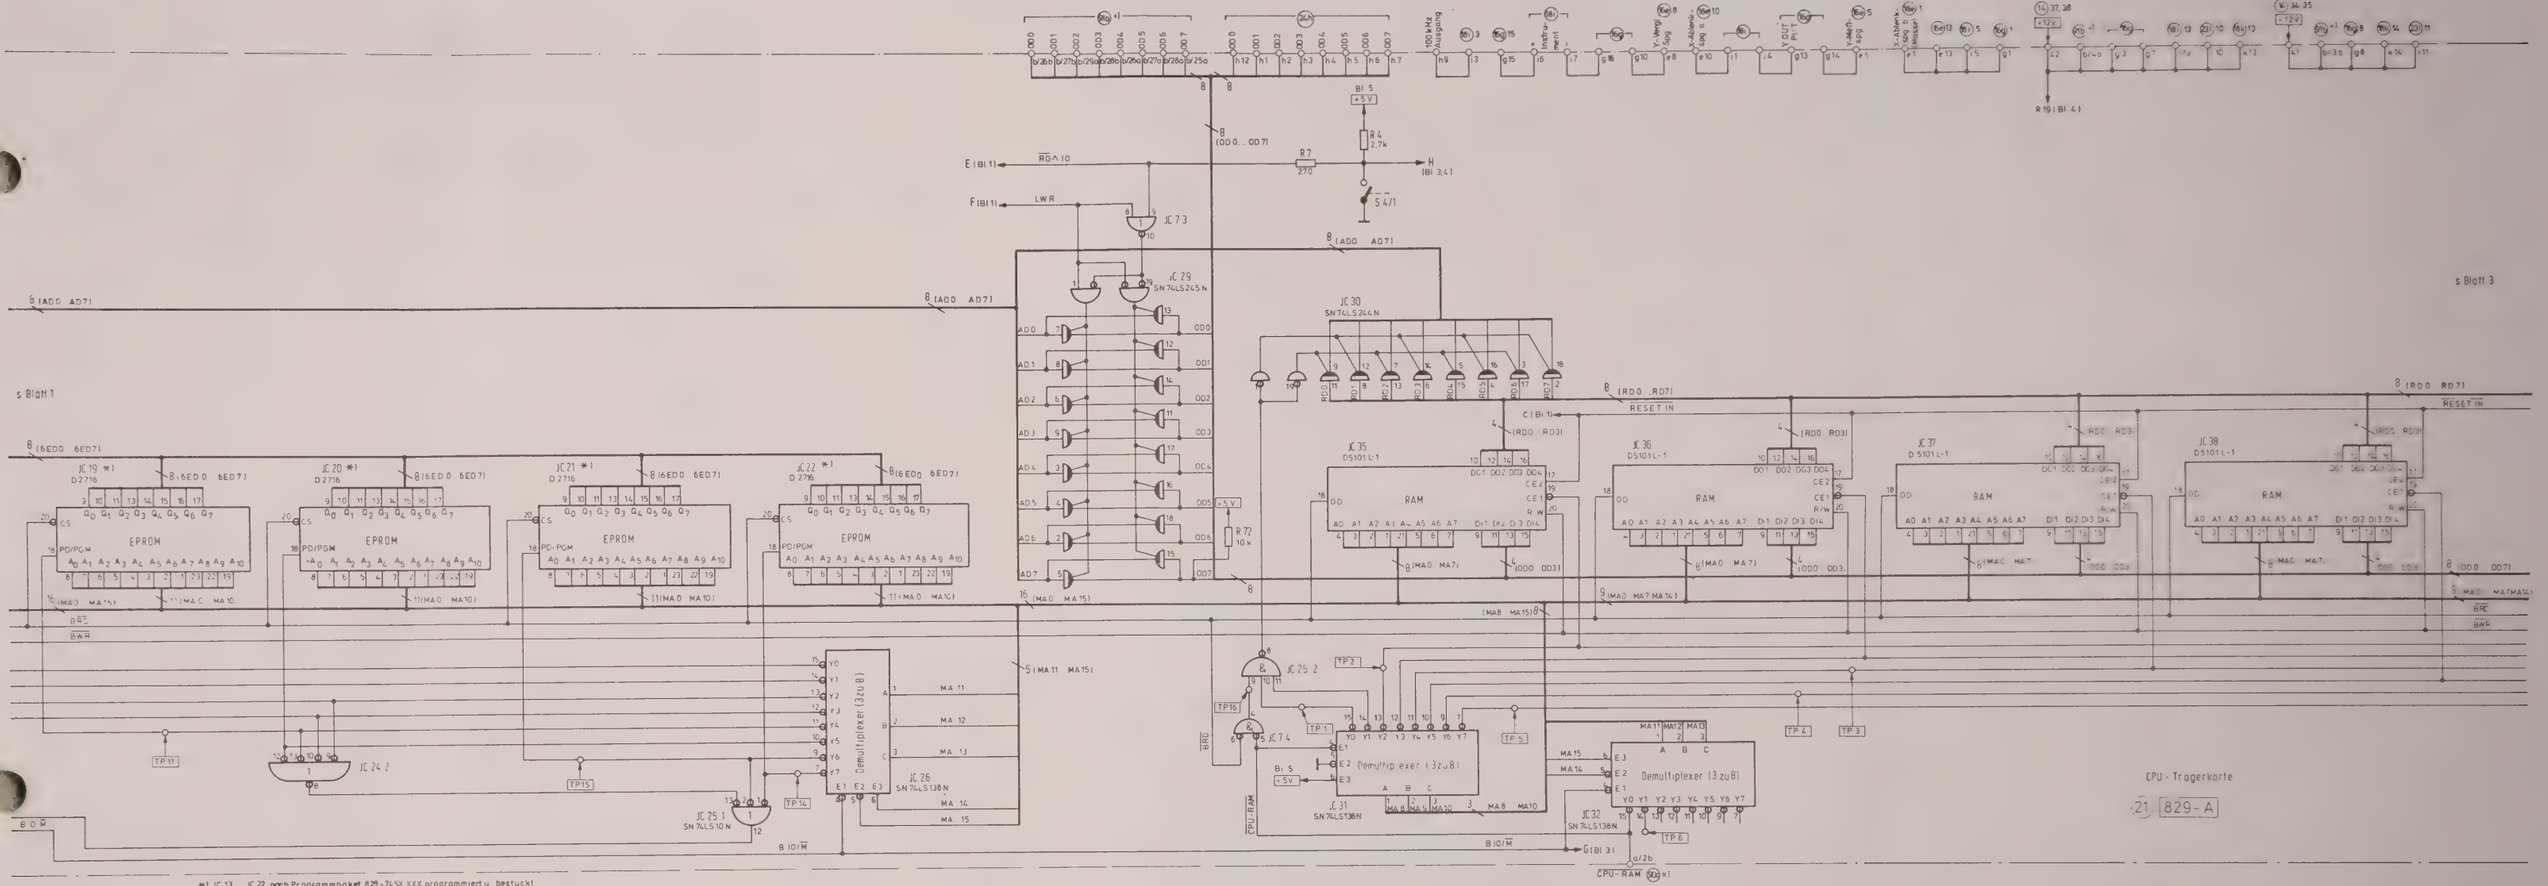

*1 JC 13 ... JC 22 nach Programmpaket 829-745X.XXX programmiert u. bestückt

x) Detailierte Unterlagen siehe unter BN 879/02.
For further technical documents see BN 879/02.
Autres documents techniques voir BN 879/02.

+) Detailierte Unterlagen siehe unter BN 853/02.
For further technical documents see BN 853/02.
Autres documents techniques voir BN 853/02.

(21) CPU-Tragerkarte	(21) CPU mother board	(21) Carte support unité centrale
Ablenkspg. Ausgang	Deflection voltage Output	Tension de déviation Sortie
Buchse bestückt	connector assembled	connecteur équipé
Datenschutzsignal Dunkeltastung Meßlinie	Data retention signal Blanking measuring trace	Signal de protection des données Blanking ligne de mesure
entfallen	omitted	supprimé
gemessen ohne IEC-BUS bei Standard SET UP	measured without IEC-Bus with standard SET UP	mesuré sans bus IEC avec SET UP (réglages) standard
Instrument	Meter	Galvanomètre
Lötseite	Soldering side	cotê soudure
Masse Meßspg.	Chassis-ground Measuring voltage	Masse Tension de mesure
nach Programmpaket ... programmiert und bestückt	According to program package ... programmed and assembled	Programmé et équipé suivant ensemble de logiciel ...
Reset Flip-Flop	Reset flip-flop	Bistable R.A.Z.
Serie Serienänderungen SG-Buchse (Sichtgerat) siehe Blatt ... Signal Signaldetektor	Series Series modification DU connector (Display Unit) See sheet ... Signal Signal detector	Série Modifications de série Connecteur oscilloscope voir feuille ... Signal Détecteur de signal
über	over	sur/au-dessus/par
Umschalt Relais	Changeover relay	Relais inverseur
Vergleichsspg.	Comparator voltage	Tension de comparaison
Zahler	Counter	Compteur

Stromlaufplan (21) für Gerat SPM-19/BN829	Serie E	Schaltteilliste
CPU-Tragerkarte	829 - 7521 022 / 33	3 Blatt 3 Blatt-Nr. 2

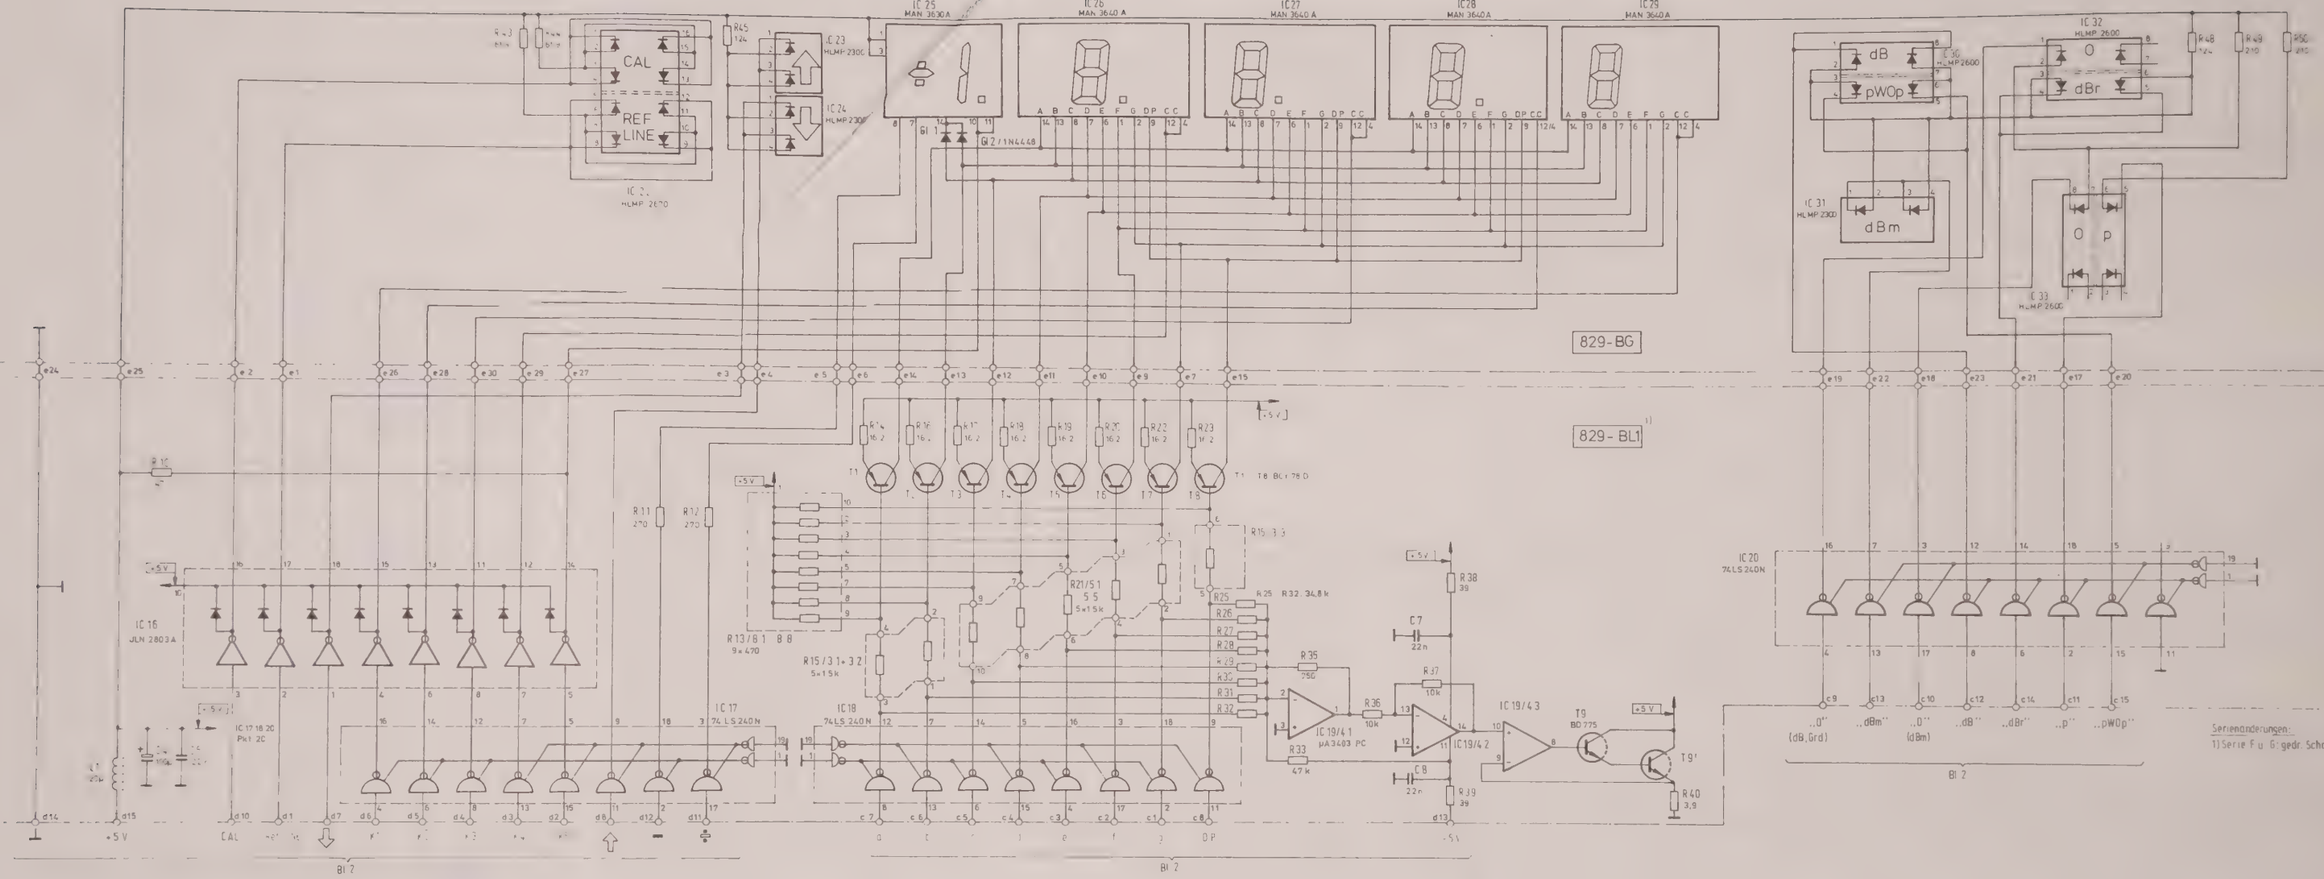

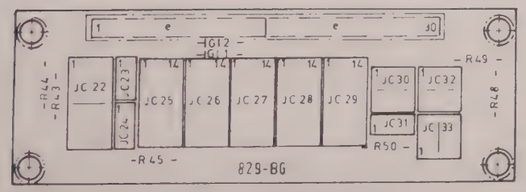

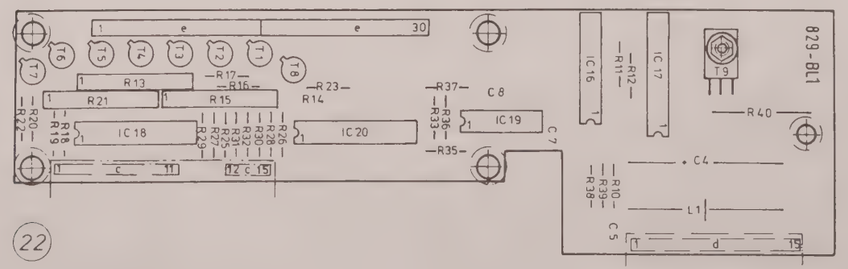

Benennung: Pegelanzeige	
bestückt 829-BG	
829-7056.00514	2

Benennung: Leistungsteil f. Pegelanz.	
bestückt 829-BL1	
829-7060.00414	4

Stromlaufplan (22) für Gerät: SPM-19/BN 829	Serie F	Schaltteilliste
Pegelanzeige LED (Leistungsteil)	829-7522 021/33	3 Blatt, Blatt-Nr. 3

x) Detailierte Unterlagen siehe unter BN 879/02.
For further technical documents see BN 879/02.
Autres documents techniques voir BN 879/02.

+) Detailierte Unterlagen siehe unter BN 853/02.
For further technical documents see BN 853/02.
Autres documents techniques voir BN 853/02.

(21) CPU-Tragerkarte
829 - A

CPU-Tragerkarte
829-A

gemessen ohne IEC-BUS bei Standard SET UP

(21) CPU-Tragerkarte	(21) CPU mother board	(21) Carte support unité centrale
Ablenkspg. Ausgang	Deflection voltage Output	Tension de déviation Sortie
Buchse bestückt	connector assembled	connecteur équipé
Datenschutzsignal Dunkeltastung Meßlinie	Data retention signal Blanking measuring trace	Signal de protection des données Blanking ligne de mesure
entfallen	omitted	supprimé
gemessen ohne IEC-BUS bei Standard SET UP	measured without IEC-Bus with standard SET UP	mesuré sans bus IEC avec SET UP réglages standard
Instrument	Meter	Galvanomètre
Lötseite	Soldering side	coté soudure
Masse Meßspg.	Chassis-ground Measuring voltage	Masse Tension de mesure
nach Programmpaket ... programmiert und bestückt	According to program package ... programmed and assembled	Programmé et équipé suivant ensemble de logiciel ...
Reset Flip-Flop	Reset flip-flop	Bistable R.A.Z.
Serie Serienanderungen SG-Buchse (Sichtgerat) siehe Blatt ... Signal Signaldetektor	Series Series modification DU connector (Display unit) see sheet ... Signal Signal detector	Série Modifications de série Connecteur oscilloscope voir feuille ... Signal Détecteur de signal
uber	over	sur/au-dessus/par
Umschalt Relais	Changeover relay	Relais inverseur
Vergleichsspg.	Comparator voltage	Tension de comparaison
Zahler	Counter	Compteur



(21)

Benennung
AMP - Buchse
bestuckt 829-AV
829-7045.0031 4 16



(21)

AMP - Buchse
bestuckt 829-BA
829-7050.0011 4 16

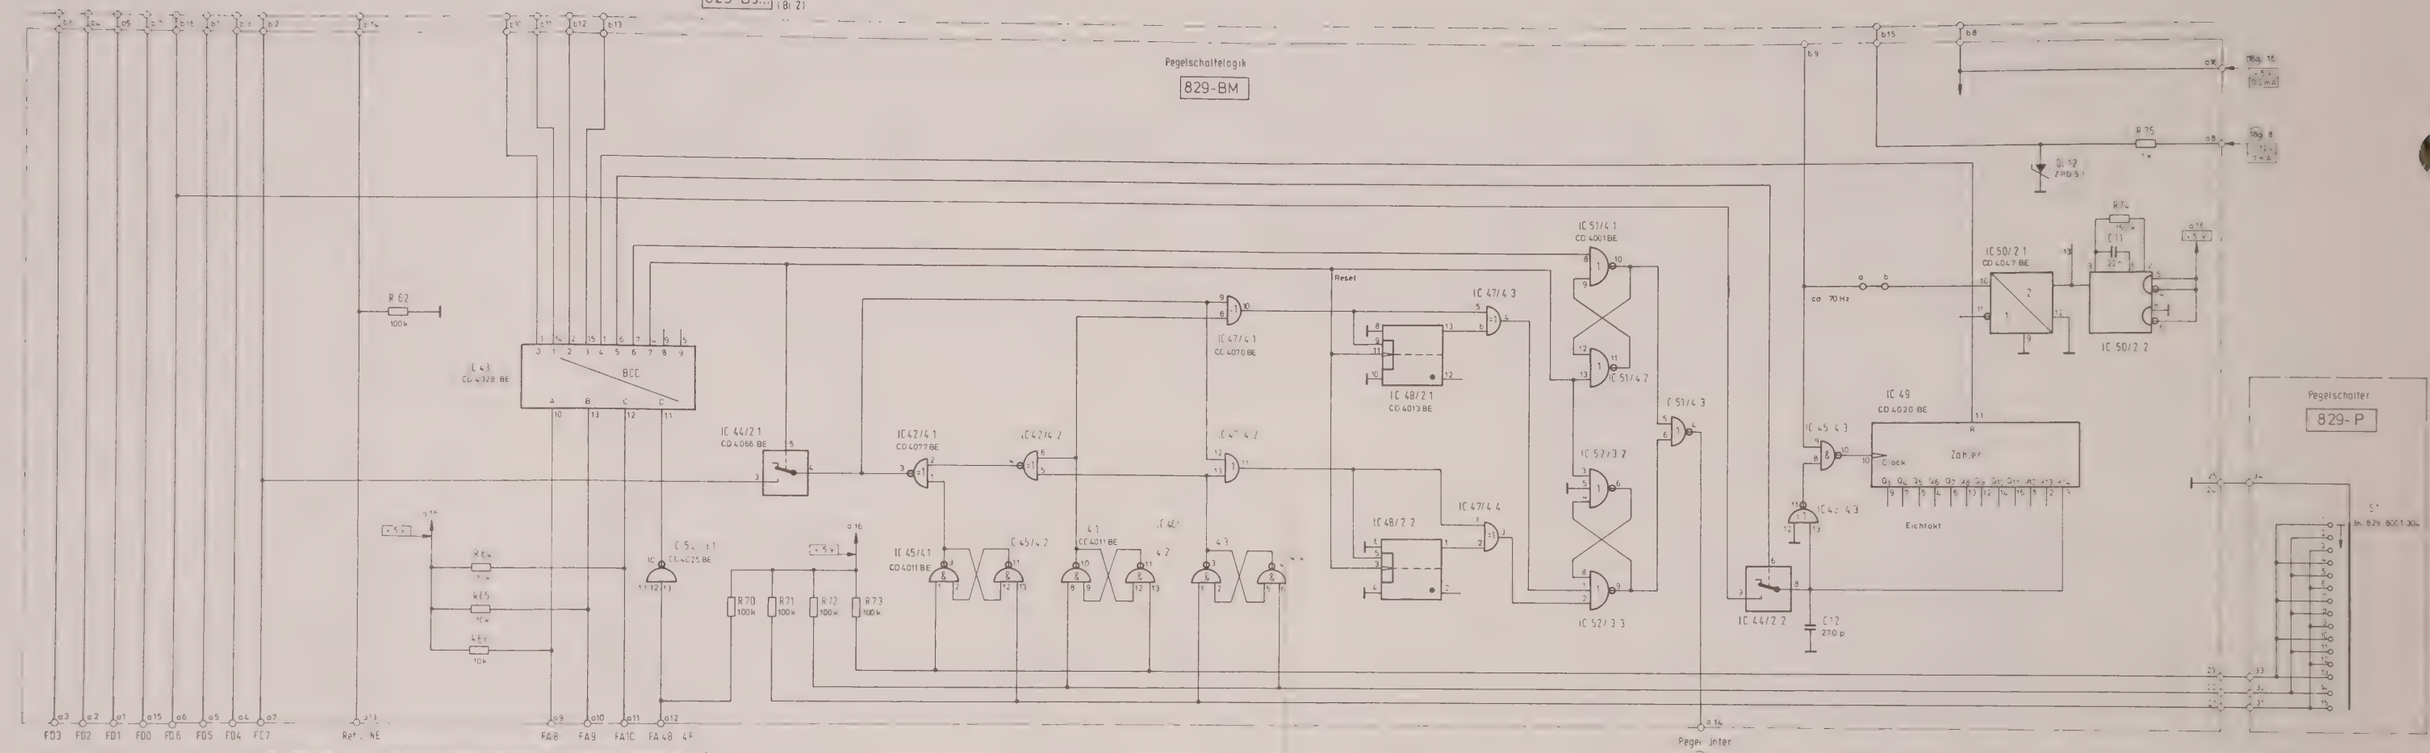



(22)

Benennung	
Pegelschalter	
bestückt	829-P
829-7014.005 14	2

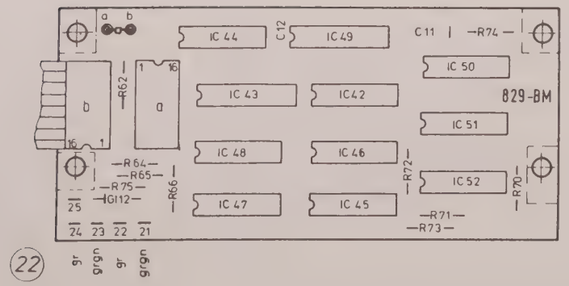

(22)

Benennung:	
Pegelschalterlogik	
bestückt	829-BM
829-7061.00314	4

(22) Pegelanzeige	(22) Level display	(22) Affichage de niveau
Ansteuerung für Pegelanzeige	Drive signal for level display	Commande affichage de niveau
bestückt	assembled	équipé
Eichtakt	Calibration clock	Horloge étalonnage
gedr. Schaltung Leistungsteil f. Pegelanzeige	P.C.B. Power section for Level display	Circuit imprimé Section puissance pour affichage de niveau
Pegel Inter. Pegelschalter Pegelschalterlogik	Interrupt level Level switch Level switch logic	Inter. commut. niveau Commutation de niveau Logique de commutation de niveau
Serie Serienanderungen	Series Series modification	Série Modifications de série
Zahler	Counter	Compteur

Stromlaufplan (22) für Gerät: SPM-19/BN 829	Serie F	Schaltteilliste
Pegelanzeige LED	829-7522.021/33 2	Blatt 3 Blatt-Nr. 3

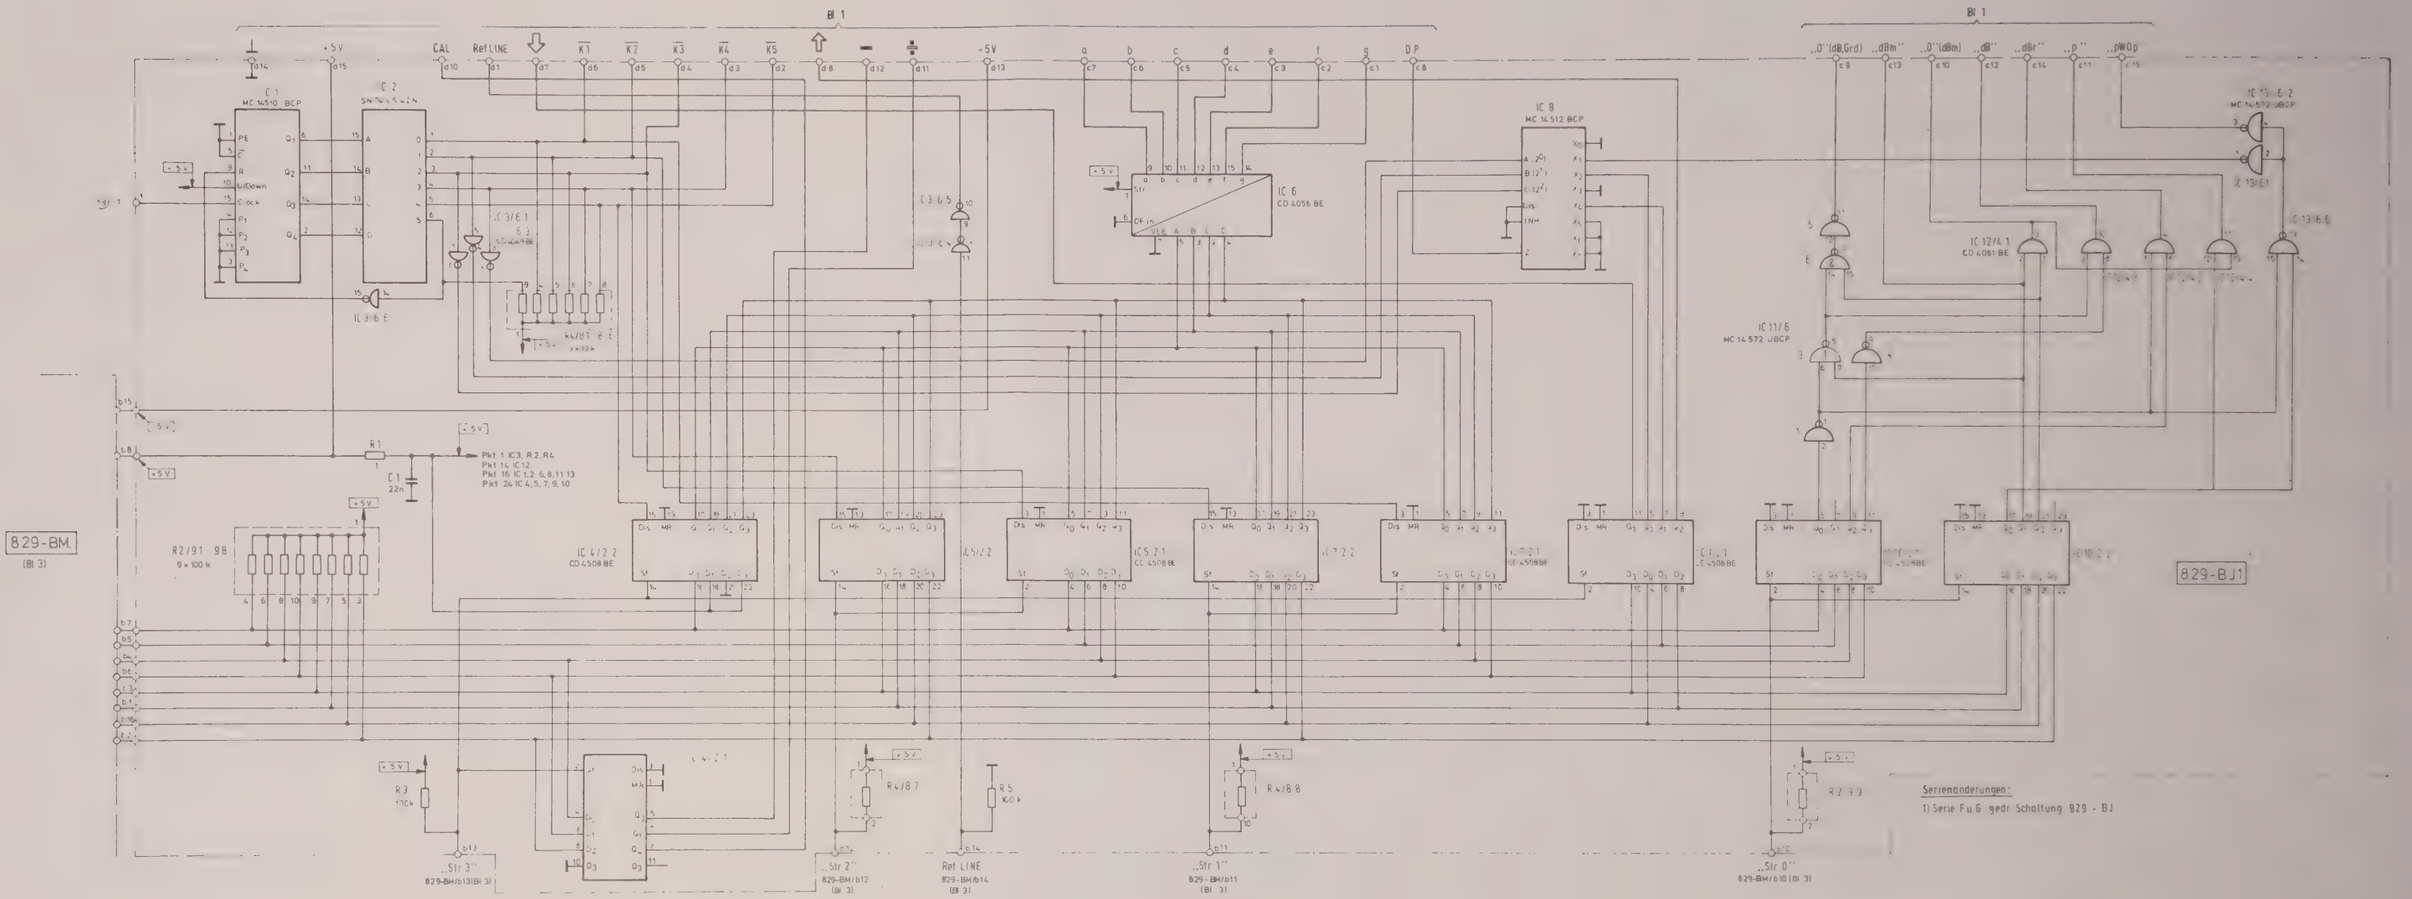

Serienänderungen:

1) Serie F u. G gedr. Schaltung 829 - BJ

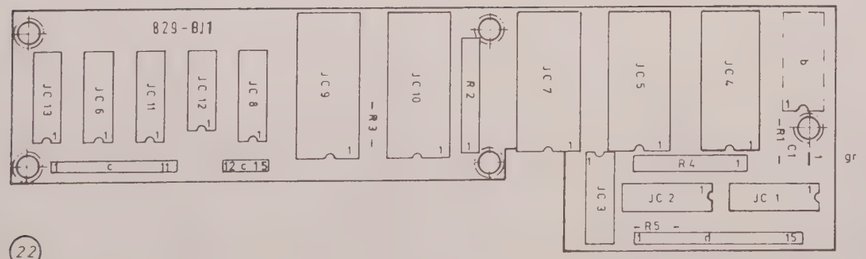

(22) Pegelanzeige	(22) Level display	(22) Affichage de niveau
Ansteuerung für Pegelanzeige	Drive signal for level display	Commande affichage de niveau
bestückt	assembled	équipé
Eichtakt	Calibration clock	Horloge étalonnage
gedr. Schaltung Leistungsteil f. Pegelanzeige	P.C.B. Power section for Level display	Circuit imprimé Section puissance pour affichage de niveau
Pegel Inter. Pegelschalter Pegelschalterlogik	Interrupt level Level switch Level switch logic	Inter. commut. niveau Commutation de niveau Logique de commutation de niveau
Serie Serienänderungen	Series Series modification	Série Modifications de série
Zahler	Counter	Compteur

Benennung: Ansteuerung für Pegelanzeige bestückt 829-BJ1

829 - 7058.00314 3

Stromlaufplan für Gerat SPM-19 BN 829

Pegelanzeige LED (Steuerung)

Serie F | Schaltteilliste

829-7522 021/33 2

3 Blatt

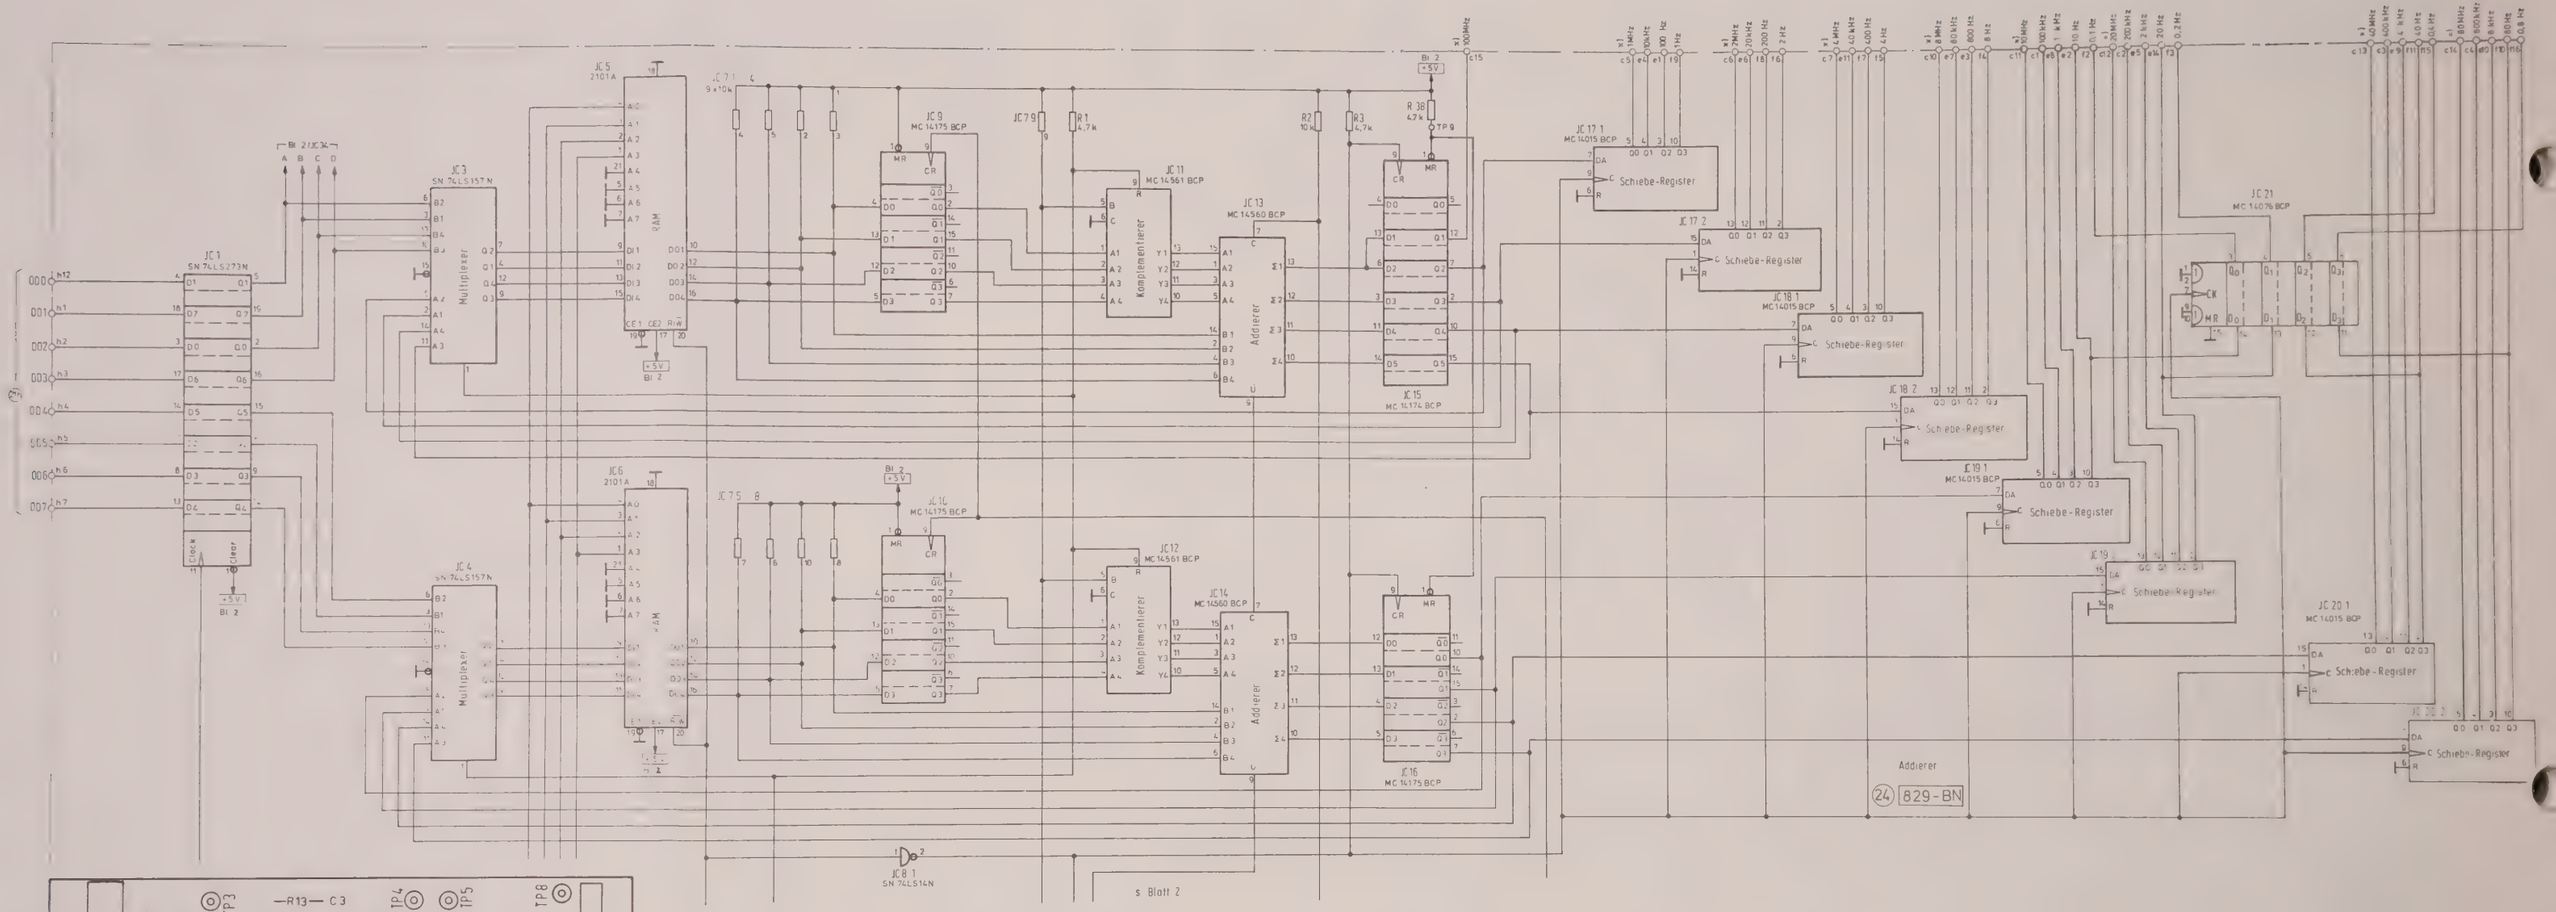

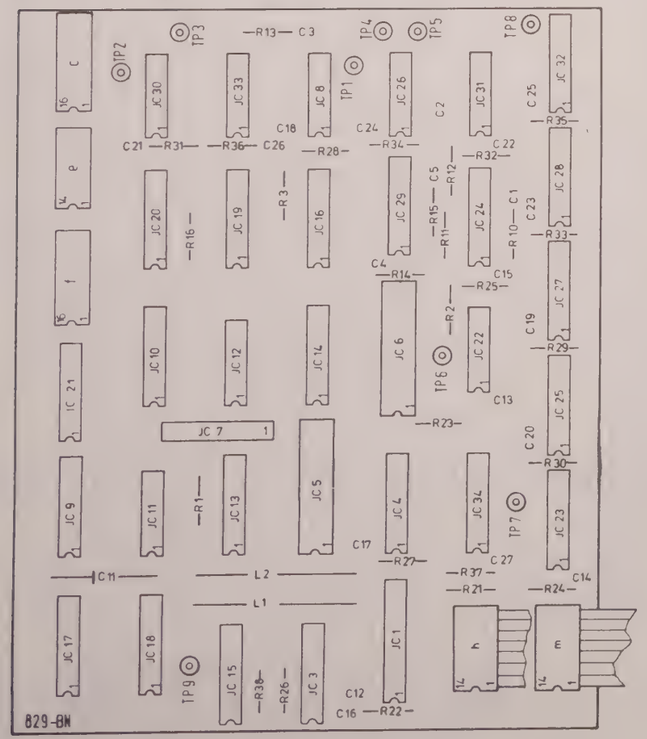

24

Benennung	
Addierer	
bestückt	829-BN
829 - 7062. 00214 1	

(24) Addierer	(24) Adder	(24) Additionneur
Ausg.	Output	Sortie
bestückt	assembled	équipé
Demultiplexer	Demultiplexer	Démultiplexeur
Eichen Eing.	Calibrate Input	Etalonnage Entrée
Hinlauf	Sweep out	aller
Komplementierer	Complementer	Complémentation
nie sperren	never inhibit	ne jamais bloquer
Rücklauf	Return sweep	retour
Schieberegister siehe Blatt ...	Shift register see Sheet ...	Registre à décalage voir feuille ...
Verbinder ... mit verbunden von ...	Connector ... with connected by ...	Liaison ... avec Liaison de ...
Wobbeln ein Wobbelzeit	Sweep on Sweep time	Vobulation en servi Temps vobulation
Zähler	Counter	Compteur

Stromlaufplan 24 für Gerät SPM-19/BN 829	Serie L	Schaltenliste
Addierer	829 - 7524 029/33	2 Blatt 2 Blatt Nr.

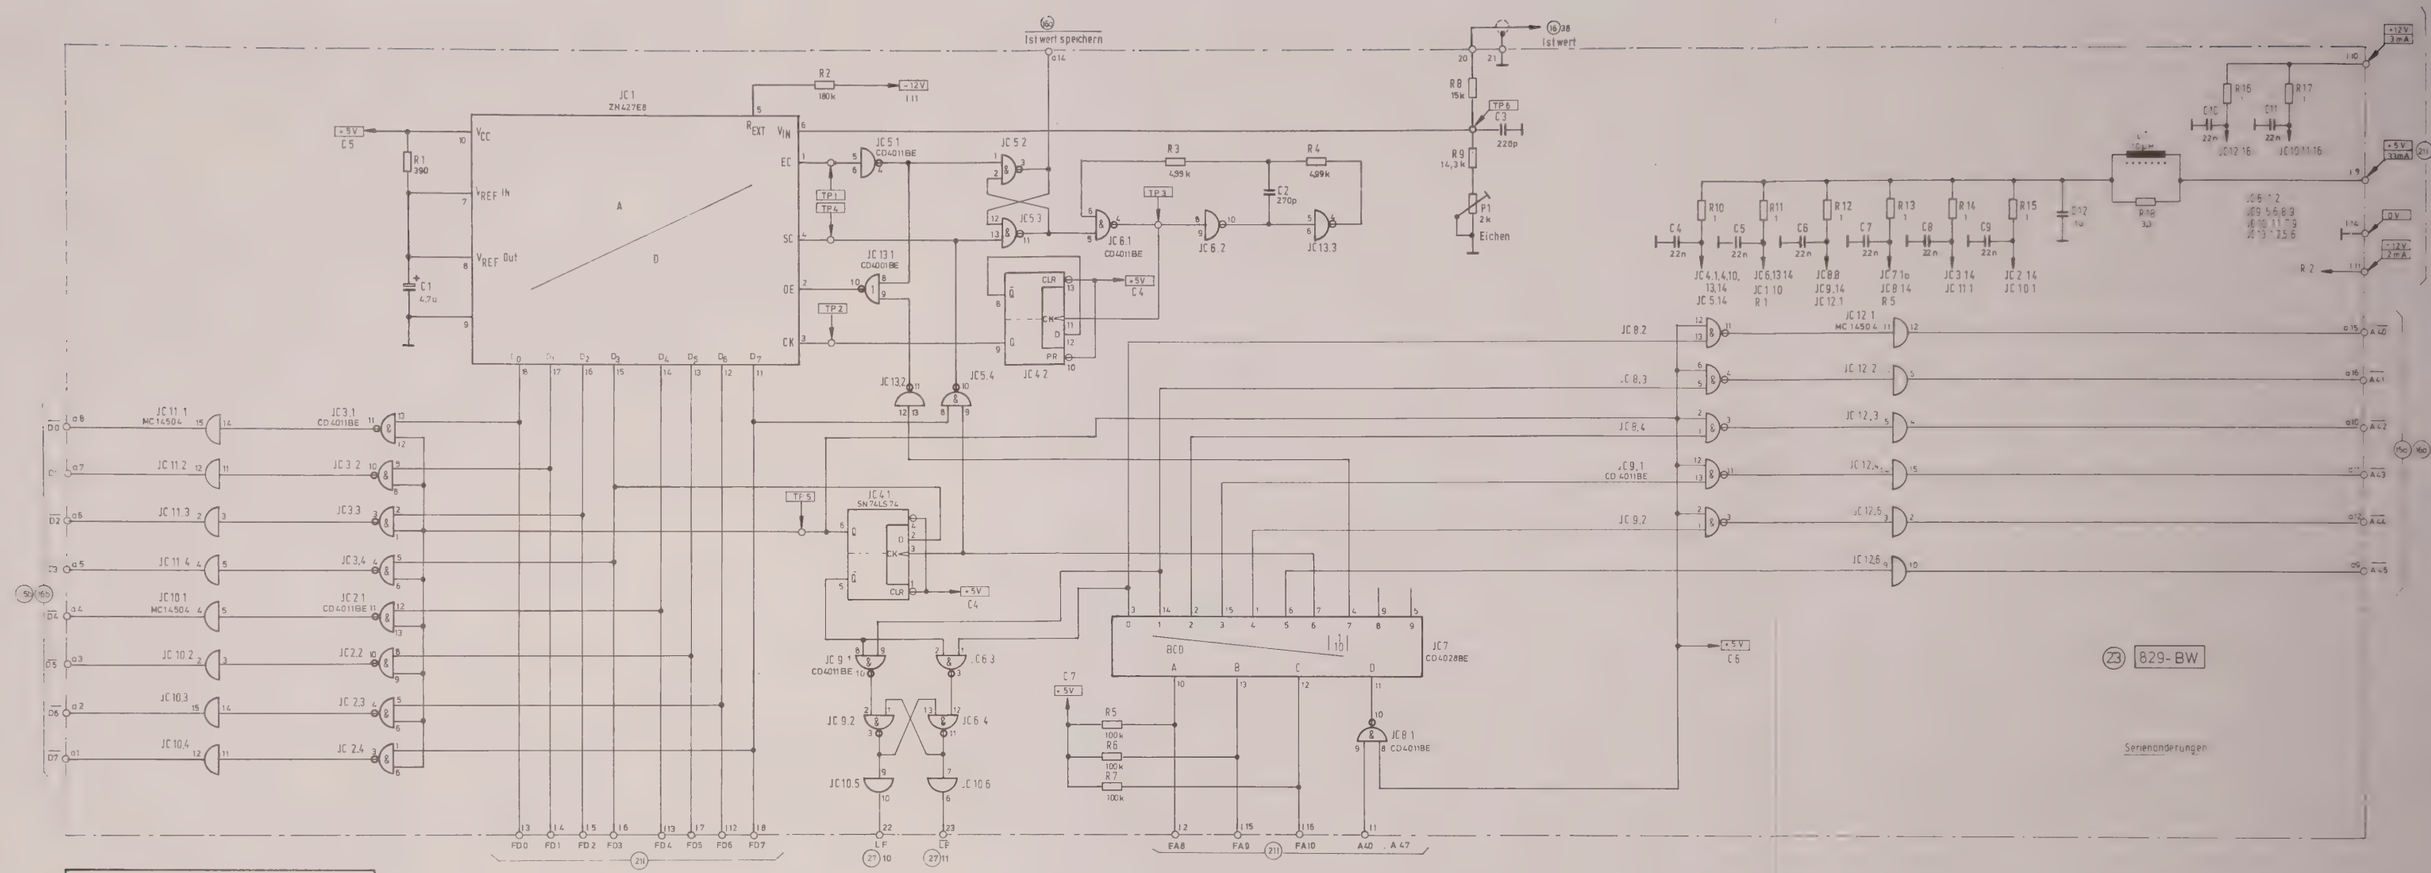

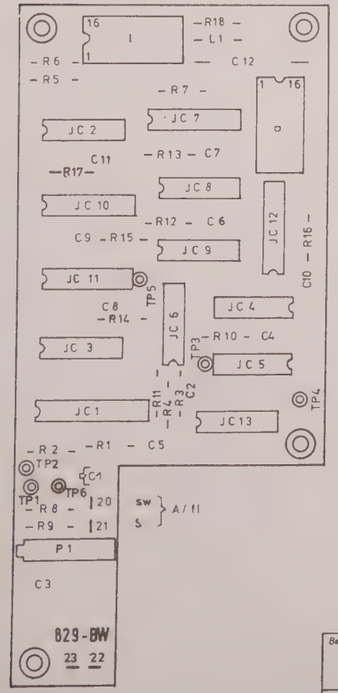

Benennung:
ADU-Schaltung
bestückt 829-BW
829-7071.00614 1

(23) Analog-Digital Umsetzer	(23) A-D converter	(23) Convertisseur analogique-numérique
bestückt	assembled	équipé
Eichen	Calibration	Etalonnage
Istwert Istwert speichern	Actual value Actual value stored	Valeur réelle Mémoriser valeur réelle
Schaltung Serienänderungen	Circuit Series modifications	Circuit Modifications de séries

Stromlaufplan für Gerät SPM - 19/BN 829 | Serie 0.. | Schaltteilliste
Analog - Digital - Umsetzer | 829 - 7523.033/33 | 1 Blatt | 1 Blatt-Nr.

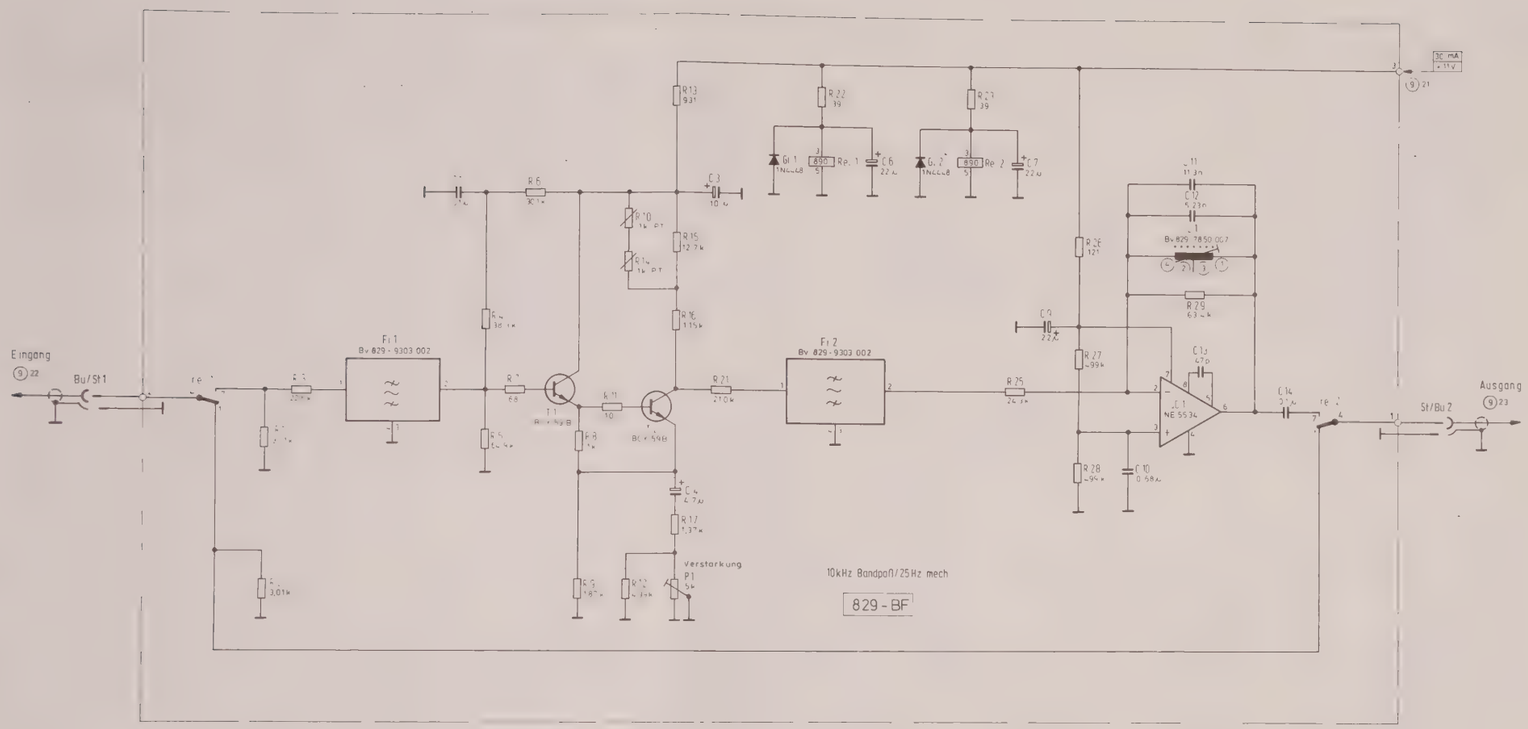

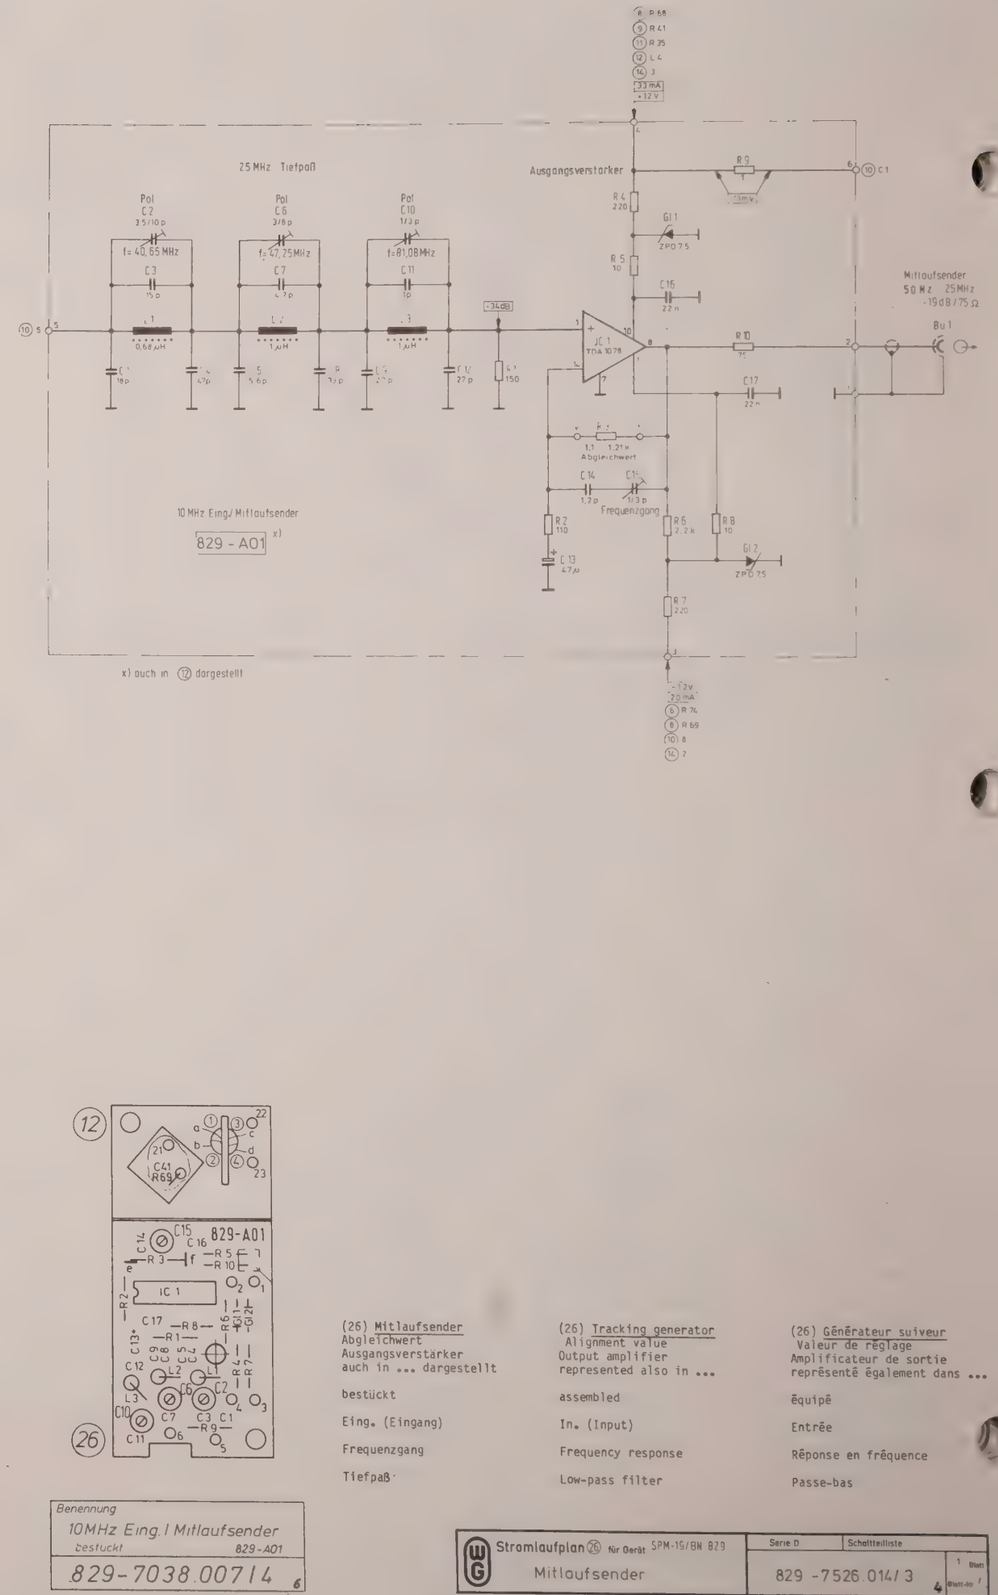

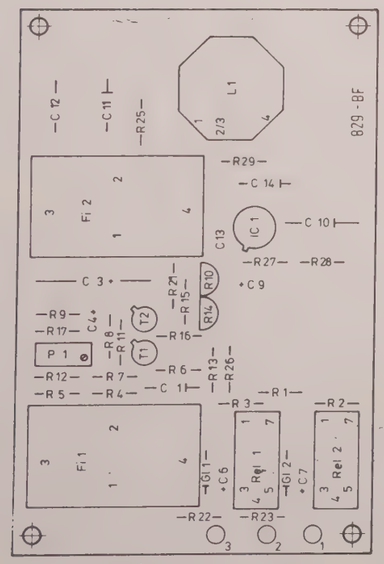

(25)

Benennung:	
10kHz Bandpaß/25Hz mec	
bestückt	829 - BF
829 - 7055 . 0061 4	1

(25) 10 kHz Bandpaß/25 Hz mech.	(25) 10 kHz band-pass filter/25 Hz	(25) Passe bande 10 kHz/25 Hz, mech.
Ausgang	Output	Sortie
bestückt	assembled	équipé
Eingang	Input	Entrée
Verstärkung	Gain	Gain

Stromlaufplan (25) für Gerät: SPM-19/BN 829.....	Serie E ..	Schaltteilliste:
10kHz Bandpaß/25 Hz mech.	829 - 7525.031 /34 2	1 Blatt, Blatt-Nr. /

Benennung	
10MHz Eing./ Mitlaufsender	
bestückt	829-A01
829-7038.00714	6

(26) Mitlaufsender	(26) Tracking generator	(26) Générateur suiveur
Abgleichwert	Alignment value	Valeur de réglage
Ausgangsverstärker	Output amplifier	Amplificateur de sortie
auch in ... dargestellt	represented also in ...	représenté également dans ...
bestückt	assembled	équipé
Eing. (Eingang)	In. (Input)	Entrée
Frequenzgang	Frequency response	Réponse en fréquence
Tiefpaß	Low-pass filter	Passe-bas

Stromlaufplan (26) für Gerät SPM-19/BN 829	Serie D	Schaltteilliste
Mitlaufsender	829 -7526.014/3 4	1 Blatt, Blatt-Nr. /

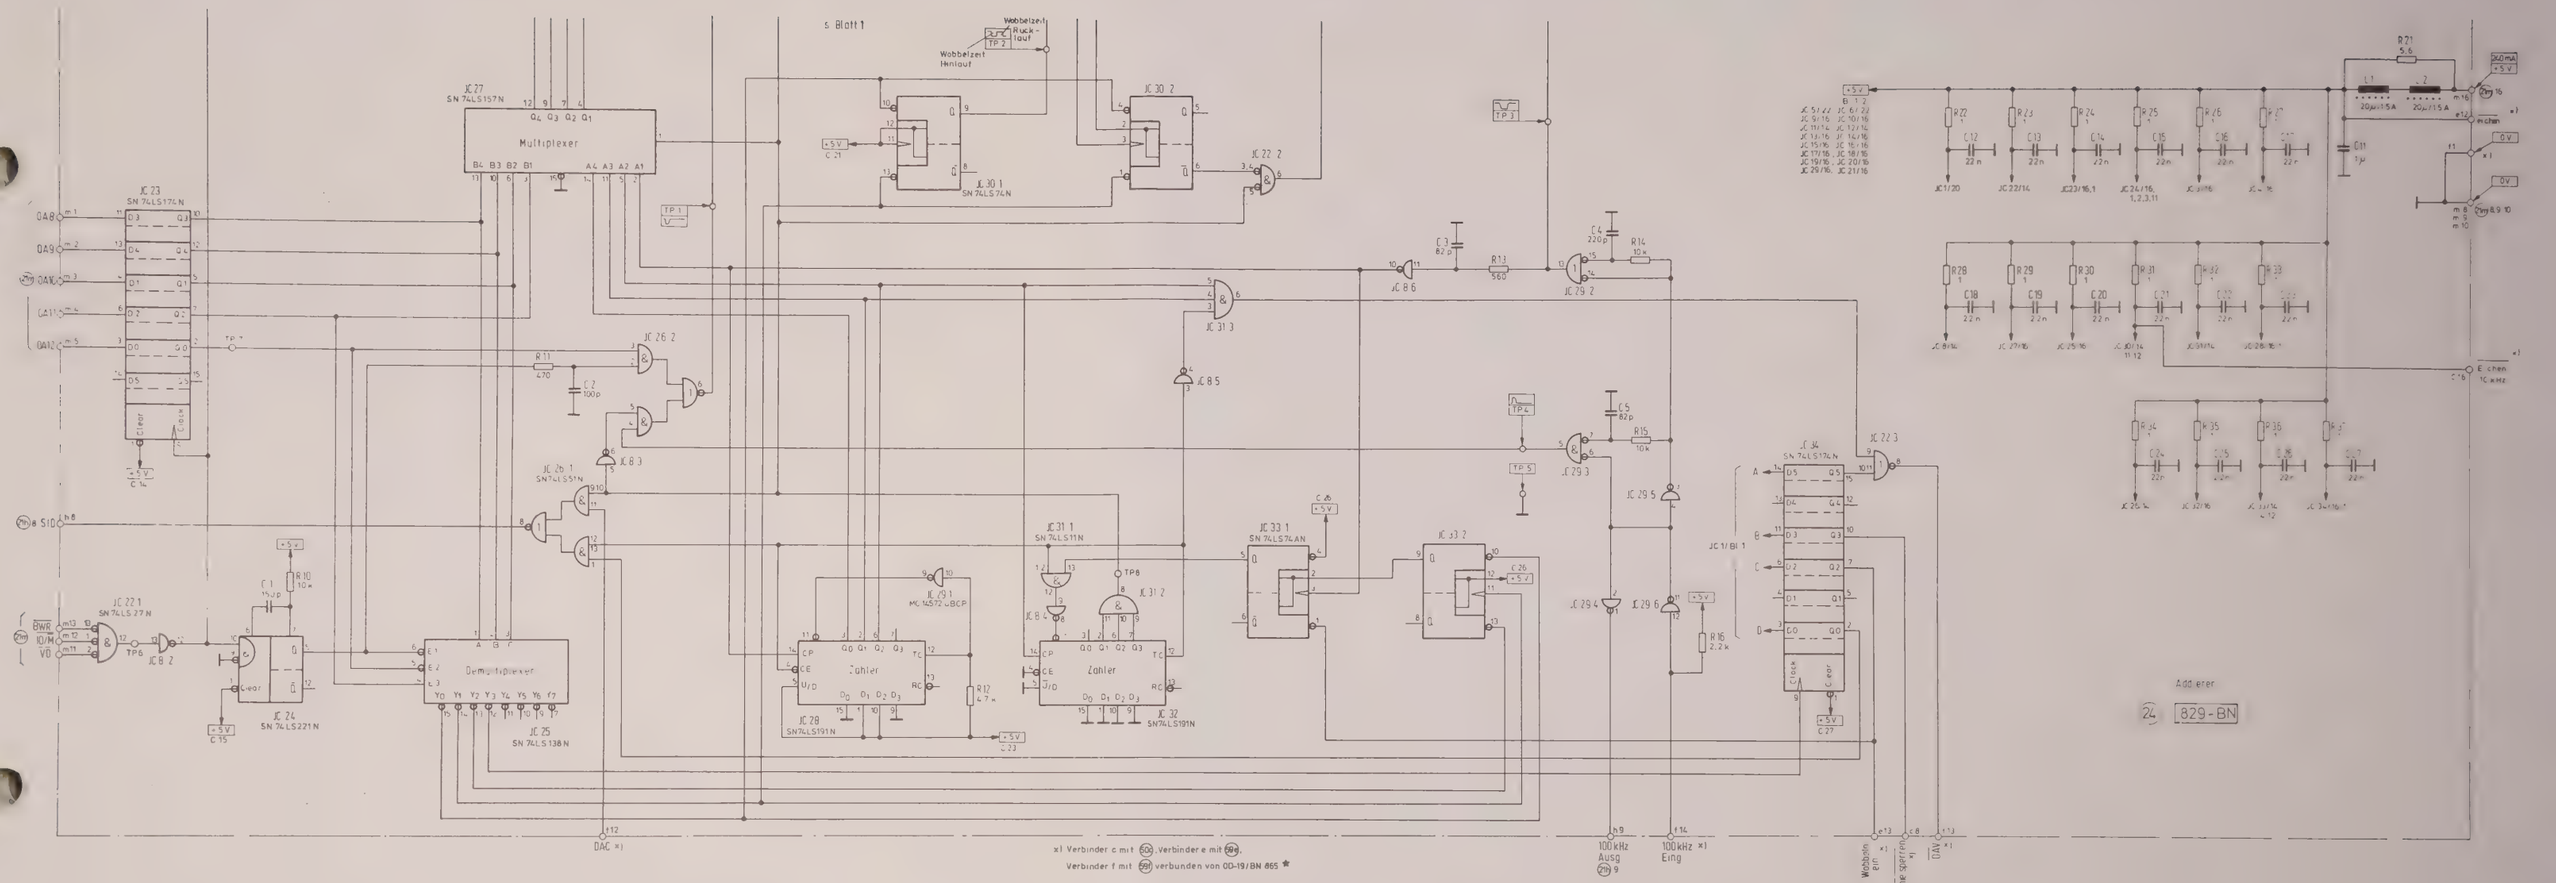

x) Verbinder c mit (50), Verbinder e mit (84).
Verbinder f mit (98) verbunden von 00-19/BN 865 *

* Detailierte Unterlagen siehe unter BN 865/02.
For further technical documents see BN 865/02.
Autres documents techniques voir BN 865/02.

Stromlaufplan (24) für Gerät SPM-19/BN 829 Addierer	Serie L	Schaltteilliste
	829 - 7524 029/33	2 Blatt, Blatt Nr 2, 1

Serienänderungen
1) Serie F...L: Gl 23 / BAY 90
2) Serie F teilweise M R1, C 20 entfällt
3) Serie F 0 R2 R3 R4 R5 / 150.

Netz / POWER
96 - 251 V
47.5 - 63 Hz
2 A

Bu1 nur in 840/05

Gleichrichter 840-G

Vorregelung 840-B

Wandler 840-C

Elektronischer Schalter

Begrenzung

Amibut Schaltung

Phasenanschnittsteuerung

Siebschaltung 840-E

Haupt- u Nachregler 840-A

Sekundärwicklung siehe Blatt 3

Mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen Pkt 2
Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung

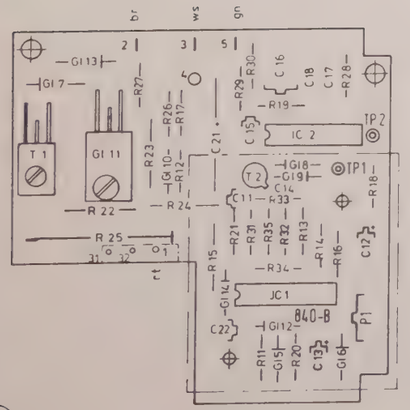

Benennung
Vorregelung
bestückt 840-B
840-7001.002 I 4 6

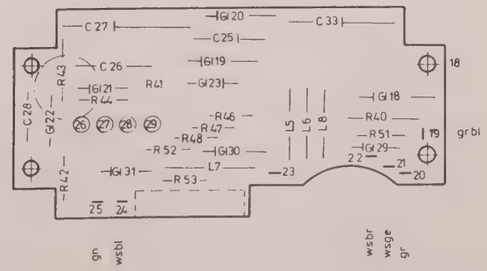

Benennung
Wandler
bestückt 840-C
840-7002.001 I 4 5

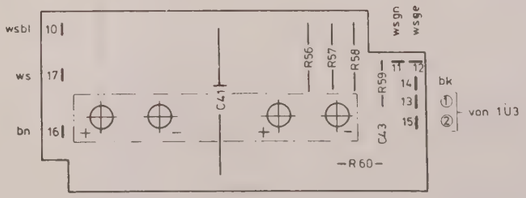

Benennung
Siebschaltung
bestückt 840-E
840-7004.009 I 4 4

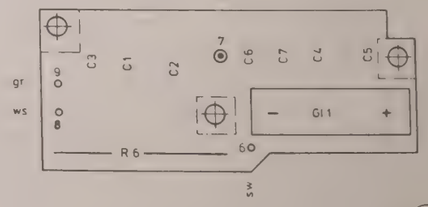

Benennung
Gleichrichterplatine
bestückt 840-G
840-7006.007 I 4 6

Stromlaufplan 1 für Gerät SNT-1/BH 840
Schaltnetzteil
Serie F..P Schaltteilliste
840-7501.036/33 6
Blatt 3 Blatt-Nr 1

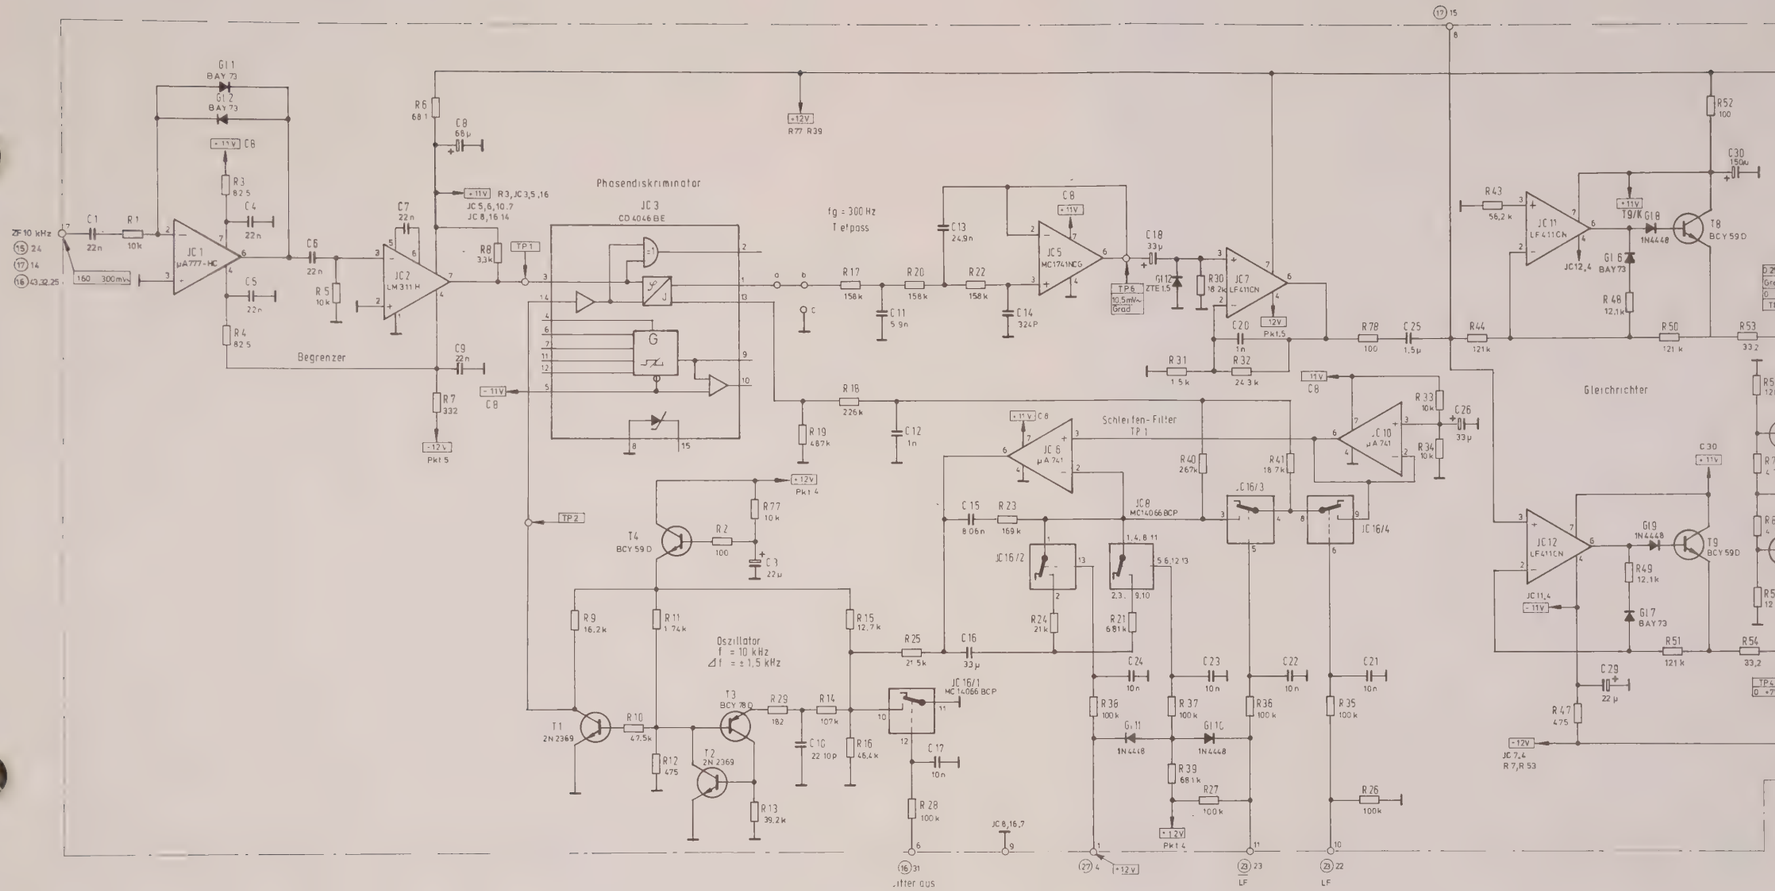

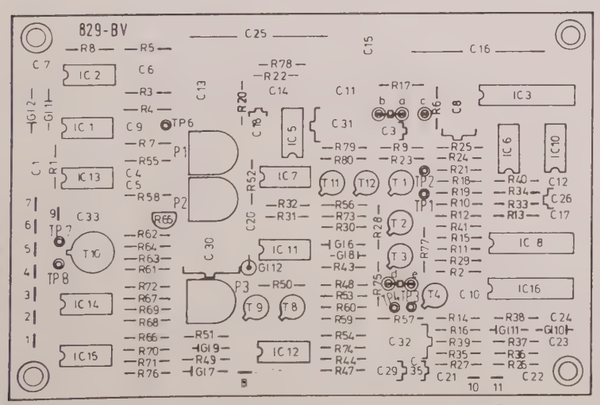

(27) Phasenjittermesser	(27) Phase jitter meter	(27) Mesure de la gigue de phase
Begrenzer bestückt	Limiter assembled	Limiteur équipé
Gleichrichter	Detector	Redresseur
Jitter aus	Jitter off	Gigue arrêt
Linearität Logarithmierer	Linearity Logarithmizer	Linéarité Etage logarithmique
Offset Oszillator	Offset Oscillator	Décalage Oscillateur
Phase Phasendiskriminator	Phase Phase discriminator	Phase Discriminateur de phase
Schleifen-Filter	Loop filter	Filtre de boucle
Tiefpaß	Low-pass filter	Passe-bas
Verstärkung groß	High gain	Gain gros

Benennung:
Phasenjitter
bestuckt 829-BV
829-7070.00714 3

Stromlaufplan (27) für Gerät: SPM-19/BN 829
Phasenjittermesser
Serie 0 | Schaltteilliste:
829 - 7527.042/33
1 Blatt

Bestückungszeichnung und Stromlaufplan (28) (10 kHz Filter, Δf 2,5 kHz) siehe unter Zusatzeinrichtung BN 829/00.06

Assembly drawing and circuit diagram (28) (10 kHz filter, Δf 2.5 kHz) see Option BN 829/00.06

Schéma de disposition des composants et schéma de principe (28) (10 kHz filtre, Δf 2,5 kHz) voir à dispositif auxiliaire BN 829/00.06

BN 840/02

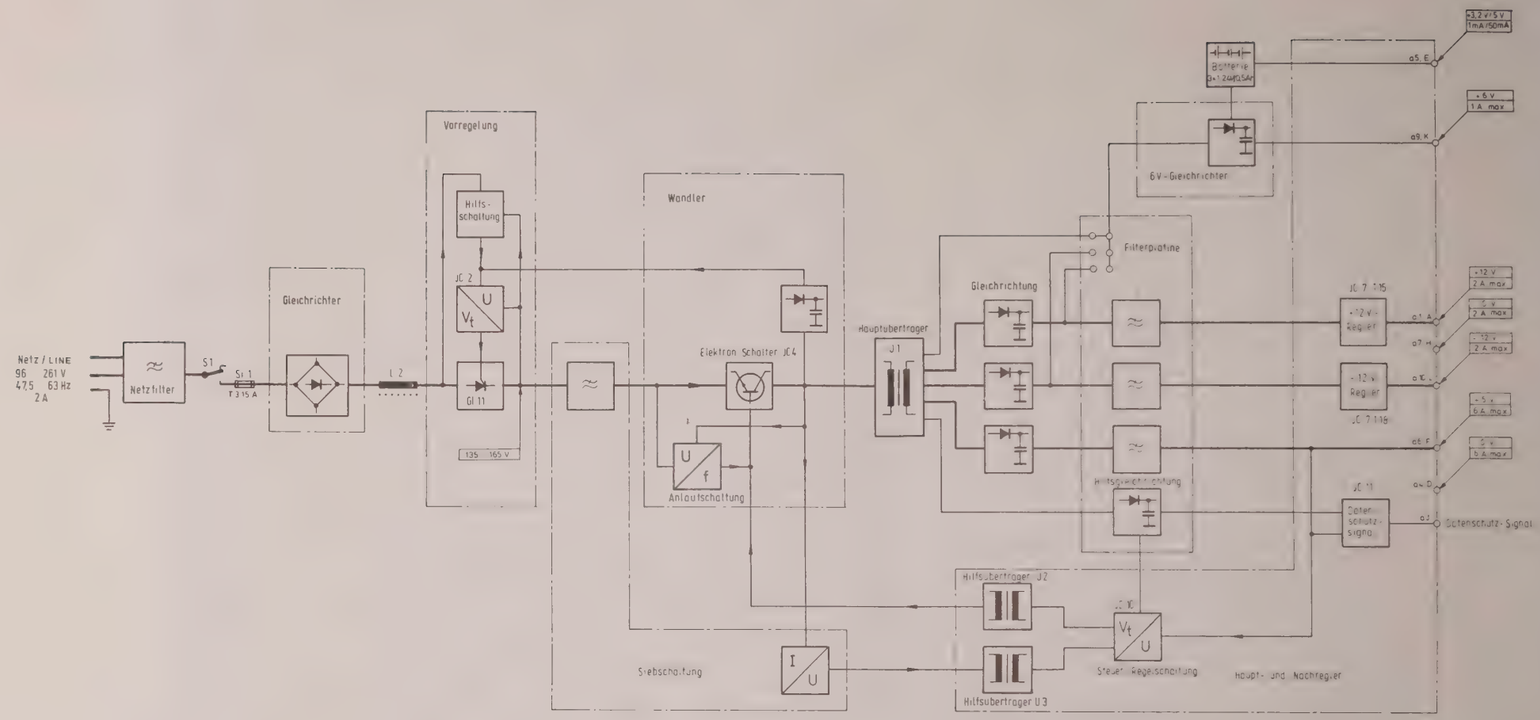

Schaltnetzteil SNT-1, BN 840/02	Switching Power Supply SNT-1, BN 840/02	Alimentation à découpage SNT-1, BN 840/02
Anlaufschaltung Assmannbrücke	Circuit for starting-up Strap	Circuit de démarrage Cavalier
Batterie Begrenzung bei Einsatz des DC/DC-Wandlers (...) über h/i L 30 (100 µH) und über a/b Assmannbrücke bestückt	Battery Limiting With application of DC/DC Inverter (...) via h/i L 30 (100 µH) and via a/b strap assembled	Batterie Limitation à l'utilisation du convertisseur DC/DC (...) sur h/i L 30 (100 µH) et sur a/b un cavalier équipé
Datenschutz-Signal	Data retention signal	Signal protection des données
Elektron. Schalter entfällt	Electronic switch omitted	Commut. électron. supprimé
Filterplatine	Filter p.c.b.	Platine filtre
Gleichrichter Gleichrichterplatine Gleichrichtung	Rectifier Rectifier p.c.b. Rectification	Redresseur Platine redresseur Redressement
Haupt- und Nachregler	Primary and secondary stabilizer	Regulations principale et secondaire
Hauptübertrager Hilfsgleichrichtung Hilfsschaltung mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen ... Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung	Primary transformer Auxiliary rectifier Auxiliary circuit Voltages marked x) are measured to... voltage values measured at 220 V a.c. line voltage	Transformateur principal Redresseur auxiliaire Circuit auxiliaire Tensions indiquées par x) mesurées par rapport à ... Tensions mesurées avec 220 V réseau
Netz Netzfilter nur in:	A.C. power line A.C. line filter only in:	Réseau Filtre réseau uniquement
Option: 6 V-Gleichrichter oder DC/DC-Wandler	Option: 6 V rectifier or DC/DC Inverter ...	Option: Redresseur 6 V ou convertisseur DC/DC
Phasenanschnittsteuerung Primärwicklung siehe Blatt...	Phase control See sheet... for primary winding	Commande par contrôle Enroulement primaire voir feuille...
Regler	Stabilizer	Réglage/Régulation
Sekundarwicklung siehe Blatt...	See Sheet... for secondary winding	Enroulement secondaire voir feuille...
Serie Serienänderungen Siebschaltung siehe Blatt... Steuer-/Regelschaltung Synchronisier-Eingang	Series Series modification Filter circuit see Sheet ... Control/regulation circuit Synchronizer-Input	Série Modifications de série Circuit de filtrage voir feuille ... Circuit commande/régulation Entrée synchro.
teilweise	partially	en partie
Vorregelung	Preregulation	Prérégulation
Wandler	Converter	Convertisseur

Blockschaltplan für Gerät SNT 1 / BN 840	Serie A	Schaltteilliste
Schaltnetzteil	840-7500.011/34	1 Blatt, Blatt-Nr. 1

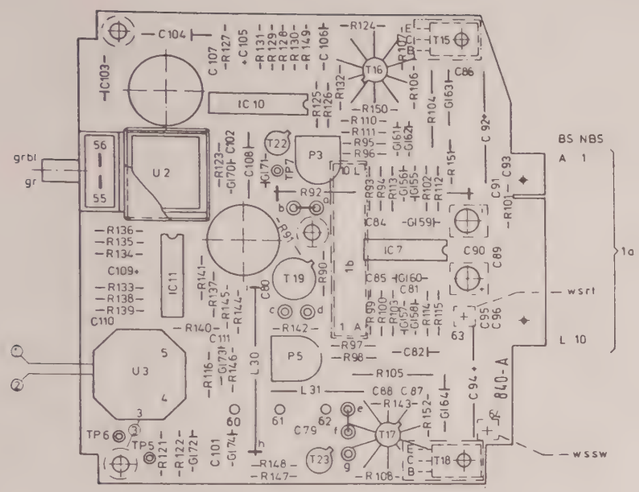

①

Benennung	
Haupt-u. Nachregler	
bestuckt	840-A
840-7000.003 I 4	10

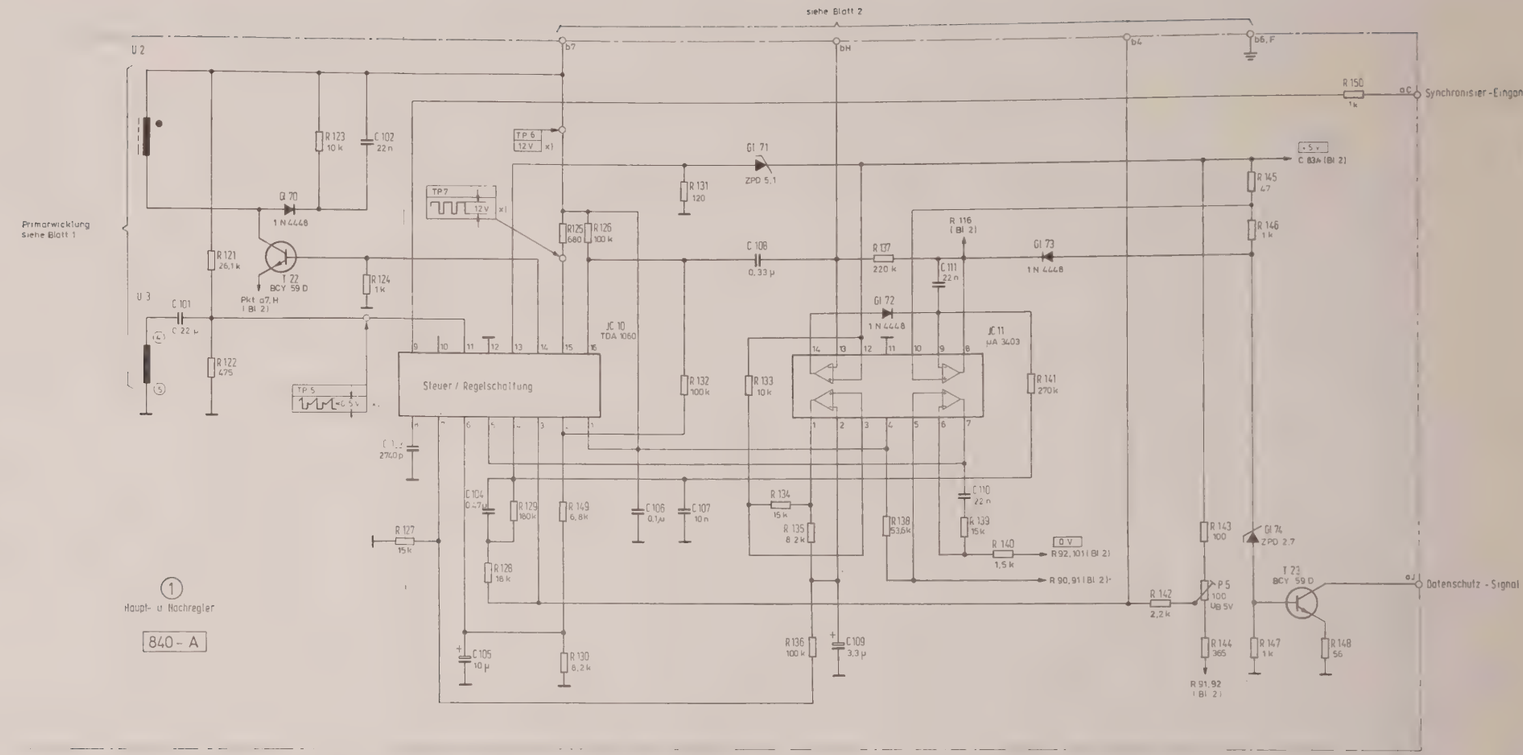

①
Haupt- u Nachregler

840 - A

Mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen Pkt. 2
Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung

Schaltnetzteil SNT-1, BN 840/02	Switching Power Supply SNT-1, BN 840/02	Alimentation à découpage SNT-1, BN 840/02
Anlaufschaltung Assmannbrücke	Circuit for starting-up Strap	Circuit de démarrage Cavalier
Batterie Begrenzung bei Einsatz des DC/DC-Wandlers (•••) über h/i L 30 (100 µH) und über a/b Assmannbrücke bestückt	Battery Limiting With application of DC/DC Inverter (•••) via h/i L 30 (100 µH) and via a/b strap assembled	Batterie Limitation à l'utilisation du convertisseur DC/DC (•••) sur h/i L 30 (100 µH) et sur a/b un cavalier équipé
Datenschutz-Signal	Data retention signal	Signal protection des données
Elektron. Schalter entfallt	Electronic switch omitted	Commut. électron. supprimé
Filterplatine	Filter p.c.b.	Platine filtre
Gleichrichter Gleichrichterplatine Gleichrichtung	Rectifier Rectifier p.c.b. Rectification	Redresseur Platine redresseur Redressement
Haupt- und Nachregler	Primary and secondary stabilizer	Regulations principale et secondaire
Hauptübertrager Hilfsgleichrichtung Hilfsschaltung mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen ... Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung	Primary transformer Auxiliary rectifier Auxiliary circuit Voltages marked x) are measured to... voltage values measured at 220 V a.c. line voltage	Transformateur principal Redresseur auxiliaire Circuit auxiliaire Tensions indiquées par x) mesurées par rapport à ... Tensions mesurées avec 220 V réseau
Netz Netzfilter nur in:	A.C. power line A.C. line filter only in:	Réseau Filtre réseau uniquement
Option: 6 V-Gleichrichter oder DC/DC-Wandler	Option: 6 V rectifier or DC/DC Inverter •••	Option: Redresseur 6 V ou convertisseur DC/DC
Phasenanschnittsteuerung Primärwicklung siehe Blatt...	Phase control See sheet... for primary winding	Commande par contrôle Enroulement primaire voir feuille...
Regler	Stabilizer	Réglage/Régulation
Sekundärwicklung siehe Blatt...	See Sheet... for secondary winding	Enroulement secondaire voir feuille...
Serie Serienänderungen Siebschaltung siehe Blatt... Steuer-/Regelschaltung Synchronisier-Eingang	Series Series modification Filter circuit see Sheet ... Control/regulation circuit Synchronizer-Input	Série Modifications de série Circuit de filtrage voir feuille ... Circuit commande/régulation Entrée synchro.
teilweise	partially	en partie
Vorregelung	Preregulation	Prérégulation
Wandler	Converter	Convertisseur

Stromlaufplan ① für Gerät: SNT-1 / BN 840	Serie F P	Schaltteilliste — —
Schaltnetzteil	840-7501.036/34	3 Blatt Blatt-Nr. 3

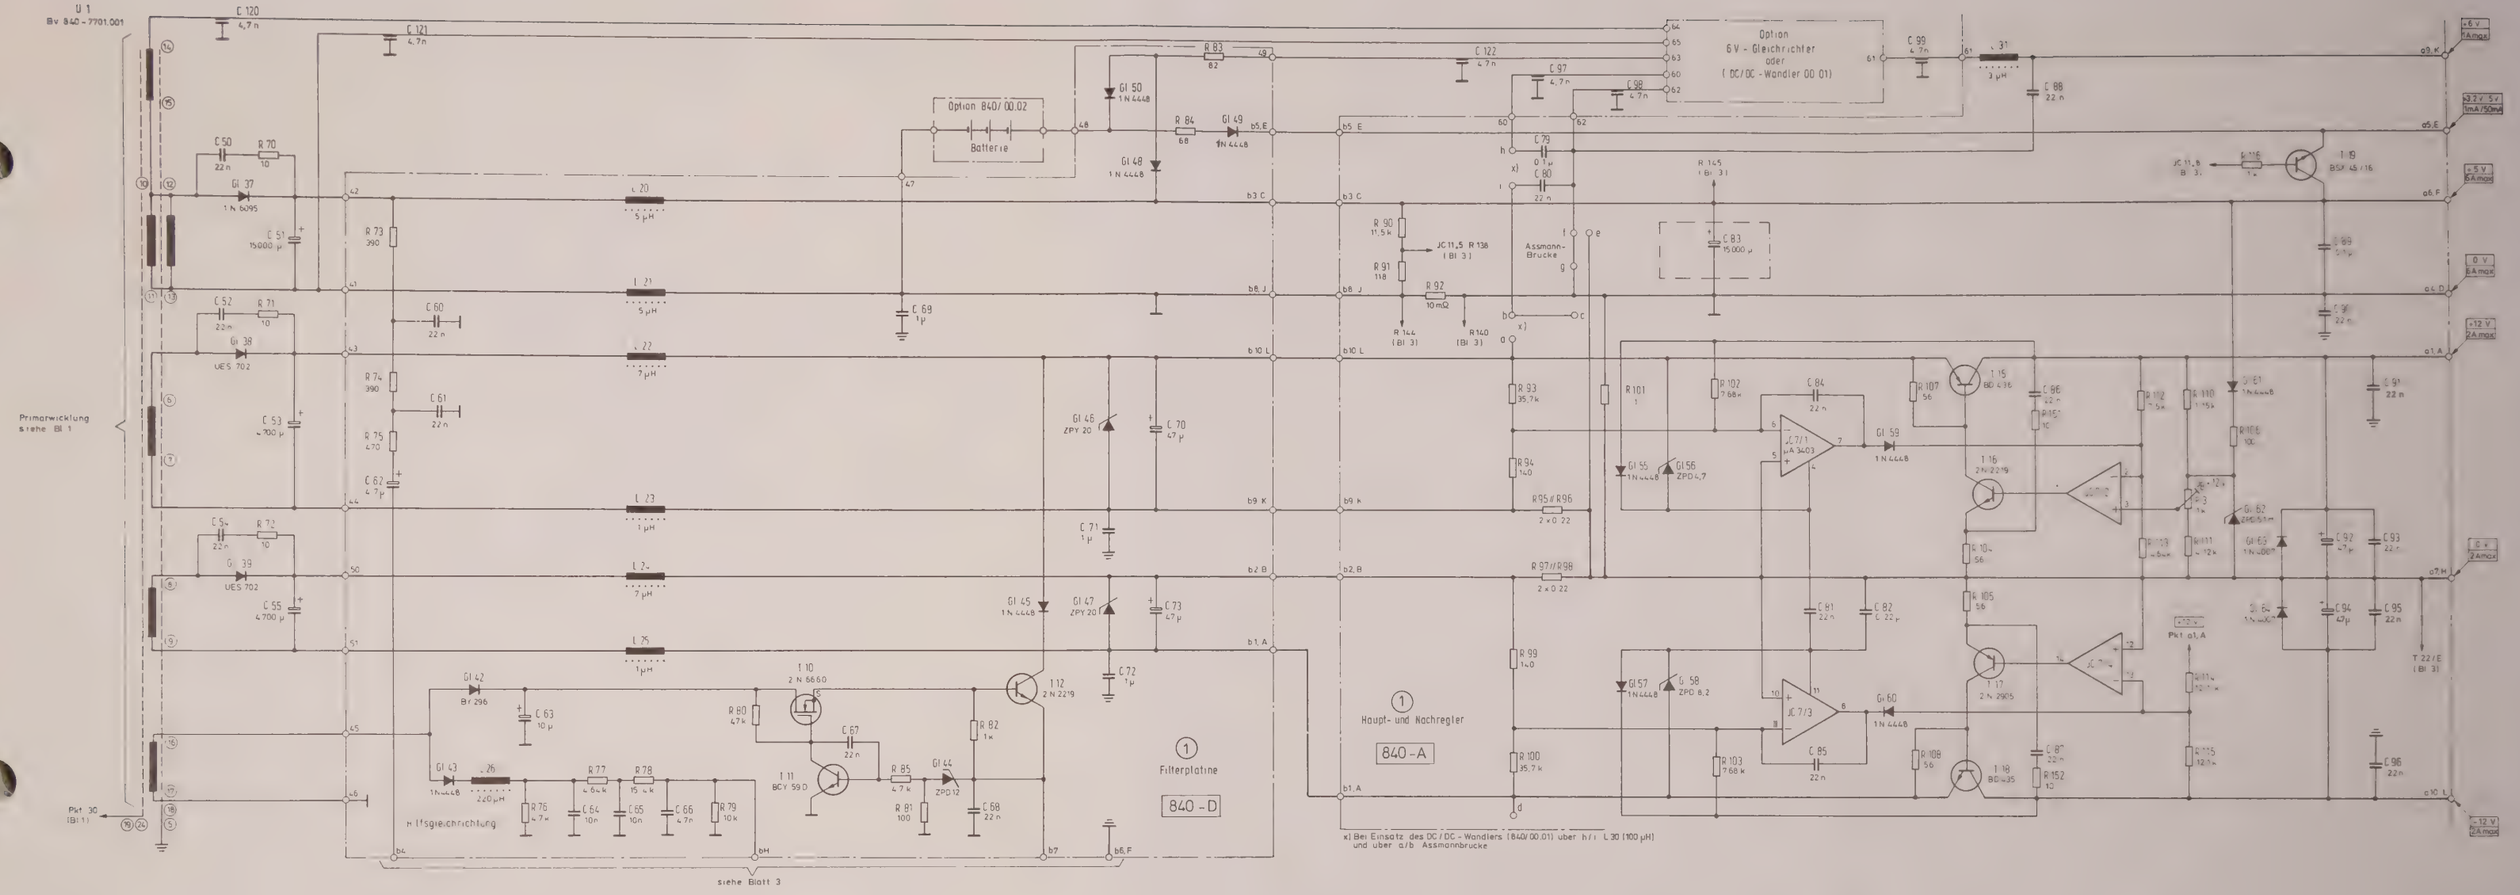

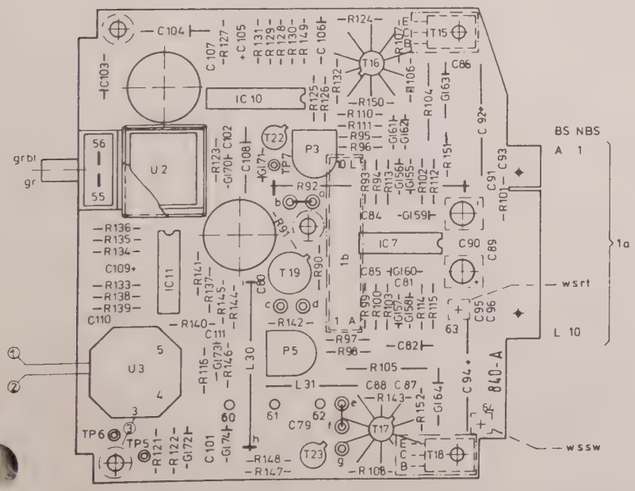

1

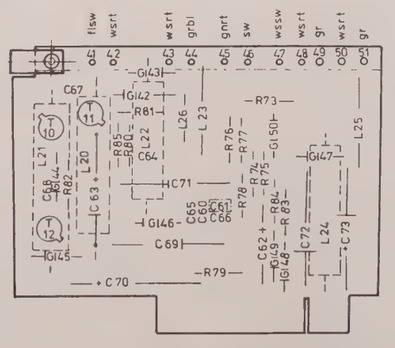

1

Benennung	
Haupt-u. Nachregler	
bestückt	840-A
840-7000.003 I 4	40

Benennung	
Filterplatine	
bestückt	840-D
840-7003. 00014	3

Schaltnetzteil SNT-1, BN 840/02	Switching Power Supply SNT-1, BN 840/02	Alimentation à découpage SNT-1, BN 840/02
Anlaufschaltung	Circuit for starting-up	Circuit de démarrage
Assmannbrücke	Strap	Cavalier
Batterie	Battery	Batterie
Begrenzung	Limiting	Limitation
bei Einsatz des DC/DC-Wandlers (...) über h/i L 30 (100 µH) und über a/b Assmannbrücke bestückt	With application of DC/DC Inverter (...) via h/i L 30 (100 µH) and via a/b strap assembled	à l'utilisation du convertisseur DC/DC (...) sur h/i L 30 (100 µH) et sur a/b un cavalier équipé
Datenschutz-Signal	Data retention signal	Signal protection des données
Elektron. Schalter entfallt	Electronic switch omitted	Commut. électron. supprimé
Filterplatine	Filter p.c.b.	Platine filtre
Gleichrichter	Rectifier	Redresseur
Gleichrichterplatine	Rectifier p.c.b.	Platine redresseur
Gleichrichtung	Rectification	Redressement
Haupt- und Nachregler	Primary and secondary stabilizer	Regulations principale et secondaire
Hauptübertrager	Primary transformer	Transformateur principal
Hilfsgleichrichtung	Auxiliary rectifier	Redresseur auxiliaire
Hilfsschaltung	Auxiliary circuit	Circuit auxiliaire
mit x) bezeichnete Spannungen gemessen gegen ... Spannungswerte gemessen bei 220 V Netzspannung	Voltages marked x) are measured to... voltage values measured at 220 V a.c. line voltage	Tensions indiquées par x) mesurées par rapport à ... Tensions mesurées avec 220 V réseau
Netz	A.C. power line	Réseau
Netzfilter	A.C. line filter	Filtre réseau
nur in:	only in:	uniquement
Option: 6 V-Gleichrichter oder DC/DC-Wandler	Option: 6 V rectifier or DC/DC Inverter ...	Option: Redresseur 6 V ou convertisseur DC/DC

Phasenanschnittsteuerung	Phase control	Commande par contrôle
Primarwicklung siehe Blatt...	See sheet... for primary winding	Enroulement primaire voir feuille...
Regler	Stabilizer	Réglage/Régulation
Sekundarwicklung siehe Blatt...	See Sheet... for secondary winding	Enroulement secondaire voir feuille...
Serie	Series	Série
Serienänderungen	Series modification	Modifications de série
Siebschaltung	Filter circuit	Circuit de filtrage
siehe Blatt...	see Sheet ...	voir feuille ...
Steuer-/Regelschaltung	Control/regulation circuit	Circuit commande/régulation
Synchronisier-Eingang	Synchronizer-Input	Entrée synchro.
teilweise	partially	en partie
Vorregelung	Preregulation	Prérégulation
Wandler	Converter	Convertisseur

Stromlaufplan① für Gerat SNT-1 / BN 840	Serie F P	
Schaltnetzteil	840 - 7501.036/33	3 Blatt 5 Blatt-Nr. 2

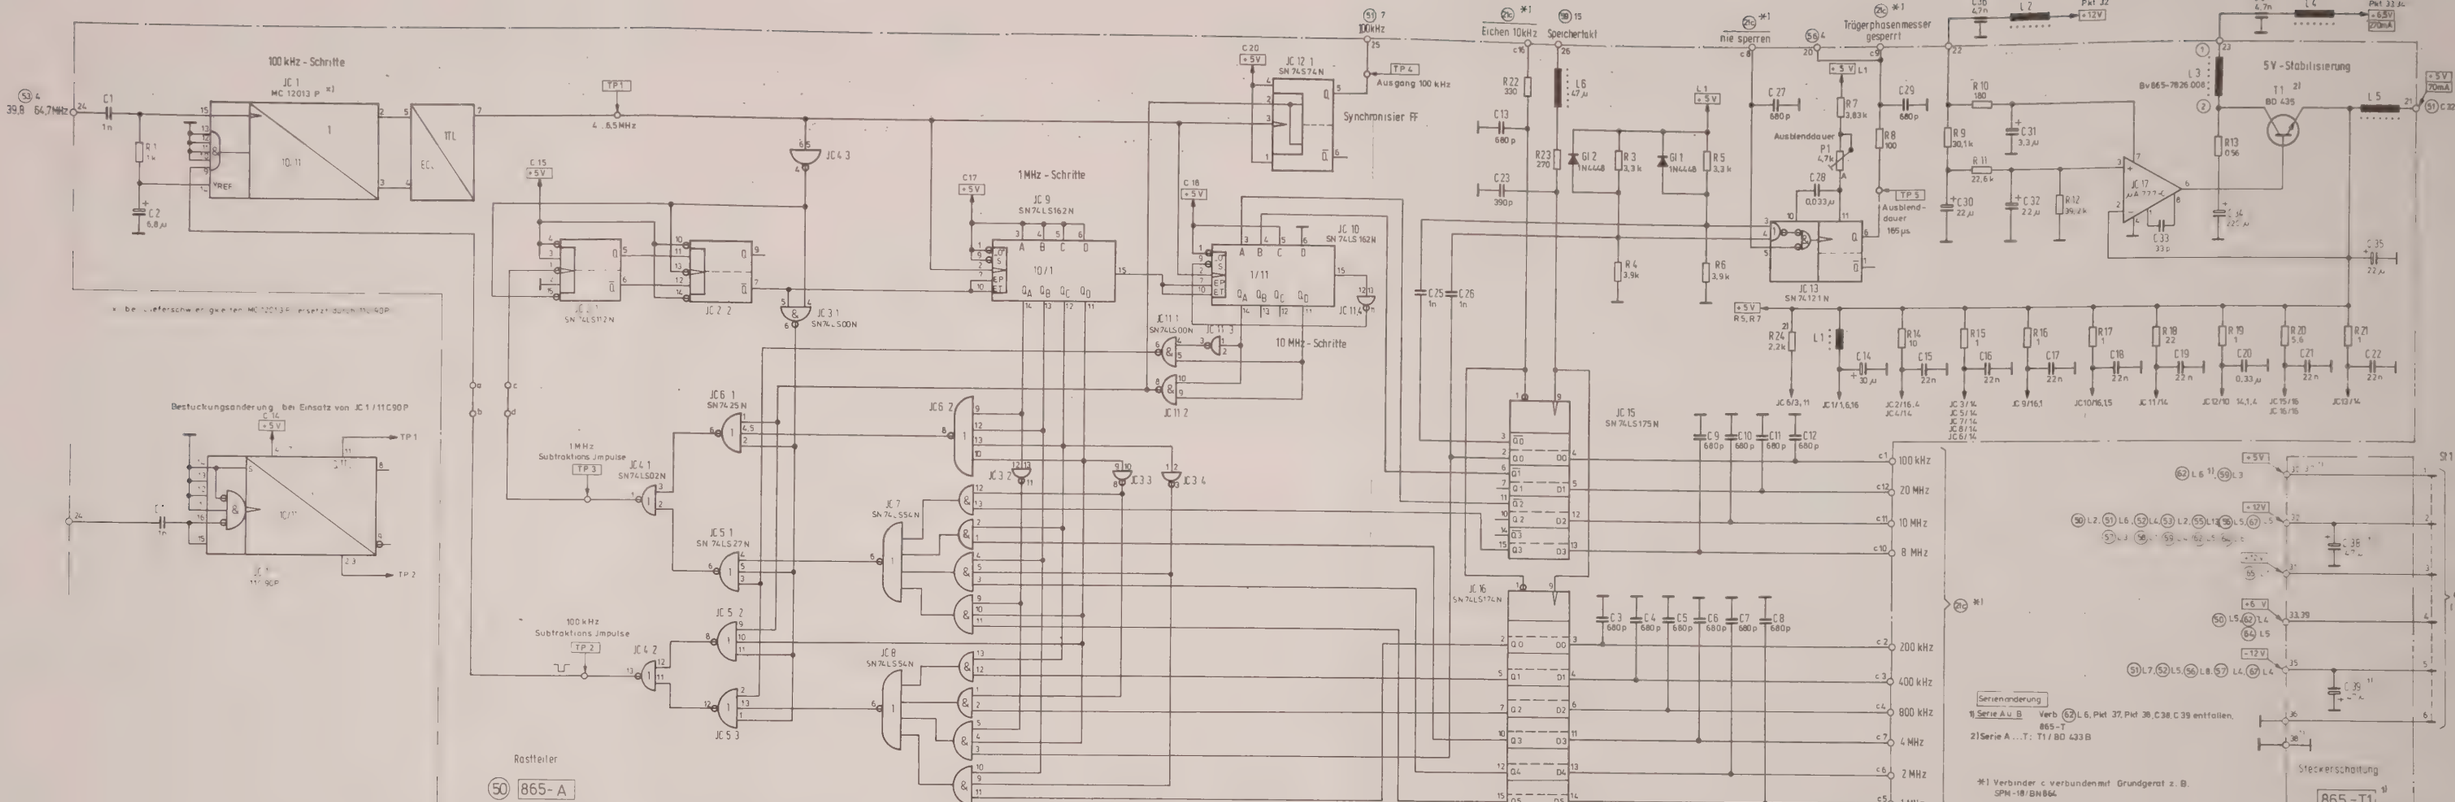

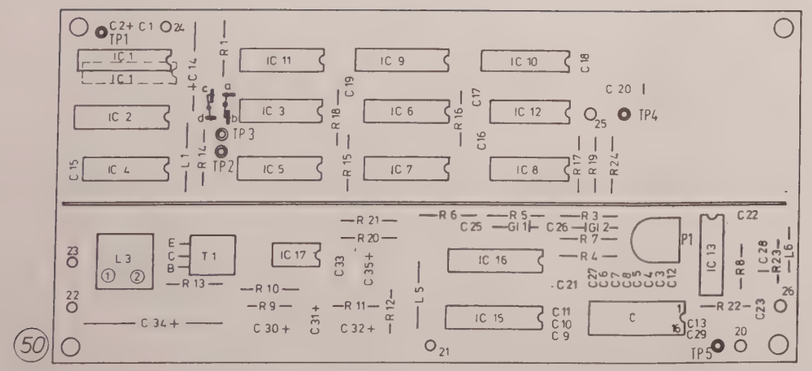

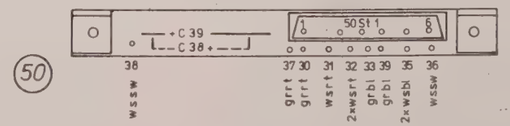

Benennung	
Rastteiler	865-A
bestückt	
865-7000.00214	5

Benennung	
Steckerschaltung	865-T1
bestückt	
865-7018.00714	3

(50) Rastteiler

Ausblenddauer
Ausgang

bei Lieferschwierigkeiten ... ersetzt durch ...
Bestückungsänderung bei Einsatz von ...

Eichen
Entfallen

Grundgerät

Nie sperren

Schritte
Serienänderung
Speichertakt
Stabilisierung
Steckerschaltung
Subtraktions Impulse
Synchronisier FF

Trägerphasenmesser gesperrt

Verbinder c verbunden mit Grundgerät z.B. ...

(50) Locking divider

Duration of blanking
Output

With problems due to delivery ... is substituted by ...
Assembly modification with insertion of ...

Calibration
Omitted

Main Frame

never inhibit

Step
Series change
Memory clock
Stabilization
Plug circuitry
Subtraction pulse
Synchronizing flip-flop

Carrier phase meter inhibited

Interconnector c connected to Main Frame e.g. ...

(50) Diviseur de verrouillage

Durée d'extinction
Sortie

Lors de difficultés de livraison ... remplacé par ...
Modification d'équi ... equipement à l'emploi de ...

Etalonnage
Supprimés

Appareil de base

Ne jamais bloquer

Pas
Modification de séries
Horloge mémoire
Stabilisation
Circuit de connecteur
Impulsion de soustraction
Bistable synchronisation

Phasemètre porteur bloqué

Liaison c reliée avec appareil de base par ex. ...

Stromlaufplan (50) für Gerät OD-19/BN 865	Serie A	Schaltteilliste
Rastteiler	865-7550.015/33	6 Blatt 1 Blatt Nr.

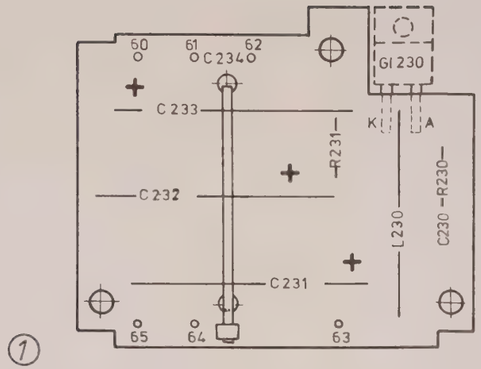

①

Benennung:

6V Gleichrichter

bestückt 840-H

840-7007. 00614 4

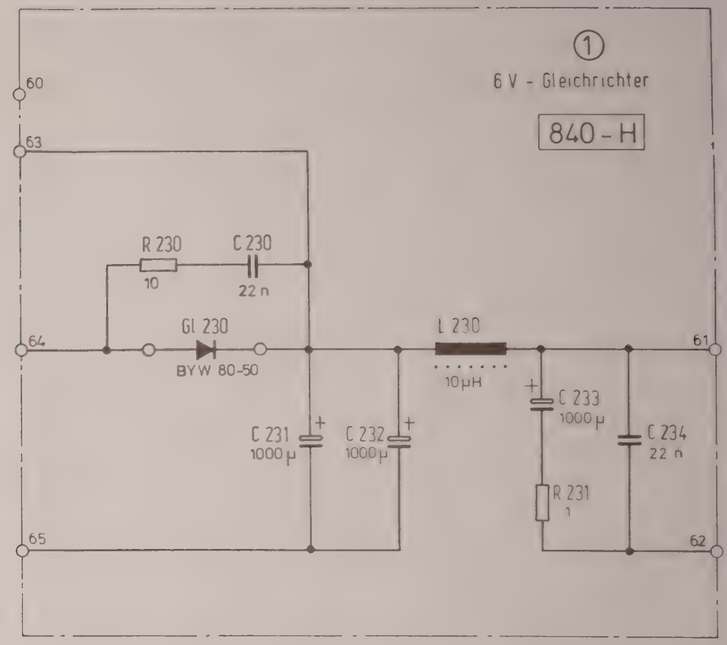

Gleichrichter Rectifier Redresseur

Stromlaufplan ① für Gerät: SNT-1/BN 840/00.03	Serie A...	Schaltteilliste:
6 V-Gleichrichter	840-7501.311/4 1a	...1... Blatt; Blatt-Nr.:

BN 865/02

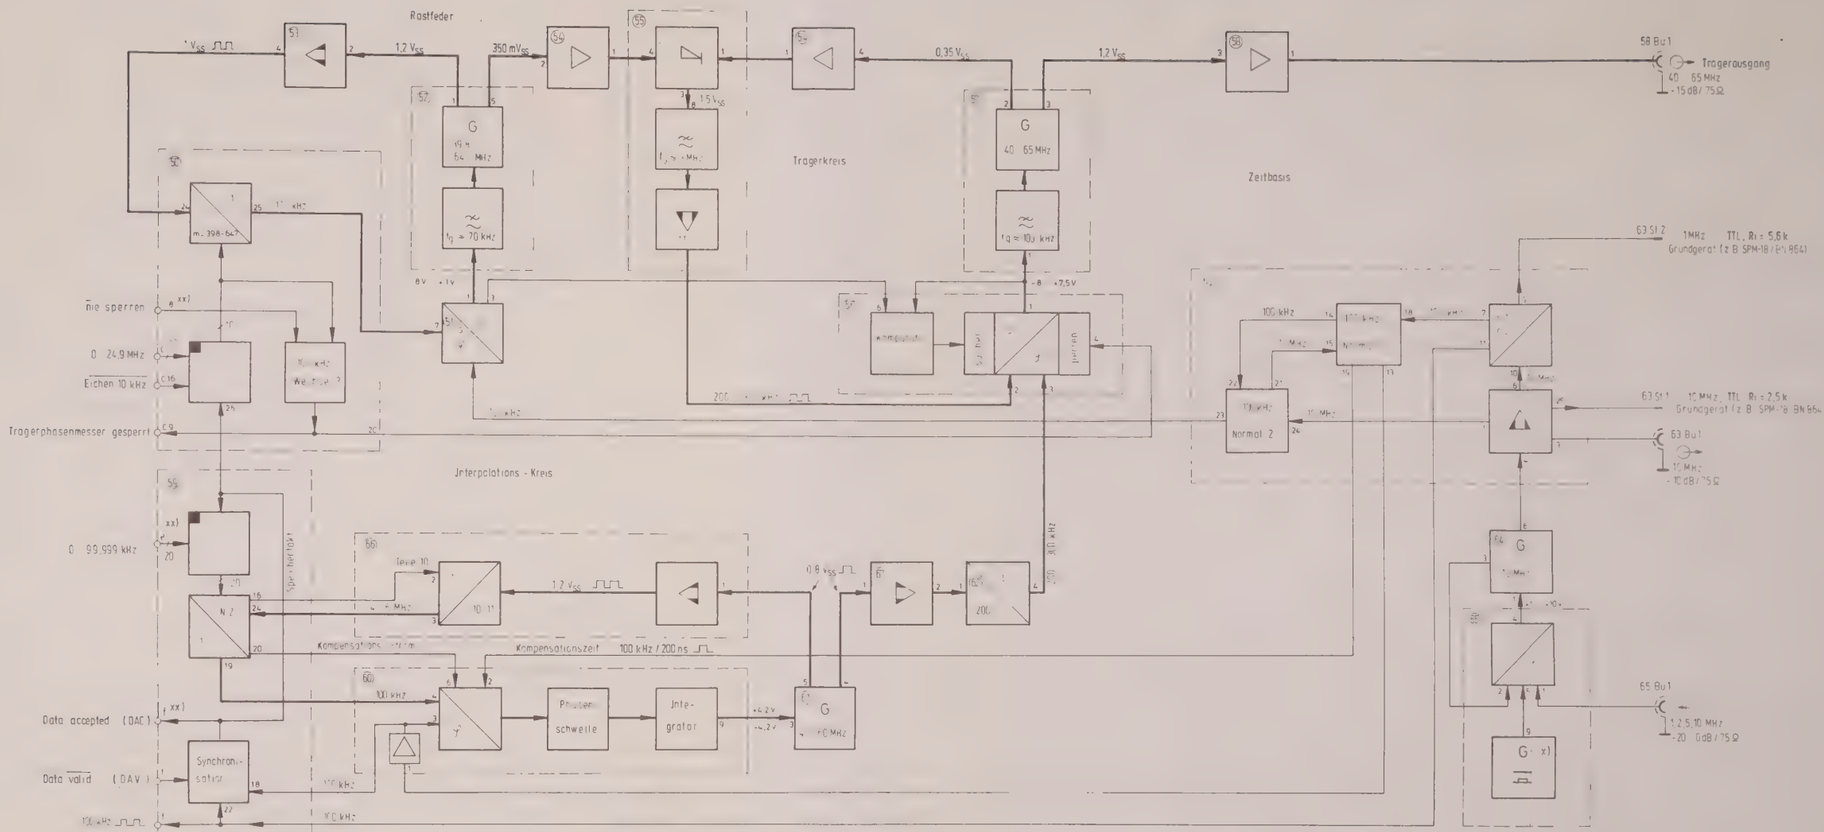

xx) Verbinder c, e, f verbunden mit Grundgerät (z.B. SPM-18 / BN 864)

xx) je nach Ausführung verschiedene Oszillatoren eingesetzt

Blockschaltplan	Block Diagram	Schéma synoptique
(50) Rastteiler	(50) Locking divider	(50) Diviseur de verrouillage
(51) Rastphasenmesser	51 Locking phase meter	(51) Phasemètre de verrouillage
(52) Rastoszillator	52 Locking oscillator	(52) Oscillateur de verrouillage
(53) Trennstufe 3	53 Buffer stage 3	(53) Etage séparateur 3
(54) Trennstufe 2	54 Buffer stage 2	(54) Etage séparateur 2
(55) Mischer, TTL Stufe	55 Mixer, TTL Stage	(55) Mélangeur, séparateur TTL
(56) Trägerphasenmesser	56 Carrier phase meter	(56) Phasemètre porteur
(57) Trägeroszillator	57 Carrier oscillator	(57) Oscillateur de porteur
(58) Trennstufe 1	58 Buffer stage 1	(58) Etage séparateur 1
(59) Interpolationsteiler	59 Interpolation divider	(59) Diviseur d'interpolation
(60) Interpolations-Phasenmesser	60 Interpolation phase meter	(60) Phasemètre d'interpolation
(61) Interpolationsoszillator	61 Interpolation oscillator	(61) Oscillateur d'interpolation
(62) 200:1 Teiler	62 200:1 divider	(62) Diviseur 200:1
(63) Normalfrequenzaufbereitung	63 Standard frequency conditioning	(63) Conditionnement frèq. étalon
(64) 10 MHz Oszillator u. 5 V Regler	64 10 MHz oscillator a. 5 V stabilizer	(64) Oscillateur 10 MHz et stabilisateur 5 V
(65) Normalfrequenzsynchronisierung	65 Standard freq. synchronization	(65) Synchronisation frèq. étalon
(66) Trennstufe 4	66 Buffer stage 4	(66) Etage séparateur 4
(67) Trennstufe 5	67 Buffer stage 5	(67) Etage séparateur 5

Data accepted Data valid	Data accepted Data valid	Donnée acceptée Donnée valide
Eichen	Calibrate	Etalonnage
Grundgerät	Main frame	Appareil de base
Integrator Interpolations-Kreis	Integrator Interpolation circuit	Intégrateur Circuit d'interpolation
je nach Ausführung verschiedene Oszillatoren eingesetzt	According to version, different oscillators are applied	Différents oscillateurs suivant version
Komparator Kompensations-Strom Kompensationszeit	Comparator Compensation current Compensation time	Comparateur Courant de compensation Temps de compensation

nie sperren	Never inhibit	ne jamais bloquer
Normal	Standard	Normal
Phasenschwelle	Phase threshold	Seuil de phase
Rastfeder	Detent spring	Ressort de verrouillage
Speichertakt	Memory clock	Horloge mémoire
sperren	Inhibit	bloquer
suchen	Search	Recherche
Trägerausgang	Carrier output	Sortie porteur
Trägerkreis	Carrier circuit	Circuit de porteur
Trägerphasenmesser gesperrt	Carrier phase meter inhibited	Phasemètre porteur bloqué
Verbinder c, e, f verbunden mit Grundgerät (z.B. ...)	Interconnection c, e, f connected with Main Frame (e.g. ...)	Liaison c, e, f reliè avec appareil de base (par ex. ...)
Wechsel (100 kHz)	Alternation (100 kHz)	Changement (100 kHz)
Zeitbasis	Time-base	Base de temps

Stromlaufplan für Gerät 865/7500 ...	Serie A	Schaltteilliste
Blockschaltplan	865 - 7500 010/33	Blatt 2

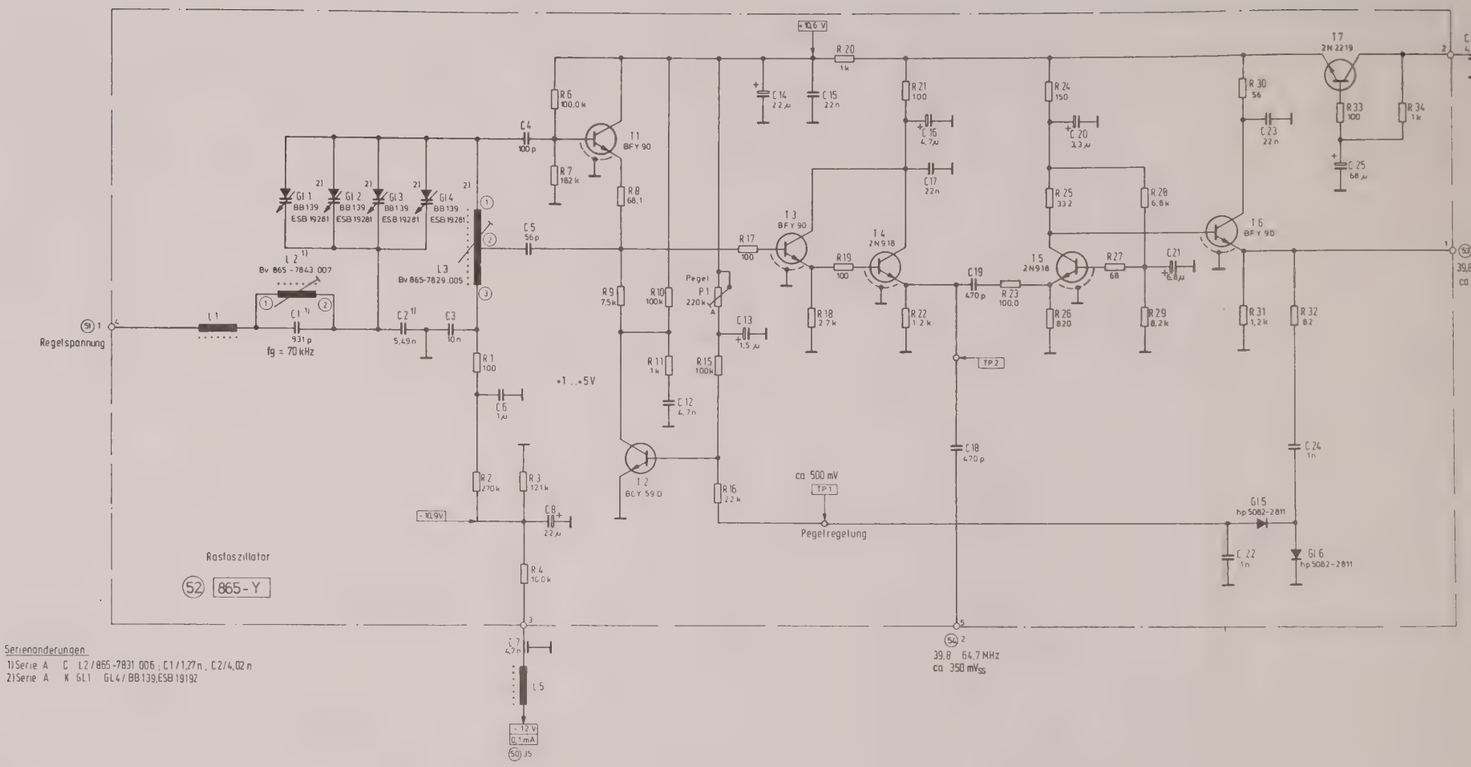

Serienänderungen
1) Serie A C L2/865-7831.006 ; C1/1,27 n , C2/4,02 n
2) Serie A K GL1 GL4/BB139,ESB19192

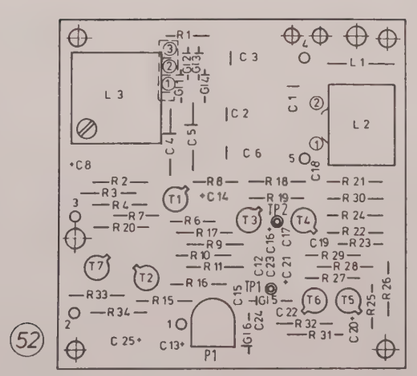

Benennung:
Rastoszillator
bestückt 865-Y
865-7023.005 / 4

(52) Rastoszillator
Pegel
Pegelregelung
Regelspannung
Serienänderungen

(52) Locking oscillator
Level
Automatic level control
Automatic control voltage
Series changes

(52) Escillateur à verrouillage
Niveau
Régulation du niveau
Tension de régulation
Modifications de séries

Stromlaufplan (52) für Gerät: DD-19 / BN 865
Rastoszillator
Serie A | Schaltteilliste
865 - 7552.013 / 34
4 | 1 Blatt | Blatt-Nr. 4

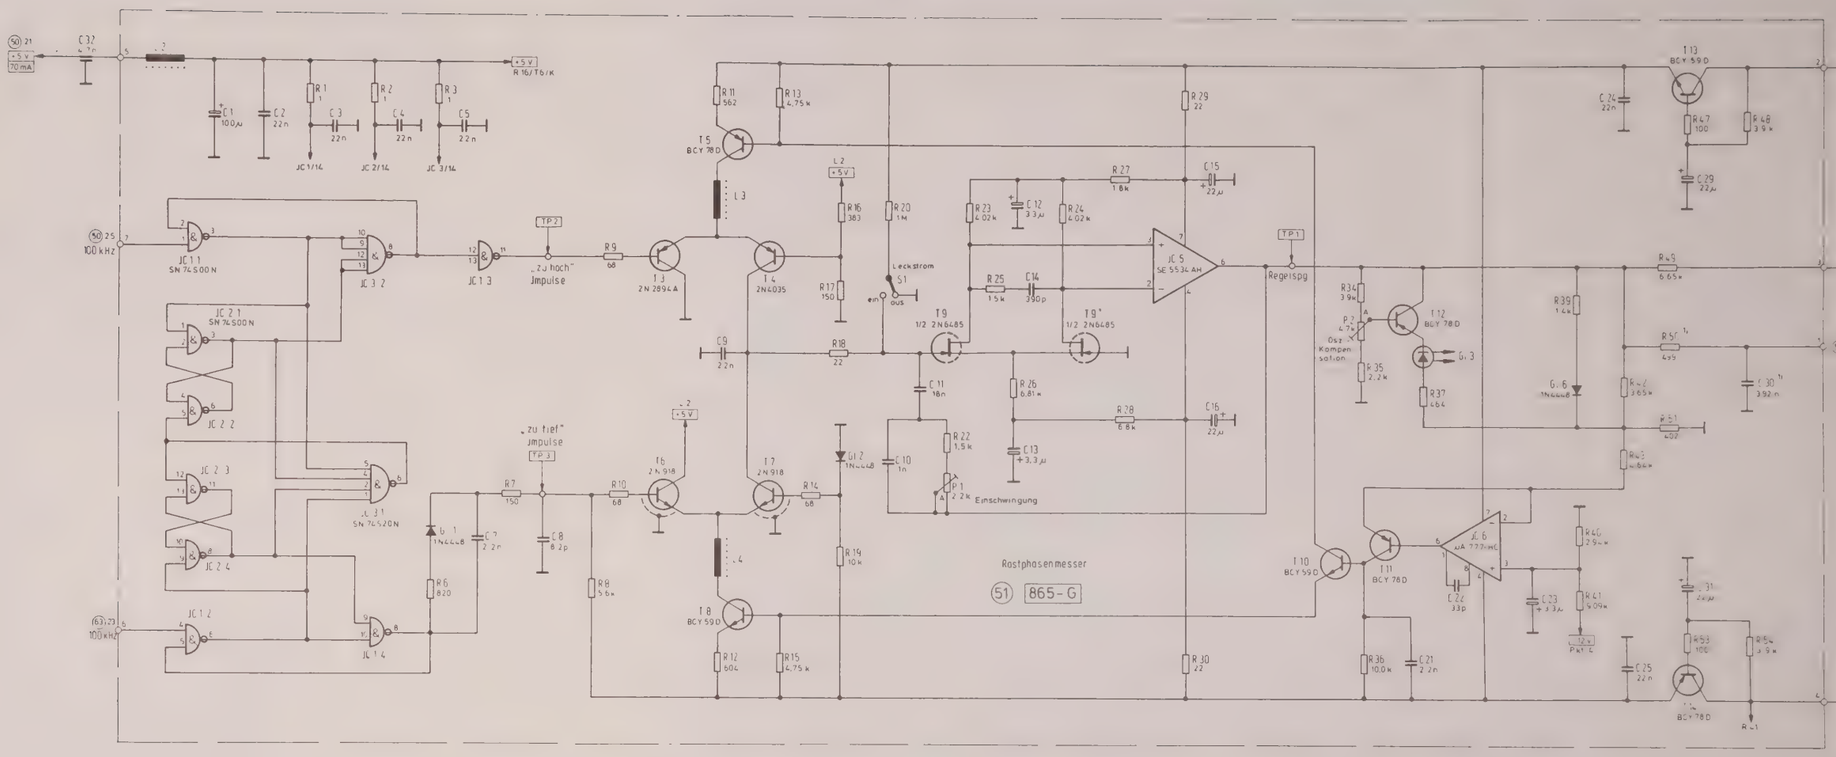

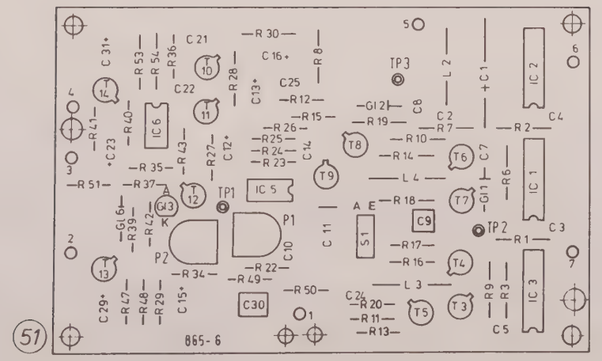

Benennung:
Rastphasenmesser
bestückt
865-G

865-7006.006 / 4 5

(51) Rastphasenmesser	(51) Locking phase meter	(51) Phasemêtre de verrouillage
Einschwingung	Settling time	Temps établissement
Leckstrom	Leakage current	Courant de fuite
Oszillator Kompensation	Oscillator compensation	Compensation oscillateur
Regelspannung Regelspannung Rastkreis	Stabilization voltage Stabilization voltage locking circuit	Tension de régulation Tension régulation circuit verrouillage
Serienänderungen	Series changes	Modifications de séries
"zu hoch" Impulse "zu tief" Impulse	TOO HIGH pulse TOO LOW pulse	Impulsion "trop haut" Impulsion "trop bas"

Stromlaufplan (51) für Gerät OD-19/BN 865	Serie C	Schaltteilliste
Rastphasenmesser	865 - 7551027 / 33	1 Blatt 3 Blatt-Nr. /

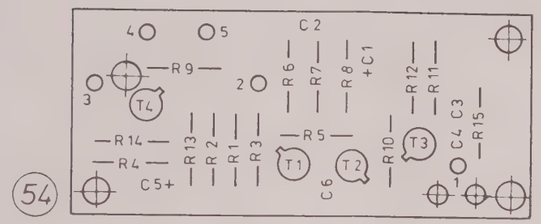

Benennung:	
Trennstufe 2 bestückt	865-D
865-7003.00914	2

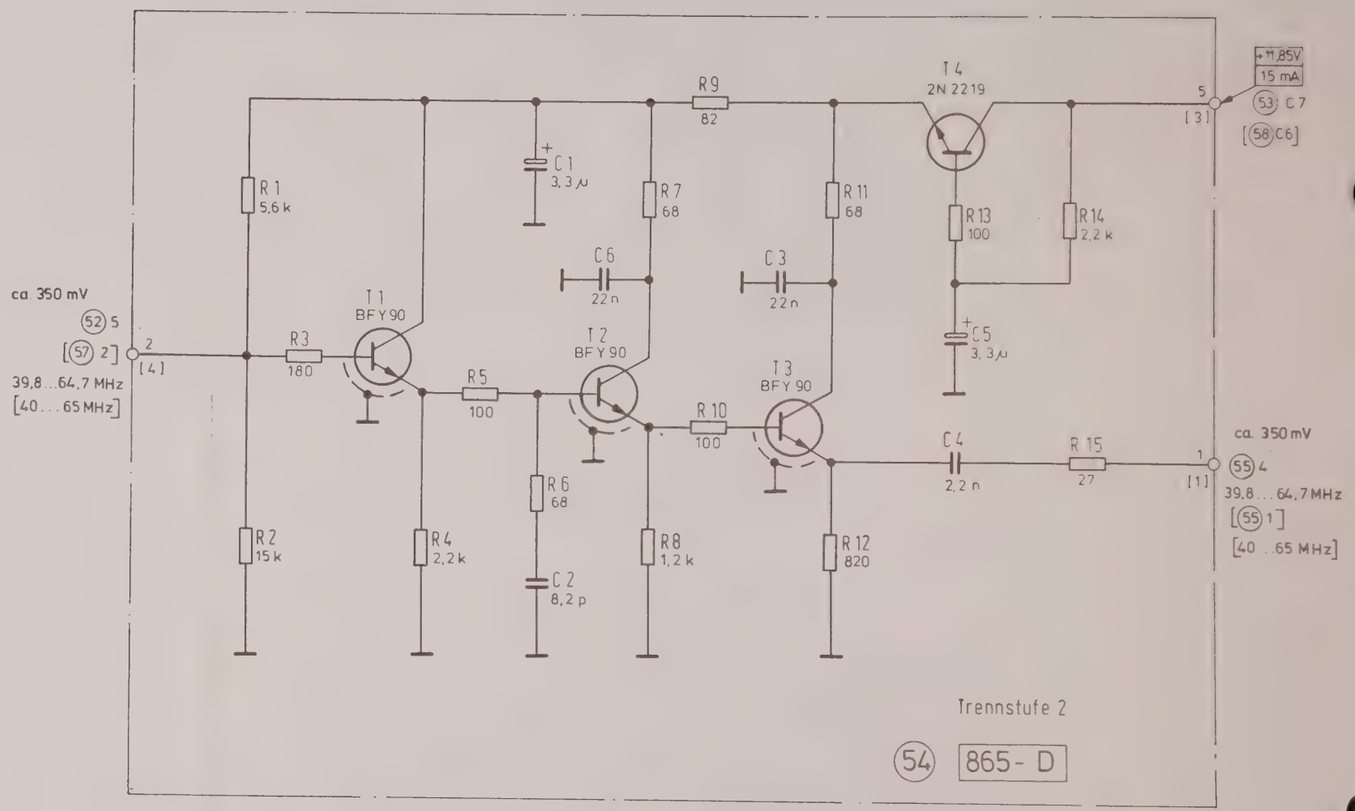

[ ] ≙ Trennstufe im Trägerzweig

(54) Trennstufe 2
[ ] = Trennstufe im Trägerzweig

(54) Buffer stage 2
[ ] = buffer stage in carrier branch

(54) Etage séparateur 2
[ ] = Etage séparateur dans la voie porteur

Stromlaufplan 54 für Gerät: OD-19/BN 865	Serie A	Schaltteilliste:
Trennstufe 2	865-7554.011/4	...]... Blatt
	2	Blatt-Nr....!

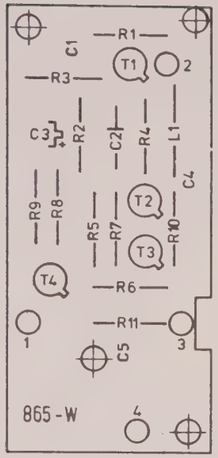

(53)

Benennung:

Trennstufe 3

bestückt 865-W

865-7021.007 14 2

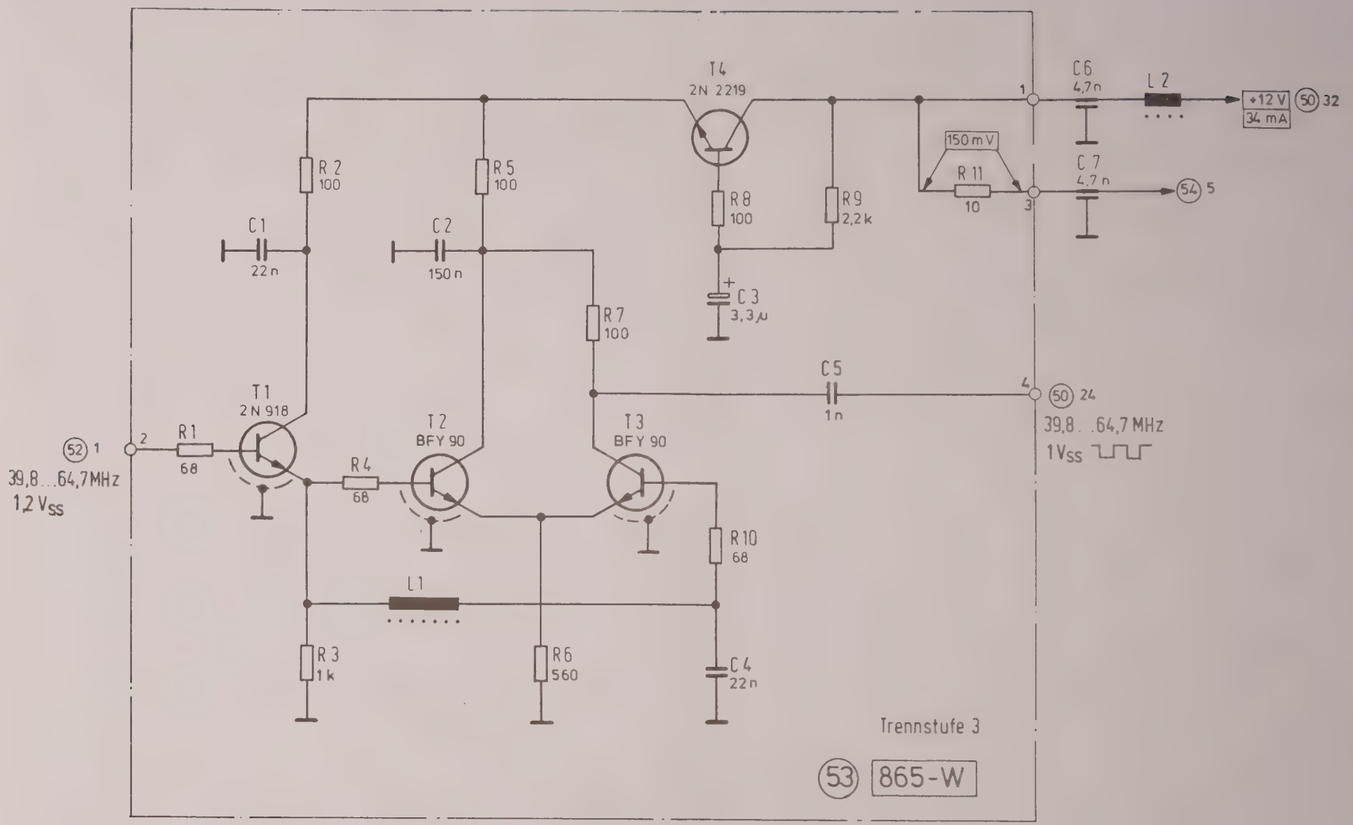

(53) Trennstufe 3
Pegel
V_{ss}

(53) Buffer stage 3
Level
V_{p-p}

(53) Etage séparateur 3
Niveau
V_{cc}

Stromlaufplan (53) für Gerät: 00-19 / BN 865	Serie A..	Schaltteilliste:
Trennstufe 3	865-7553.012/4 2	1. Blatt / Blatt-Nr. /

Trägerphasenm gesperrt

Mischer 200 300 kHz

Interpolation 200 300 kHz

Trägerphasenmesser

865-P

Serienänderungen 1) Serie B N: R 25/95.3 k

Phase

Regelspg

Komparatorspg

Regelspannung Trägerkreis

Regelspannung Rastkreis

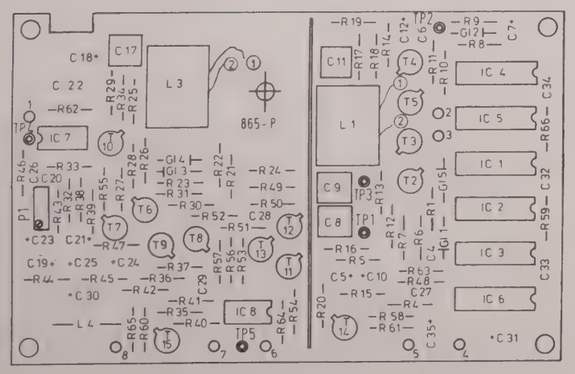

(56)

Benennung	
Trägerphasenm. bestückt	865-P
865-7014.00114	3

64

(56) Trägerphasenmesser	(56) Carrier phase meter	(56) Phasemètre porteur
Abgleichwert	Alignment value	Valeur de réglage
Komparatorspg.	Comparator voltage	Tension comparateur
Mischer	Mixer	Mélangeur
Offset	Offset	Décalage
Regelspg. Regelspannung Rastkreis	Automatic control voltage Auto.control voltage, locking circuit	Tension de régulation Tension régulation circuit verrouillage
Regelspannung Trägerkreis	Auto.control voltage,carrier circuit	Tension régulation circuit porteur
Serienänderungen	Series changes	Modifications de séries
Trägerphasenm. gesperrt	Carrier phase meter, inhibited	Phasemètre porteur bloqué
"zu hoch" Impulse "zu tief" Impulse	TOO HIGH pulse TOO LOW pulse	Impulsion "trop haut" Impulsion "trop bas"

Stromlaufplan (56) für Gerät OD-19/BN 865	Serie B	Schaltteilliste
Trägerphasenmesser	865 - 7556 022/33	1 Blatt, Blatt-Nr. 4

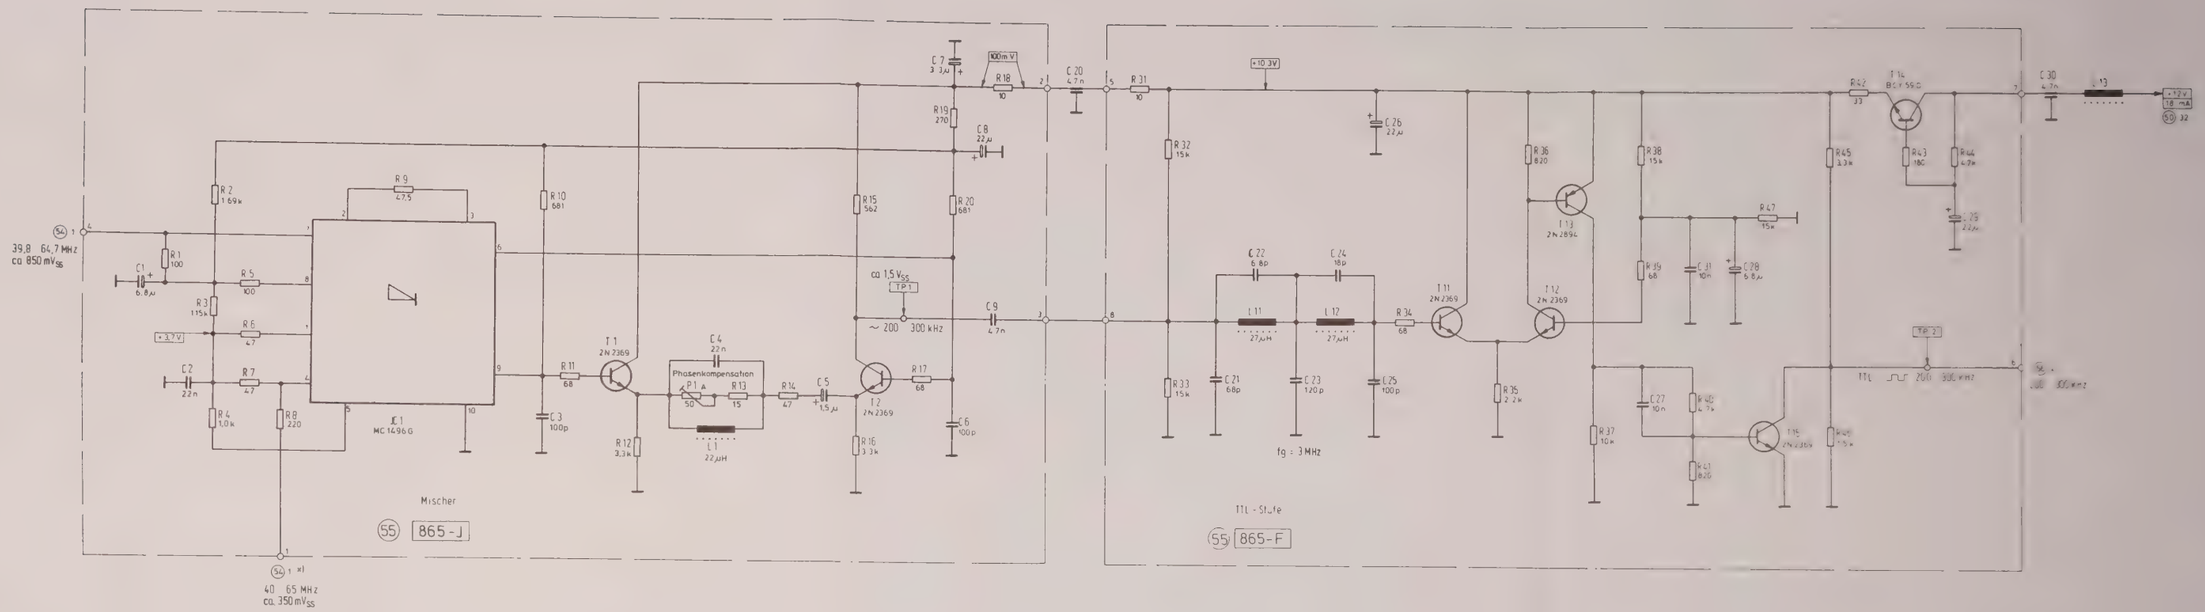

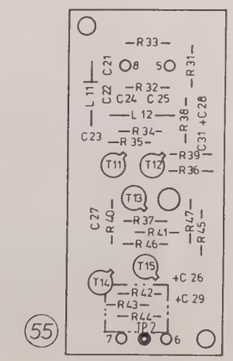

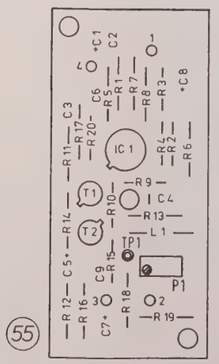

Benennung	
TTL-Stufe bestückt	865-F
865-7005.007 I 4	2

Benennung	
Mischer bestückt	865-J
865-7008.004 I 4	3

(55) Mischer, TTL-Stufe
Phasenkompensation
Trennstufe im Trägerzweig

(55) Mixer, TTL Stage
Phase compensation
Buffer stage in carrier branch

(55) Mélangeur, étage TTL
Compensation de phase
Etage séparateur dans la voie porteur

Stromlaufplan (55) für Gerät 010-19 BN 865	Serie A	Schaltteilliste
Mischer, TTL Stufe	865 - 7555 010/33	2 Bogen 1 Bogen insg.

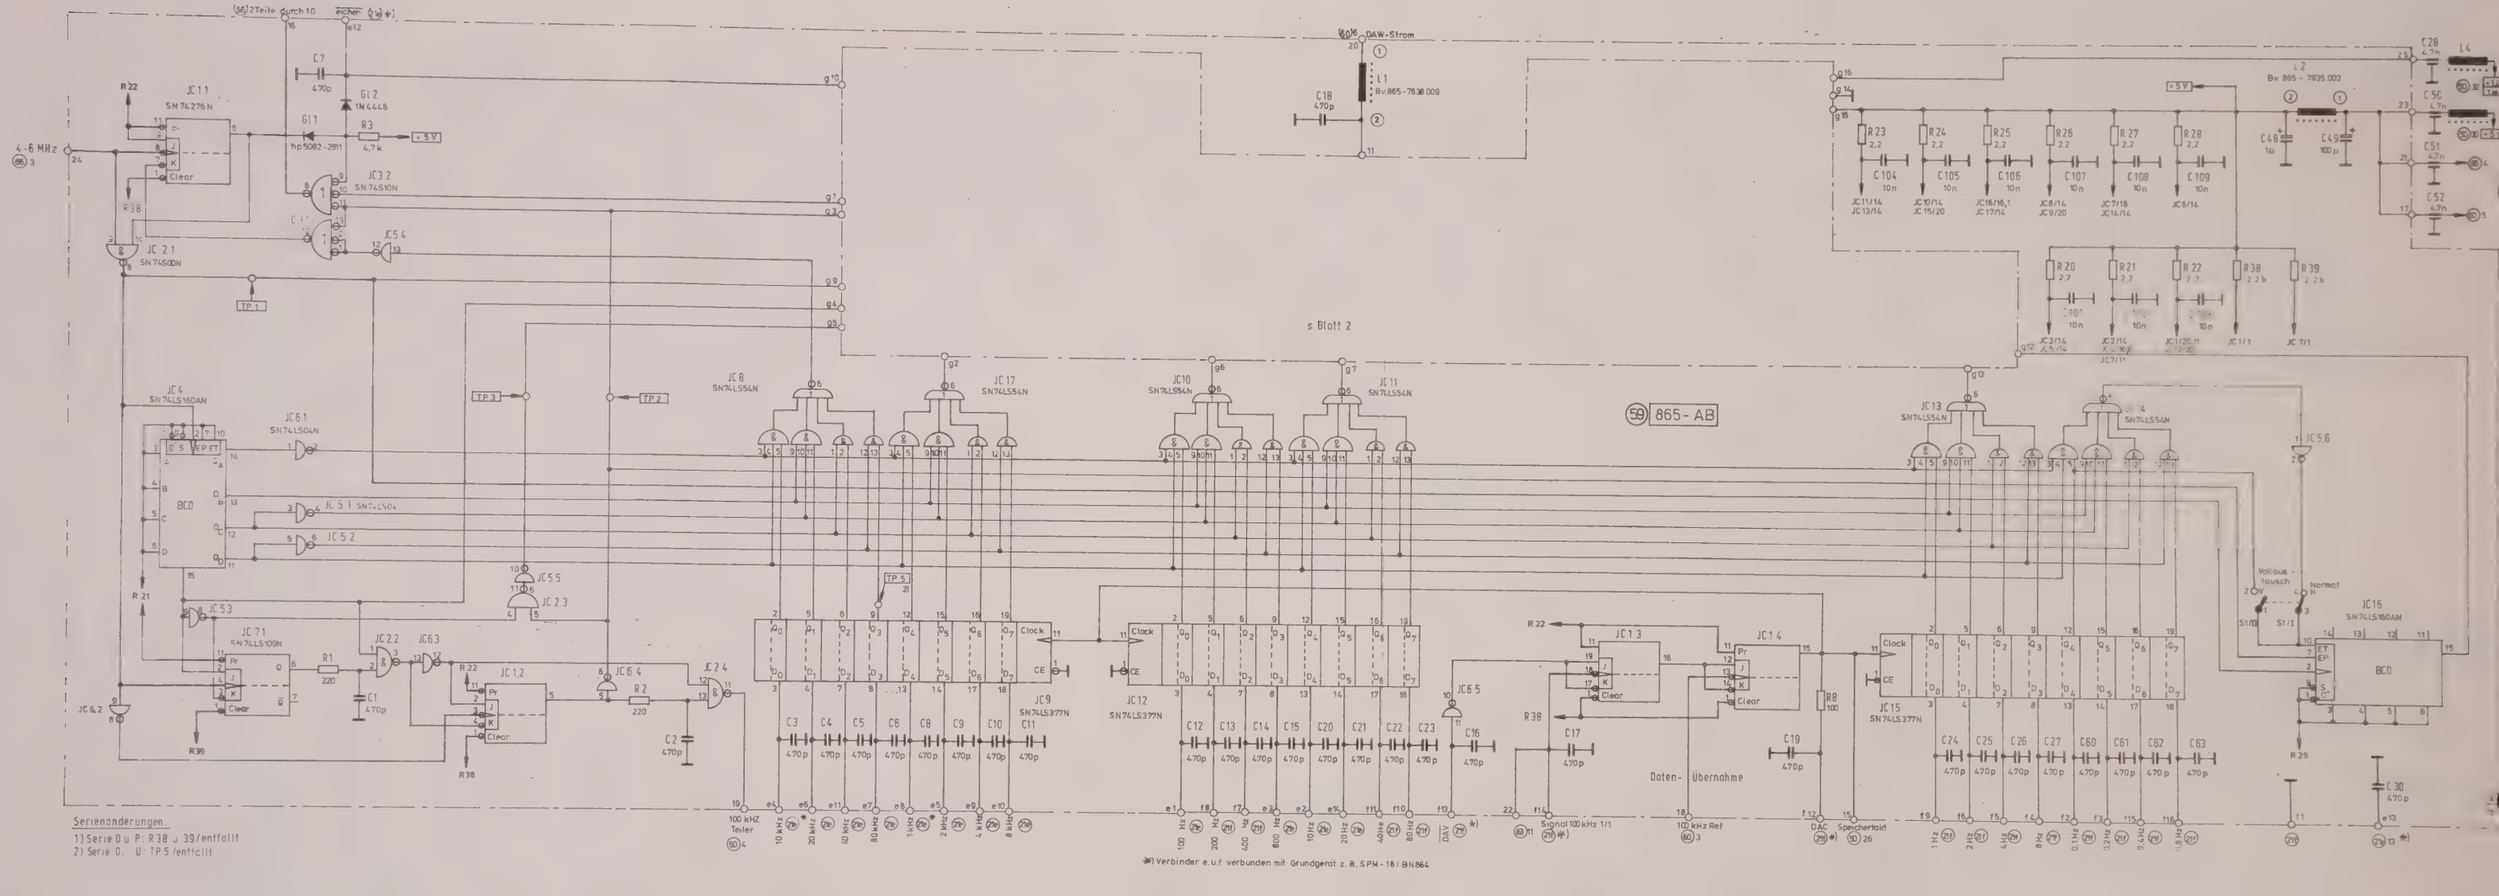

Serienänderungen

1) Serie 0 u. P: R38 u. 39/entfällt
2) Serie 0 u. P: TP5/entfällt

*) Verbinder e,u.f verbunden mit Grundgerät z. B. SPM-18/BN864

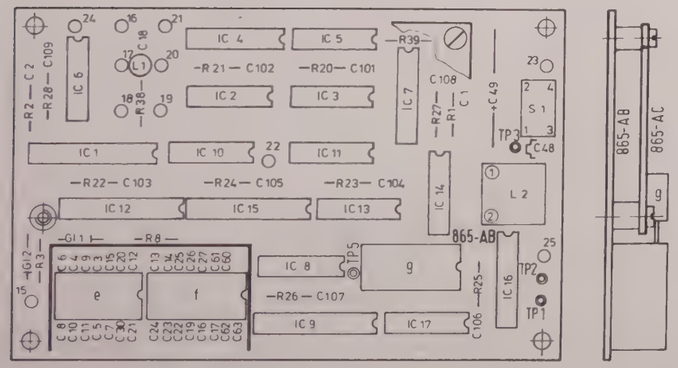

59

Benennung:
Interpol.-Teiler 1
bestückt 865-AB
L865-7026.00214 4

Stromlaufplan 59 für Gerät: OD-19/BN865/02
Interpolationsteiler
Serie 0 | Schaltteilliste
865 - 7559.207/33
2 Blatt
Blatt-Nr. 1

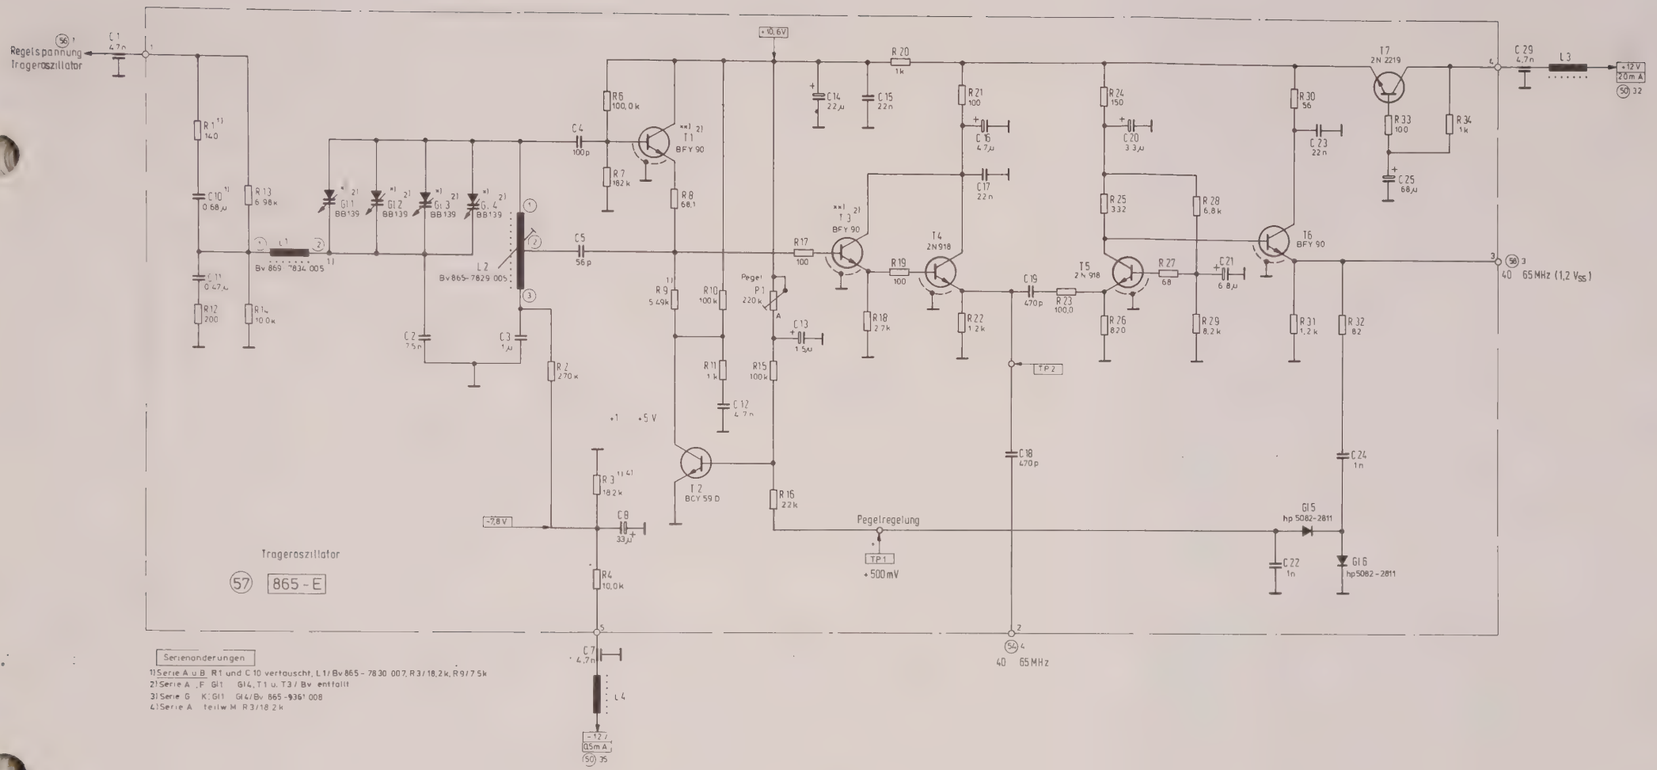

Serienänderungen

1) Serie A u. B: R1 und C10 vertauscht, L1/Bv 865-7830.007, R3/18,2k, R9/7,5k
2) Serie A ...F: GI1 GI4, T1 u. T3/Bv entfällt
3) Serie G ...K: GI1 GI4/Bv 865-9361.008
4) Serie A teilw. H: R3/18,2k

x) auslesen n. Bv 865-9353.006
xx) auslesen n. Bv 865-9362.007

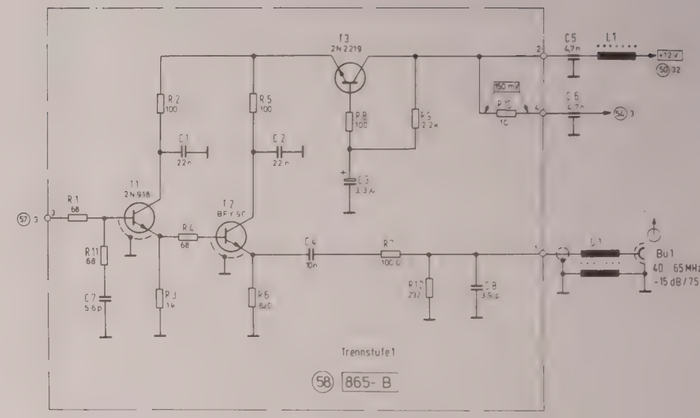



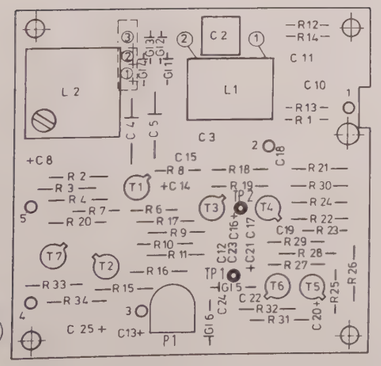

(57) Trägeroszillator	(57) Carrier oscillator	(57) Oscillateur de porteur
auslesen	read out	lire
entfällt	omitted	supprimé
Pegelregelung	Automatic level control	Régulation du niveau
Regelspannung Trägeroszillator	Auto.control voltage, carrier osc.	Tension régulation osc. de porteur
Serienänderungen Serie...u. ...: und...vertauscht	Series change Series...and... :...and...exchanged	Modifications de séries Série...et...:...et ... permutés
teilweise	partially	en partie

(58) Trennstufe 1 | (58) Buffer stage 1 | (58) Etage séparateur 1

Benennung
Trägeroszillator
bestückt 865-E
865-7004.008/4 6

Benennung
Trennstufe 1
bestückt 865-B
865-7001.001/4 2

Stromlaufplan (57) für Gerät: OD 19 / BN 865
Trägeroszillator
Serie A | Schaltteilliste:
865 - 7557 018/34 6
1... Blatt | Blatt-Nr. 1

Stromlaufplan (58) für Gerät: OD-19/BN 865
Trennstufe 1
Serie A | Schaltteilliste:
865-7558.017/4 4
1... Blatt | Blatt-Nr. 1

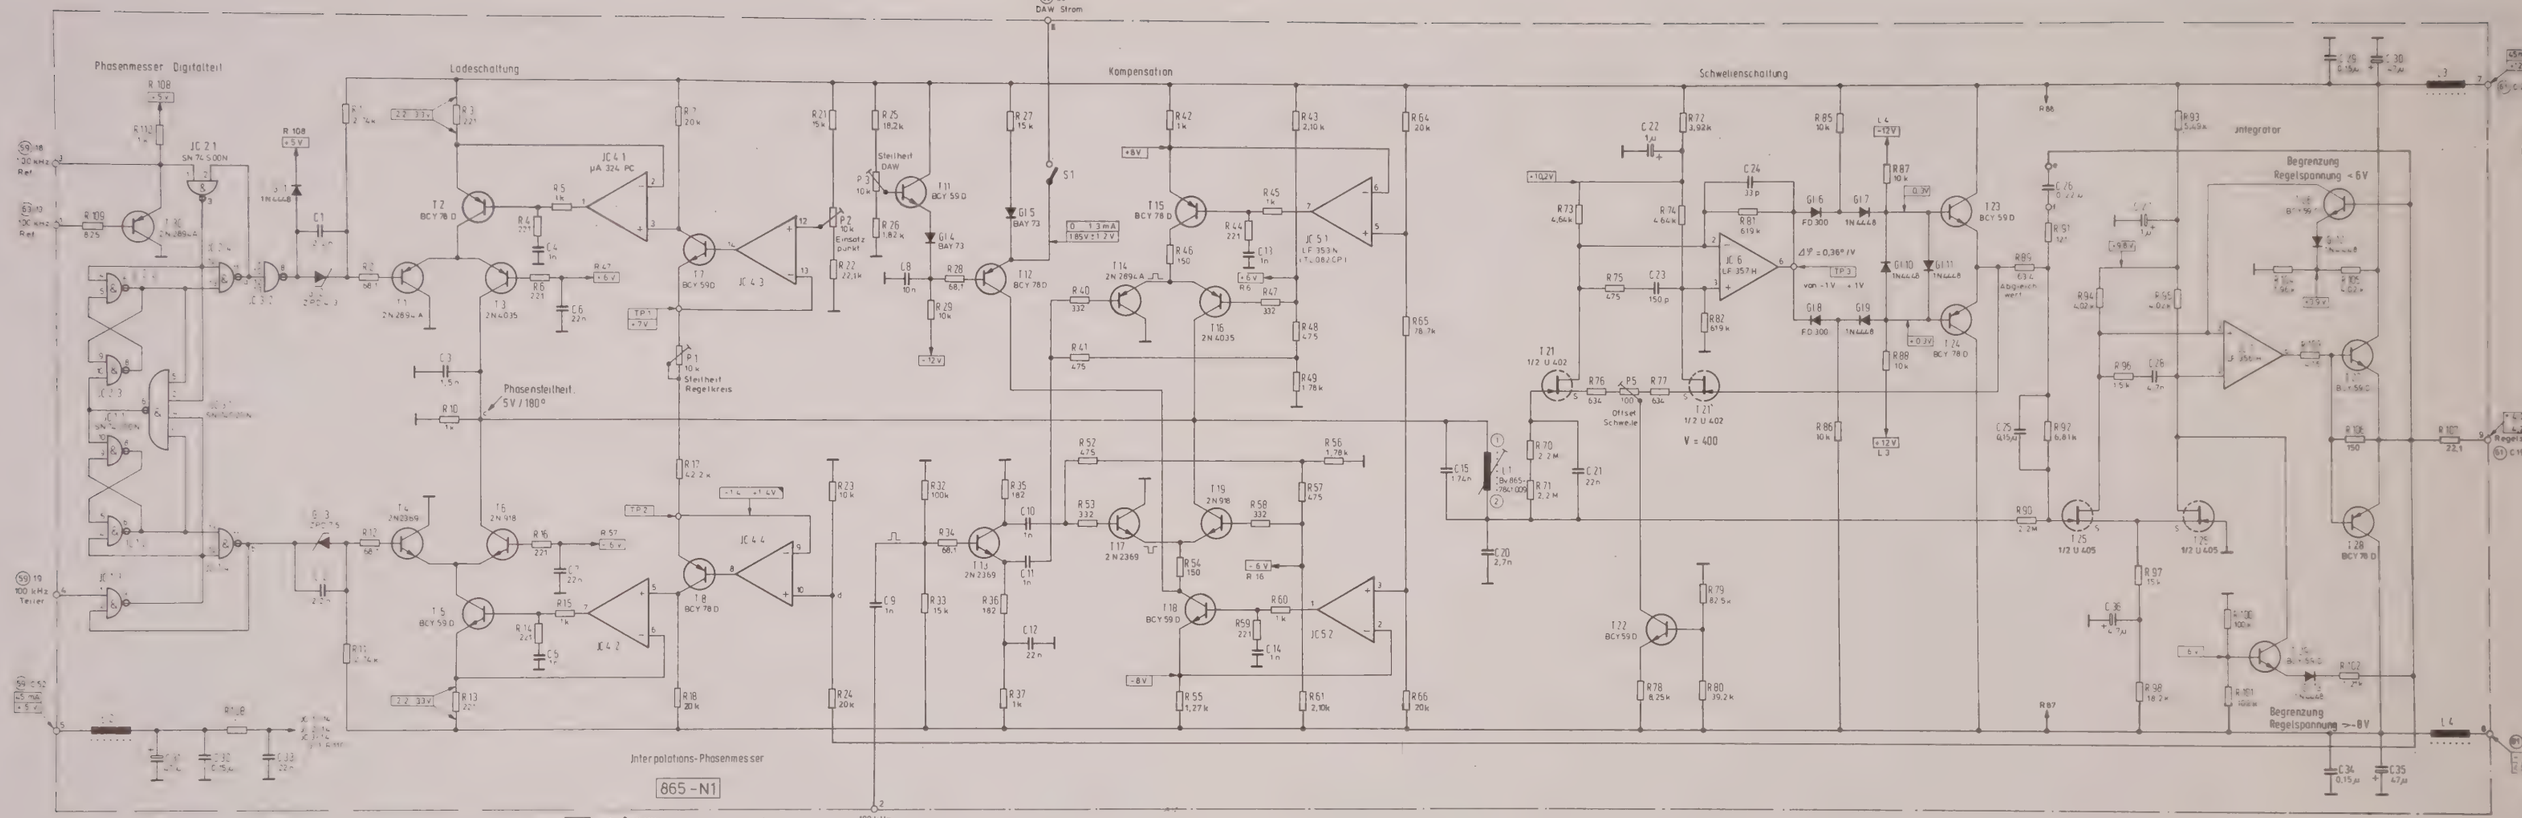

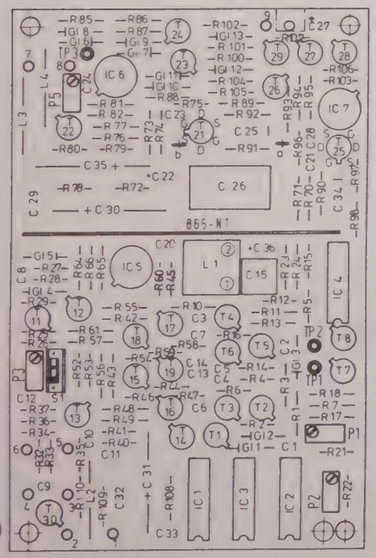

(60) Interpolations-Phasenmesser	(60) Interpolation phase meter	(60) Phasemètre d'interpolation
Abgleichwert	Alignment value	Valeur de réglage
Begrenzung Regelspannung	Limiting auto.control voltage	Limitation tension de régulation
DAW-Strom	D-A converter current	Courant CNA
Einsatzpunkt	Working point	Point de fonctionnement
Integrator	Integrator	Intégrateur
Kompensation	Compensation	Compensation
Ladeschaltung	Charging circuit	Circuit de charge
Offset Schwelle	OFFSET threshold	Décalage seuil
Phasenmesser Digitalteil Phasensteilheit	Phase meter digital section Phase rise time (sensitivity)	Section numérique phasemètre Pente de la phase (sensibility)
Regelspg.	Auto.control voltage	V régulation
Schwellenschaltung Serienänderungen Steilheit DAW Steilheit Regelkreis	Threshold circuit Series change D-A converter rise time Rise time auto control circuit	Circuit de seuil Modifications de sêries Pente CNA Pente circuit de régulation
Teiler	Divider	Diviseur

Benennung	
Interpol.-Phasenm.	bestückt 865 N1
865-7012.00314	9

Stromlaufplan (60) für Gerät 00-19/BN 865	Serie T	Schaltteilliste
Interpolations-Phasenmesser	865 - 7560.047/33	1 Blatt

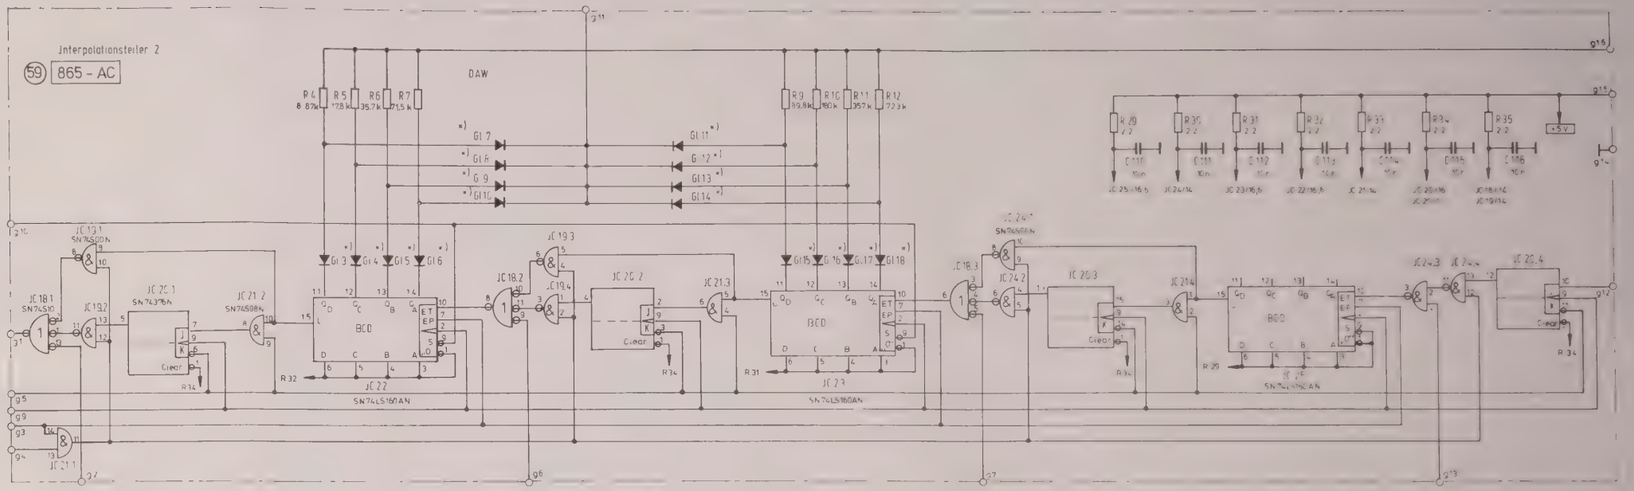

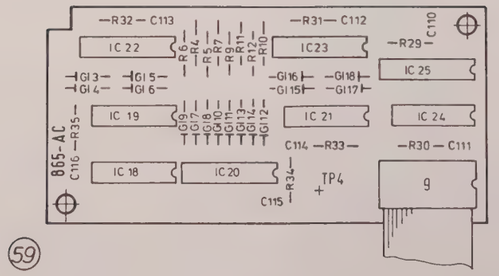

Benennung:	
Interpol.-Teiler 2	
bestückt	*865-AC*
865-7027.001/4	1

(59) Interpolationsteiler	(59) Interpolation divider	(59) Diviseur d'interpolation
ausgesucht nach ...	Selected according to ...	Trié suivant ...
Daten-Übernahme DAW-Strom	Data carry-over D-A converter current	Saisie des données Courant CNA
Eichen	Calibrate	Etalonnage
Normal	Standard	Normal
Ref.	Ref.	Ref.
Serienänderungen: Serie ... entfällt	Series changes: Series ... omitted	Modifications de série: Série ... supprimé
Siehe Blatt ... Speichertakt	See Sheet ... Memory clock	Voir feuille ... Horloge mémoire
Teile durch ... Teiler	Divide through ... Divider	Divise par ... Diviseur
Verbinder ... verbunden mit Grundgerat z.B. ... Vollaustausch	Interconnector ... interconnected with Main Frame e.g. ... Complete exchange	Liaison ... relié avec appareil de base par ex. ... Echange complet

WG Stromlaufplan (59) für Gerät PDP-9/BN-865/02		Serie 0	Schaltteilliste
Interpolationsteiler	865 - 7559 207/34	2 Blatt	Blatt-Nr. 2

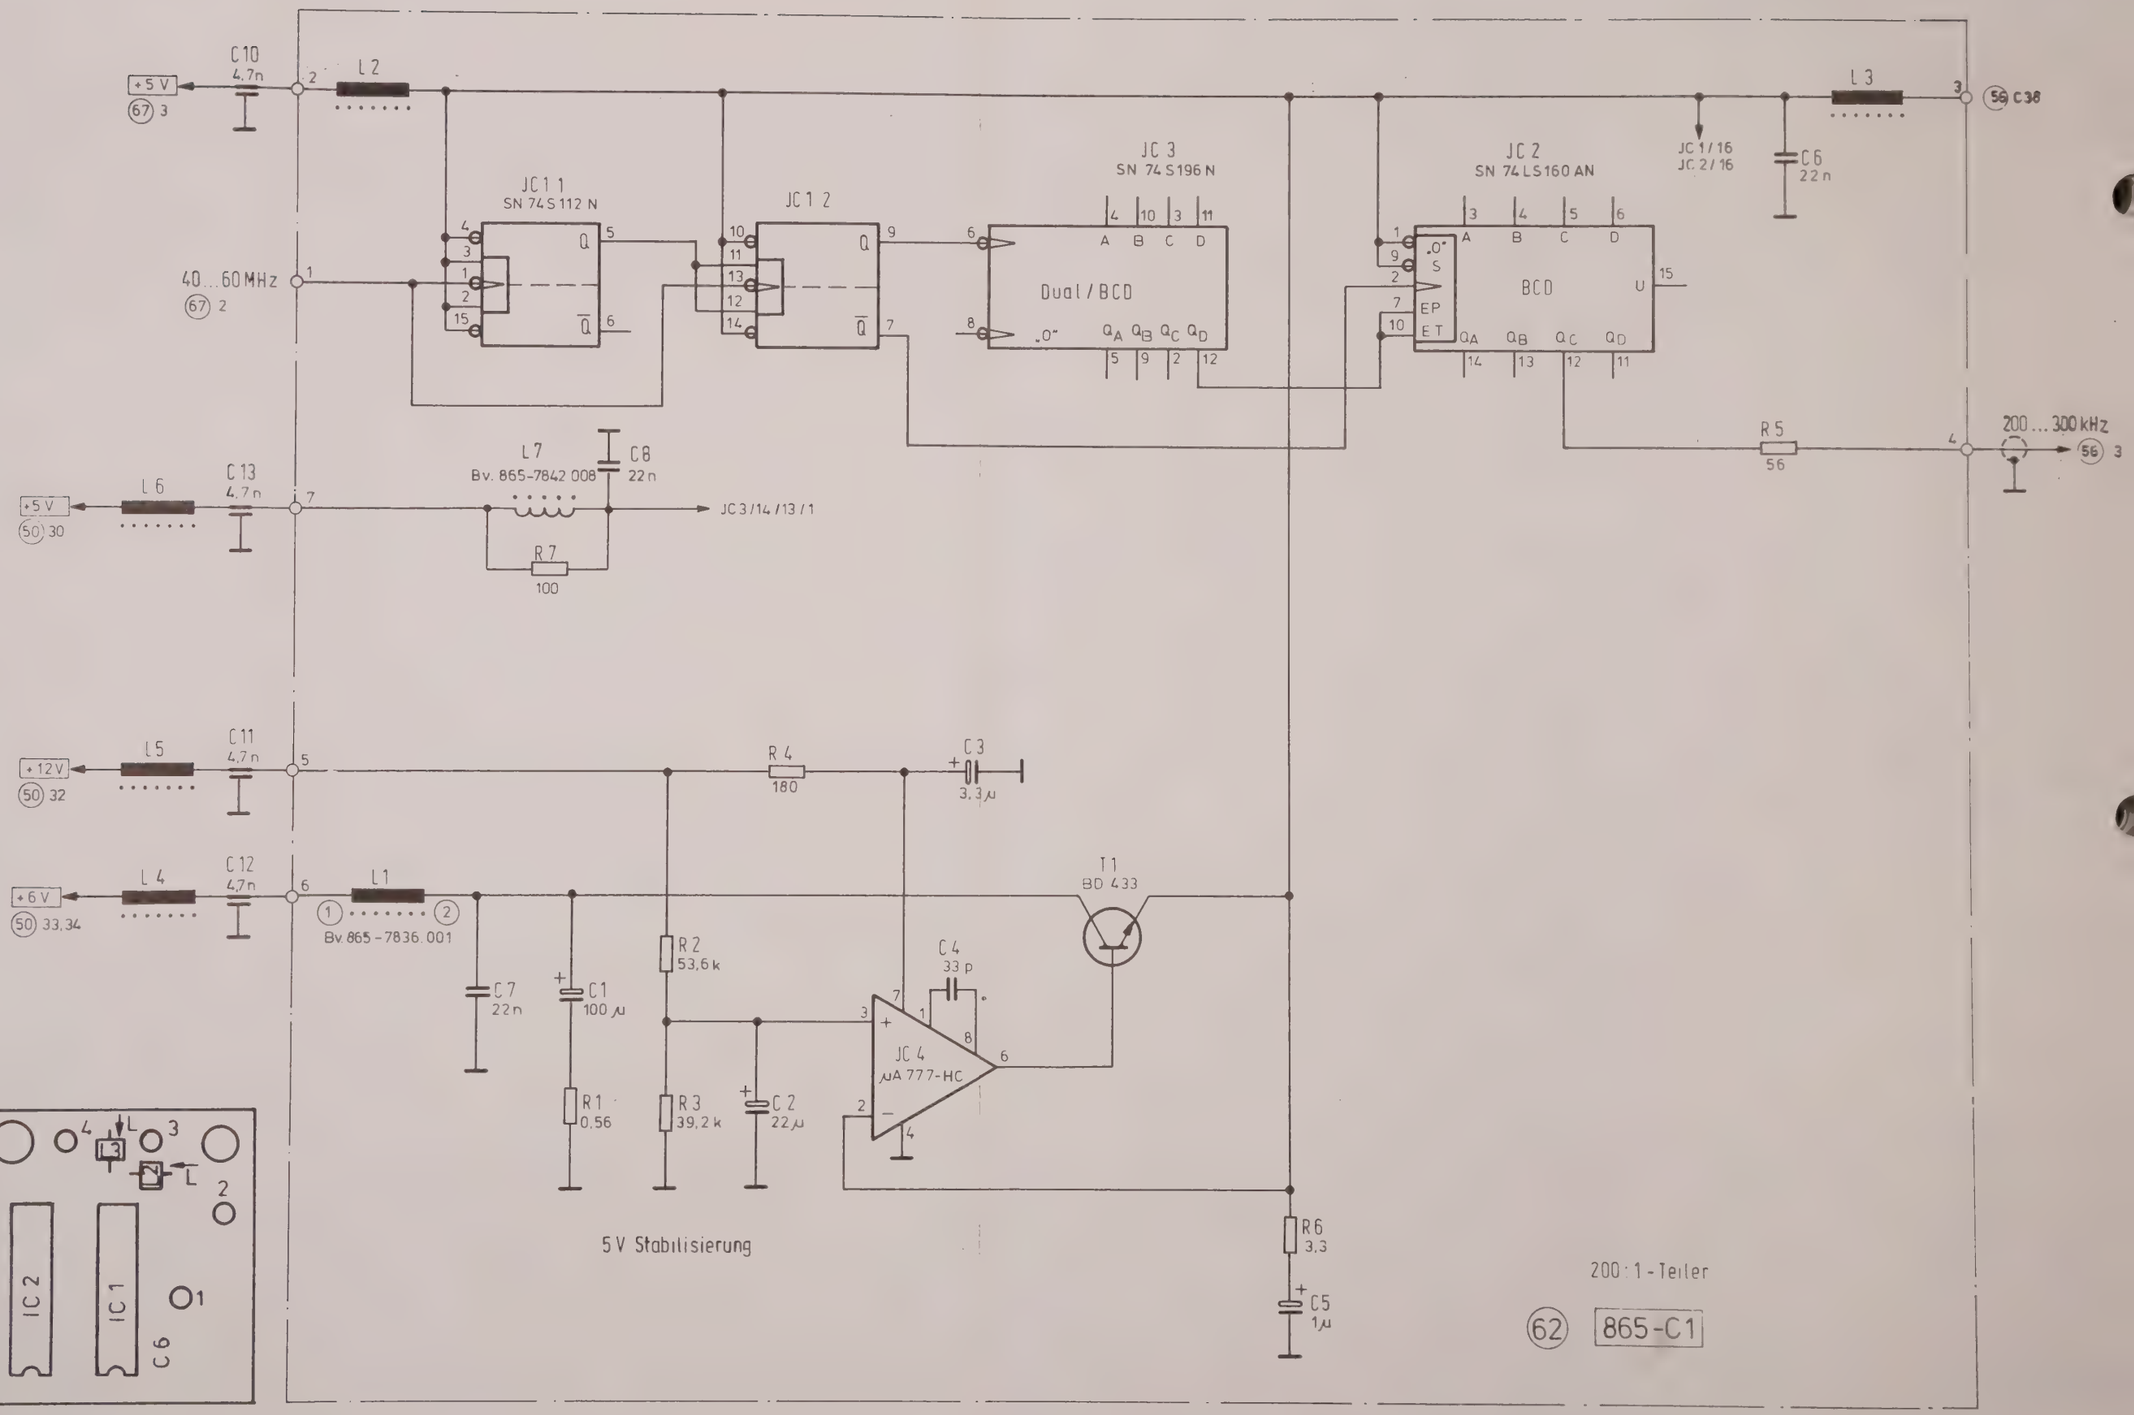

(62) 200:1 Teiler

Stabilisierung

(62) 200:1 divider

Stabilization

(62) Diviseur 200:1

Stabilisation

(62)

Benennung

200:1 Teiler

bestuckt 865-C1

865-7002.000/4 4

Stromlaufplan (62) für Gerät: OD-19/BN 865

200:1-Teiler

Serie E | Schaltteilliste:

865-7562.032/3

1 Blatt | Blatt-Nr 1

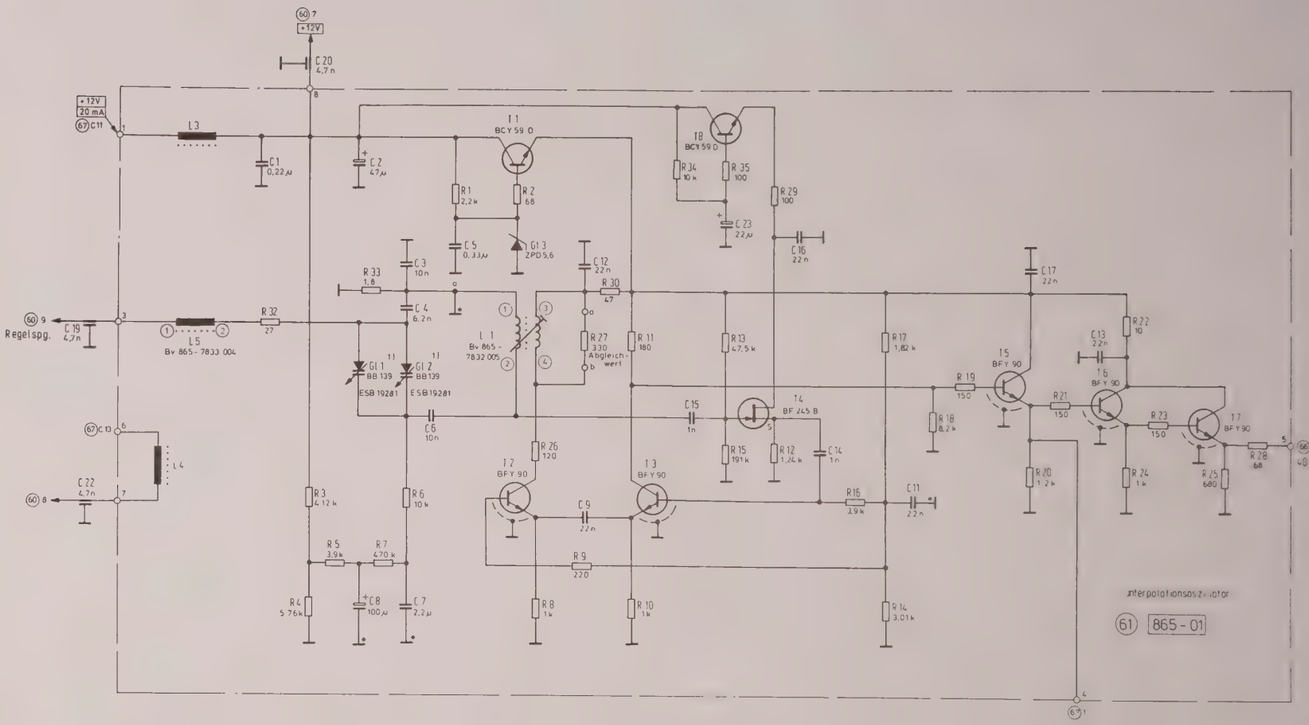

Serienänderungen

1) Serie C L, GI 1 u GI 2 / BB 139, ESB 19192

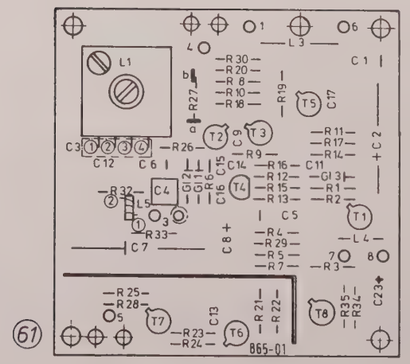

(61)

Benennung:
Interpol.-Osz.
bestückt 865-01
865-7013.002 I 4 5

(61) Interpolationsoszillator	(61) Interpolation oscillator	(61) Oscillateur d'interpolation
Abgleichwert	Alignment value	Valeur de rêglage
Regelspg.	Auto.control voltage	V rêgulation

Stromlaufplan für Gerät: 00-19 / BN 865

Interpolationsoszillator

Serie C... | Schaltteilliste

865 - 7561.020/ 34 — Blatt — Blatt-Nr. 34

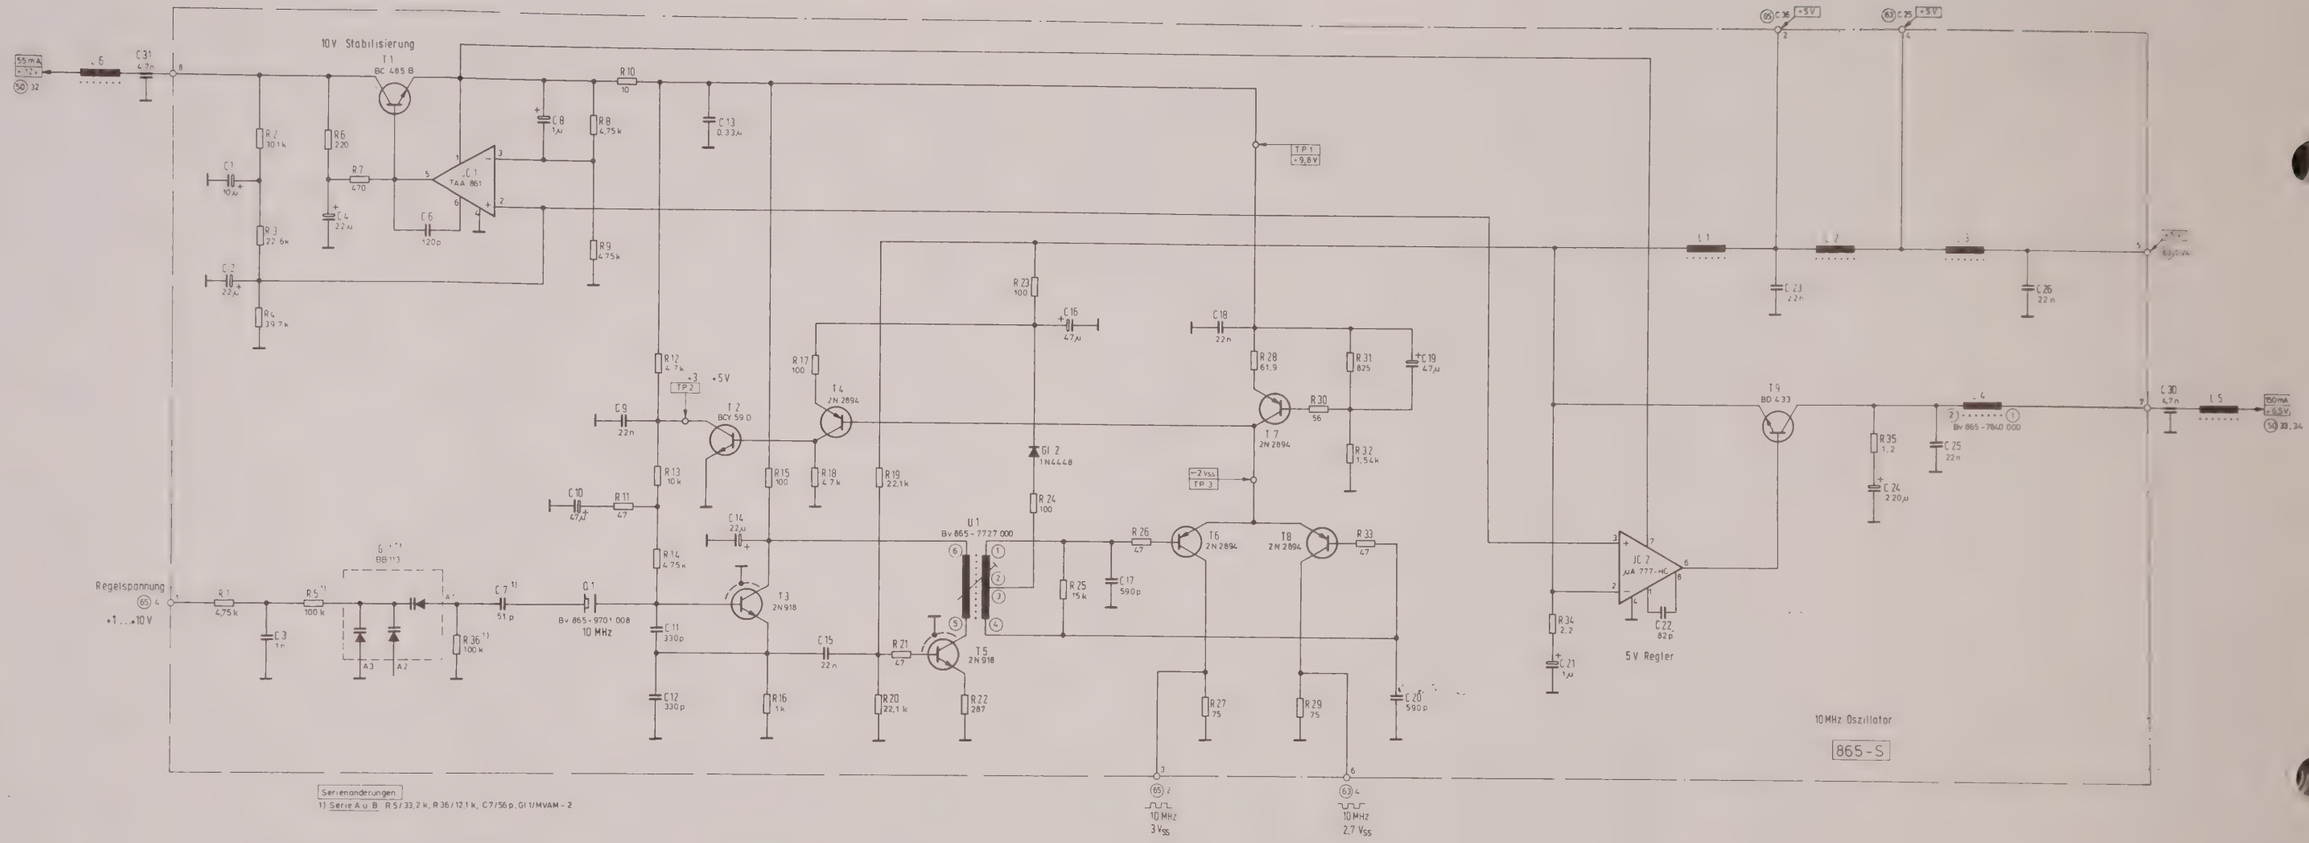

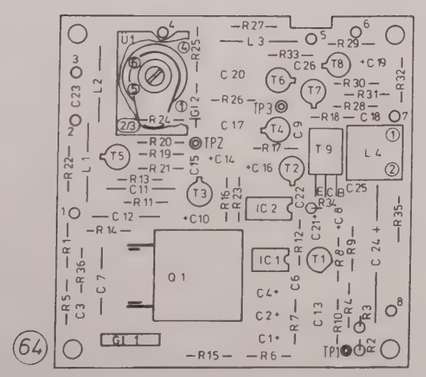

Benennung:
10MHz Oszillator
bestückt 865-S
865-7017.00814

(64) 10 MHz Oszillator u. 5 V Regler

Regelspannung
Regler

Serienänderungen
Stabilisierung

(64) 10 MHz Oscillator a. 5 V stabilizer

Stabilizer voltage
Stabilizer

Series changes
Stabilization

(64) Oscillateur 10 MHz et stabilisateur 5 V

Tension de régulation
Stabilisateur

Modifications de séries
Stabilisation

Stromlaufplan (64) für Gerät OD-19/BN 865
10MHz-Oszillator u. 5V Regler

Serie A | Schaltteilliste
865 - 7564.014/33
1 Blatt

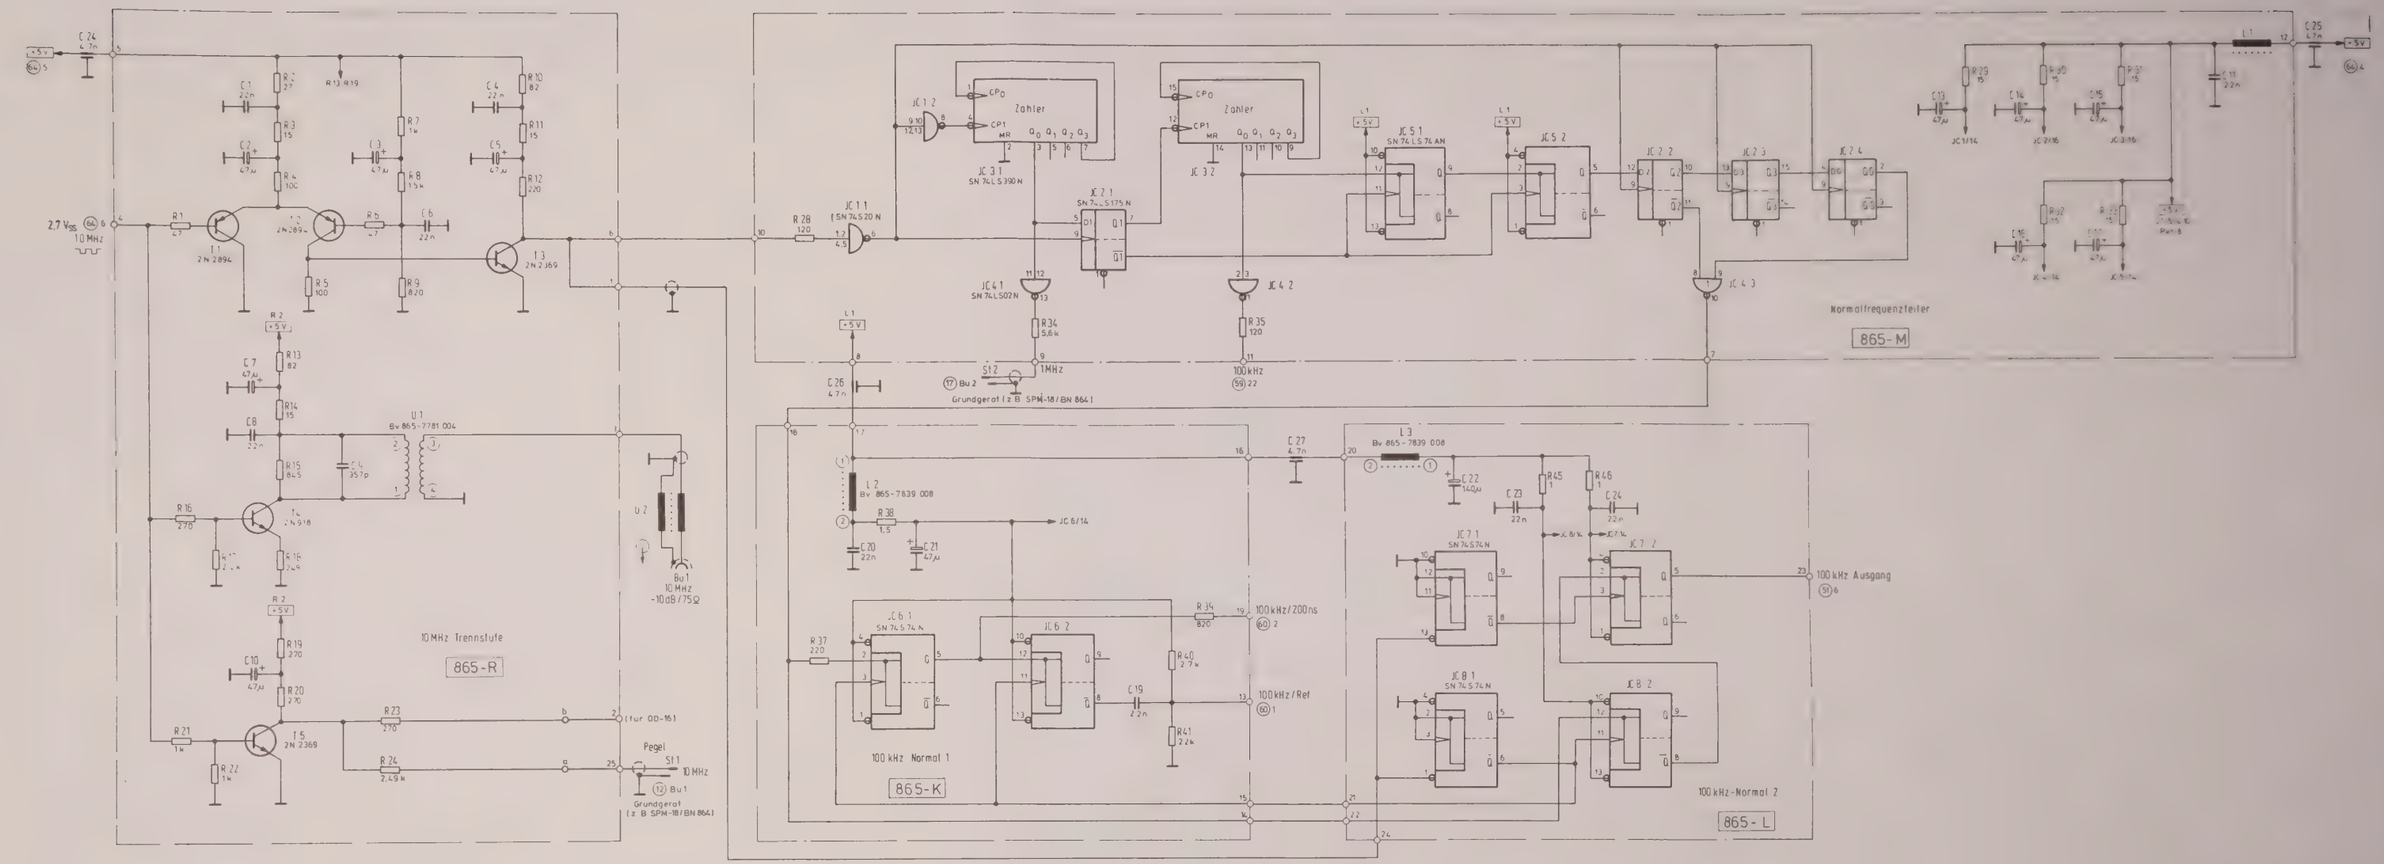



Benennung
100kHz-Normal 1
bestückt 865-K
865-7009.00314 2



Benennung
100 KHz-Normal 2
bestückt 865-L
865-7010.005 14 2

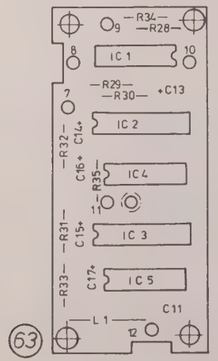

Benennung
Normalfrequenzteiler
bestückt 865-M
865-7011.004 14 4

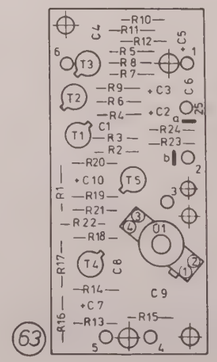

Benennung
10 MHz Trennstufe
bestückt 865-R
865-7016.00914 2

(63) Normalfrequenzaufbereitung	(63) Standard frequency conditioning	(63) Conditionnement de la fréquence étalon
Ausgang	Output	Sortie
Grundgerät	Main frame	Appareil de base
Normalfrequenzteiler	Standard frequency divider	Diviseur fréquence étalon
Pegel	Level	Niveau
Zähler	Counter	Compteur
z.B.	e.g.	par ex.
10 MHz Trennstufe	10 MHz buffer stage	Etage séparateur 10 MHz
100 kHz Normal 1	100 kHz Standard 1	Etalon 1, 100 kHz
100 kHz Normal 2	100 kHz Standard 2	Etalon 2, 100 kHz

Stromlaufplan (63) für Gerät OD-19/BN 865
Normalfrequenzaufbereitung

Serie C | Schaltteilliste
865-7563.028/33 4

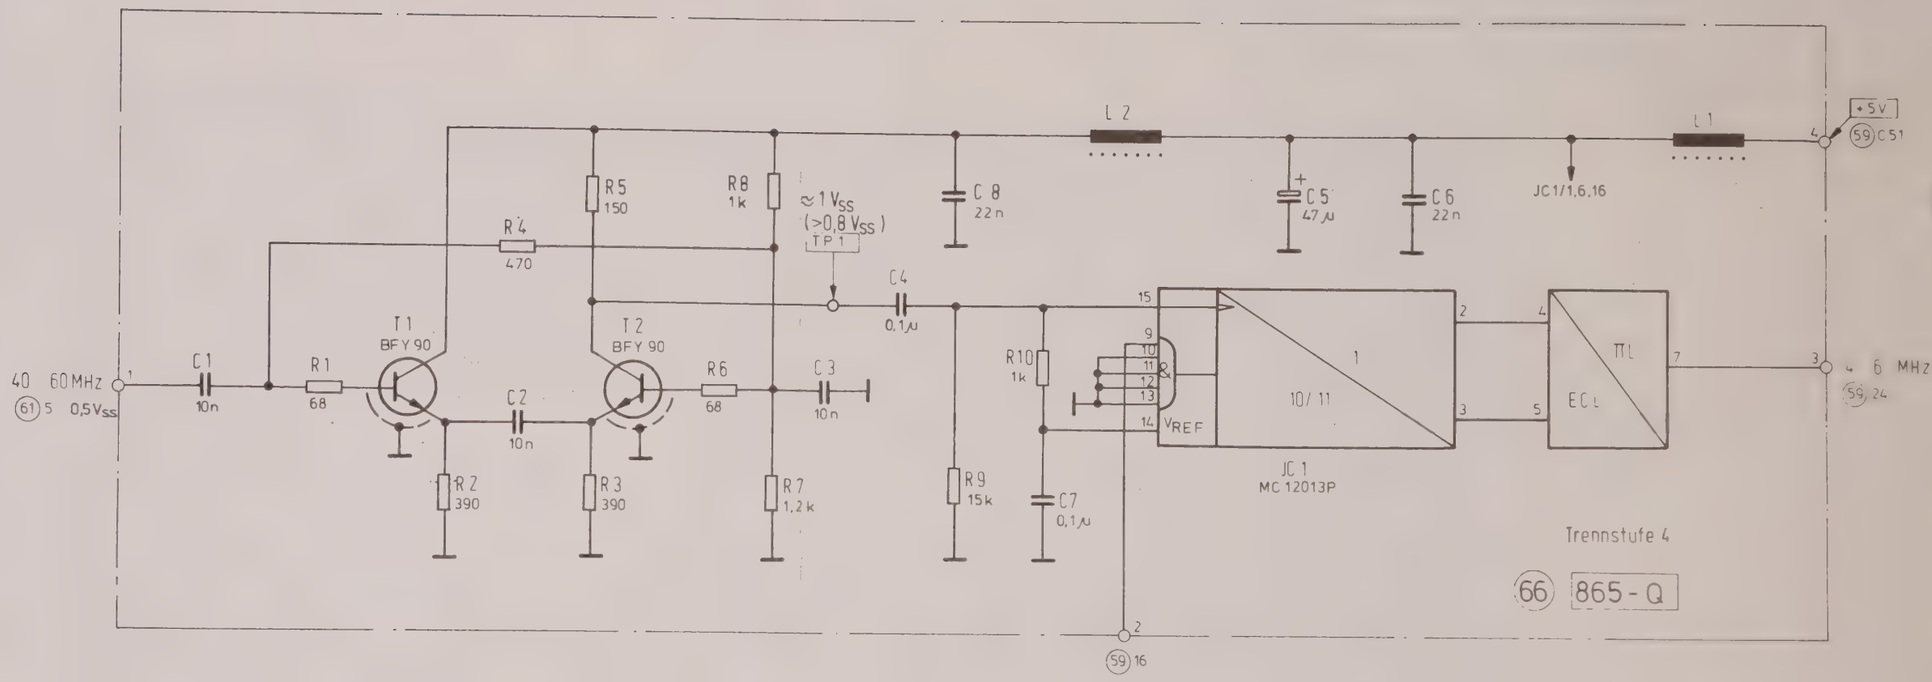

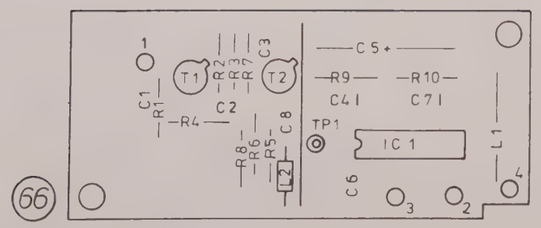

(66) Trennstufe 4

(66) Buffer stage 4

(66) Etage séparateur 4

Benennung:
Trennstufe 4
bestuckt 865-Q
865-7015.00014 3

Stromlaufplan (66) für Gerät: OD-19/BN 865
Trennstufe 4

Serie A | Schaltteilliste
865 - 7566.012/3 3
1 Blatt | Blatt-Nr /

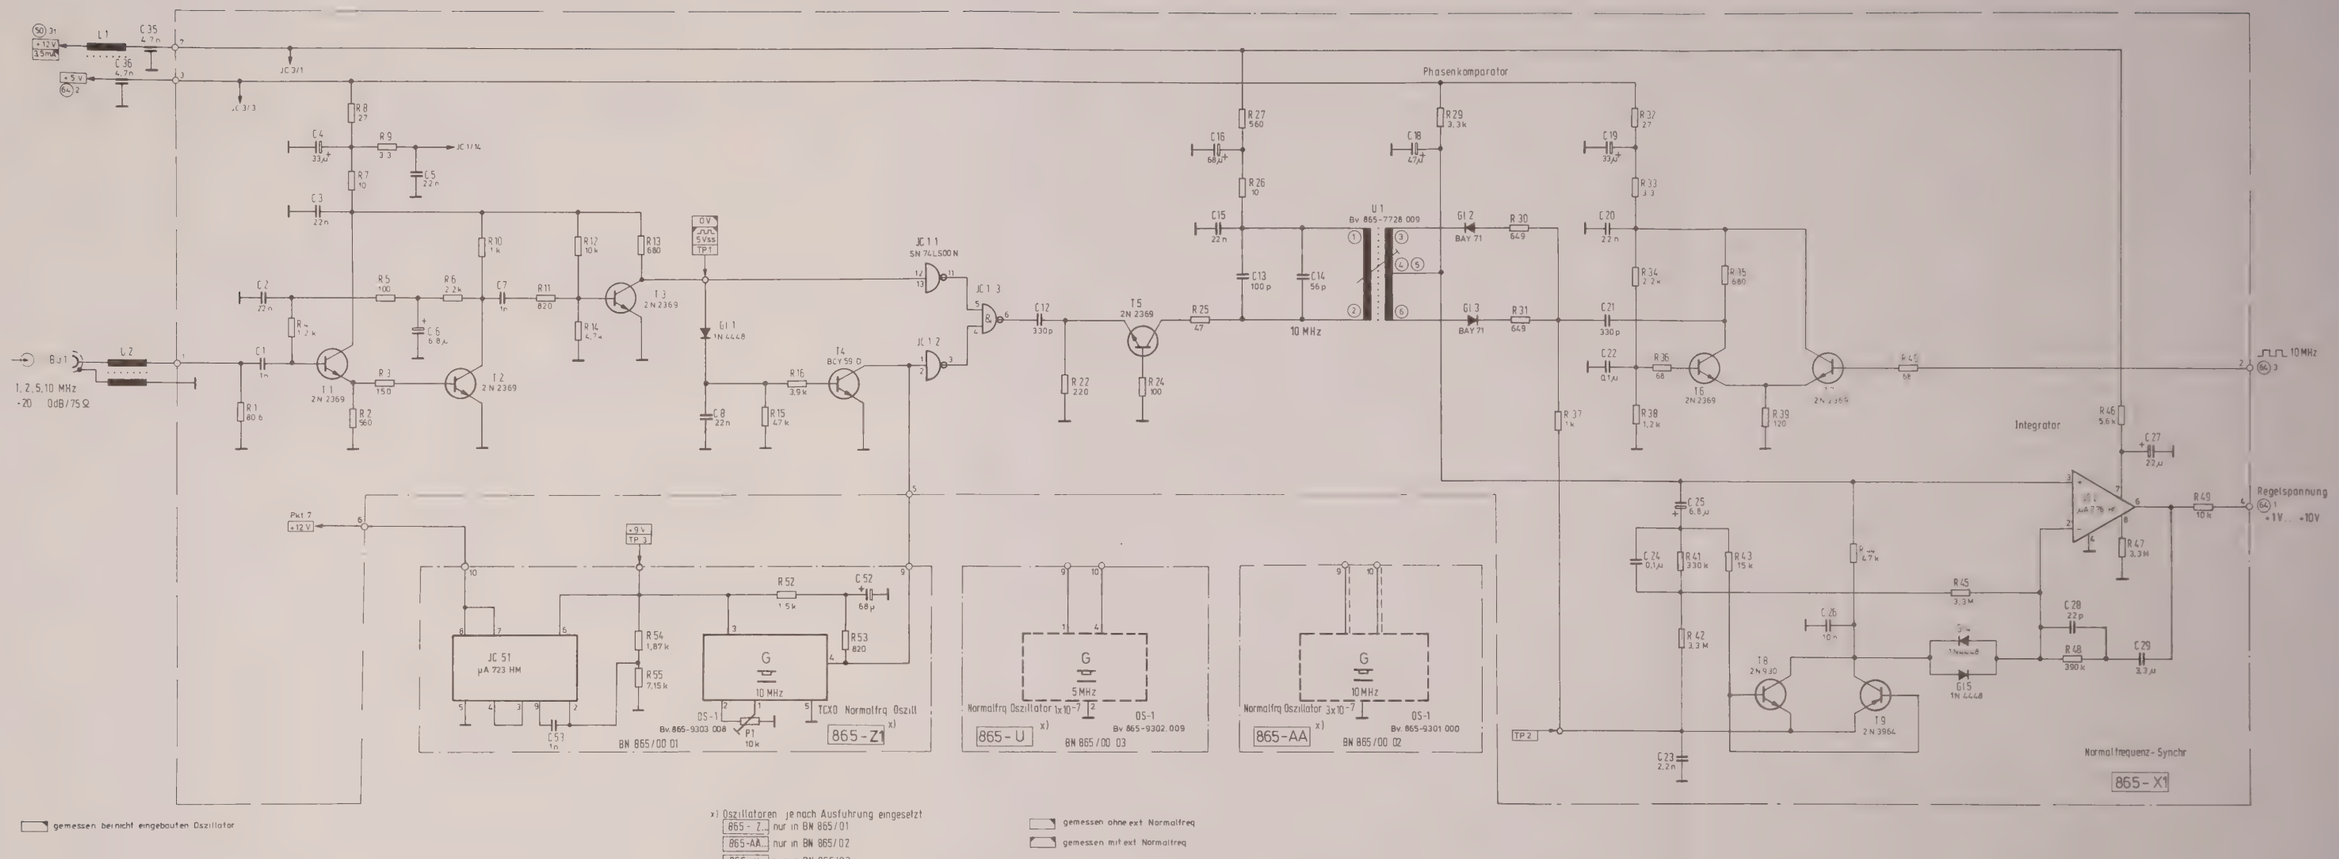

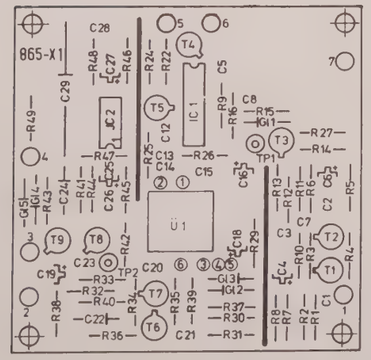

65

Benennung
Normalfrequenzsynchronisierung
bestückt *865-X1*
865-7022.006 I 4 4

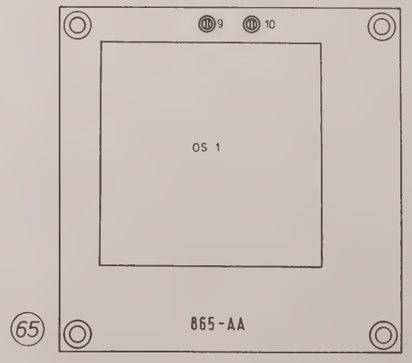

65

Benennung:
Norm-Freq-Osz 3x10-7
bestückt *865-AA*
865-7025.003 I 4 14

865-U

Bestückungszeichnung 1 : 1 siehe BN 865 / 00.03
Component drawings are 1 : 1, see BN 865 / 00.03
Disposition des composants en grandeur réelle, voir BN 865 / 00.03

(65) Normalfrequenzsynchronisierung	(65) Standard frequency synchronization	(65) Synchronisation fréquence étalon
gemessen bei nicht eingebautem Oszillator	Measured when oscillator is not incorporated	mesuré avec oscillateur non incorporé
gemessen ohne/mit externer Normalfrequenz	Measured with/without external standard frequency	Mesuré sans/avec fréquence étalon ext.
Integrator	Integrator	Intégrateur
nur in BN ... Normalfreq.Osz.	only in BN ... Standard frequency osc.	uniquement BN ... Osc.fréq.étalon
Oszillatoren je nach Ausführung eingesetzt	Oscillators used according to version	Oscillateurs employés suivant la version
Phasenkomparator	Phase comparator	Comparateur de phase
Regelspannung	Auto.control voltage	Tension de régulation
TCXO-Norm. Freq. Osz.	TCXO-Standard freq. osc.	OXCT-osc. fréq. étalon

Stromlaufplan für Gerät: OD-19/BN 865	Serie D	Schaltteilliste
Normalfrequenzsynchronisierung	865-7565.026/33	1 Blatt, Blatt-Nr. 1

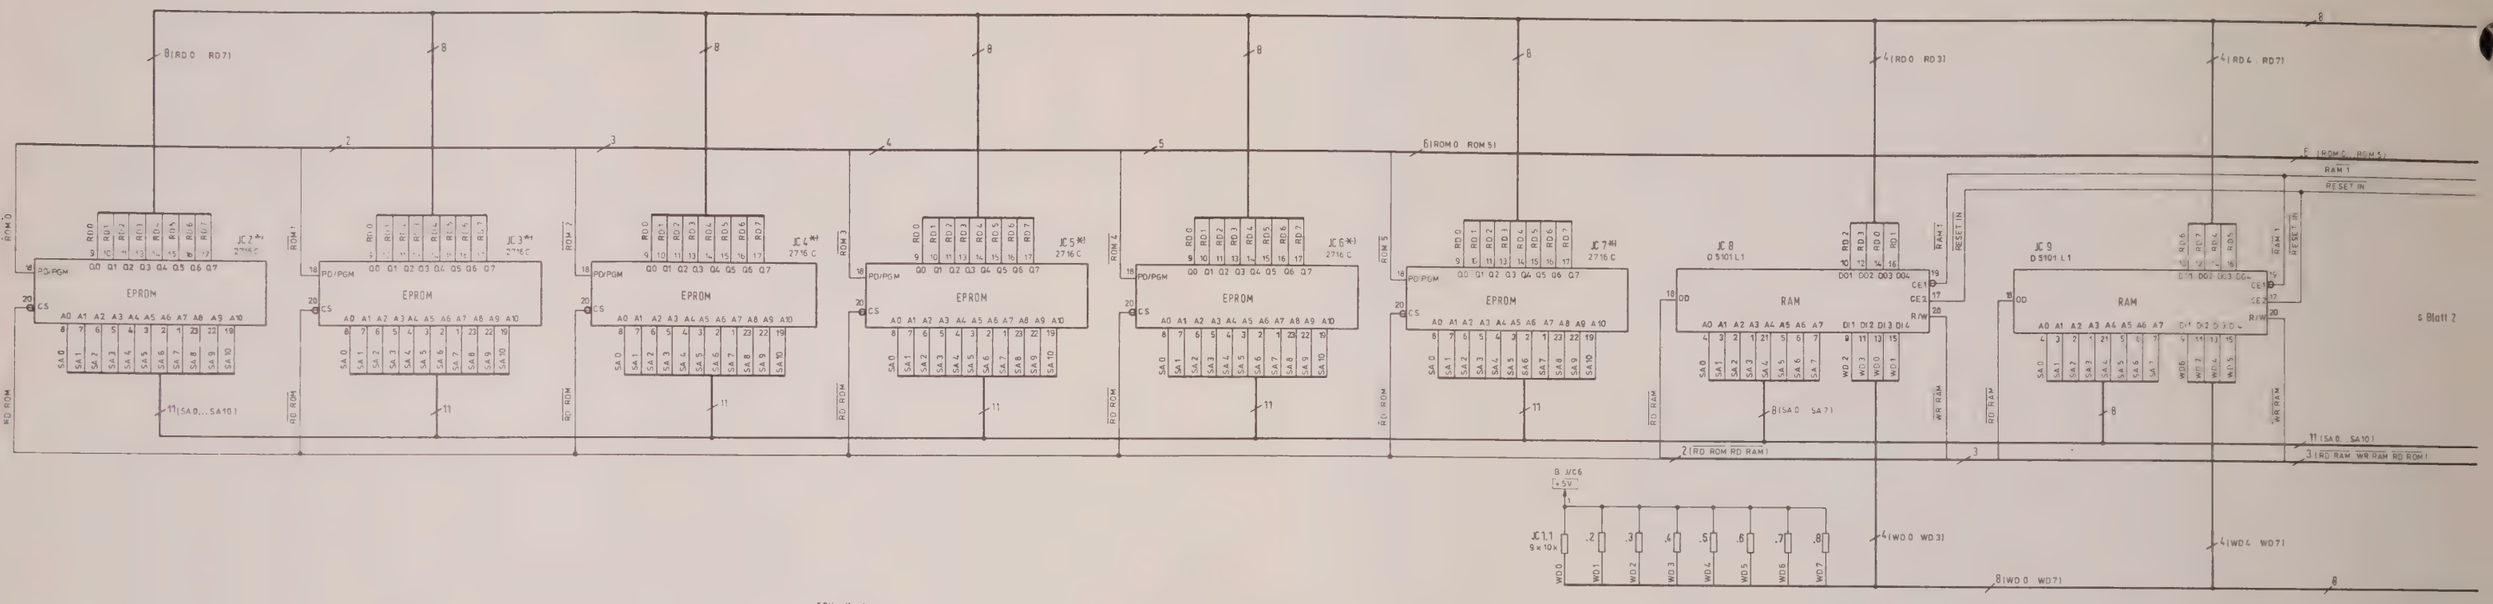

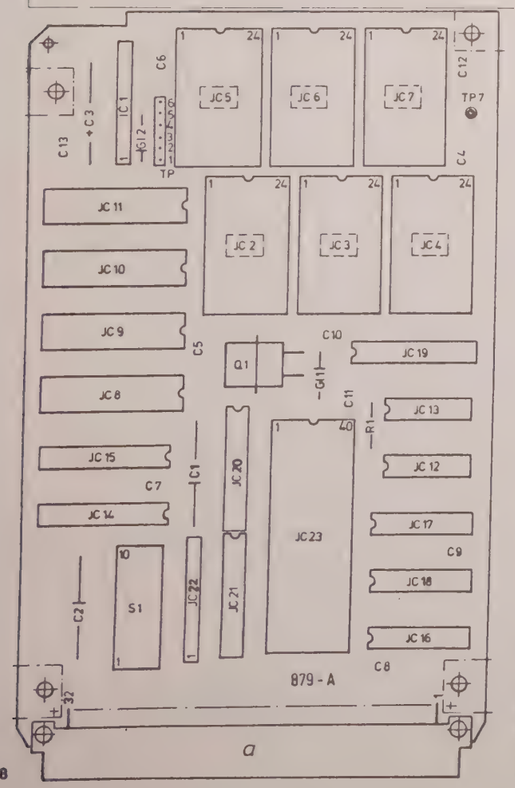

(90)

Benennung
CPU - Karte (8085)
bestückt 879 - A
879 - 7000 . 001 / 4 5

*) JC 2 ... JC 7 nach Programmpaket XXX-745X... programmiert und bestückt

(90) CPU-Karte (8085), BN 879/02	(90) CPU card (8085), BN 879/02	(90) Carte unité centrale (8085) BN 879/02
bestückt	assembled	équipé
Demultiplexer	Demultiplexer	Démultiplexeur
IC... nach Programmpaket ... programmiert und bestückt	IC... programmed and assembled according to the program package	IC... programmés et équipés suivant ensemble de logiciel
Latch	Latch	Mémoire intermédiare
Microprozessor s. (siehe) Blatt ...	Microprocessor see Sheet ...	Microprocesseur voir feuille ...

Stromlaufplan für Gerät CPU /BN 879
CPU - Karte (8085)

Serie A | Schaltteilliste
879 - 7590 016/33
3 Blatt | Blatt Nr. 1 | 1

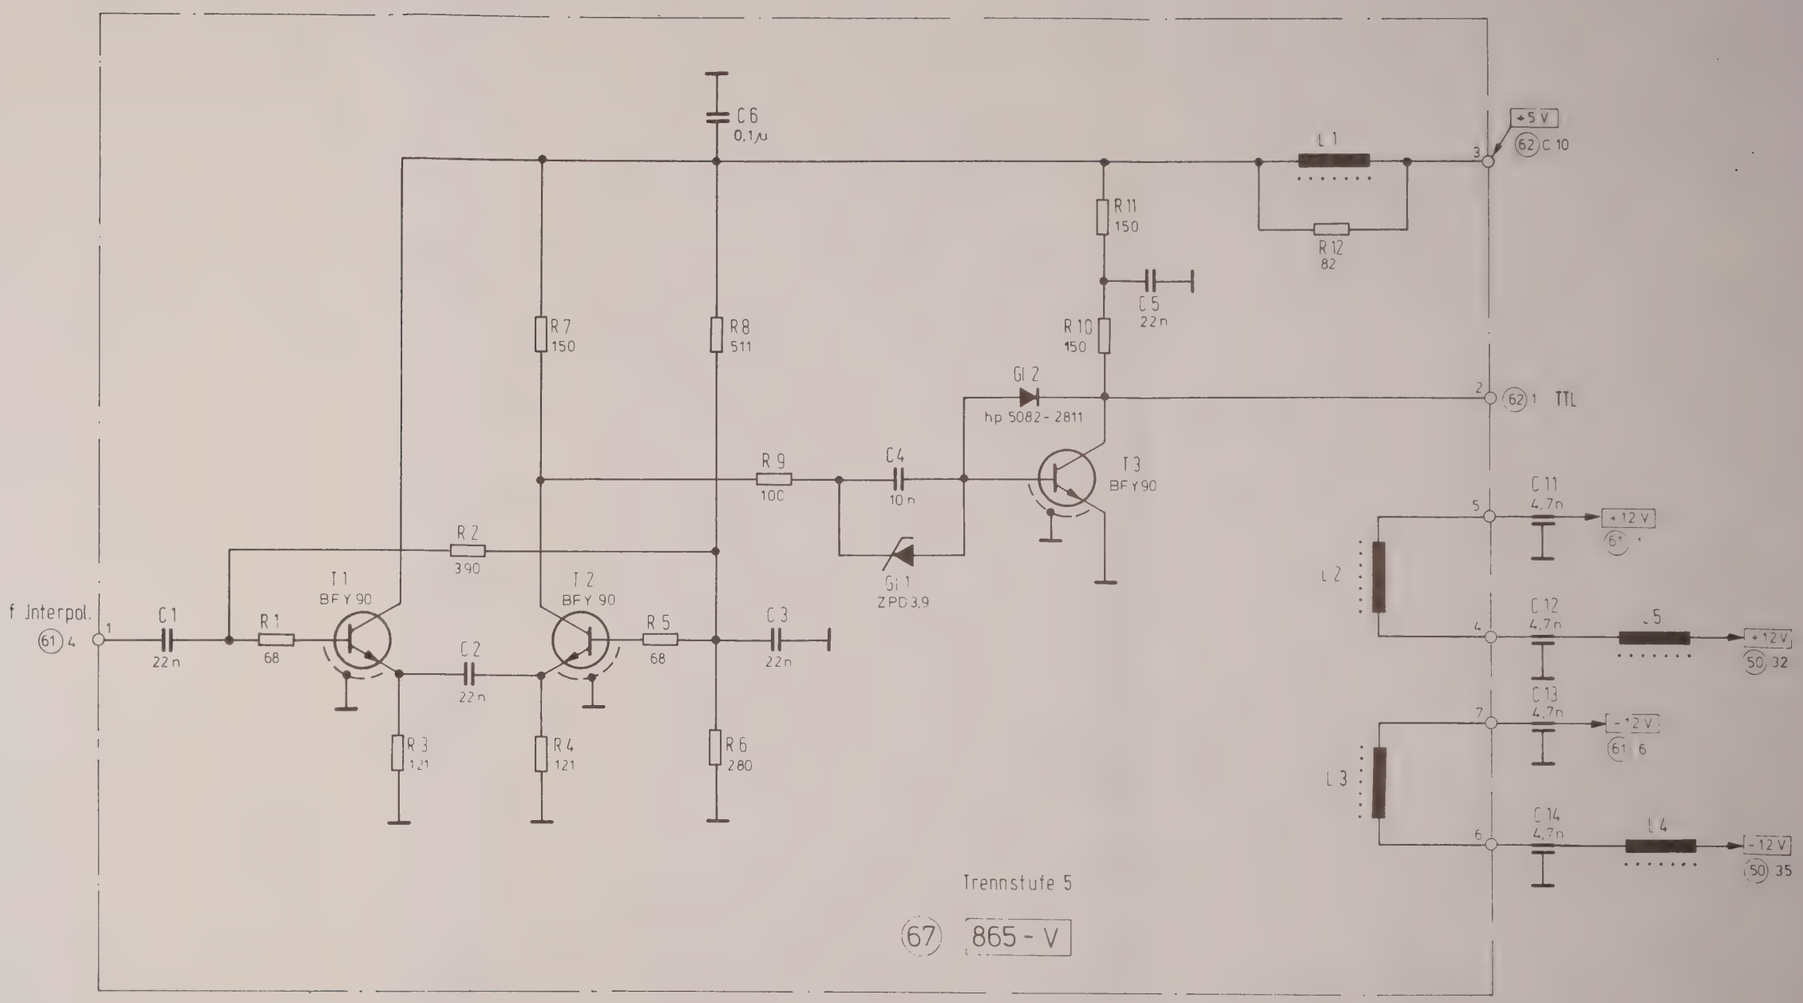

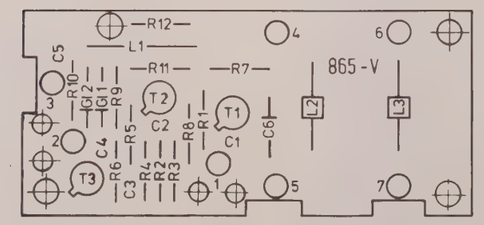

67

(67) Trennstufe 5
f Interpol.

(67) Buffer stage 5
f interpol.

(67) Etage séparateur 5
f interpol.

Benennung:
Trennstufe 5
bestückt 865-V
865-7020.0081 4 3

Stromlaufplan 67 für Gerät: 00-19 /BN865
Trennstufe 5

Serie A | Schaltteilliste
865 - 7567 011/3 | 1 Blatt | Blatt-Nr 2 /

BN 879/02

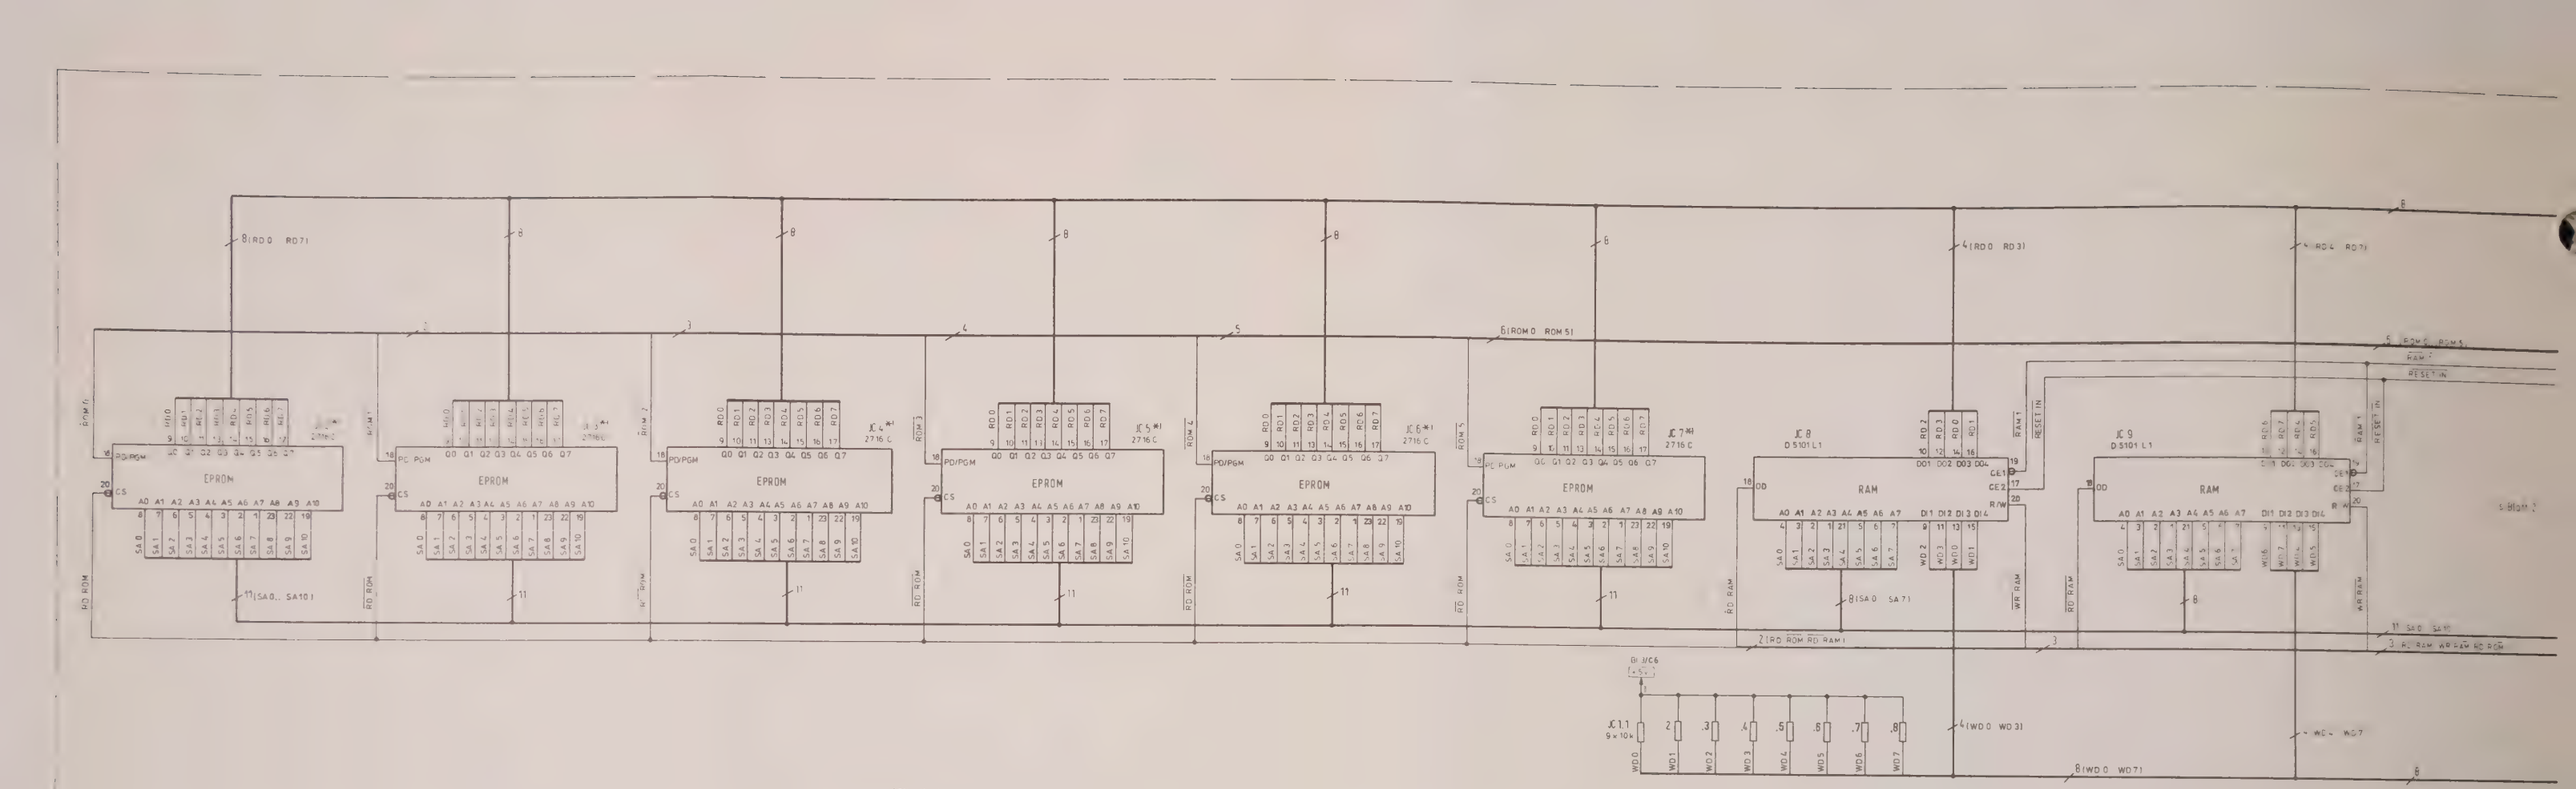

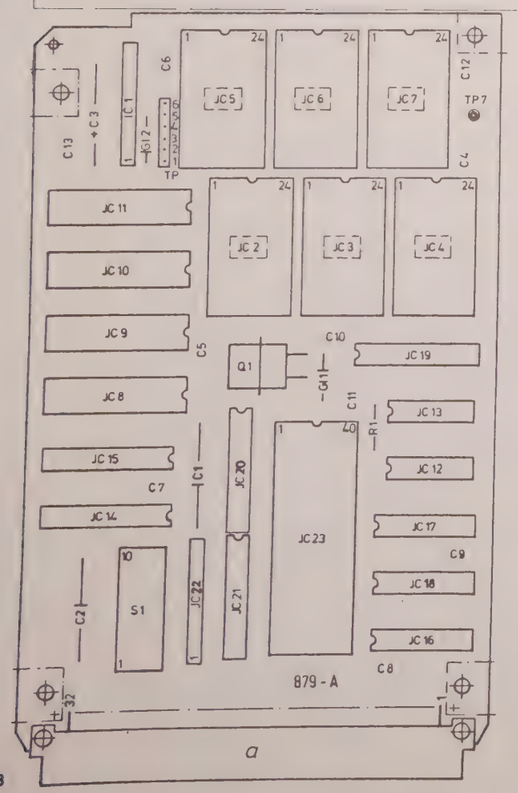

(90)

Benennung
CPU - Karte (8085)
bestückt 879 - A
879 - 7000 . 001 / 4 5

*) JC 2 ... JC 7 nach Programmpaket XXX-765X... programmiert und bestückt

(90) CPU-Karte (8085), BN 879/02
bestückt
Demultiplexer
IC... nach Programmpaket ... programmiert und bestückt
Latch
Microprozessor
s. (siehe) Blatt ...

(90) CPU card (8085), BN 879/02
assembled
Demultiplexer
IC... programmed and assembled according to the program package
Latch
Microprocessor
see Sheet ...

(90) Carte unité centrale (8085) BN 879/02
équipé
Démultiplexeur
IC... programmés et équipés suivant ensemble de logiciel
Mémoire intermédiare
Microprocesseur
voir feuille ...

Stromlaufplan für Gerät CPU BN 879
CPU - Karte (8085)
Serie A | Schaltteilliste
879 - 7590 016/33
Blatt 3 | Blatt Nr. 1

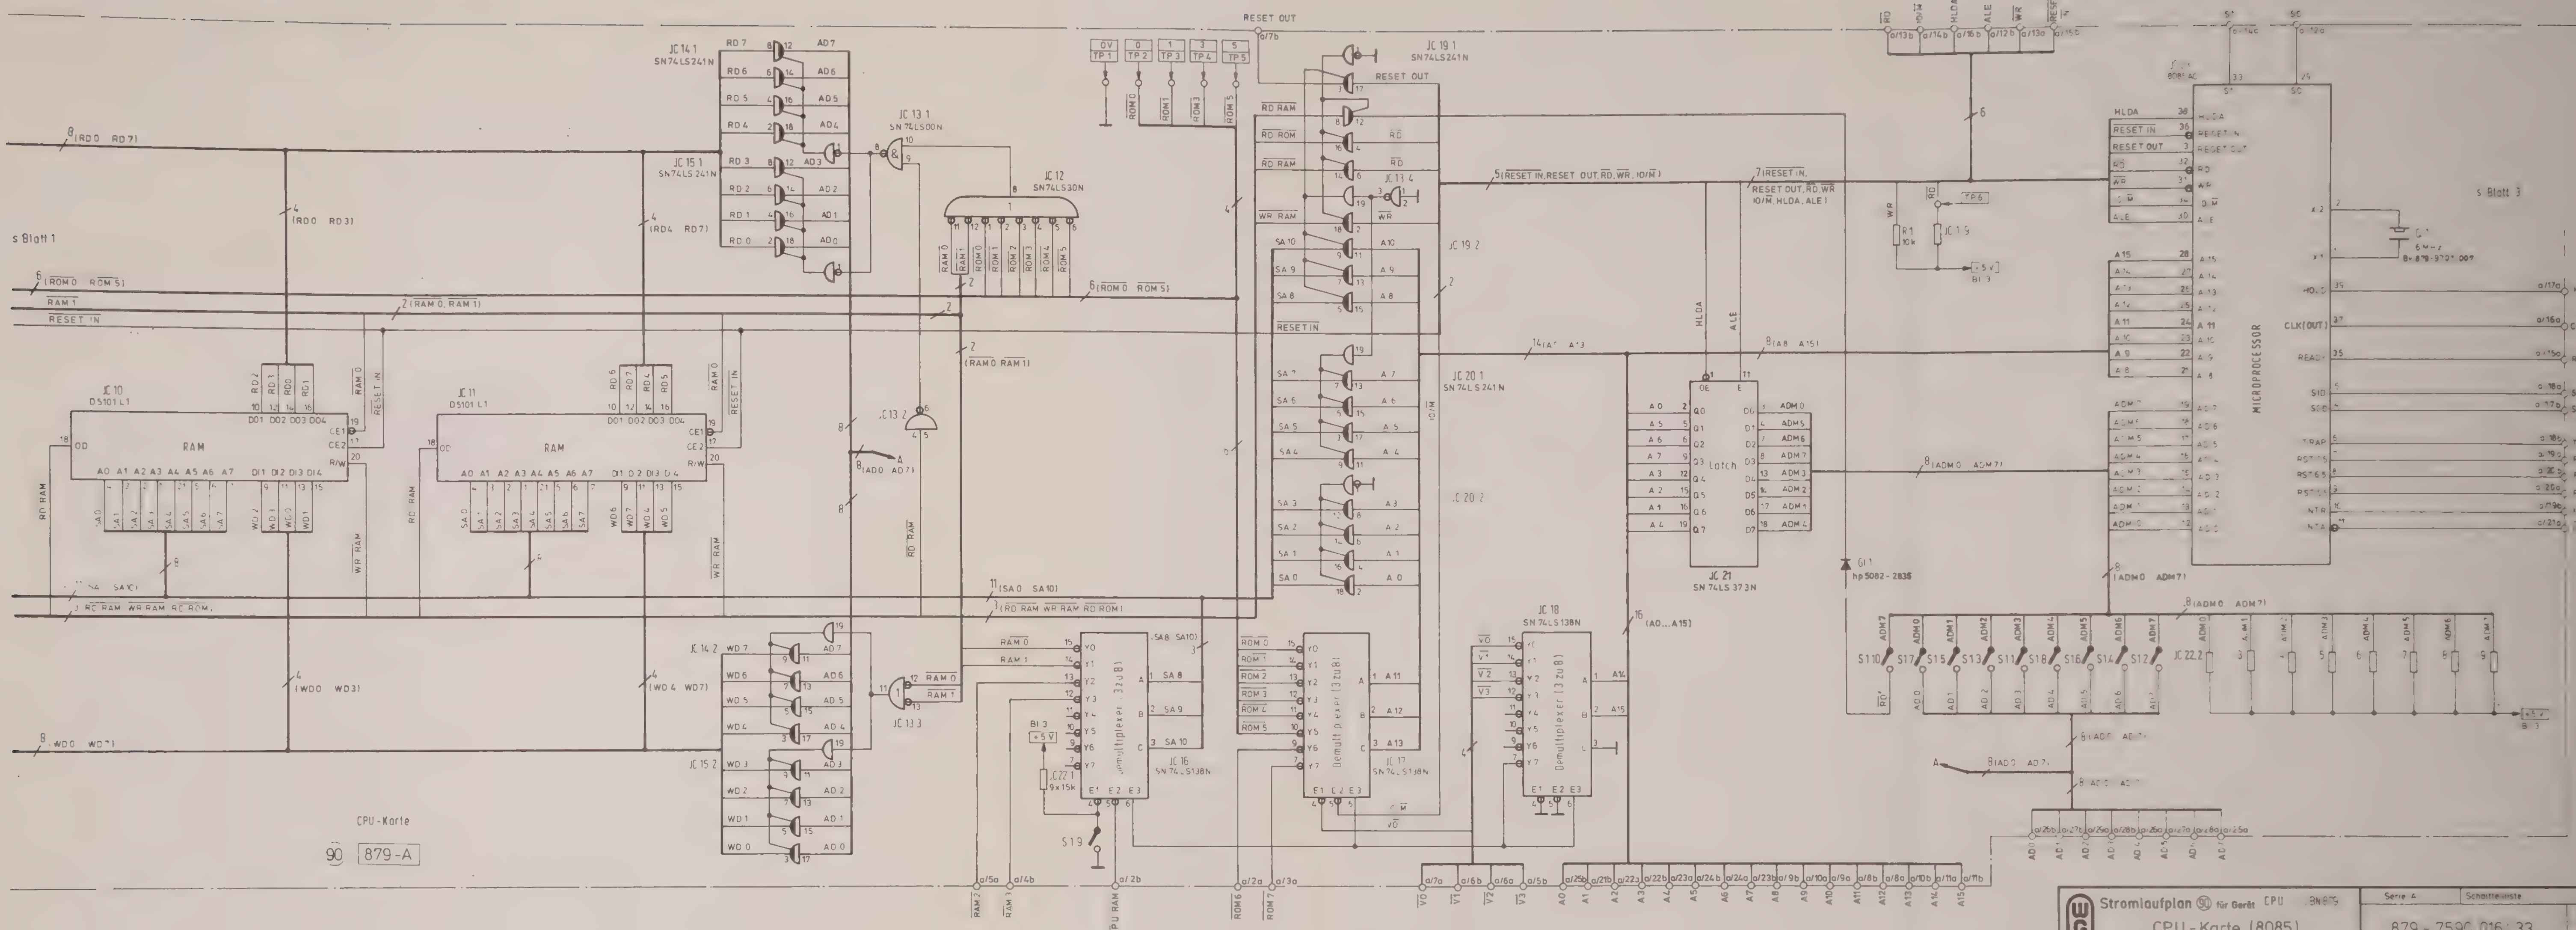

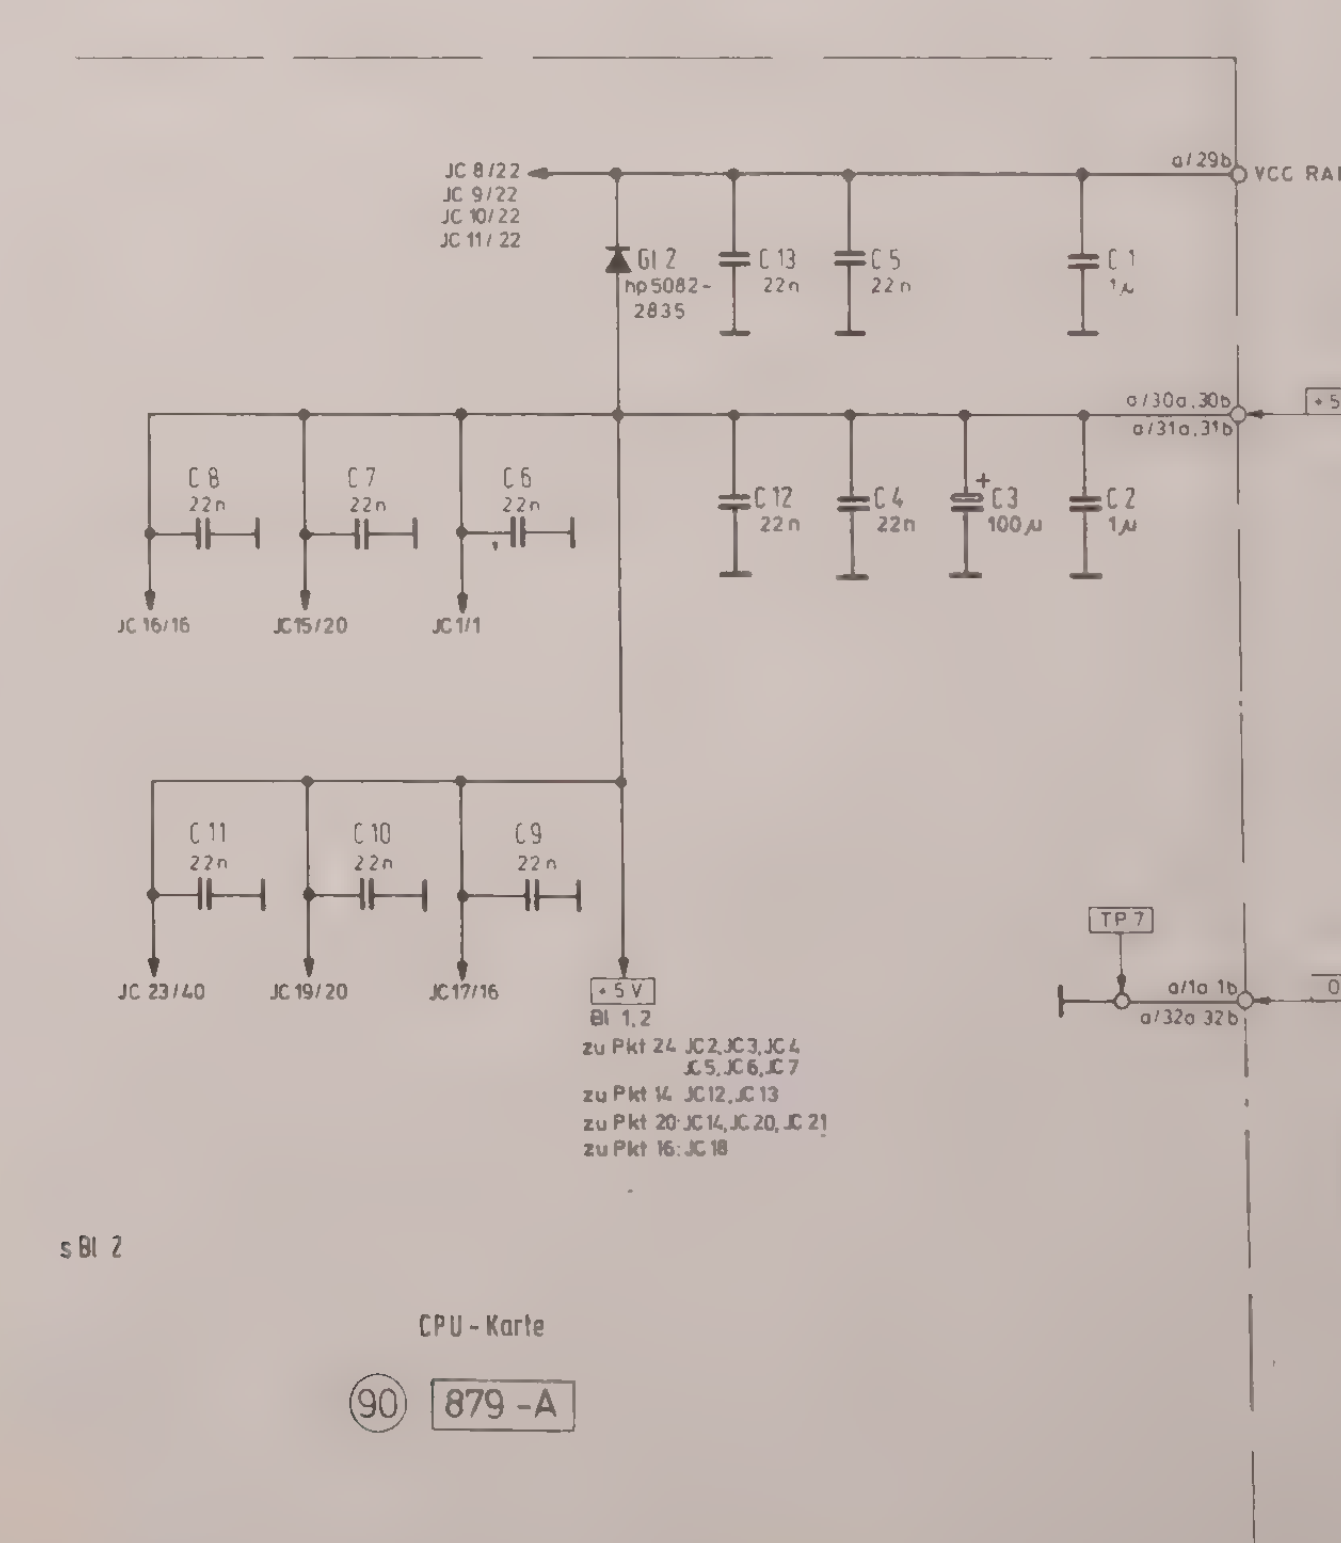

Stromlaufplan 90 für Gerät CPU / BN 879	Serie A	Schaltteilliste
CPU-Karte (8085)	879 - 7590 016 / 33	3 Blatt / 4 Blatt-Nr 2

Stromlaufplan 90 für Gerät CPU / BN 879	Serie A	Schaltteilliste
CPU-Karte (8085)	879 - 7590 016 / 4	3 Blatt / 1 Blatt-Nr 3

BN 829/00.06

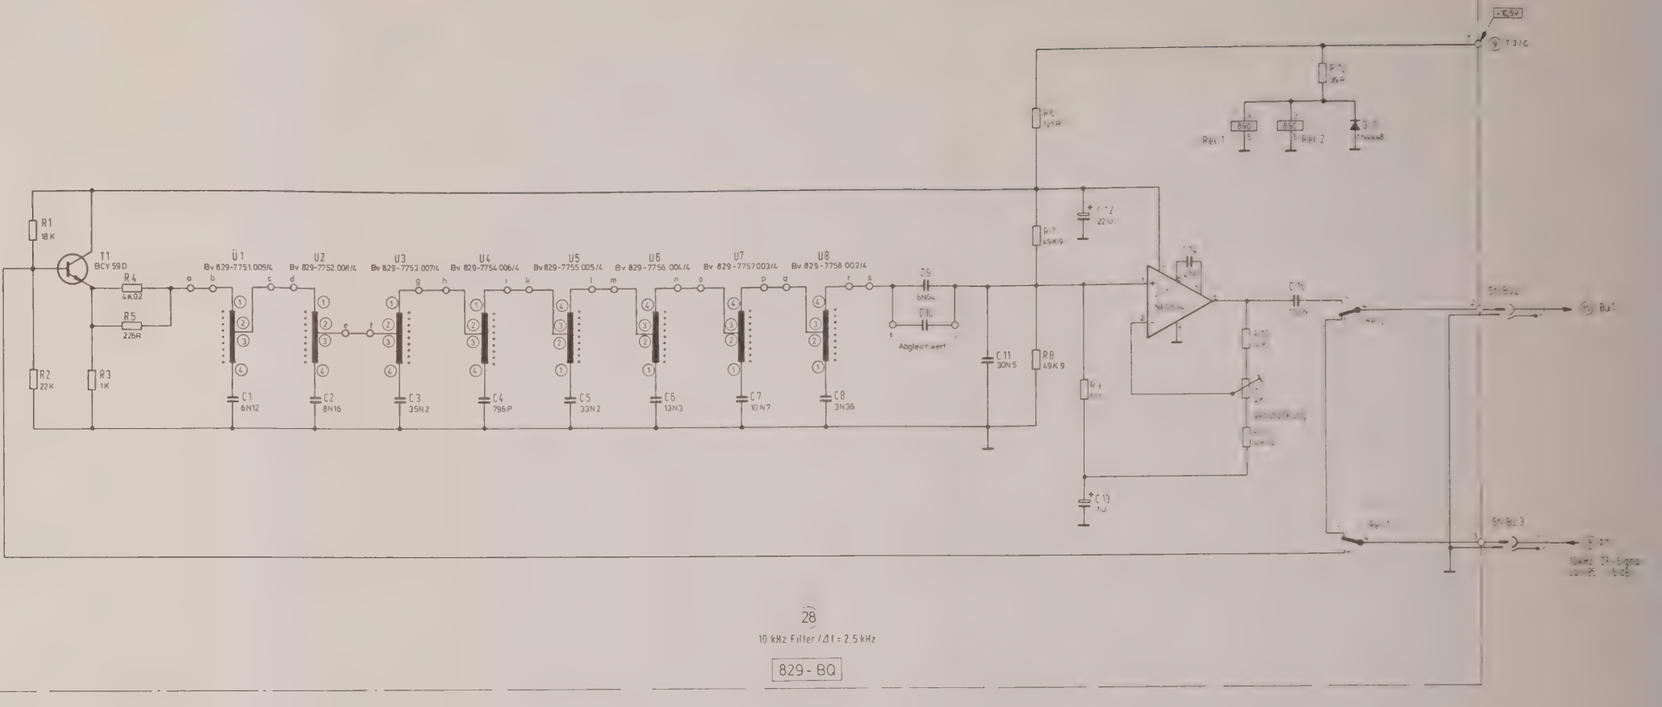

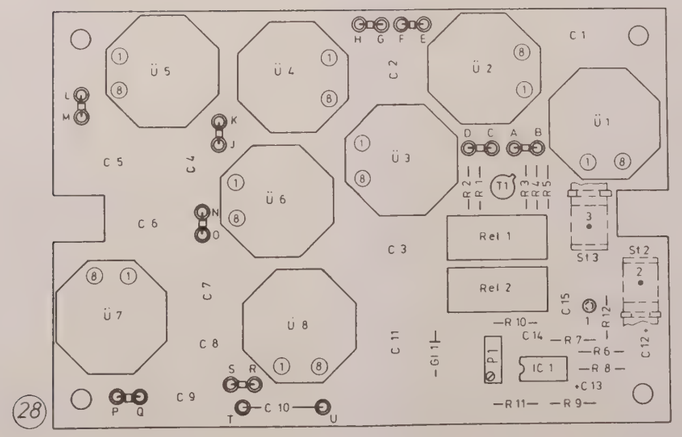

Benennung:
2,5 kHz Filter
bestückt
829-BQ
829-7065.00914 1

(28) 10 kHz Filter	(28) 10 kHz filter	(28) Filtre 10 kHz
Abgleichwert	Alignment value	Valeur de règlage
Verstärkung	Gain	Gain

Stromlaufplan für Gerät SPM-15 SN 825/100.0b
10 kHz Filter, Δf=2,5kHz ANZCAN
nur Serie A
829-7528.012/34
1 Blatt
Blatt-Nr. 1

BN 853/02

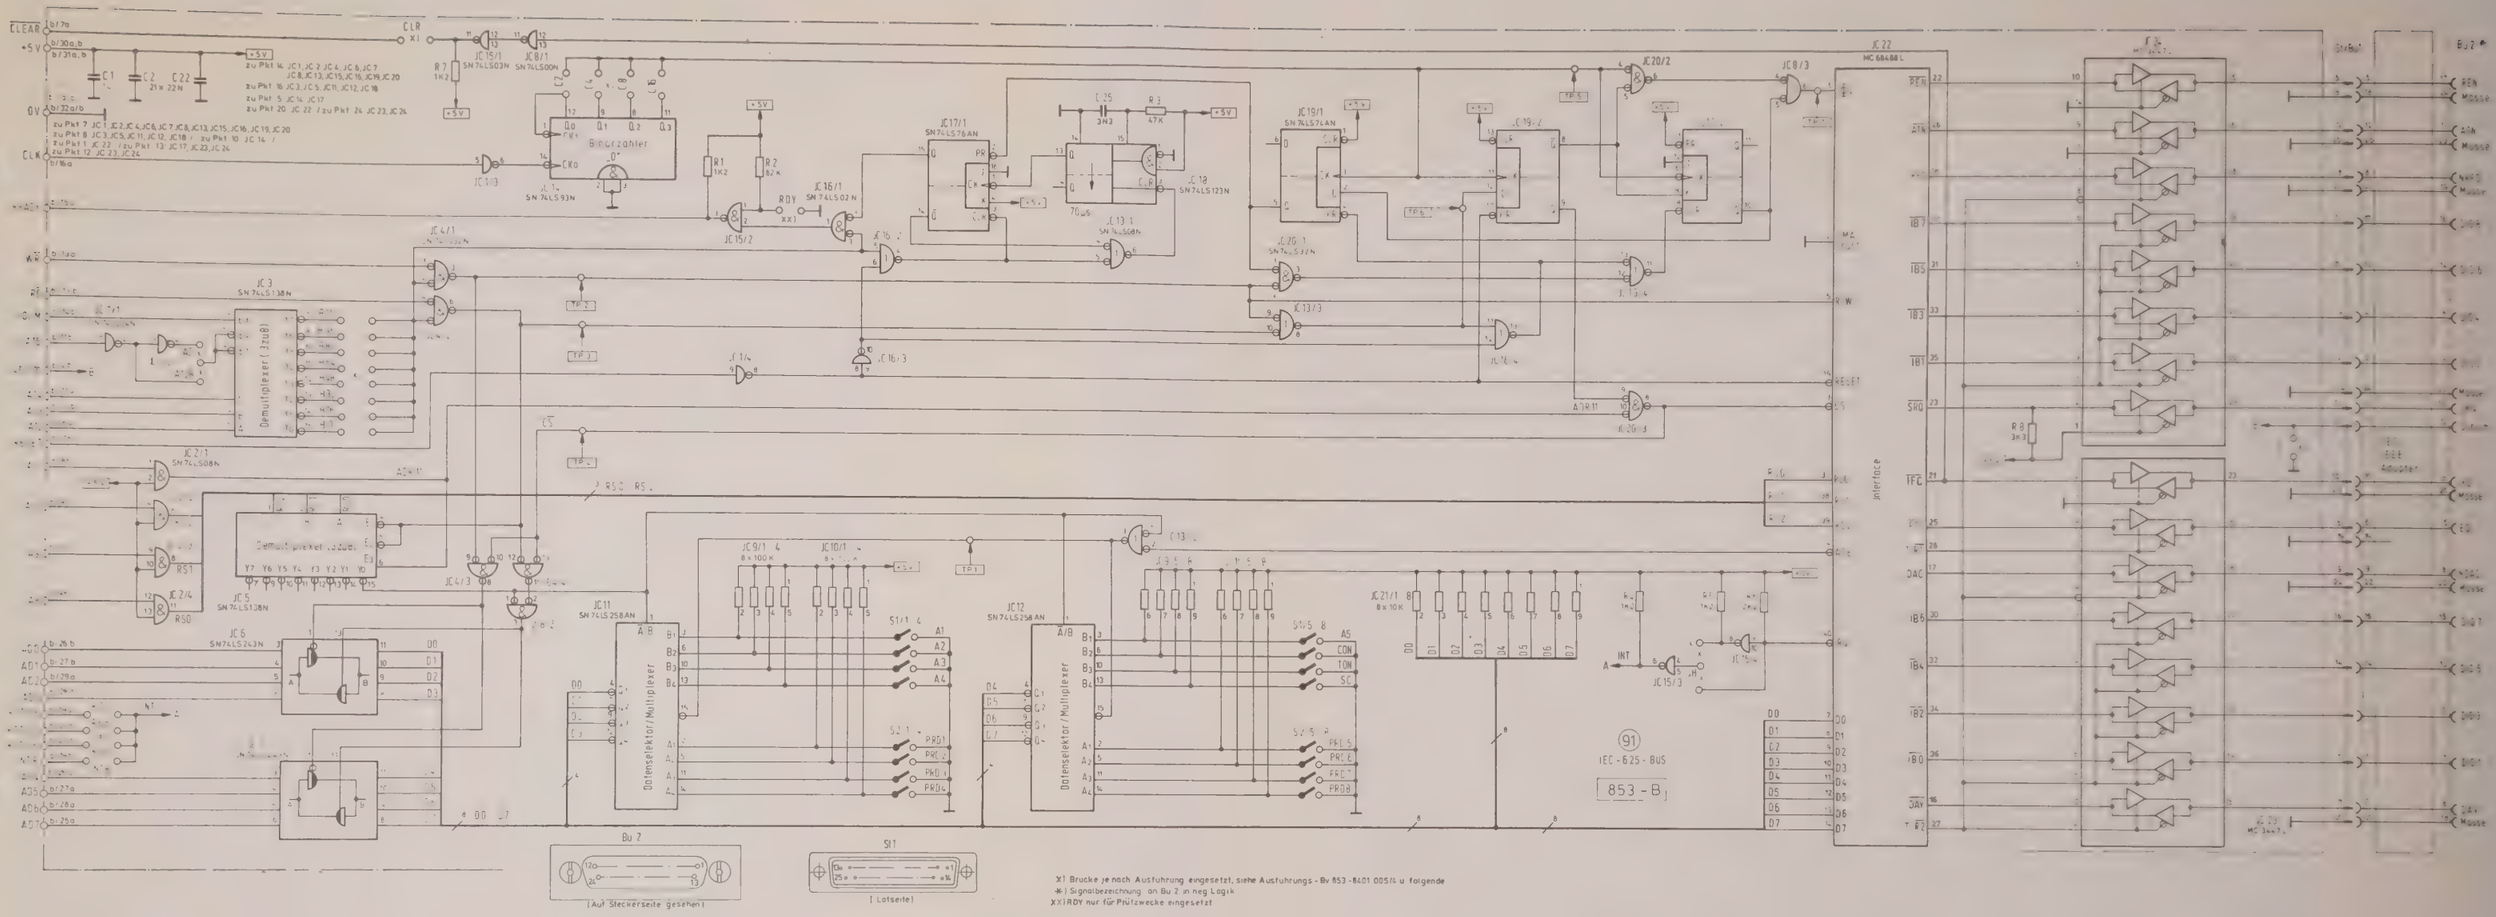

X1 Brücke je nach Ausführung eingesetzt, siehe Ausführungs-Bv 853-8401.005/.. u. folgende
*) Signalbezeichnung an Bu 2 in neg. Logik
XX) RDY nur für Prüfzwecke eingesetzt

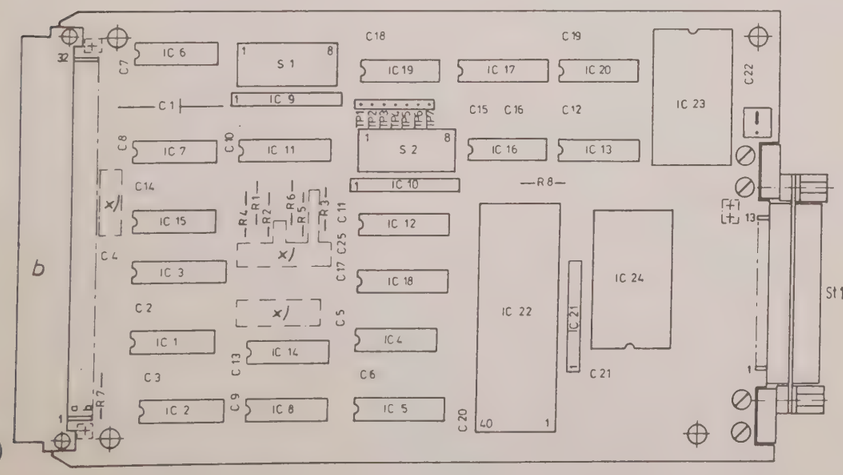

(91) <IEC-625>-Bus, BN 853/02	(91) <IEC 625> Bus, BN 853/02	(91) Bus <IEC 625>, BN 853/02
Auf Steckerseite gesehen	Seen from connector side	vue côté connecteur
bestückt	assembled	équipé
Binärzähler	Binary counter	Compteur binaire
Brücke je nach Ausführung eingesetzt, siehe Ausführungs-Bv. ... u. folgende	Use of strap depends on Version, see Version Bv. and ff	Straps placé suivant les versions voir Br. ... et ...
Datenselektor	Data selector	Sélecteur de données
Demultiplexer	Demultiplexer	Démultiplexeur
Interface	Interface	Interface
Lötseite	Soldering side	Coté soudure
Masse	Chassis ground	Masse
Multiplexer	Multiplexer	Multiplexeur
RDY nur für Prüfzwecke eingesetzt	RDY applied only for testing	RDY utilisé uniquement pour le contrôle
Schirm	Screen	Ecran
Signalbezeichnung an Bu ... in neg. Logik	Signal designation at Bu ... in neg. logic	Désignation signal sur Bu ... en logique négative

Benennung: IEC-625-Bus bestückt 853-B
853-7001.00813 1

Stromlaufplan für Gerät IEC-625-BUS
Serie
853 - 7591 026/33 2

BN 865/00.03

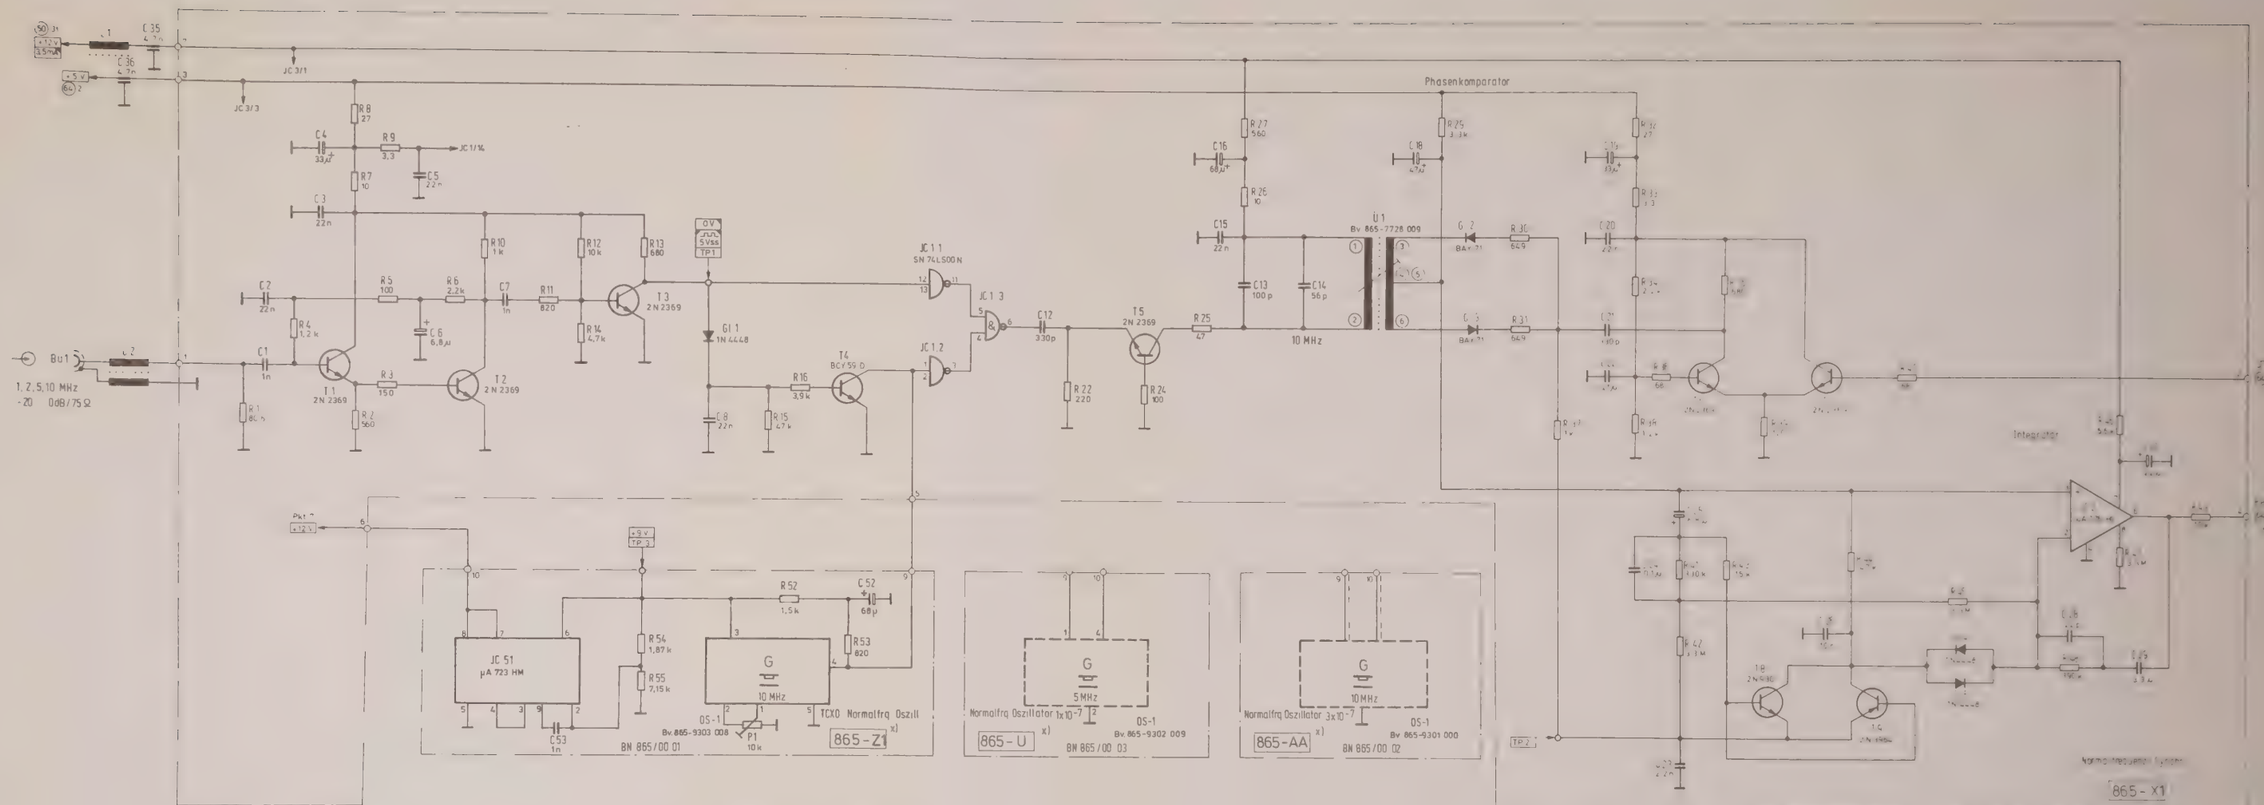

x) Oszillatoren je nach Ausführung eingesetzt
865-Z... nur in BN 865/01
865-AA... nur in BN 865/02
865-U... nur in BN 865/03

gemessen bei nicht eingebautem Oszillator

gemessen ohne ext. Normalfreq.

gemessen mit ext. Normalfreq.

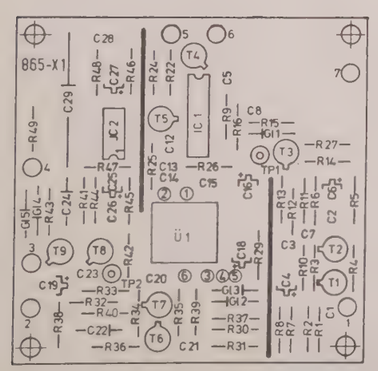

(65)

Benennung	
Normalfrequenzsynchronisierung	
bestückt	865-X1
865-7022.006 I4	4

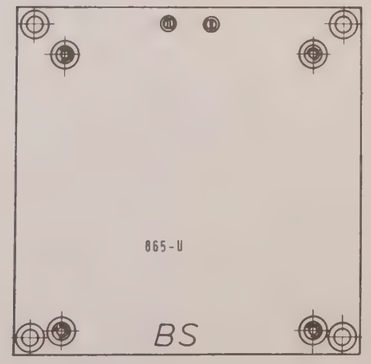

Benennung:	
Normalfreq.-Osz.	
vormontiert	
865-7019.802 I4	4

1 +11,5 V
2 HF
3 - u. ⏚
4 +11,5 V
5 - u. ⏚
6 HF

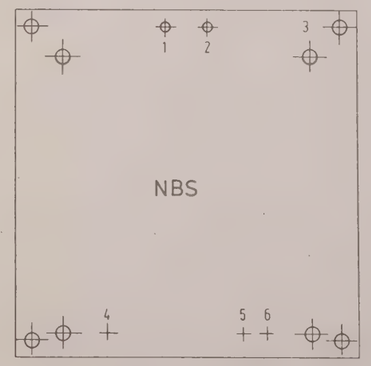

(65) Normalfrequenzsynchronisierung	(65) Standard frequency synchronization	(65) Synchronisation fréquence étalon
gemessen bei nicht eingebautem Oszillator	Measured when oscillator is not incorporated	mesuré avec oscillateur non incorporé
gemessen ohne/mit externer Normalfrequenz	Measured with/without external standard frequency	Mesuré sans/avec fréquence étalon ext.
Integrator	Integrator	Intégrateur
nur in BN ...	only in BN ...	uniquement BN ...
Normalfreq.Osz.	Standard frequency osc.	Osc.fréq.étalon
Oszillatoren je nach Ausführung eingesetzt	Oscillators used according to version	Oscillateurs employés suivant la version
Phasenkomparator	Phase comparator	Comparateur de phase
Regelspannung	Auto.control voltage	Tension de régulation
TCXO-Norm. Freq. Osz.	TCXO-Standard freq. osc.	OXCT-osc. fréq. étalon

Bestellvorschrift für	Serie A	BN 865/01
5MHz Quarzoszillator (1×10⁻⁷) mit Thermostat	Bv. 865-9302.009 1	2 Blatt Bl. Nr. 1

Stromlaufplan EGS für Gerät OC-10 BN 865	Serie D	Schalterliste
Normalfrequenzsynchronisierung	865-7565.026/33 1	1 Blatt Blatt-Nr. 1

BN 905/01

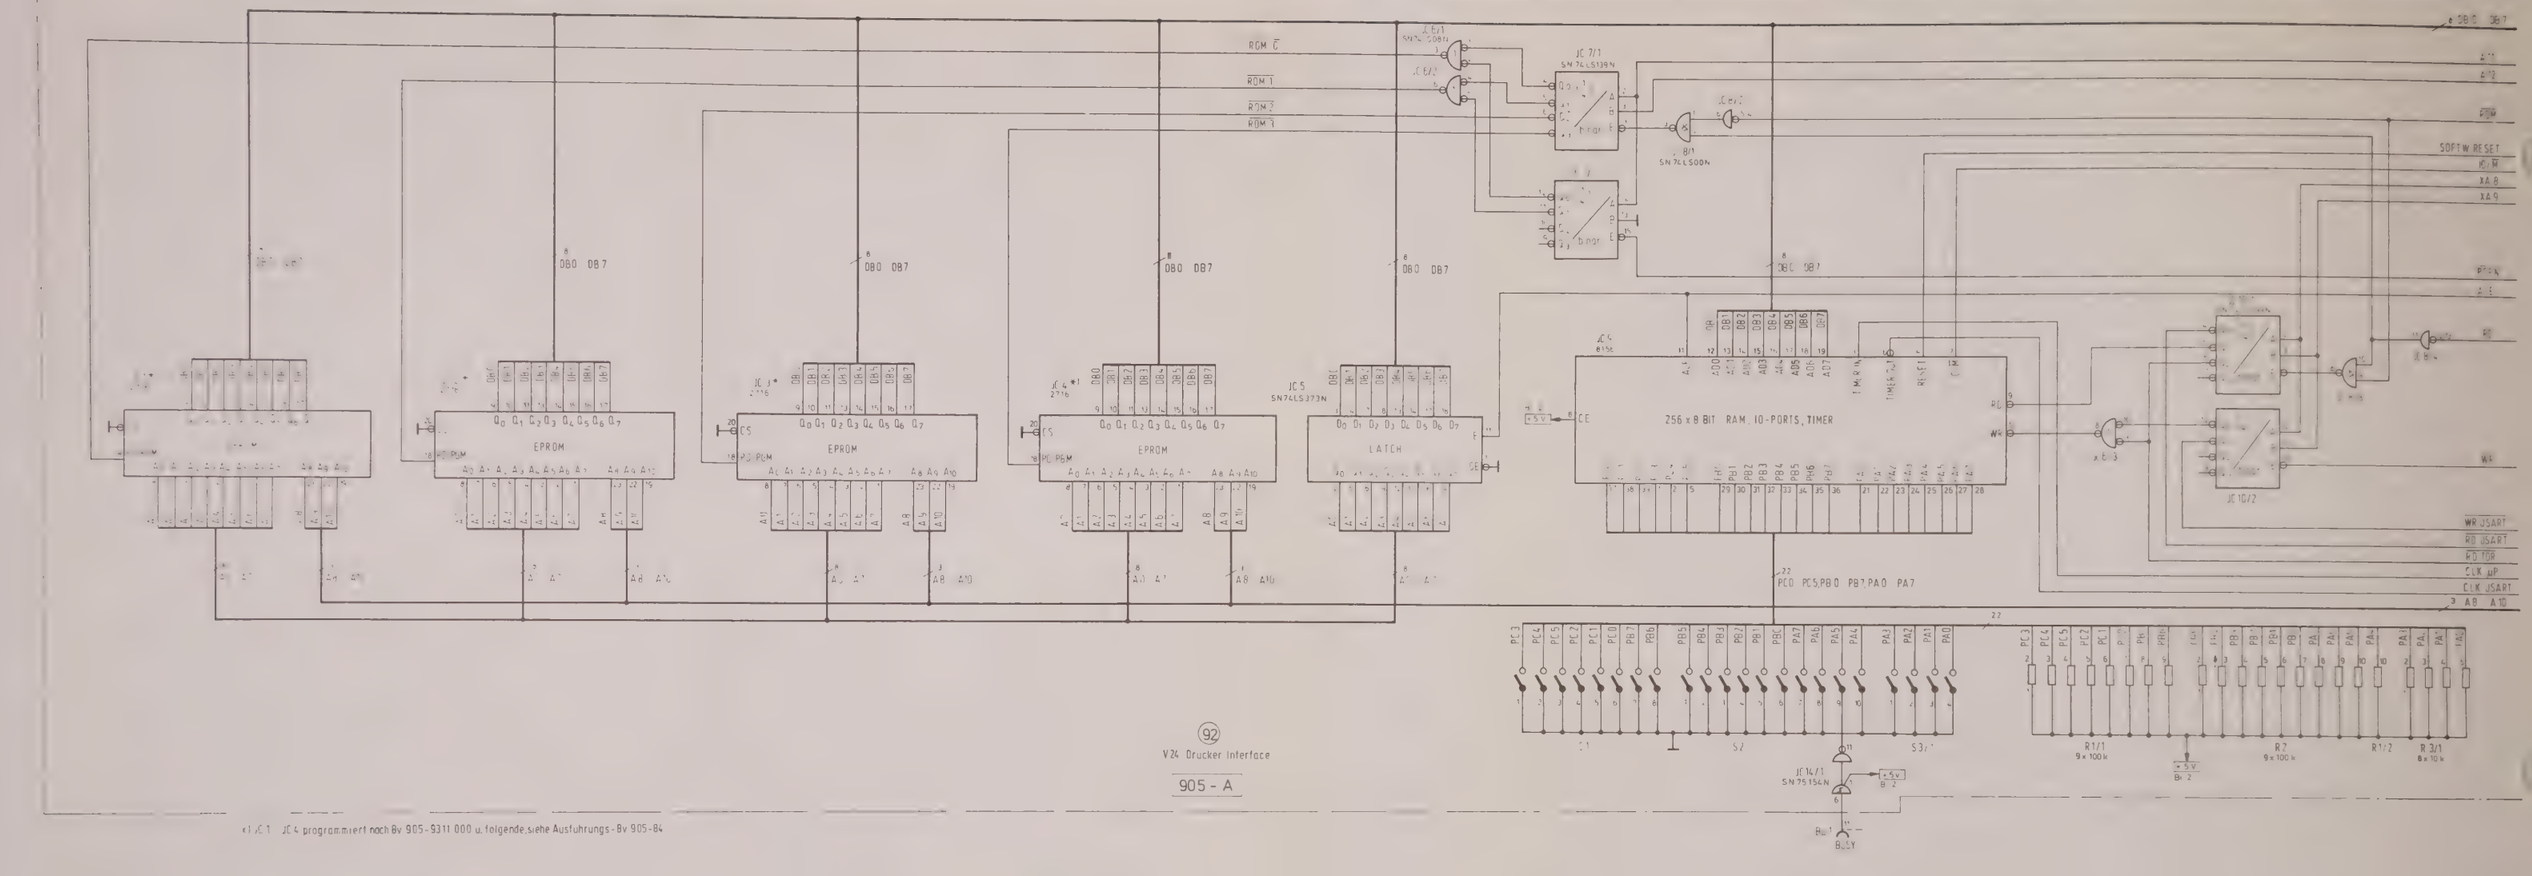

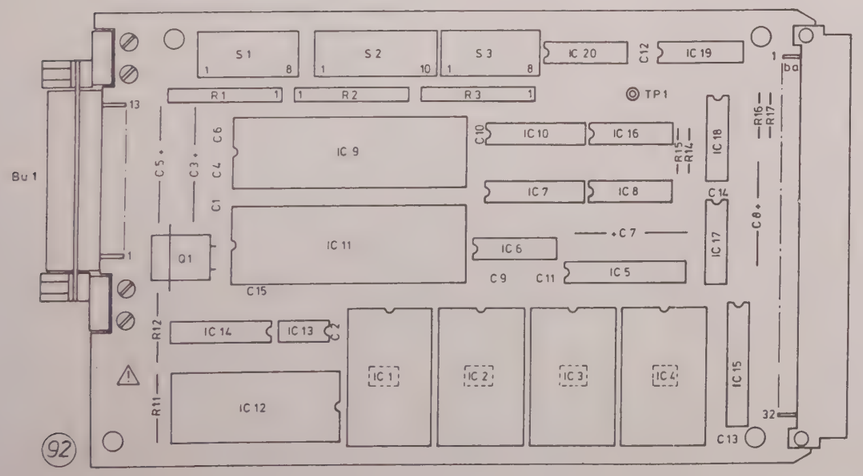

Benennung.
V 24 Drucker Interface
bestuckt 905 - A
905 - 7000. 00913 2

Stromlaufplan 92 für Gerät BN905
V 24 Drucker Interface
Serie A
905 - 7592 012 / 33
2 Blatt 2

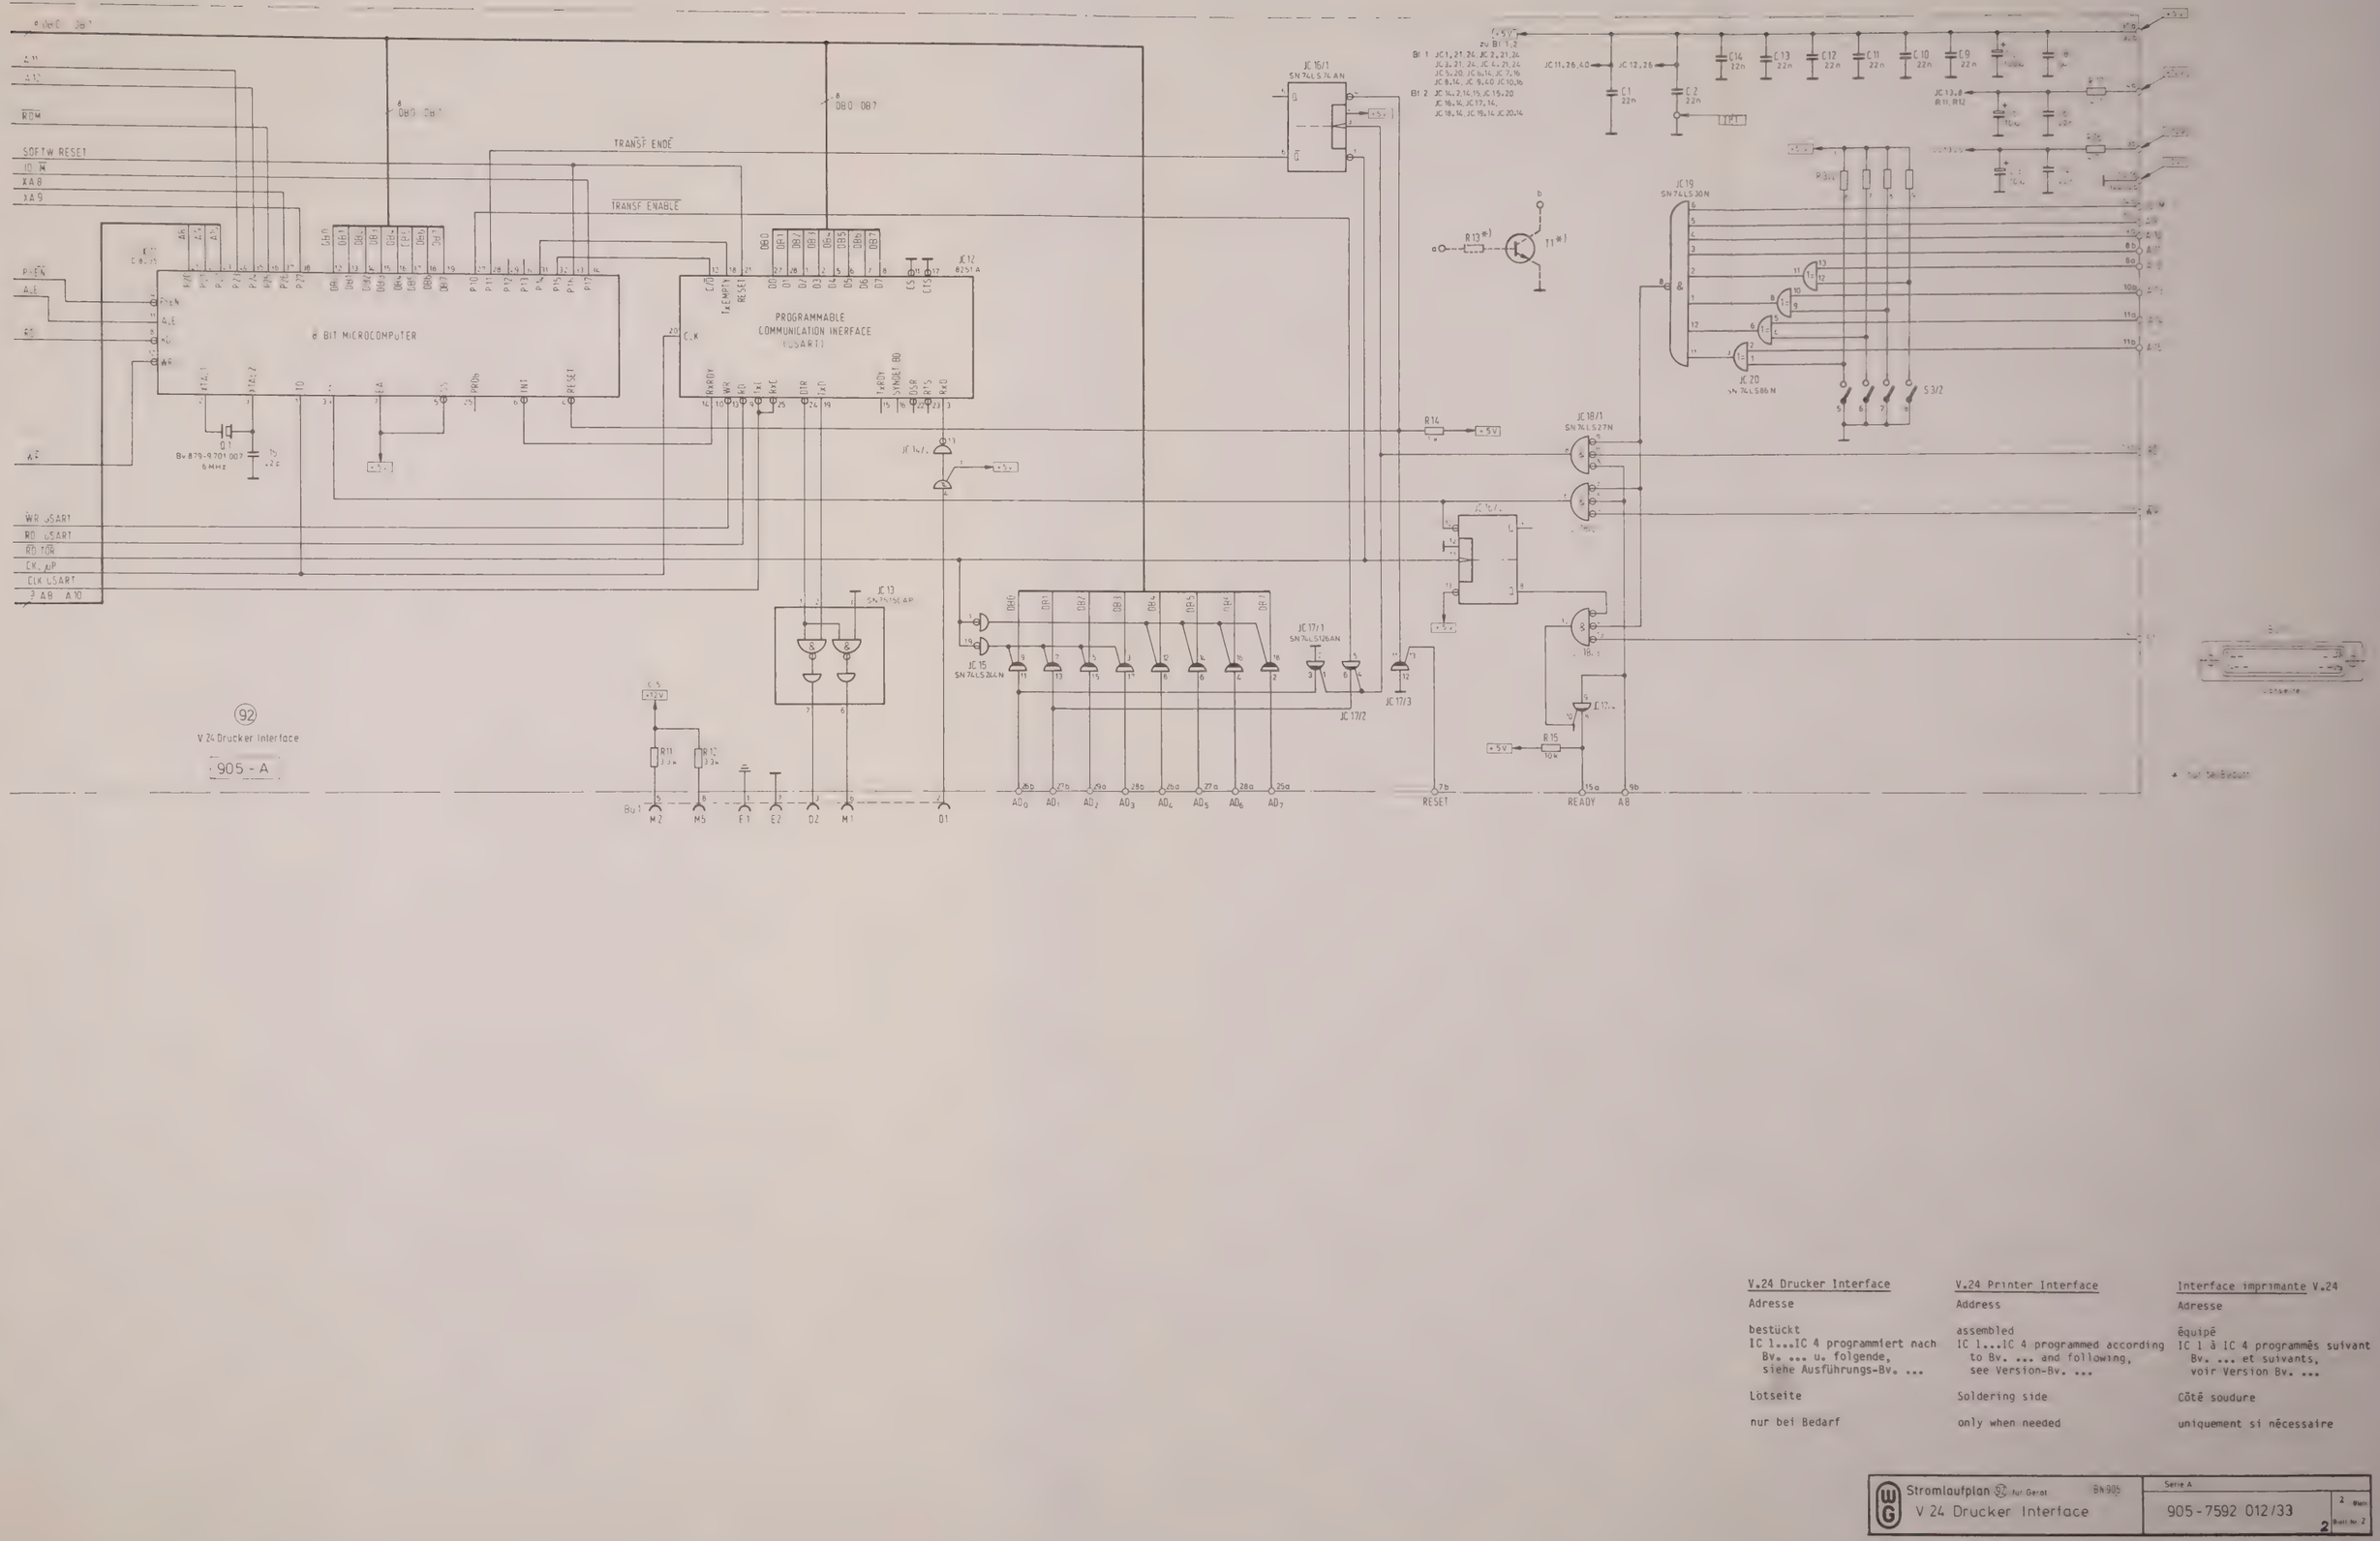

(92)

V.24 Drucker Interface

905 - A

V.24 Drucker Interface	V.24 Printer Interface	Interface imprimante V.24
Adresse	Address	Adresse
bestückt IC 1...IC 4 programmiert nach Bv. ... u. folgende, siehe Ausführungs-Bv. ...	assembled IC 1...IC 4 programmed according to Bv. ... and following, see Version-Bv. ...	équipé IC 1 à IC 4 programmés suivant Bv. ... et suivants, voir Version Bv. ...
Lötseite	Soldering side	Côté soudure
nur bei Bedarf	only when needed	uniquement si nécessaire

Stromlaufplan für Gerät BN 905 V 24 Drucker Interface	Serie A 905-7592 012/33	2 Blatt Blatt Nr. 2

Anmerkungen zu den Schaltteil-Listen in EDV-Ausdruck Notes for EDV-Parts Lists Remarques sur les listes des composants

Erklärung der wichtigsten Abkürzungen und der Darstellung der Daten

Benennung	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
R-KOHLE	100 5% 0309		Kohleschicht-Widerstand 100 Ω 5% D x L = 3 x 9 mm Carbon Film Resistor Résistance à couche de carbone
R-METALL	2,77 K 0,1% 0207	TK 50	Metall-Schichtwiderstand 2,77 kΩ 0,1% TK 50 D x L = 2 x 7 mm Metal Film Resistor Résistance à couche métal
R-DRAHT	47 10% 2 W	WM 50 SKA 2	Drahtwiderstand 47 Ω 10% 2 Watt Mat.: WM 50, Typ SKA-2 Wirewound Resistor Résistance bobinée
R-TRIMM-CERMET	470 20% 0,5 W 1	150	Trimm-Widerstand Cermet 470 Ω 20% 0,5 W 1 Umdrehg. TK 150 PPM Adjustment Potentiometer Cermet 1-Turn Potentiomètre d'ajustment Cermet 1 tour
R-TRIM DRAHT SPINDEL	5 K 5% 0,7 W 22	70	Spindel-Trimmer Draht 5 kΩ 5% 0,7 Watt 22 Umdrehungen TK 70 Rectangular Wirewound adjustment Potentiometer 22 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné 22 tours
R-TRIM DRAHT SQUARE	20 K 5% 0,7 W 25	70	Square-Trimmer Draht 20 kΩ 5% 0,7 Watt 25 Umdrehungen TK 70 PPM Square Wirewound adjustment Potentiometer 25 Turns Potentiomètre d'ajustment bobiné Square 25 tours
R-VAR KOHLE	100 10/20 0,2 W LIN	260	Kohleschicht-Pot. 100 Ω - 10/+ 20 % 0,2 W linear, Drehwinkel 260° Carbonfilm Potentiometer Potentiomètre à couche de carbone
R-VAR DRAHT	5 K 3% 2 WLIN	3600 0,25%	Drahtpotentiometer 5 kΩ 3% 2 W Linear 3600° = 10-Gang Linearitätstoleranz 0,25% Wirewound Potentiometer 10-Turns Potentiomètre bobiné 10 tours
ELKO-AL	470 U 10/50 70 V		Aluminium-Elko 470 µF - 10/+50% 70 V, gepolt Aluminium Electroytic Capacitor, polarized Condensateur électrolytique à l'aluminium polarisé
ELKO-AL UNGEPOLT	100 U 40 V	EU 100/40	Aluminium-Elko ungepolt (bipolar) 100 µF 40 V Typ EU 100/40 Aluminium Electrolytic Capacitor, unpolarized Condensateur électrolytique à l'aluminium non polarisé
ELKO-TA SINT FEST	6,8 U 20% 6,3 V		Tantal-Elko Sinteranode, fester Elektrolyt 6,8 µF 20% 6,3 V Tantalum Electrolytic Capacitor, Sintered Anode dry Condensateur au tantale à électrolyte solide
C-KERAMIK EDPU	120 P 2% 63 V	N 150 1 B	Keramik-Kondensator 120 pF 2% 63 V Keramik: N 150 Typ 1 B EDPU = Kennzeichnung nach DIN 41930 Ceramic Capacitor Condensateur céramique
C-KERAMIK RDLL	88,7 P 1% 25 VEF	N 075 1 B KZK4	Keramik-Kondensator kurzzeitkonstant (10-4) 88,7 pF 1% 25 V_{eff} Material N 075 Typ 1 B Ceramic Capacitor Short-Term-Stability Condensateur céramique de stabilité de lourte durée
C-GLIMMER	487 P 0,5% 500 V	BF 48.10	Glimmer-Kondensator 487 pF 0,5% 500 V Bauform 48.10 Mica Capacitor Type 48.10 Condensateur au mica argenté
C-GLIMMER KNOPF	3900 P 5% 100 V	BF 49.25-3	Glimmer-Knopf-Kondensator 3,9 nF 5% 100 V 49.25-3 Mica Button Capacitor Condensateur bouton au mica argenté
C-KF KS	316 P 0,5% 63 V	KSM	Kunststoff-Folienkondensator Styroflex 316 pF 0,5 % 3 V Polystyrene Capacitor Condensateur polystyrène
C-KF MKT	0,068 U 10% 100 V		Metallisierter Polyester Kondensator 68 nF 10% 100 V Metallized Polyester Capacitor Condensateur polyester métallisé
C-DREH	9,0-25,0 P 1-Fachc-LIN 2222 805 90123		Drehkondensator 9-25 pF 1-fach C-Linear Typ... Variable Capacitor, Single-Section, SLC, Type... Condensateur variable, Variation linéaire en capacité
C-DREH SCHMETTERLING			Schmetterling-Kondensator Butterfly variable Capacitor Condensateur papillon

C-TRIM KER SCHEIBE	10,0-60, 0P N 1500	xxx...	Keramik Scheibentrimmer 10-60 pF Material N 1500 0,5 Umdrehungen Typ xxx .. Variable Ceramic Disc Capacitor Condensateur ajustable disque céramique
C-TRIM GLAS ROHR	0,5- 3, 0P 100PPM 12	xxx...	Glasrohrtrimmer 0,6 - 3 pF TK 100 PPM 12 Umdrehungen Typ xxx... Glass Piston Trimmer Capacitor ... 12 Turns Condensateur ajustable
C-TRIM LUFT	1,75-15, SP 45 PPM 0,5	xxx...	Lufttrimmer (Platten) 1,275 - 15,5 pF RK 45 PPM 0,5 Umdrehg. Typ xxx... Air variable Capacitor Condensateur ajustable
C-PAPIER ENTSTOER			Funkentstörkondensator R.F.-Interference-Suppression Capacitor Condensateur d' antiparasitage
L-FUNKENTSTOER			Funkentstördossel Microwaves Interference Suppression Choke Self d' antiparasitage pour ondes ultra-courtes
L-FEST	15 u 10%		Festinduktivität 15 µH 10% R.F. Molded Choke Inductance
C-KF KC	13300 P 1% 63 V	KC 1853	Polycarbonat-Kondensator 13300 pF 1% 63 V Typ KC 1853 Polycarbonate-Capacitor Condensateur à film polycarbonate à armatures
C-KF MKC	220000 P 20% 250 V	MKC 1858	Metallisierter Polycarbonat-Kondensator 220000 pF 20% 250 V Typ MKC 1858 Metallized Polycarbonate Capacitor Condensateur à film polycarbonate métallisé
C-KF KT	0,015U % 100 V	KT 1801	Polyester-Kondensator 0,015 µF 5% 100 V Typ KT 1801 Polyester Capacitor Condensateur à film polyester à armatures
C-KF MKU	10 U 10% 63 V	B 32110	Cellulose-Acetat Kondensator 10 µF 10% 63 V Typ B 32110
C-KF KP	183000 P 2% 160 V		Polypropylen-Kondensator 183000 PF 2% 160 V Polypropylene Capacitor Condensateur à film polypropylène à armatures
S-DREH	Werksinterne Daten Ersatz per Sach-Nr. bestellen		Drehschalter Rotary switch Commutateur rotatif
S-KIPP	"		Kippschalter Toggle switch Interrupteur à touche basculante
S-SCHIEBE	"		Schiebeschalter Slide switch Interrupteur à glissière
S-TASTE	"		Tastenschalter Push-button switch Commutateur à touches
S-SCHNAPP	"		Schnappschalter Micro switch Interrupteur à déclic
S-KODIER	"		Kodierschalter Thumb-Wheel switch Roue codeuse
RELAIS			
IC-... TRANS...	"	Mos	mit "Mos" sind alle Halbleiterbauelemente gekennzeichnet, die durch elektrostatische Aufladung gefährdet sind. Die hierfür gültigen Verarbeitungsvorschriften sind unbedingt einzuhalten. All semiconductors subject to damage caused by electrostatic discharge are identified with the letters "Mos". The existing regulations applied to handling these devices are to be unconditionally complied with. Tous les semi-conducteurs pouvant être détériorés par une charge électrostatique sont identifiés avec "MOS". Les consignes concernants la manipulation de ces éléments sont absolument à respecter.

BN 829/01/02/03

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

BN 829/01/02/03

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
130	0000-7610.451	KANTENSCHUTZ	DX1,5C	NR.826-002	40	SES			L
1BA 950	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N-180 AAA	1	112/01/02		09 10	L
1BA 951	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N-180 AAA	1	112/01/02		09 10	L
1BA 952	0000-7563.595	AKKU NICD	1V2 0,18 AH	N-180 AAA	1	112/01/02		09 10	L
1BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO			L
1BU 2	0000-3004.045	MASSEBUCHSE	1 M EL LT	00-3004.045	1	119/02/07			L
1BU 7	0001-0068.016	WINKELKUPPLUNG	8 M KA 5,0 LT 4	WIKU 8	1	HIRSCHMANN		09 10	L
1BU 8	0001-0068.016	WINKELKUPPLUNG	8 M KA 5,0 LT 4	WIKU 8	1	HIRSCHMANN		09 10	L
1C 1	0001-0013.993	C-PAPIER ENTSTOER	10N 20% 250V	Y B81111 04	1	110/01/02		09 10	L
1C 200	0000-7618.220	ELKO-AL	10000U 10/ 30 40V	EHKBC M.SCHELLE RS35	1	FRAKO		09 10	A
1C 201	0001-0042.100	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	B41711 56	1	110/05/20		09 10	L
1C 202	0000-7618.217	ELKO-AL	22000U 10/ 30 16V	EHKBC M.SCHELLE RS35	1	FRAKO		09 10	A
1C 216	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		09 10	L
1C 217	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		09 10	L
1C 218	0000-7511.495	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	EPC NUR ROE 56	1	ROEDERST.		09 10	L
1C 226	0001-0041.923	ELKO-AL	470U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		09 10	L
1C 227	0001-0004.724	C-KERAMIK EDPT	1N8 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		09 10	L
1C 228	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		09 10	L
1C 229	0000-7511.505	ELKO-AL	47U 10/ 50 25V	EPC NUR ROE 56	1	ROEDERST.		09 10	L
1C 230	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		09 10	L
1C 232	0001-0041.923	ELKO-AL	470U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40		09 10	L
1C 233	0001-0004.724	C-KERAMIK EDPT	1N8 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		09 10	L
1C 234	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		09 10	L
1C 235	0000-7511.505	ELKO-AL	47U 10/ 50 25V	EPC NUR ROE 56	1	ROEDERST.		09 10	L
1C 236	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		09 10	L

SERIE 0 0829-9999.01P SEM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		VG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AB VERSION	C
1C 250	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N	20/100	40V	R10000 2	56	1	DRALORIC		09 10	L
1C 251	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N	20/100	40V	R10000 2	56	1	DRALORIC		09 10	L
1C 950	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U	20%	6V3	ETR-4	56	1	110/05/61		09 10	L
1C 951	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8	20%	6V3	ETR-1	56	1	110/05/61		09 10	L
1C 955	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		09 10	L
1C 956	0001-0041.745	ELKO-AL	47U	10/ 50	16V	R415E8	56	1	110/05/40		09 10	L
1GL 201	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200		B6 4			1	SIEMENS		09 10	L
1GL 202	0001-0019.405	GLEICHR SI BRUECKE	B 40C3700/2200		B6 4			1	SIEMENS		09 10	L
1GL 203	0000-7607.943	GLEICHR SI	SD 41		DO 4			1	MOTOROLA		09 10	L
1GL 204	0000-7607.943	GLEICHR SI	SD 41		DO 4			1	MOTOROLA		09 10	L
1GL 236	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007		P 1			1	ITT		09 10	L
1GL 237	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007		P 1			1	ITT		09 10	L
1GL 238	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		09 10	L
1GL 239	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		09 10	L
1GL 243	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		09 10	L
1GL 244	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		09 10	L
1GL 949	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		09 10	L
1GL 950	0001-0018.736	DIODE SI Z-	ZPD 3,3		DO 35			1	ITT		09 10	L
1GL 952	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		09 10	L
1GL 953	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800		DO 35	= 1N5711		1	HPA		09 10	L
1GL 954	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		09 10	L
1IC 201	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM		TO 100			1	FSC		09 10	L
1IC 203	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM		TO 100			1	FSC		09 10	L
1IC 204	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM		TO 100			1	FSC		09 10	L
1IC 950	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N		DIP 8			1	NSC		09	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1IC 950	0001-0016.152							10	
1IC 951	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		09 10	L
1IC 953	0001-0069.109	IC-SPGS.-REGLER	UA 723HM TO 100		1	FSC		09 10	L
1L 1	0001-0042.702	L-FUNKENTSTOER	25U 20% B82111-B-C24	85 OR05 3A	1	SIEMENS		09 10	L
1L 2	0001-0042.702	L-FUNKENTSTOER	25U 20% B82111-B-C24	85 OR05 3A	1	SIEMENS		09 10	L
1L 3	0001-0042.689	L-FUNKENTSTOER	5U 20% B82111-B-C21	175 OR01 10A	1	SIEMENS		09 10	L
1L 4	0001-0042.702	L-FUNKENTSTOER	25U 20% B82111-B-C24	85 OR05 3A	1	SIEMENS		09 10	L
1L 5	0001-0042.702	L-FUNKENTSTOER	25U 20% B82111-B-C24	85 OR05 3A	1	SIEMENS		09 10	L
1P 201	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		09 10	L
1P 203	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		09 10	L
1P 204	0000-7535.442	R-TRIM CERMET	10K 10% 0W5 1	TK 100	1	017/02/14		09 10	L
1R 1	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 2	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 200	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 201	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 202	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 203	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 204	0001-0001.442	R-METALL	1K96 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		09 10	L
1R 205	0001-0001.853	R-METALL	5K11 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		09 10	L
1R 206	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 207	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 208	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 209	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 210	0001-0006.528	R-METALL	0R33 5% 0207	TK100 56	1	BEYSCHLAG		09 10	L
1R 211	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		09	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPR 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 211	0001-0006.722										10	
1R 212	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 231	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 232	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 233	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 234	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 235	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 236	0001-0006.528	R-METALL	0R33	5%	0207	TK100	56	1	BEYSCHLAG		09	L
											10	
1R 237	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 238	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 239	0000-7614.619	R-DRAHT	0R22	10%	1W	WW 10 SKA-1	56	1	DRALORIC		09	A
											10	
1R 240	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09	L
											10	
1R 241	0001-0001.785	R-METALL	4K42	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09	L
											10	
1R 242	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 243	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 245	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 246	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 247	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 248	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 249	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 250	0001-0006.528	R-METALL	0R33	5%	0207	TK100	56	1	BEYSCHLAG		09	L
											10	
1R 251	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 252	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L
											10	
1R 253	0000-7540.411	R-DRAHT	0R33	10%	1W	WW 50 SKA-1	56	1	DRALORIC		09	L
											10	
1R 254	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09	L
											10	
1R 255	0001-0001.785	R-METALL	4K42	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09	L
											10	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 256	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 257	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 261	0001-0006.667	R-KOHLE	15R	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 262	0001-0070.185	R-DRAHT	0R16	10%	2W	WM 50 SKA-2	56	1	DRALORIC		09 10	L
1R 263	0001-0070.185	R-DRAHT	0R16	10%	2W	WM 50 SKA-2	56	1	DRALORIC		09 10	L
1R 264	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 950	0001-0001.552	R-METALL	2K55	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 951	0001-0001.552	R-METALL	2K55	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 952	0001-0002.166	R-METALL	10K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 953	0001-0001.840	R-METALL	4K99	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 954	0001-0002.496	R-METALL	25K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 955	0001-0001.840	R-METALL	4K99	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 956	0001-0002.933	R-METALL	82K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 957	0001-0002.496	R-METALL	25K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 958	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 959	0001-0006.683	R-KOHLE	22R	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 960	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 961	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 962	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 963	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 966	0001-0001.921	R-METALL	6K04	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 967	0001-0001.934	R-METALL	6K19	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		09 10	L
1R 968	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 969	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 970	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		09 10	L
1R 971	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		09	L

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 971	0001-0006.913							10	
1R 972	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 973	0000-7511.110	R-DRAHT	0R39 10% 1W	WM 50 SKA-1 56	1	DRALORIC		09 10	L
1R 974	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 975	0001-0005.079	R-KOHLE	27R 5% 0411	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 976	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1R 977	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		09 10	L
1S 1	0615-8003.005	S-TASTE NETZ	200 SO RAST	BV 615-8003	1	013/07/02		09 10	L
1S 2	0843-8001.000	SPANNUNGSWAEHLER		BV 843-8001	1			09 10	L
1SI 1	0001-0020.669	G-SCHMELZEINSATZ	T 0,63 /250 B 0,5	5X20	1	115/02/01		09 10	L
1ST 1	0001-0033.245	KALTG.AUFSETZSTECKER	2P+E V LT 6A/250	6048-3 DIN 49457B	1	HEIL		09 10	L
1ST 7	0001-0068.029	KABELWINKELSTECKER	8 B1 V KA 5,0 LT 4	WIST 8	1	HIRSCHMANN	OHNE KAPPE	09 10	L
1ST 8	0001-0068.029	KABELWINKELSTECKER	8 B1 V KA 5,0 LT 4	WIST 8	1	HIRSCHMANN	OHNE KAPPE	09 10	L
1T 206	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA		09 10	L
1T 207	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA		09 10	L
1T 208	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK		09 10	L
1T 209	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA		09 10	L
1T 210	0001-0017.148	TRANS SI NPN	MJE 3055 A X 58D		1	MOTOROLA		09 10	L
1T 950	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		09 10	L
1T 951	0000-7610.765	TRANS SI N PMOS	BUZ 10 B TO 220	MOS	1	SIEMENS		09 10	L
1T 952	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK		09 10	L
1UE 1	0001-0044.674	RINGKERN	R 10 AL 4100 30%	B64290-A0038-X03P	5	SIEMENS		01 02 04 05 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1UE	1	0829-7701.004	NETZTRAFO 5V/12V			1			09 10	A
1UE	1	0001-0044.674	RINGKERN	R 10 AL 4100 30%	B64290-A0038-X038	5	SIEMENS		09 10 11 12	L
2BU	1	0000-1678.004	HF-BUCHSE,N.ISOL.	UNI 9A 75 M A	LT FL 23,5	1	119/09/04		01 02 04 05 09 10 11 12	L
2BU	1	0000-7590.076	HF-BUCHSE	BNC 75 M D	LT EL 29,9	1	ROSENBERGE		08	L
2BU	3	0000-3713.006	TF-BUCHSE	2+E M EB LT 4	00-3713.006/4	1	119/01/05		N-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
2BU	3	0000-7617.483	KLINKENBUCHSE+FEDERS	2 M EL LT	NR.M-111 (HI-D JAX)	1	SWITCHCRA		N-.. 08	A
2BU	4	0000-3713.006	TF-BUCHSE	2+E M EB LT 4	00-3713.006/4	1	119/01/05		01 02 04 05 09 10 11 12	L
2BU	4	0000-7617.483	KLINKENBUCHSE+FEDERS	2 M EL LT	NR.M-111 (HI-D JAX)	1	SWITCHCRA		N-.. 08	A
2BU	5	0000-7617.496	HF-BUCHSE	WECO 470C M B	LT FL 57,0	1	WECO		08	A
2BU	6	0000-7617.496	HF-BUCHSE	WECO 470C M B	LT FL 57,0	1	WECO		08	A
2C	1	0001-0014.099	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 10P N 075 0,5	SW 301413201 21	1	111/01/09			L
2C	2	0001-0012.774	C-KERAMIK RDLT	15P 5% 400V	N 150 1B 56	1	110/02/03			L
2C	3	0000-7520.460	ELKO-AL UNGEPOLT	47U 10/ 50 63V	EU 56	1	FRAKO			L
2C	4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C	5	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
2C	6	0000-7500.901	C-KERAMIK EDPT	ABGLEICHWERT	56	1	110/02/09	BEI BEDARF	N-..	I
2C	7	0000-7548.060	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 20P NP 0 0,5	20 BR 301506114 21	1	111/01/08			L
2C	10	0000-7548.099	C-TRIM KER SCHEIBE	2P5- 6P NP 0 0,5	ER 301413112 21	1	111/01/09			L
2C	12	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
2C	13	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
2C	14	0000-7530.959	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 10P NP 0 0,5	10 ER 301504104 21	1	111/01/05			L
2C	15	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
2C	17	0000-7535.303	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 20P NP 0 0,5	20 ER 301504114 21	1	111/01/05			L

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AB VERSION	C
2C 18	0000-7537.851	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 10P N 470 0,5	PKT BL 301504404 21	1	111/01/05			L
2C 19	0000-7535.303	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 20P NP 0 0,5	20 BR 301504114 21	1	111/01/05			L
2C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 28	0001-0013.427	C-KF MKU	3U3 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
2C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 36	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
2C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 40	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
2C 41	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
2C 42	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
26L 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 9	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
26L 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 17	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT			L
26L 18	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 19	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 20	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 21	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 22	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
26L 23	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		C-..	L
26L 24	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		C-..	L
2L 1	0000-7564.099	L-FEST	470N 10% 0819-16	25 25 340 0R57 430MA	1	DELEVAN			L
2L 2	0829-7826.002	SPULE			1				A
2L 3	0000-7564.138	L-FEST	220N 10% 0819-08	30 25 500 0R22 690MA	1	DELEVAN			L
2L 4	0829-7826.002	SPULE			1				A
2L 8	0001-0043.002	L-FEST	22U 10% 1537-44	65 2,5 30 2R5 175MA	1	117/01/02			L
2L 9	0001-0043.002	L-FEST	22U 10% 1537-44	65 2,5 30 2R5 175MA	1	117/01/02			L
2L 10	0001-0043.002	L-FEST	22U 10% 1537-44	65 2,5 30 2R5 175MA	1	117/01/02			L
2L 11	0001-0043.002	L-FEST	22U 10% 1537-44	65 2,5 30 2R5 175MA	1	117/01/02			L
2L 12	0001-0043.002	L-FEST	22U 10% 1537-44	65 2,5 30 2R5 175MA	1	117/01/02			L
2L 13	0001-0043.002	L-FEST	22U 10% 1537-44	65 2,5 30 2R5 175MA	1	117/01/02			L
2R 1	0001-0006.463	R-METALL	147K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
2R 2	0000-7559.046	R-METALL	604R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01			L
2R 3	0000-7563.838	R-METALL	200R 0%1 0411	TK 15 56	1	018/04/01		01	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering, quote Item No

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2R	3	0000-7563.838										02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
2R	3	0000-7580.934	R-METALL	174R	0%1	0411	TK 15	56	1	018/04/01		08	A
2R	4	0001-0001.332	R-METALL	1K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R	5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
2R	6	0001-0001.471	R-METALL	2K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		11	L
												12	
2R	10	0000-7563.841	R-METALL	152R	0%1	0411	TK 15	56	1	018/04/01		01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
2R	10	0000-7580.510	R-METALL	137R	0%1	0411	TK 15	56	1	018/04/01		08	A
2R	11	0001-0002.344	R-METALL	17K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
2R	11	0001-0002.221	R-METALL	12K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		08	L
2R	12	0000-7563.854	R-METALL	126R	0%1	0411	TK 15	56	1	018/04/01			L
2R	13	0001-0002.179	R-METALL	11K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
2R	14	0001-0000.579	R-METALL	127R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
2R	14	0001-0003.660	R-METALL	187R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01	ABGLEICHWERT	08	L
2R	15	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
2R	15	0001-0002.315	R-METALL	16K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01	ABGLEICHWERT	08	L
2R	16	0000-7585.094	R-METALL	140R	0%1	0411	TK 15	56	1	018/04/01			L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
2R 17	0000-7585.081	R-METALL	162R 0%1 0411	TK 15 56	1	018/04/01			L
2R 18	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
2R 22	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 23	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 24	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 25	0001-0006.638	R-KOHLE	6R8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 26	0001-0006.638	R-KOHLE	6R8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 27	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 28	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 34	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 35	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 36	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 37	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 38	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 39	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 40	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 45	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2R 46	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
2REL 1	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
2REL 2	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
2REL 4	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS			L
2REL 5	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS			L
2REL 6	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
2REL 7	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
2REL 8	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
2T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
2T 2	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
2T 3	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
2UE 1	0000-7566.288	RINGKERN	R 10 AL 245 25%	B64290-A0038-X033	6	SIEMENS			L
2UE 2	0829-7760.003	UEBERTRAGER			1			08	A
2UE 3	0829-7727.004	UEBERTRAGER			1			01	A
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
2UE 3	0829-7759.001	UEBERTRAGER			1			08	A
2UE 4	0001-0044.674	RINGKERN	R 10 AL 4100 30%	B64290-A0038-X038	2	SIEMENS			L
2UE 7	0829-7731.003	UEBERTRAGER			1			01	A
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	

Bestellung Sach-Nr angeben!
ordering quote item No

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3C 1	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
3C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 3	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
3C 6	0001-0004.368	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
3C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
3C 8	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
3C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
3C 13	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
3C 16	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
3C 17	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
3C 18	0001-0004.258	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
3C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
3C 20	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
3C 21	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		B-..	L
3C 22	0001-0004.148	C-KERAMIK EDPT	8P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
3C 23	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
3C 24	0001-0014.154	C-TRIM KER SCHEIBE	4P - 20P N 470 0,5	BL 301306405 21	1	111/01/02		B-..	L
3C 25	0001-0004.355	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
3C 27	0001-0004.452	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
3C 28	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
3C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
3C 30	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
3C 31	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		B-..	L
3C 32	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		B-..	L
3C 34	0001-0014.154	C-TRIM KER SCHEIBE	4P - 20P N 470 0,5	BL 301306405 21	1	111/01/02		B-..	L
36L 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
36L 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		D-..	L
36L 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
36L 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		B-..	L
36L 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		B-..	L
3L 1	0829-7828.000	SPULE			1				A
3P 1	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		B-..	L
3P 2	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		B-..	L
3R 1	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
3R 2	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
3R 9	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
3R 13	0000-7563.812	R-METALL	2K8 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		B-..	L
3R 14	0000-7518.980	R-METALL	7K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
3R 15	0000-7563.825	R-METALL	22K6 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		B-..	L
3R 16	0001-0065.158	R-METALL	20R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
3R 17	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
3R 18	0001-0065.158	R-METALL	20R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
3R 22	0000-7563.812	R-METALL	2K8 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		B-..	L
3R 23	0000-7518.980	R-METALL	7K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
3R 24	0000-7563.825	R-METALL	22K6 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		B-..	L
3R 25	0001-0003.518	R-METALL	47R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPP 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
3R 26	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
3R 27	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
3R 28	0001-0003.518	R-METALL	47R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		B-..	L
3REL 1	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS		D-..	L
3REL 2	0000-7558.500	RELAIS	002 AU 12V 1K HD	DX 2-12V	1	SDS		D-..	L
3REL 3	0001-0069.620	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD S	RS 12V	1	118/02/04			L
3REL 4	0001-0069.620	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD S	RS 12V	1	118/02/04		B-..	L
3REL 5	0001-0069.620	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD S	RS 12V	1	118/02/04		B-..	L
4C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		J-..	L
4C 2	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		J-..	L
4C 4	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		J-..	L
4C 6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 7	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 8	0001-0068.391	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 10P N 075 0,5	SW 301425201 21	1	111/01/06		J-..	L
4C 9	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		J-..	L
4C 10	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		J-..	L
4C 11	0001-0041.156	ELKO-TA SINT FEST	100U 20% 10V	ETR-4 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 12	0001-0041.156	ELKO-TA SINT FEST	100U 20% 10V	ETR-4 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 13	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
4C 14	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 15	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 16	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
4C 17	0001-0041.156	ELKO-TA SINT FEST	100U 20% 10V	ETR-4 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 19	0001-0069.400	C-TRIM KER SCHEIBE	2P5- 7P5 NP 0 0,5	BR 301425125 21	1	111/01/06		J-..	L
4C 20	0000-7500.901	C-KERAMIK EDPT	ABGLEICHWERT	56	1	110/02/09		J-..	L
4C 21	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 22	0001-0069.400	C-TRIM KER SCHEIBE	2P5- 7P5 NP 0 0,5	BR 301425125 21	1	111/01/06		J-..	L
4C 23	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		J-..	L
4C 24	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 25	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		J-..	L
4C 26	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 27	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 28	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 29	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 30	0001-0041.156	ELKO-TA SINT FEST	100U 20% 10V	ETR-4 56	1	110/05/61		J-..	L
4C 31	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
4C 32	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
4C 33	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
4C 34	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
4C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		J-..	L
4C 39	0001-0041.156	ELKO-TA SINT FEST	100U 20% 10V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
4C 40	0000-7500.901	C-KERAMIK EDPT	ABGLEICHWERT	56	1	110/02/09			L
4C 41	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
4C 42	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
4C 43	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			(-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		J-..	L
4GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		J-..	L
4GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		J-..	L
4GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		J-..	L
4GL 5	0000-7563.906	DIODE SI Z-	ZPD 8,2 DO 35	8,2 V 1% BEI 5 MA	1	ITT		J-..	L
4GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		J-..	L
4GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		J-..	L
4GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
4IC 1	0000-7563.919	IC-OP.-VERST. FET	CA 3140 AT TO 99	MOS	1	RCA		J-..	L
4IC 2	0000-7563.919	IC-OP.-VERST. FET	CA 3140 AT TO 99	MOS	1	RCA		J-..	L
4L 1	0000-7564.086	L-FEST	100N 10% 0819-00	35 25 680 0R12 935MA	1	DELEVAN		J-..	L
4L 2	0000-7574.089	L-FEST	680N 10% 0819-20	40 25 215 0R16 545MA	1	DELEVAN		J-..	L
4L 3	0000-7564.099	L-FEST	470N 10% 0819-16	25 25 340 0R57 430MA	1	DELEVAN		J-..	L
4L 4	0000-7564.086	L-FEST	100N 10% 0819-00	35 25 680 0R12 935MA	1	DELEVAN		J-..	L
4L 5	0000-7564.086	L-FEST	100N 10% 0819-00	35 25 680 0R12 935MA	1	DELEVAN		J-..	L
4L 6	0829-7829.009	SPULE			1			J-..	A
4L 7	0000-7564.086	L-FEST	100N 10% 0819-00	35 25 680 0R12 935MA	1	DELEVAN		J-..	L
4L 8	0000-7564.112	L-FEST	1U5 10% 0819-28	40 7,9 150 0R44 330MA	1	DELEVAN		J-..	L
4P 1	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10k 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		J-..	L
4P 2	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		J-..	L
4R 1	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 2	0000-7563.773	R-METALL	25K2 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 3	0001-0000.715	R-METALL	221R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 5	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 6	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 7	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 8	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 9	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 10	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 11	0001-0001.552	R-METALL	2K55 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 12	0000-7563.786	R-METALL	549R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 13	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 14	0001-0069.002	R-KOHLE	10M 5% 0309	SK 3 56	1	RESISTA		J-..	L
4R 15	0001-0000.184	R-METALL	22R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 16	0000-7512.517	R-METALL	249R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 17	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 18	0001-0000.948	R-METALL	442R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 19	0001-0000.579	R-METALL	127R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 20	0000-7512.504	R-METALL	221R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 21	0000-7512.517	R-METALL	249R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 22	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 23	0000-7563.786	R-METALL	549R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		J-..	L
4R 24	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 25	0001-0069.002	R-KOHLE	10M 5% 0309	SK 3 56	1	RESISTA		J-..	L
4R 26	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L
4R 27	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		J-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2			MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4R 28	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 29	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 30	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 31	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 32	0001-0000.896	R-METALL	392R	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 33	0001-0001.523	R-METALL	2K37	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 34	0001-0001.691	R-METALL	3K57	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 35	0001-0000.537	R-METALL	100R	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 36	0001-0002.302	R-METALL	15K8	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 37	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 38	0001-0001.073	R-METALL	665R	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 39	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 40	0001-0069.002	R-KOHLE	10M	5%	0309		SK 3	56	1	RESISTA		J-..	L
4R 41	0000-7512.517	R-METALL	249R	0%1	0207	TK 15		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 42	0001-0000.553	R-METALL	110R	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 43	0001-0001.109	R-METALL	715R	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01	ABGLEICHWERT	J-..	L
4R 44	0000-7512.504	R-METALL	221R	0%1	0207	TK 15		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 45	0000-7512.517	R-METALL	249R	0%1	0207	TK 15		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 46	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 47	0001-0001.824	R-METALL	4K75	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 48	0001-0001.426	R-METALL	1K87	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 50	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 51	0000-7514.971	R-METALL	523R	0%5	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 52	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 53	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 54	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 55	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 56	0001-0069.002	R-KOHLE	10M	5%	0309		SK 3	56	1	RESISTA		J-..	L
4R 57	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 58	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 59	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 60	0001-0001.345	R-METALL	1K47	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 61	0001-0001.442	R-METALL	1K96	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 62	0001-0001.031	R-METALL	604R	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 63	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 64	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207			56	1	018/03/01		J-..	L
4R 65	0000-7563.809	R-METALL	294R	0%5	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 66	0000-7563.809	R-METALL	294R	0%5	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 67	0001-0003.534	R-METALL	32R4	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 68	0001-0003.589	R-METALL	294R	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 69	0001-0000.524	R-METALL	93R1	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 70	0001-0002.179	R-METALL	11K	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 71	0001-0000.074	R-METALL	10R	1%	0207	TK 50		56	1	018/04/01		J-..	L
4R 75	0000-7563.799	R-METALL	536R	0%5	0207	TK 50		56	1	018/04/01			L
4R 76	0000-7563.883	R-METALL	90R9	0%5	0207	TK 50		56	1	018/04/01			L
4R 77	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207			56	1	018/03/01			L
4R 78	0000-7563.799	R-METALL	536R	0%5	0207	TK 50		56	1	018/04/01			L
4REL 1	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU	12V	890R HD	RH 12V			1	118/02/04		J-..	L
4REL 2	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU	12V	890R HD	RH 12V			1	118/02/04		J-..	L
4REL 4	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU	12V	890R HD	RH 12V			1	118/02/04		J-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
4REL 5	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04			L
4T 1	0829-9365.008	TRANS SI NPN	2 N 3227 A TO 18		1			J-..	A
4T 2	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		J-..	L
4T 3	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035 (BFX48) A TO 18		1	SGS		J-..	L
4T 4	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		J-..	L
4T 5	0000-7525.698	TRANS SI NPN	2 N 3227 A TO 18	NUR MOTOROLA	1	MOTOROLA		J-..	L
4T 6	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		J-..	L
4T 7	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		J-..	L
4T 8	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		J-..	L
4T 9	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		J-..	L
4T 10	0000-7525.698	TRANS SI NPN	2 N 3227 A TO 18	NUR MOTOROLA	1	MOTOROLA		J-..	L
4T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		J-..	L
4T 12	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		J-..	L
4T 13	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		J-..	L
4T 14	0001-0056.824	TRANS SI NPN	2 N 3947 A TO 18		1	NSC		J-..	L
4T 15	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA		J-..	L
5C 1	0001-0004.119	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 2	0001-0004.025	C-KERAMIK EDPT	2P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 3	0001-0003.990	C-KERAMIK EDPT	1P8 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 4	0001-0004.371	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 6	0001-0004.261	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 7	0001-0004.135	C-KERAMIK EDPT	6P8 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 8	0001-0004.371	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 10	0001-0004.070	C-KERAMIK EDPT	3P9 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 11	0001-0004.135	C-KERAMIK EDPT	6P8 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 12	0001-0004.371	C-KERAMIK EDPT	39P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 14	0001-0004.290	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 15	0001-0004.180	C-KERAMIK EDPT	10P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 16	0001-0004.025	C-KERAMIK EDPT	2P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
5C 18	0001-0004.481	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
5C 19	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
5L 1	0829-7830.001	SPULE			1				A
5L 2	0829-7831.000	SPULE			1				A
5L 3	0829-7832.009	SPULE			1				A
5L 4	0829-7833.008	SPULE			1				A
5L 5	0829-7881.005	SPULE			1				A
5L 6	0829-7834.007	SPULE			1				A
5R 1	0001-0001.853	R-METALL	5K11 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 2	0000-7518.870	R-METALL	8R87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
5R 3	0001-0001.853	R-METALL	5K11 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
6C 1	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		..- 0	L
6C 2	0001-0004.258	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		..- 0	L
6C 3	0001-0004.921	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 0	L
6C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 0	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6C 5	0001-0041.842	ELKO-AL	220U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		..- 01	L
6C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 7	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 8	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 9	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 10	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 14	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 15	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 16	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 18	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		..- 01	L
6C 19	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 20	0001-0004.009	C-KERAMIK EDPT	2P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		..- 01	L
6C 21	0001-0041.156	ELKO-TA SINT FEST	100U 20% 10V	ETR-4 56	1	110/05/61		..- 01	L
6C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 27	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 28	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 29	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 30	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 32	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 33	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 6V3	ETR-4 56	1	110/05/61		..- 01	L
6C 34	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 39	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 40	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 42	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 43	0001-0040.762	ELKO-TA SINT FEST	2U2 20% 35V	ETR-3 56	1	110/05/61		..- 01	L
6C 44	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 46	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 47	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 49	0001-0004.203	C-KERAMIK EDPT	12P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		..- 01	L
6C 50	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		..- 01	L
6C 51	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		..- 01	L
6C 52	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 53	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		..- 01	L
6C 54	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		..- 01	L
6C 55	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		..- 01	L
6C 58	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZPZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
6GL 1	0829-9361.002	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA/W&G		..- 01	A
6GL 5	0001-0018.833	DIODE SI Z-	ZPD 5,1 DO 35		1	ITT		..- 01	L
6GL 6	0001-0064.159	DIODE SI STAPI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT		..- 01	L
6IC 1	0001-0016.730	IC-DUAL HF-VERST	CA 3049 T TO 101	MOS	1	RCA		..- 01	L
6L 1	0000-7564.141	L-FEST	330N 10% 0819-12	25 25 410 0R42 500MA	1	DELEVAN		..- 01	L
6L 2	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	PR B82114-R-B3	60 1A	1	117/01/01		..- 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6L 3	0000-7564.099	L-FEST	470N 10% 0819-16	25 25 340 OR57 430MA	1	DELEVAN		..- 01	L
6L 4	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01		..- 01	L
6L 7	0001-0042.825	L-FEST	330N 20% 1537-04	45 25 360 OR09 1A4	1	117/01/02		..- 01	L
6L 9	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01		..- 01	L
6L 10	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01		..- 01	L
6L 11	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 OR29 830MA	1	117/01/02		..- 01	L
6L 12	0000-7555.998	L-FEST	330N 10% 1025-08	30 25 410 OR22 815MA	1	117/01/03		..- 01	L
6R 1	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 2	0001-0003.592	R-METALL	365R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 3	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 4	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 5	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 6	0001-0003.660	R-METALL	187R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 7	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 8	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 9	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 10	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 11	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 12	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 13	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 14	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 15	0001-0003.660	R-METALL	187R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 16	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 17	0001-0003.534	R-METALL	32R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 18	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 19	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 20	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 21	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 22	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 23	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 24	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 25	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 26	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 27	0001-0000.524	R-METALL	93R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 28	0001-0006.793	R-KOHLE	100F 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 29	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 30	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 31	0001-0006.832	R-KOHLE	220F 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 32	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 33	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 34	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 35	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 36	0001-0006.832	R-KOHLE	220F 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 37	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 38	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 39	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 40	0001-0000.799	R-METALL	3C1R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 41	0001-0002.483	R-METALL	24K9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 42	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 43	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L

SERIE 0 0829-9999.C18 SPR 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
6R 44	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 45	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 46	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 47	0001-0000.799	R-METALL	301R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 48	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 49	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 50	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 51	0001-0001.112	R-METALL	732R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 52	0001-0000.896	R-METALL	392R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 54	0001-0001.112	R-METALL	732R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 55	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 56	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 60	0001-0000.634	R-METALL	169R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 61	0001-0001.316	R-METALL	1K33 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 62	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 63	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 64	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 65	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 66	0001-0003.660	R-METALL	187R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 67	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 68	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 69	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 70	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		..- 01	L
6R 71	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		..- 01	L
6R 74	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
6T 1	0001-0067.936	TRANS SI NPN	BFR 90 A SOT 37		1	VALVO		..- 01	L
6T 2	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		..- 01	L
6T 3	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		..- 01	L
6T 4	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		..- 01	L
6T 5	0001-0067.936	TRANS SI NPN	BFR 90 A SOT 37		1	VALVO		..- 01	L
6T 8	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		..- 01	L
6T 9	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		..- 01	L
6T 10	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		..- 01	L
6T 11	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		..- 01	L
6T 12	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		..- 01	L
6T 13	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		..- 01	L
6T 14	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		..- 01	L
6T 17	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		..- 01	L
6T 18	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G		..- 01	L
6T 19	0000-7525.698	TRANS SI NPN	2 N 3227 A TO 18	NUR MOTOROLA	1	MOTOROLA		..- 01	L
6T 20	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS		..- 01	L
6UE 1	0829-7728.003	UEBERTRAGER			1			..- 01	A
6UE 2	0829-7729.002	UEBERTRAGER			1			..- 01	A
7C 4	0001-0004.261	C-KER/MIK EDPT	18P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
7C 5	0000-7547.223	C-TRIM KER SCHEIBE	2P5- 5P NP 0 0,5	PKT ER 301504111 21	1	111/01/05			L
7C 6	0000-7547.223	C-TRIM KER SCHEIBE	2P5- 5P NP 0 0,5	PKT ER 301504111 21	1	111/01/05			L
7C 7	0001-0004.261	C-KER/MIK EDPT	18P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
7L 1	0000-7564.167	L-FEST	1U8 10% 1537-18	33 7,9 135 0R65 525MA	1	117/01/02		E-..	L
7L 2	0829-7827.001	SPULE			1			E-..	A
7L 3	0000-7564.167	L-FEST	1U8 10% 1537-18	33 7,9 135 0R65 525MA	1	117/01/02		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
7L 3	0000-7624.971	L-FEST	1U8 1% 15-181	33 7,9 135 0R65 525MA	1	GOWONDA		08	A
7L 4	0000-7564.167	L-FEST	1U8 10% 1537-18	33 7,9 135 0R65 525MA	1	117/01/02		E-..	L
7L 5	0829-7827.001	SPULE			1			E-..	A
7L 6	0000-7564.170	L-FEST	ABGLEICHW. 1537-..		1	117/01/02		01	I
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
7Q 1	0829-9702.001	FILTERQUARZ	39.995,500KHZ HC26/U		1				L
7Q 2	0829-9702.001	FILTERQUARZ	39.995,500KHZ HC26/U		1				L
7Q 3	0829-9701.002	FILTERQUARZ	40.020,000KHZ HC26/U		1			E-..	L
7UE 1	0829-7730.004	UEBERTRAGER			1				A
7UE 2	0829-7730.004	UEBERTRAGER			1				A
8C 1	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 3	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 5	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
8C 6	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
8C 7	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
8C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 10	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 12	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
8C 13	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
8C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 16	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 18	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 19	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 20	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 21	0001-0040.791	FLKO-TA SINT FEST	3U3 20% 35V	ETP-3 56	1	110/05/61			L
8C 22	0001-0004.672	C-KERAMIK EDPT	560P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 27	0001-0040.791	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 35V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
8C 28	0001-0004.672	C-KERAMIK EDPT	560P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 29	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 30	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
8C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 32	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
8C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 34	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 35	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 36	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
8C 37	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
8C 38	0000-7524.291	ELKO-TA SINT FEST	68U 10% 16V	ETR-4 56	1	ERO-TANTAL			L
8C 39	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
8C 40	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMI	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
8C 41	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMI	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
8C 42	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMI	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
8L 1	0829-7835.006	SPULE			1				A
8L 2	0001-0042.919	L-FEST	3U3 10% 1537-24	33 7,9 100 2R 300MA	1	117/01/02			L
8L 3	0001-0042.919	L-FEST	3U3 10% 1537-24	33 7,9 100 2R 300MA	1	117/01/02			L
8L 4	0001-0042.773	L-FUNKENTSTOER	BR B82114-R-D3	60 1A	1	117/01/01			L
8R 1	0001-0001.044	R-METALL	619R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 2	0001-0001.455	R-METALL	2K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 3	0001-0001.714	R-METALL	3K74 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 4	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 5	0001-0000.760	R-METALL	274R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 6	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 7	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01	ABGLEICHWERT	N-..	L
8R 8	0001-0000.838	R-METALL	332R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 9	0001-0000.553	R-METALL	110R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 10	0001-0000.605	R-METALL	143R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 11	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 12	0001-0001.293	R-METALL	1K27 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 13	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 14	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 16	0001-0000.964	R-METALL	475R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 17	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 18	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 19	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 20	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 21	0001-0001.015	R-METALL	562R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 22	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 23	0001-0000.799	R-METALL	301R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 24	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 25	0001-0000.346	R-METALL	56R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 26	0001-0000.715	R-METALL	221R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 27	0001-0000.760	R-METALL	274R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 28	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE D 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
8R 29	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 30	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 31	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 32	0001-0000.582	R-METALL	130R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 33	0001-0001.099	R-METALL	698R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 37	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 38	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 39	0001-0000.498	R-METALL	86R6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 40	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 42	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 43	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 44	0001-0000.317	R-METALL	49R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 45	0001-0000.582	R-METALL	130R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 46	0001-0001.099	R-METALL	698R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 47	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 48	0001-0000.346	R-METALL	56R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 49	0001-0000.715	R-METALL	221R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 50	0001-0000.760	R-METALL	274R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 51	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 52	0001-0000.799	R-METALL	301R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 54	0001-0001.125	R-METALL	750R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 55	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 56	0001-0001.701	R-METALL	3K65 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 57	0001-0001.895	R-METALL	5K62 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 58	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 59	0001-0001.235	R-METALL	1K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 60	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 61	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 62	0001-0001.303	R-METALL	1K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 63	0001-0002.357	R-METALL	17K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
8R 64	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 65	0001-0006.670	R-KOHLE	18R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
8R 68	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	C
8R 69	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
8R 70	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01	ABGLEICHWERT	N-..	L
8T 1	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G			L
8T 2	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G			L
8T 3	0000-7625.080	TRANS SI NPN	2 N 956 A TO 18		1	MOTOROLA		N-..	L
8T 4	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
8T 5	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
8T 7	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G			L
8T 8	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G			L
8T 9	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G			L
8T 10	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
8T 11	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G			L
8T 12	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G			L
8T 13	0829-9362.001	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72	BV 0829-9362.001	1	W&G			L
8T 14	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
8T 15	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
8T 16	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
BT 17	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
BUE 1	0829-7733.001	UEBERTRAGER			1				A
9C 1	0000-7559.745	C-KF KS	6N49 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 1	0000-7559.745	C-KF KS	6N49 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 2	0000-7559.729	C-KF KS	3N79 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 2	0000-7559.729	C-KF KS	3N79 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 3	0000-7551.565	C-KF KS	10N9 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 3	0000-7551.565	C-KF KS	10N9 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 4	0000-7563.618	C-KF KS	6N57 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 4	0000-7563.618	C-KF KS	6N57 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 5	0000-7562.376	C-KF KS	2N8 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 5	0000-7562.376	C-KF KS	2N8 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 6	0000-7561.377	C-KF KS	3N24 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 6	0000-7561.377	C-KF KS	3N24 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 7	0000-7563.621	C-KF KS	4N22 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9C 7	0000-7563.621							11 12	
9C 7	0000-7563.621	C-KF KS	4N22 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 8	0000-7559.761	C-KF KS	9N65 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 8	0000-7559.761	C-KF KS	9N65 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 9	0000-7563.634	C-KF KS	3N61 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 9	0000-7563.634	C-KF KS	3N61 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 10	0000-7563.647	C-KF KS	8N66 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 10	0000-7563.647	C-KF KS	8N66 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 11	0000-7563.650	C-KF KS	9N31 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 11	0000-7563.650	C-KF KS	9N31 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 12	0000-7559.936	C-KF KS	8N16 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 12	0000-7559.936	C-KF KS	8N16 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 13	0000-7563.663	C-KF KS	2N1 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 13	0000-7563.663	C-KF KS	2N1 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 14	0000-7563.676	C-KF KS	4N99 0%5 160V	B31521 56	1	SIEMENS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9C 14	0000-7563.676	C-KF KS	4N99	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 15	0000-7562.716	C-KF KS	1N87	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9C 15	0000-7562.716	C-KF KS	1N87	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 16	0000-7560.226	C-KF KS	13N2	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9C 16	0000-7560.226	C-KF KS	13N2	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 17	0000-7563.689	C-KF KS	18N9	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9C 17	0000-7563.689	C-KF KS	18N9	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 18	0000-7563.692	C-KF KS	2N43	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9C 18	0000-7563.692	C-KF KS	2N43	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 21	0000-7563.702	C-KF KS	1N1	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9C 21	0000-7563.702	C-KF KS	1N1	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 22	0000-7563.715	C-KF KS	25N5	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9C 22	0000-7563.715	C-KF KS	25N5	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 23	0000-7583.423	C-KF KS	12N1	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9C 23	0000-7583.423	C-KF KS	12N1	0%5	160V	B31521	56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
9C 24	0000-7583.436	C-GLIMMER	7N5	0%5	250V	BF 53.20	56	1	110/06/01		E-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9C 24	0000-7583.436							02 04 05 11 12	
9C 24	0000-7583.436	C-GLIMMER	7N5 0%5 250V	BF 53.20 56	1	110/06/01		N-.. 08	L
9C 25	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 25	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
9C 27	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 27	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-.. 08	L
9C 28	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 28	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-.. 08	L
9C 29	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 29	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-.. 08	L
9C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
9C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
9C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-.. 01 02 04	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9C 32	0001-0004.821							05 11 12	
9C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
9C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
9C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
9C 37	0001-0040.720	ELKO-TA SINT FEST	1U5 20% 25V	ETR-1 56	1	110/05/61		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 37	0001-0040.720	ELKO-TA SINT FEST	1U5 20% 25V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
9C 38	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 38	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
9C 39	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 39	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
9C 40	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9C 40	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-.. 08	L
9C 41	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-.. 01 02 04 05 11	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9C 41	0001-0010.417							12	
9C 41	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-.. 08	L
9C 43	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
9C 44	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
9C 44	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
96L 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
96L 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
96L 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
96L 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
96L 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
96L 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
96L 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
96L 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
91C 1	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
91C 1	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
91C 2	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N MOS	1	SIGNETICS		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9IC 2	0000-7513.257							11 12	
9IC 2	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N MOS	1	SIGNETICS		N-.. 08	L
9L 1	0829-7836.005	SPULE			1			E-.. 01 02 04 05 11 12	A
9L 1	0829-7836.005	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 2	0829-7837.004	SPULE			1			E-.. 01 02 04 05 11 12	A
9L 2	0829-7837.004	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 3	0829-7838.003	SPULE			1			E-.. 01 02 04 05 11 12	A
9L 3	0829-7838.003	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 4	0829-7839.002	SPULE			1			E-.. 01 02 04 05 11 12	A
9L 4	0829-7839.002	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 5	0829-7840.004	SPULE			1			E-.. 01 02 04 05 11 12	A
9L 5	0829-7840.004	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 6	0829-7841.003	SPULE			1			E-.. 01 02 04 05 11 12	A
9L 6	0829-7841.003	SPULE			1			N-.. 06	A
9L 7	0829-7842.002	SPULE			1			E-.. 01 02 04 05 11	A

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9L 7	0829-7842.002							12	
9L 7	0829-7842.002	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 8	0829-7843.001	SPULE			1			E-.. 01	A
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
9L 8	0829-7843.001	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 9	0829-7844.000	SPULE			1			E-.. 01	A
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
9L 9	0829-7844.000	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 12	0829-7845.009	SPULE			1			E-.. 01	A
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
9L 12	0829-7845.009	SPULE			1			N-.. 08	A
9L 13	0829-7846.008	SPULE			1			E-.. 01	A
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
9L 13	0829-7846.008	SPULE			1			N-.. 08	A
9P 1	0001-0008.267	R-TRIM CERMET LIEG	470R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
9P 1	0001-0008.267	R-TRIM CERMET LIEG	470R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		N-.. 08	L
9P 2	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	
								12	
9P 2	0001-0008.241	R-TRIM CERMET LIEG	220R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		N-.. 08	L
9R 1	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF_DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
											12	
9R 1	0001-0001.620											
9R 1	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 2	0001-0001.785	R-METALL	4K42	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 2	0001-0001.918	R-METALL	5K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 3	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 3	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 4	0001-0002.001	R-METALL	7K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 4	0001-0001.808	R-METALL	4K64	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 5	0001-0001.675	R-METALL	3K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 5	0001-0003.796	R-METALL	1K7R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 6	0001-0001.772	R-METALL	4K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 6	0001-0001.772	R-METALL	4K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 7	0001-0001.468	R-METALL	2K05	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 7	0001-0001.468	R-METALL	2K05	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 8	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 8	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9R 9	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 9	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 10	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 10	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 11	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 11	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 12	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 12	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 13	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 13	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 14	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 14	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 15	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 15	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 16	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01 02	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF_DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9R 16	0001-0007.161									04	
										05	
										11	
										12	
9R 16	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 17	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										11	
										12	
9R 17	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 18	0001-0007.132	R-KOHLE	68K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										11	
										12	
9R 18	0001-0007.132	R-KOHLE	68K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										11	
										12	
9R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 20	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										11	
										12	
9R 20	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 21	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										11	
										12	
9R 21	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 22	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										11	
										12	
9R 22	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 23	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01	L
										02	
										04	
										05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9R 23	0001-0007.284									11 12	
9R 23	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 24	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 24	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 25	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 25	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 26	0001-0007.132	R-KOHLE	68K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 26	0001-0007.132	R-KOHLE	68K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 27	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 27	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 28	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 28	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 29	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 29	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 30	0001-0007.103	R-KOHLE	39K	5%	0207	56	1	018/03/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L

SERIE 0 0029-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9R 30	0001-0007.103	R-KOHLE	39K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 31	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 31	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 32	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 32	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 34	0001-0007.187	R-KOHLE	180K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 34	0001-0007.187	R-KOHLE	180K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 35	0001-0007.307	R-KOHLE	1M5	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 35	0001-0007.307	R-KOHLE	1M5	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 36	0000-7518.935	R-METALL	649K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 36	0000-7518.935	R-METALL	649K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 37	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 37	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 38	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		E-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											11	
											12	
9R 38	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
9R 39	0001-0001.235	R-METALL	1K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9R 39	0001-0001.235							02 04 05 11 12	
9R 39	0001-0001.235	R-METALL	1K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 40	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 40	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9R 41	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	C
9R 42	0000-7559.208	R-PTC	1K 2% 0W1	TSP 102 G	1	TEXAS		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 42	0000-7559.208	R-PTC	1K 2% 0W1	TSP 102 G	1	TEXAS		N-.. 08	L
9R 45	0001-0001.808	R-METALL	4K64 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9R 45	0001-0001.808	R-METALL	4K64 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
9REL 1	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9REL 1	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04		N-.. 08	L
9REL 2	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9REL 2	0001-0034.493	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD	RH 12V	1	118/02/04		N-.. 08	L
9T 1	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9T 1	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPP 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9T 2	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9T 2	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		N-.. 08	L
9T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
9T 4	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9T 4	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		N-.. 08	L
9T 5	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9T 5	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		N-.. 08	L
9T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
9T 7	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9T 7	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		N-.. 08	L
9T 8	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		E-.. 01 02 04 05 11 12	L
9T 8	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
9T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		E-.. 01 02	L

Bestellung Sach-Nr angeben!
ordenng quote Item No

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
9T 11	0001-0016.518							04 05 11 12	
9T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
9UE 1	0829-7734.000	UEBERTRAGER			1			E-.. 01 02 04 05 11 12	A
9UE 1	0829-7734.000	UEBERTRAGER			1			N-.. 08	A
9UE 3	0829-7735.009	UEBERTRAGER			1			E-.. 01 02 04 05 11 12	A
9UE 3	0829-7735.009	UEBERTRAGER			1			N-.. 08	A
10C 1	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
10C 3	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 3	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		N-.. 08	L
10C 5	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 5	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		N-.. 08	L
10C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10C 8	0001-0004.821							02 04 05 09 10 11 12	
10C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 12	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 12	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 13	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 13	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 15	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01 02 04 05 09 10 11	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10C 15	0001-0004.818							12	
10C 15	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 17	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 17	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 18	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 18	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10C 21	0001-0004.821							09	
								10	
								11	
								12	
10C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 25	0001-0004.148	C-KERAMIK EDPT	8P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 25	0001-0004.148	C-KERAMIK EDPT	8P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 26	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 26	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 28	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 28	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10C 30	0001-0004.821							02 04 05 09 10 11 12	
10C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 35	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 36	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 36	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 37	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 38	0001-0004.148	C-KERAMIK EDPT	8P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		01 02 04 05 09 10 11	L

SERIE C 0829-9999.C1* SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10C 38	0001-0004.148							12	
10C 38	0001-0004.148	C-KERAMIK EDPT	8P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 39	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 39	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 40	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 40	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 41	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 42	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 42	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
10C 43	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10C 43	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 44	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SFM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10C 44	0001-0004.821							09 10 11 12	
10C 44	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10C 45	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 45	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 6V3	ETR-4 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
10C 46	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
10C 46	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
10GL 3	0000-7511.518	DIODE SI REFERENZ	1 N 4577 DO 7		1	MOTOROLA		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10GL 3	0000-7511.518	DIODE SI REFERENZ	1 N 4577 DO 7		1	MOTOROLA		N-.. 08	L
10GL 8	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7 DO 35		1	ITT		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10GL 8	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
10GL 9	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10GL 9	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
106L 10	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
106L 10	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA		N-.. 08	L
106L 11	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
106L 11	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA		N-.. 08	L
106L 12	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
106L 12	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA		N-.. 08	L
10IC 1	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10IC 1	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N-.. 08	L
10IC 2	0001-0016.330	IC-DUAL HF-VERST	CA 3049 T TO 101	MOS	1	RCA		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10IC 2	0001-0016.330	IC-DUAL HF-VERST	CA 3049 T TO 101	MOS	1	RCA		N-.. 08	L
10L 2	0001-0042.964	L-FEST	10U 10% 1537-36	55 7,9 45 0R9 290MA	1	117/01/02		01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE VERSION	AF	C
10L 2	0001-0042.964								09	
									10	
									11	
									12	
10L 2	0001-0042.964	L-FEST	10U 10% 1537-36	55 7,9 45 OR9 290MA	1	117/01/02		N-..	08	L
10L 3	0001-0042.964	L-FEST	10U 10% 1537-36	55 7,9 45 OR9 290MA	1	117/01/02			01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
10L 3	0001-0042.964	L-FEST	10U 10% 1537-36	55 7,9 45 OR9 290MA	1	117/01/02		N-..	08	L
10L 4	0001-0042.964	L-FEST	10U 10% 1537-36	55 7,9 45 OR9 290MA	1	117/01/02			01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
10L 4	0001-0042.964	L-FEST	10U 10% 1537-36	55 7,9 45 OR9 290MA	1	117/01/02		N-..	08	L
10L 5	0829-7835.006	SPULE			1				01	A
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
10L 5	0829-7835.006	SPULE			1			N-..	08	A
10L 9	0829-7835.006	SPULE			1				01	A
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
10L 9	0829-7835.006	SPULE			1			N-..	08	A
10L 10	0001-0042.948	L-FEST	5U6 10% 1537-30	45 7,9 60 OR32 495MA	1	117/01/02			01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
10L 10	0001-0042.948	L-FEST	5U6 10% 1537-30	45 7,9 60 OR32 495MA	1	117/01/02		N-..	08	L
10L 11	0001-0042.948	L-FEST	5U6 10% 1537-30	45 7,9 60 OR32 495MA	1	117/01/02			01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10L 11	0001-0042.948							02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10L 11	0001-0042.948	L-FEST	5U6 10% 1537-30	45 7,9 60 OR32 495MA	1	117/01/02		N-.. 08	L
10L 12	0001-0042.948	L-FEST	5U6 10% 1537-30	45 7,9 60 OR32 495MA	1	117/01/02		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10L 12	0001-0042.948	L-FEST	5U6 10% 1537-30	45 7,9 60 OR32 495MA	1	117/01/02		N-.. 08	L
10L 13	0001-0043.125	L-FEST	100N 10% 1025-94	38 25 650 R08 1A2	1	117/01/03		E-..	L
10P 1	0001-0069.565	R-TRIM DRAHT SQUARE	500R 5% 0W7 25	TK 70	1	017/04/05		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10P 1	0001-0069.565	R-TRIM DRAHT SQUARE	500R 5% 0W7 25	TK 70	1	017/04/05		N-.. 08	L
10R 3	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 3	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 4	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 4	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 14	0001-0001.895	R-METALL	5K62 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 14	0001-0001.895										09 10 11 12	
10R 14	0001-0001.895	R-METALL	5k62	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
10R 15	0001-0001.604	R-METALL	2k87	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		F-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 15	0001-0001.604	R-METALL	2k87	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
10R 16	0001-0001.633	R-METALL	3k09	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		F-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 16	0001-0001.633	R-METALL	3k09	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
10R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10k	5%	0207		56	1	018/03/01		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 17	0001-0007.035	R-KOHLE	10k	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 18	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 18	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 19	0001-0006.968	R-KOHLE	2k7	5%	0207		56	1	018/03/01		01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 19	0001-0006.968	R-KOHLE	2k7	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 20	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 20	0001-0006.641									02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
10R 20	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 21	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
10R 21	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 22	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
10R 22	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 23	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
10R 23	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 24	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
10R 24	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 25	0001-0006.787	R-KOHLE	560R	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 25	0001-0006.867										12	
10R 25	0001-0006.867	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 26	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01		01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 26	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 27	0000-7596.960	R-KOHLE	510R	5%	0207		56	1	018/03/01		01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 27	0000-7596.960	R-KOHLE	510R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 28	0001-0000.980	R-METALL	499R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 28	0001-0000.980	R-METALL	499R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
10R 29	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 29	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 30	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		01	
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 30	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 31	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		01	L
											02	
											04	
											05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
10R 31	0001-0006.861										09	
											10	
											11	
											12	
10R 31	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 32	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207	56	1	018/03/01			01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 32	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 33	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207	56	1	018/03/01			01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 33	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 34	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207	56	1	018/03/01			01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 34	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 35	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207	56	1	018/03/01			01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 35	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 39	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207	56	1	018/03/01			01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 39	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 40	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207	56	1	018/03/01			01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 40	0001-0007.035									02 04 05 09 10 11 12	
10R 40	0001-0007.035	R-KOHLE	10R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 41	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02 04 05 09 10 11 12	
10R 41	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 42	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02 04 05 09 10 11 12	
10R 42	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 43	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02 04 05 09 10 11 12	
10R 43	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 44	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02 04 05 09 10 11 12	
10R 44	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 45	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		01	L
										02 04 05 09 10 11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 45	0001-0006.816							12	
10R 45	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 46	0001-0000.511	R-METALL	90R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 46	0001-0000.511	R-METALL	90R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
10R 47	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 47	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 48	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 48	0001-0006.829	R-KOHLE	180k 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 49	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 49	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 50	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 50	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 51	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0P29-9999.01P SPP 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
10R 51	0001-0006.641											09 10 11 12	
10R 51	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 55	0001-0000.362	R-METALL	59R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 55	0001-0000.362	R-METALL	59R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	08	L
10R 56	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01			01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 56	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 57	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01			01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 57	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 58	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 58	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R 59	0001-0065.268	R-METALL	45R3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			01 02 04 05 09 10 11 12	L
10R 59	0001-0065.268	R-METALL	45R3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	08	L
10R 60	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
10R	60	0001-0006.874											02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
10R	60	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
10R	61	0001-0000.252	R-METALL	31R6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
10R	61	0001-0000.252	R-METALL	31R6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	08	L
10R	62	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE		01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
10R	62	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE	N-..	08	L
10R	63	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE		01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
10R	63	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE	N-..	08	L
10R	64	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE		01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
10R	64	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE	N-..	08	L
10R	65	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE		01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 65	0001-0006.751										12	
10R 65	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE	N-.. 08	L
10R 66	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE	01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 66	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01	NUR R-KOHLE	N-.. 08	L
10R 67	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 67	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 68	0001-0006.531	R-METALL	0R68	5%	0207	TK100	56	1	BEYSCHLAG		B-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 68	0001-0006.531	R-METALL	0R68	5%	0207	TK100	56	1	BEYSCHLAG		N-.. 08	L
10R 69	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 69	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 70	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
10R 70	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 71	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-.. 01	L
											02	
											04	
											05	

SERIE 0 0829-9999.018 SP* 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10R 71	0001-0006.793							09	
								10	
								11	
								12	
10R 71	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 72	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 72	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 73	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 73	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
10R 74	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10R 74	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
10T 3	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10T 3	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS		N-.. 08	L
10T 6	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10T 6	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10T 7	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10T 7	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		N-.. 08	L
10T 8	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10T 8	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		N-.. 08	L
10T 9	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10T 9	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		N-.. 08	L
10T 10	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10T 10	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		N-.. 08	L
10T 12	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10T 12	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		N-.. 08	L
10T 13	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
10T 13	0001-0016.738							11	
								12	
10T 13	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		N-.. 08	L
10T 14	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10T 14	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		N-.. 08	L
10T 15	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10UE 1	0829-7736.008	UEBERTRAGER			1			01	A
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
10UE 1	0829-7736.008	UEBERTRAGER			1			N-.. 08	A
11BU 1	0000-2721.002	HF-BUCHSE	UNI 9R 75 M A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04			L
11BU 2	0000-2722.001	HF-BUCHSE,ISOLIERT	UNI 9S 75 M A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04			L
11C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 5	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
11C 6	0001-0004.216	C-KERAMIK EDPT	12P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
11C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 11	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 12	0001-0004.546	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
11C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 14	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
11C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
11C 17	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
11C 18	0001-0004.436	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
11C 19	0001-0004.546	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
11C 24	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..	L
11R 1	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 2	0001-0001.659	R-METALL	3K24 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 3	0001-0001.662	R-METALL	3K32 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 6	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 7	0001-0000.715	R-METALL	221R 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 8	0001-0001.138	R-METALL	768R 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 9	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 10	0001-0000.508	R-METALL	88R7 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 11	0001-0003.576	R-METALL	267R 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 12	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 13	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 14	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 15	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 16	0001-0000.809	R-METALL	309R 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 17	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 18	0001-0000.388	R-METALL	61R9 1% 0207	Tk 50 56	1	018/04/01			L
11R 19	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 20	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 21	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 22	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 23	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 24	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 25	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 26	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 27	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 28	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 29	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 30	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
11R 35	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
11T 1	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(EFx73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
11T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
11T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
11T 4	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
11T 5	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
11T 6	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
11UE 1	0829-7737.007	UEBERTRAGER			1				A
11UE 2	0829-7738.006	UEBERTRAGER			1				A
11UE 3	0001-0044.661	RINGKERN	R 10 AL 2480 25%	B64290-A0038-X035	4	SIEMENS			L
11UE 4	0001-0044.661	RINGKERN	R 10 AL 2480 25%	B64290-A0038-X035	2	SIEMENS			L
12BU 1	0000-1671.205	HF-KAEFLBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,5	1	119/08/01			L

S C H A L T T E I L L I S T E / P A R T - L I S T

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12C 1	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			D-..|	L
12C 2	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-..|	L
12C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 4	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		E-..|	L
12C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 6	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 7	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 10	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		E-..|	L
12C 11	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		E-..|	L
12C 12	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		E-..|	L
12C 13	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		E-..|	L
12C 14	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		E-..|	L
12C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 16	0001-0065.404	C-KERAMIK EDPT	1N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 17	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 18	0001-0065.404	C-KERAMIK EDPT	1N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 19	0001-0065.404	C-KERAMIK EDPT	1N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..|	L
12C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 25	0001-0065.404	C-KERAMIK EDPT	1N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 26	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		F-..|	L
12C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 30	0001-0004.740	C-KERAMIK EDPT	2N2 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 32	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		F-..|	L
12C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 34	0001-0065.404	C-KERAMIK EDPT	1N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 35	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		F-..|	L
12C 36	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 37	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		F-..|	L
12C 38	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		F-..|	L
12C 39	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		F-..|	L
12C 40	0001-0010.255	C-KF MKT	22N 10% 400V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		F-..|	L
12C 41	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..| 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
12C 41	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		N-..| 08	L
12C 45	0001-0004.122	C-KERAMIK EDPT	6P8 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		G-..|	L
12C 46	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		G-..|	L
12C 47	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		G-..|	L
12C 48	0001-0065.404	C-KERAMIK EDPT	1N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		G-..|	L
12C 49	0001-0065.404	C-KERAMIK EDPT	1N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		G-..|	L
12C 50	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		G-..|	L
12C 51	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		G-..|	L
12C 52	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		G-..|	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12C 53	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		G-..	L
12C 54	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		G-..	L
12C 55	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		G-..	L
12C 56	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		G-..	L
12C 57	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		G-..	L
12C 58	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		G-..	L
12C 59	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		G-..	L
12C 60	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		G-..	L
12C 62	0000-7563.605	C-KF KS	4N99 2%5 160V	B31521 56	1	110/03/12		G-..	L
12C 63	0001-0004.122	C-KERAMIK EDPT	6P8 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		G-..	L
12C 64	0001-0014.086	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 13P N 470 0,5	BL 301425411 21	1	111/01/06		G-..	L
12C 65	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		G-..	L
12C 66	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		G-..	L
12C 67	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		G-..	L
12C 68	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		G-..	L
12GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
12GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
12GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		F-..	L
12GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		G-..	L
12GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		G-..	L
12GL 11	0000-7574.982	DIODE SI C-	BB 329 DO 35	NACHFOLGER VON BB 139	1	ITT		G-..	L
12IC 1	0000-7585.104	IC-TTL	SN74LS 90N DIP 14	KEIN TEXAS	1	FSC		F-..	L
12IC 2	0001-0016.013	IC-CMOS	MC 14017 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
12IC 3	0001-0016.013	IC-CMOS	MC 14017 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
12IC 4	0000-7545.597	RINGMISCHER	SRA-1		1	MINICIRC.		F-..	L
12IC 5	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		F-..	L
12IC 6	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
12IC 7	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
12IC 9	0001-0069.918	IC-OP.-VERST. FET	CA 3130 T TO 99	MOS	1	RCA		G-..	L
12L 1	0000-7564.125	L-FEST	10U 10% 0819-48	55 7,9 58 4R6 102MA	1	DELEVAN		E-..	L
12L 2	0829-7847.007	SPULE			1			E-..	A
12L 3	0829-7847.007	SPULE			1			E-..	A
12L 4	0000-7556.094	L-FEST	2U2 10% 1025-28	30 7,9 115 0R4 385MA	1	117/01/03		D-..	L
12L 5	0829-7847.007	SPULE			1			G-..	A
12L 6	0829-7847.007	SPULE			1			G-..	A
12Q 1	0829-9705.008	STEUERQUARZ	13.336,700KHZ P 4 A		1			G-..	L
12R 1	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	C
12R 2	0001-0018.574	R-KOHLE	8R2 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
12R 3	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
12R 4	0001-0001.183	R-METALL	909R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
12R 5	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
12R 6	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
12R 7	0001-0007.022	R-KOHLE	8R2 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
12R 8	0001-0006.997	R-KOHLE	4R7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
12R 9	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
12R 10	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12R	11	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	12	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	13	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	14	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	15	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	16	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	17	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	18	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	19	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	20	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	21	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	22	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	23	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	24	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	25	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	26	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	27	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	28	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	29	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	30	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	31	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	34	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	35	0001-0001.918	R-METALL	5K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		F-..	L
12R	36	0001-0001.918	R-METALL	5K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		F-..	L
12R	37	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	38	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	39	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	40	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	41	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	42	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	43	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	44	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	45	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		E-..	L
12R	46	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	47	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	48	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	49	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	50	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	51	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	52	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	53	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	54	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	55	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	56	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	57	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	58	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	59	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	60	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	61	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	62	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R	65	0001-0002.043	R-METALL	8K06	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		F-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12R 66	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		F-..	L
12R 67	0001-0001.921	R-METALL	6K04	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		F-..	L
12R 68	0001-0001.921	R-METALL	6K04	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		F-..	L
12R 69	0001-0000.456	R-METALL	75R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
12R 69	0001-0000.456	R-METALL	75R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
12R 73	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 74	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 75	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 76	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 77	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 78	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 79	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 80	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 81	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 82	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 83	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 84	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 85	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 86	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 87	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 88	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 89	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 90	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 91	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 92	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 93	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 96	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 97	0001-0001.413	R-METALL	1K82	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		G-..	L
12R 98	0001-0001.219	R-METALL	1K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		G-..	L
12R 99	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12R 100	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
12T 1	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		E-..	L
12T 2	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		E-..	L
12T 3	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		E-..	L
12T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		E-..	L
12T 5	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		E-..	L
12T 6	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		E-..	L
12T 7	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18					1	TFK		F-..	L
12T 8	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		F-..	L
12T 9	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		F-..	L
12T 10	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		F-..	L
12T 11	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		F-..	L
12T 14	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72					1	MOTOROLA		F-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
12T 15	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		G-..	L
12T 16	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		G-..	L
12T 17	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		G-..	L
12UE 1	0829-7745.002	UEBERTRAGER			1				A
12UE 2	0829-7739.005	UEBERTRAGER			1			E-..	A
12UE 3	0001-0044.661	RINGKERN	R 10 AL 2480 25%	B64290-A0038-X035	5	SIEMENS			L
13C 1	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
13C 2	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
13C 3	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
13C 4	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
13C 5	0001-0004.122	C-KERAMIK EDPT	6P8 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
13C 6	0001-0069.400	C-TRIM KER SCHEIBE	2P5- 7P5 NP 0 0,5	BR 301425125 21	1	111/01/06			L
13C 7	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
13C 8	0000-7589.223	ELKO-TA SINT FEST	15U 10% 16V	ETR-3 56	1	ERO-TANTAL		H-..	A
13C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 15	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
13C 16	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
13C 17	0000-7589.223	ELKO-TA SINT FEST	15U 10% 16V	ETR-3 56	1	ERO-TANTAL		E-..	A
13C 18	0000-7570.313	ELKO-TA SINT FEST	10U 10% 25V	ETR-3 56	1	ERO-TANTAL		E-..	L
13C 20	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
13C 24	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
13C 25	0001-0010.501	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
13C 26	0000-7541.287	C-KF KS	3N32 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
13C 27	0000-7545.953	C-KF KS	12N1 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
13C 28	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
13C 29	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
13C 30	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
13C 31	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
13C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13C 33	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
13GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 4	0000-7569.191	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2805 DO 35		1	HPA			L
13GL 6	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
13GL 7	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA			L
13GL 13	0001-0018.833	DIODE SI Z-	ZPD 5,1 DO 35		1	ITT			L
13GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
13GL 15	0000-7569.188	DIODE SI Z-	ZPD 9,1 DO 35	9,1 V 1% BEI 5 MA	1	ITT			L
13IC 1	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC			L
13IC 2	0000-7547.265	IC-KOMPARATOR QUAD	LM 339 N DIP 14		1	NSC			L
13IC 3	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
13L 1	0829-7848.006	SPULE			1				A
13P 1	0001-0008.429	R-TRIM CERMET STEHI	1K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		C-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
13P 2	0001-0008.322	R-TRIM CERMET LIEG	22K	20%	0W5	TK 150		1	017/02/08			L
13P 3	0001-0008.335	R-TRIM CERMET LIEG	47K	20%	0W5	TK 150		1	017/02/08			L
13P 4	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K	20%	0W5	TK 150		1	017/02/08			L
13P 5	0001-0008.461	R-TRIM CERMET STEH	4K7	20%	0W5	TK 150		1	017/02/08			L
13R 1	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 2	0001-0002.881	R-METALL	71K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 3	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 4	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 5	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 6	0001-0007.132	R-KOHLE	68K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 7	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 8	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 9	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 10	0001-0007.239	R-KOHLE	470K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 13	0001-0001.112	R-METALL	732R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 14	0001-0000.692	R-METALL	210R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 15	0001-0000.715	R-METALL	221R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 16	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 17	0001-0006.447	R-METALL	14K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		E-..	L
13R 18	0001-0001.620	R-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 19	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 20	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01		J-..	L
13R 21	0001-0001.219	R-METALL	1K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 22	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 27	0001-0001.031	R-METALL	604R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 28	0001-0065.352	R-METALL	133R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 29	0001-0006.573	R-KOHLE	1R5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 30	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 31	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 32	0001-0001.044	R-METALL	619R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 33	0001-0000.744	R-METALL	249R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 34	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01	ABGLEICHWERT	C-..	L
13R 35	0001-0001.675	R-METALL	3K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		C-..	L
13R 36	0001-0001.675	R-METALL	3K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		C-..	L
13R 37	0001-0000.744	R-METALL	249R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 38	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 39	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 40	0001-0001.895	R-METALL	5K62	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 41	0001-0001.895	R-METALL	5K62	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 42	0001-0000.537	R-METALL	100R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 43	0001-0005.707	R-KOHLE	10M	5%	0411		56	1	018/03/01			L
13R 44	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2	5%	0207		56	1	018/03/01		G-..	L
13R 45	0001-0006.670	R-KOHLE	18R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 46	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 47	0001-0001.536	R-METALL	2K43	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 50	0001-0001.523	R-METALL	2K37	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
13R 51	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 54	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 55	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
13R 56	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01			L

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
13R 57	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 58	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 59	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 60	0001-0003.631	R-METALL	13K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 61	0001-0065.394	R-METALL	196K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 62	0001-0002.302	R-METALL	15K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 63	0001-0003.770	R-METALL	511R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 64	0001-0001.277	R-METALL	1K21 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 65	0001-0001.604	R-METALL	2K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 66	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 70	0000-7509.672	R-METALL	316R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 71	0000-7519.112	R-METALL	4K32 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 72	0000-7533.114	R-METALL	3K28 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 73	0000-7526.794	R-METALL	976R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 74	0000-7538.973	R-METALL	412R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 75	0000-7563.883	R-METALL	90R9 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 76	0001-0001.507	R-METALL	2K26 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 77	0001-0001.280	R-METALL	1K24 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 78	0001-0000.919	R-METALL	412R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 79	0001-0001.497	R-METALL	2K21 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 80	0000-7570.245	R-METALL	34R 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			
13R 82	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 83	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 84	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 85	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 86	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 87	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 88	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 89	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13R 90	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			
13T 1	0001-0017.342	TRANS SI PNP	2 N 3251 A TO 18		1	MOTOROLA			
13T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			
13T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			
13T 4	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			
13T 5	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			
13T 6	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			
13T 7	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			
13T 9	0001-0017.546	TRANS SI N JFET	2 N 4392 F TO 18		1	NSC			
13T 10	0001-0016.631	TRANS SI N JFET	BF 245 C D SOT 54		1	VALVO			
13T 11	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			
13T 12	0001-0017.546	TRANS SI N JFET	2 N 4392 F TO 18		1	NSC			
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 01	
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 01	
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 02	
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 02	
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 04	
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 04	
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 05	L
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 08	L
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 08	L
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 09	L
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 09	L
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 10	L
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 10	L
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 11	L
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 11	L
14BU 1	0000-7578.344	LEERGEHAEUSE	6 M K CR	MKE 806-1-0-600	1	STOCKO		E-.. 12	L
14BU 1	0001-0032.055	EINBAUBUCHSE MINI-	1 M EL LT 6	BUM 1	1	119/02/04		L-.. 12	L
14C 5	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
14C 6	0000-7527.065	C-KF MKC	1U 10% 63V	MKC1862 56	1	ROEDERST.			L
14C 7	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
14C 8	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
14C 9	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
14C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
14C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
14GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
14GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
14GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
14GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
14GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
14GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		C-..	L
14GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		C-..	L
14IC 1	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
14IC 2	0001-0071.485	IC-TTL	SN74LS 26N DIP 14		1	TEXAS			L
14IC 3	0000-7547.799	R-MODUL	5x100K 10% 0W2	TK200 EXB-VS5-104K	1	MATSUSHIT			L
14IC 4	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
14IC 5	0001-0071.485	IC-TTL	SN74LS 26N DIP 14		1	TEXAS			L
14IC 6	0001-0071.485	IC-TTL	SN74LS 26N DIP 14		1	TEXAS			L
14IC 7	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
14IC 8	0000-7547.799	R-MODUL	5X100K 10% 0W2	TK200 EXB-VS5-104K	1	MATSUSHIT			L
14IC 9	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
14IC 10	0000-7547.799	R-MODUL	5X100K 10% 0W2	TK200 EXB-VS5-104K	1	MATSUSHIT			L
14IC 11	0000-7519.840	IC-CMOS	MC 14050 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
14IC 12	0000-7519.840	IC-CMOS	MC 14050 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
14IC 13	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
14IC 14	0000-7547.799	R-MODUL	5X100K 10% 0W2	TK200 EXB-VS5-104K	1	MATSUSHIT			L
14IC 15	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA			L
14IC 16	0000-7547.799	R-MODUL	5X100K 10% 0W2	TK200 EXB-VS5-104K	1	MATSUSHIT			L
14IC 17	0000-7569.159	R-MODUL	5X 33K 10% 0W2	TK200 EXB-F10V-333K	1	MATSUSHITA			L
14IC 18	0001-0070.897	IC-CMOS	MC 14077 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA			L
14L 5	0000-7556.175	L-FEST	10U 10% 1025-44	55 7,9 50 3R4 130MA	1	117/01/03			L
14L 6	0000-7556.175	L-FEST	10U 10% 1025-44	55 7,9 50 3R4 130MA	1	117/01/03			L
14L 7	0000-7556.175	L-FEST	10U 10% 1025-44	55 7,9 50 3R4 130MA	1	117/01/03			L
14L 8	0000-7556.175	L-FEST	10U 10% 1025-44	55 7,9 50 3R4 130MA	1	117/01/03			L

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
14L 9	0000-7556.230	L-FEST	33U 10% 1025-56	45 2,5 24 4R0 125MA	1	117/01/03			L
14L 10	0000-7556.175	L-FEST	10U 10% 1025-44	55 7,9 50 3R4 130MA	1	117/01/03			L
14L 11	0000-7556.175	L-FEST	10U 10% 1025-44	55 7,9 50 3R4 130MA	1	117/01/03			L
14L 12	0829-7853.004	SPULE			1				A
14R 3	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 4	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 5	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 6	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 7	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 11	0001-0007.093	R-KOHLE	33K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 12	0001-0007.174	R-KOHLE	150K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 13	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 14	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 16	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 17	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 18	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 19	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 20	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
14R 25	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 26	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 27	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 28	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 29	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 30	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 31	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 32	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 33	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 34	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 35	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 36	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 37	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 38	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 39	0001-0000.294	R-METALL	37R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
14R 40	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14R 41	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
14ST 1	0000-7568.532	STIFTGEHAEUSE	6 1 5,08 S1 AG		1	STOCKO		F-..	L
14T 1	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 4	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 8	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 9	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 10	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 11	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 12	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
14T 13	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219 (BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
14T 14	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
15BU 1	0000-1637.003	HF-KABELWINKELBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,0	1	119/08/01			L
15BU 2	0000-1637.003	HF-KABELWINKELBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,0	1	119/08/01			L
15BU 3	0000-2721.002	HF-BUCHSE	UNI 9R 75 M A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04			L
15C 1	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 3	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 4	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-..	L
15C 7	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 9	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 10	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 11	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		N-..	L
15C 12	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 13	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 15	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 16	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 17	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		N-..	L
15C 18	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 19	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 20	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 22	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 23	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 24	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 26	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 29	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 30	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 31	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 32	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 33	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 34	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 35	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 37	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 38	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 39	0000-7510.742	C-KF KS	1N 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-..	L
15C 40	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 41	0000-7552.768	C-KF KS	4N75 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-..	L
15C 42	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 43	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 44	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 45	0000-7552.564	C-KF KS	2N21 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-..	L
15C 46	0000-7552.564	C-KF KS	2N21 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-..	L
15C 47	0000-7552.564	C-KF KS	2N21 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-..	L
15C 48	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 49	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
15C 50	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
15C 51	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-..	L
15GL 1	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		N-..	L
15GL 2	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		N-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15GL 3	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		N-..	L
15GL 4	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		N-..	L
15GL 5	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		N-..	L
15GL 6	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800 DO 35	= 1N5711	1	HPA		N-..	L
15GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-..	L
15GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-..	L
15IC 1	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 2	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 3	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 4	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N MOS	1	SIGNETICS		N-..	L
15IC 6	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 7	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 8	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N MOS	1	SIGNETICS		N-..	L
15IC 10	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N MOS	1	SIGNETICS		N-..	L
15IC 12	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 13	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 14	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N MOS	1	SIGNETICS		N-..	L
15IC 15	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 17	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 18	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 19	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 20	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78		1	SIEMENS		N-..	L
15IC 21	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 22	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 23	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78		1	SIEMENS		N-..	L
15IC 24	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 26	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 27	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 28	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 29	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 30	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 31	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-..	L
15IC 33	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78		1	SIEMENS		N-..	L
15IC 34	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78		1	SIEMENS		N-..	L
15IC 35	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N-..	L
15IC 36	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78		1	SIEMENS		N-..	L
15P 1	0001-0007.543	R-TRIM DRAHT SPINDEL	5K 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04		N-..	L
15R 1	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L
15R 2	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 4	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 5	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L
15R 6	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L
15R 7	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L
15R 8	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L
15R 10	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L
15R 11	0001-0002.425	R-METALL	21K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 12	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 13	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15R 14	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 15	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 18	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 20	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 21	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 23	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 24	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 25	0000-7503.270	R-METALL	10K	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 26	0000-7608.337	R-METALL	2K15	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 28	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 29	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 30	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 31	0000-7503.270	R-METALL	10K	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 32	0000-7608.337	R-METALL	2K15	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 34	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 36	0000-7503.270	R-METALL	10K	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 37	0000-7559.091	R-METALL	5K23	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 38	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 39	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 43	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 44	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 45	0000-7555.011	R-METALL	20K	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 46	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 47	0001-0003.408	R-METALL	562K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 48	0000-7569.023	R-METALL	33K2	0%1	0207	TK 15	56	1	DRALORIC		N-..	L
15R 49	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 50	0000-7515.019	R-METALL	1K02	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 51	0000-7510.140	R-METALL	100K	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 52	0000-7570.339	R-METALL	88K7	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 53	0000-7570.342	R-METALL	43K2	0%5	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 54	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 55	0000-7511.152	R-METALL	392R	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 56	0000-7555.024	R-METALL	499R	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 57	0000-7512.546	R-METALL	475R	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 58	0000-7550.388	R-METALL	10K2	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 59	0001-0027.507	R-METALL	1M	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 60	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 62	0000-7569.081	R-METALL	44K2	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 63	0000-7568.998	R-METALL	22K1	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 64	0000-7569.081	R-METALL	44K2	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 65	0000-7568.998	R-METALL	22K1	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 66	0000-7569.081	R-METALL	44K2	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 67	0000-7568.998	R-METALL	22K1	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 68	0000-7569.081	R-METALL	44K2	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 69	0000-7568.998	R-METALL	22K1	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 70	0000-7569.081	R-METALL	44K2	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 71	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	L
15R 72	0000-7568.998	R-METALL	22K1	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 73	0000-7569.081	R-METALL	44K2	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 74	0000-7568.998	R-METALL	22K1	0%1	0207	TK 15	56	1	018/04/01		N-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
15R 75	0000-7569.081	R-METALL	44K2 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 76	0000-7568.998	R-METALL	22K1 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 77	0000-7569.081	R-METALL	44K2 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 78	0000-7569.081	R-METALL	44K2 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 81	0000-7519.125	R-METALL	7K15 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 82	0000-7535.251	R-METALL	4K75 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 83	0000-7569.094	R-METALL	432K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 84	0000-7559.091	R-METALL	5K23 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 85	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 86	0001-0002.328	R-METALL	16K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/03/01		N-..	L
15R 88	0001-0002.328	R-METALL	16K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 90	0001-0002.328	R-METALL	16K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 91	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/04/01		N-..	L
15R 92	0001-0001.947	R-METALL	6K34 1% 0207	TK 50 56	1	018/03/01		N-..	L
15R 93	0001-0001.345	R-METALL	1K47 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 94	0001-0003.628	R-METALL	162K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 95	0001-0063.121	R-METALL	402K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 96	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 97	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 98	0001-0001.028	R-METALL	590R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 99	0001-0000.074	R-METALL	10R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 100	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L
15R 101	0000-7518.896	R-METALL	237K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
15R 102	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-..	L
15ST 1	0000-2687.832	HF-WINKELSTECKER	SUBMINAX 75C 75 V A	LT LP 18,5	1	119/08/03		N-..	L
15ST 2	0000-2687.832	HF-WINKELSTECKER	SUBMINAX 75C 75 V A	LT LP 18,5	1	119/08/03		N-..	L
15T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-..	L
15T 3	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-..	L
15UE 1	0829-7740.007	UEBERTRAGER			1			N-..	A
15UE 2	0864-7727.007	UEBERTRAGER			1			N-..	A
15UE 3	0829-7742.005	UEBERTRAGER			1			N-..	A
15UE 4	0829-7743.004	UEBERTRAGER			1			N-..	A
15UE 5	0829-7744.003	UEBERTRAGER			1			N-..	A
15UE 6	0001-0044.470	ROHRKERN	8,0DAX 4,0DIX30,0	B62110-A8018-X033 GROB	3	SIEMENS			L
15UE 7	0001-0044.470	ROHRKERN	8,0DAX 4,0DIX30,0	B62110-A8018-X033 GROB	2	SIEMENS			L
16BU 1	0000-7575.279	BUCHSEN-FLANSCHDOSE	14 2 S1 AU	57-40140-8	1	AMPHENOL			L
16BU 2	0000-3713.006	TF-BUCHSE	2+E M EB LT 4	00-3713.006/4	1	119/01/05			L
16C 1	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		N- 0	L
16C 2	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		N- 0	L
16C 3	0001-0013.249	C-KF KS	2N2 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01		N- 0	L
16C 4	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N- 0	L
16C 5	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		N- 0	L
16C 6	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N- 0	L
16C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/-80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N- 0	L
16C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		N- 0	L

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16C 11	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 14	0000-7570.313	ELKO-TA SINT FEST	10U	10%	25V	ETR-3	56	1	ERO-TANTAL		N- 01	L
16C 15	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 16	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 17	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 18	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 19	0001-0004.410	C-KERAMIK EDPT	56P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 20	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 21	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 22	0001-0010.501	C-KF MKT	1U	10%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 25	0000-7570.313	ELKO-TA SINT FEST	10U	10%	25V	ETR-3	56	1	ERO-TANTAL		N- 01	L
16C 26	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P	2%	63V	N 150 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 27	0001-0010.323	C-KF MKT	47N	20%	250V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 28	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 29	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 30	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 31	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 35	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 36	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 40	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 41	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 42	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U	20%	35V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 43	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U	20%	35V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 44	0000-7524.291	ELKO-TA SINT FEST	68U	10%	16V	ETR-4	56	1	ERO-TANTAL		N- 01	L
16C 45	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 48	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U	20%	35V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 49	0001-0010.297	C-KF MKT	33N	20%	250V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 50	0001-0010.433	C-KF MKT	330N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 51	0001-0010.145	C-KF MKT	2U2	10%	100V	MKT1813	56	1	110/03/06		N- 01	L
16C 54	0001-0010.323	C-KF MKT	47N	20%	250V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 55	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		N- 01	L
16C 56	0000-7524.291	ELKO-TA SINT FEST	68U	10%	16V	ETR-4	56	1	ERO-TANTAL		N- 01	L
16C 57	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 58	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U	20%	25V	ETR-3	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 59	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		N- 01	L
16C 60	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 61	0001-0010.394	C-KF MKT	150N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 62	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 65	0001-0010.268	C-KF MKT	22N	20%	400V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 66	0001-0010.242	C-KF MKT	15N	20%	400V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 67	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 68	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 69	0001-0010.268	C-KF MKT	22N	20%	400V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 70	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U	20%	35V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 71	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 74	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 75	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L
16C 76	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		N- 01	L
16C 77	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 78	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		N- 01	L
16C 79	0001-0010.268	C-KF MKT	22N	20%	400V	MKT1822	56	1	110/03/07		N- 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16C 80	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		N- 0	L
16C 81	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N- 0	L
16C 82	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N- 0	L
16C 90	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 0	A
16C 91	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 0	A
16C 92	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 0	A
16GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 4	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 5	0000-7511.518	DIODE SI REFERENZ	1 N 4577 DO 7		1	MOTOROLA		N- 0	L
16GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 13	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16GL 14	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N- 0	L
16I 1	0829-8102.000	INSTRUMENT	BV 0829-8102.000		1			D-..	A
16IC 1	0000-7574.047	IC-OP.-VERST.	MC 1741 NCP1 DIP 8		1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 2	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N- 0	L
16IC 3	0001-0069.918	IC-OP.-VERST. FET	CA 3130 T TO 99	MOS	1	RCA		N- 0	L
16IC 4	0001-0069.390	IC-OP.-VERST.	LM 318 N DIP 8		1	NSC		N- 0	L
16IC 5	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 6	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		N- 0	L
16IC 7	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N- 0	L
16IC 8	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N- 0	L
16IC 10	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 11	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N- 0	L
16IC 12	0000-7547.870	IC-RMS/DC-CONVERTER	AD 536 AKD DIC 14		1	ANAL. DEV.		N- 0	L
16IC 14	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		N- 0	L
16IC 15	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N- 0	L
16IC 16	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 17	0001-0070.761	IC-CMOS	MC 14538 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 18	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 19	0001-0069.918	IC-OP.-VERST. FET	CA 3130 T TO 99	MOS	1	RCA		N- 0	L
16IC 20	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N- 0	L
16IC 21	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N- 0	L
16IC 22	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 23	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 24	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N- 0	L
16IC 25	0001-0069.918	IC-OP.-VERST. FET	CA 3130 T TO 99	MOS	1	RCA		N- 0	L
16IC 26	0001-0069.918	IC-OP.-VERST. FET	CA 3130 T TO 99	MOS	1	RCA		N- 0	L
16IC 29	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 30	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 31	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 32	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N- 0	L
16IC 33	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	U16/06/01		N- 0	L
16IC 35	0000-7541.481	R-MODUL	9X 22K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-223K	1	U18/06/01		N- 0	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1				BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16IC 36	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K		10%	0W13	TK200	EXB-R89-104K	1	018/06/01		N- 01	L
16IC 37	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT							1			N- 01	A
16P 1	0000-7511.097	R-TRIM DRAHT SQUARE	200R	5%	0W7	25	TK 70		1	017/04/05		N- 01	L
16P 2	0001-0069.523	R-TRIM DRAHT SQUARE	1K	5%	0W7	25	TK 70		1	017/04/05		N- 01	L
16P 3	0001-0008.102	R-TRIM CERMET	470R	20%	1W	1	TK 150		1	017/02/06		N- 01	L
16P 5	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT							1			N- 01	A
16P 6	0001-0008.034	R-TRIM CERMET	2K2	20%	1W	1	TK 150		1	017/02/06		N- 01	L
16P 7	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT							1			N- 01	A
16P 8	0001-0008.050	R-TRIM CERMET	10K	20%	1W	1	TK 150		1	017/02/06		N- 01	L
16P 9	0001-0007.530	R-TRIM DRAHT SPINDEL	2K	10%	0W7	20	TK 100		1	017/04/04		N- 01	L
16P 10	0001-0008.034	R-TRIM CERMET	2K2	20%	1W	1	TK 150		1	017/02/06		N- 01	L
16P 11	0001-0008.089	R-TRIM CERMET	100K	20%	1W	1	TK 150		1	017/02/06		N- 01	L
16P 12	0001-0007.543	R-TRIM DRAHT SPINDEL	5K	10%	0W7	20	TK 100		1	017/04/04		N- 01	L
16P 14	0001-0008.050	R-TRIM CERMET	10K	20%	1W	1	TK 150		1	017/02/06		N- 01	L
16P 15	0001-0007.491	R-TRIM DRAHT SPINDEL	200R	10%	0W7	20	TK 100		1	017/04/04		N- 01	L
16P 16	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K	20%	0W5	1	TK 150		1	017/02/08		N- 01	L
16P 17	0001-0008.348	R-TRIM CERMET LIEG	100K	20%	0W5	1	TK 150		1	017/02/08		N- 01	L
16P 18	0001-0008.348	R-TRIM CERMET LIEG	100K	20%	0W5	1	TK 150		1	017/02/08		N- 01	L
16P 19	0001-0008.270	R-TRIM CERMET LIEG	1K	20%	0W5	1	TK 150		1	017/02/08		N- 01	L
16R 1	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 2	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 3	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 4	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 6	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 7	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 8	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 9	0001-0005.684	R-KOHLE	6M8	5%	0411			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 10	0001-0005.684	R-KOHLE	6M8	5%	0411			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 11	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 12	0001-0007.239	R-KOHLE	470K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 13	0001-0007.190	R-KOHLE	220K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 14	0001-0001.455	R-METALL	2K	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 15	0001-0002.098	R-METALL	9K09	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 16	0001-0001.798	R-METALL	4K53	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 17	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 18	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 19	0001-0000.731	R-METALL	243R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 20	0001-0000.731	R-METALL	243R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 21	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 22	0001-0000.731	R-METALL	243R	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 25	0001-0002.085	R-METALL	8K87	1%	0207		TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 26	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 27	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 28	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 29	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 30	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 31	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 32	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207			56	1	018/03/01		N- 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16R 33	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 34	0001-0003.204	R-METALL	215K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 35	0001-0003.165	R-METALL	182K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 36	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 37	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 38	0001-0001.934	R-METALL	6K19	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 39	0001-0001.057	R-METALL	634R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 41	0001-0001.921	R-METALL	6K04	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 42	0001-0003.602	R-METALL	34K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 43	0001-0002.645	R-METALL	38K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 45	0001-0002.852	R-METALL	64K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 46	0001-0002.852	R-METALL	64K9	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 47	0001-0003.301	R-METALL	340K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 48	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 49	0001-0003.301	R-METALL	340K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 50	0829-7901.008	WIDERSTAND						1			N- 01	A
16R 51	0001-0000.621	R-METALL	158R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 52	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 53	0001-0002.195	R-METALL	11K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 54	0001-0002.373	R-METALL	18K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 55	0001-0002.658	R-METALL	39K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 56	0001-0001.581	R-METALL	2K74	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 57	0001-0001.882	R-METALL	5K49	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 59	0001-0001.950	R-METALL	6K49	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 60	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 61	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 62	0001-0002.030	R-METALL	7K87	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 63	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 64	0001-0001.617	R-METALL	2K94	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 65	0001-0001.950	R-METALL	6K49	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 68	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 69	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 70	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 71	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 72	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 73	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 76	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 77	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 78	0001-0003.042	R-METALL	121K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 79	0001-0006.450	R-METALL	22K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 80	0001-0007.064	R-KOHLE	18K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 81	0001-0002.726	R-METALL	46K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 82	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 83	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 84	0001-0002.182	R-METALL	11K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 85	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 86	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 87	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 88	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 89	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 90	0001-0007.284	R-KOHLE	1M	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering quote Item No

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16R 91	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 92	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 93	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 94	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 95	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 96	0001-0001.662	R-METALL	3K32	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 97	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 98	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 99	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 100	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 101	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 105	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 106	0001-0002.373	R-METALL	18K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 107	0001-0002.195	R-METALL	11K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 108	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 109	0001-0002.881	R-METALL	71K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 110	0001-0002.098	R-METALL	9K09	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 111	0001-0007.200	R-KOHLE	270K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 112	0001-0003.291	R-METALL	332K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 113	0001-0003.291	R-METALL	332K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 114	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 115	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 116	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 117	0001-0003.291	R-METALL	332K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 118	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 122	0001-0006.845	R-KOHLE	270R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 123	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 124	0001-0001.565	R-METALL	2K61	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 126	0001-0001.332	R-METALL	1K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 128	0001-0002.674	R-METALL	41K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 129	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 130	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 131	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 132	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 133	0001-0001.756	R-METALL	4K12	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 134	0001-0002.069	R-METALL	8K45	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 135	0001-0002.292	R-METALL	15K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 136	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 137	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 138	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 139	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 140	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 141	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 142	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 143	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 144	0001-0006.858	R-KOHLE	330R	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 145	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 146	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 147	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 148	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 149	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N- 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16R 150	0001-0006.984	R-KOHLE	3k9 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 151	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 152	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 153	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 154	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 155	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 156	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 157	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 158	0001-0002.043	R-METALL	8K06 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 159	0001-0006.926	R-KOHLE	1k2 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 160	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 161	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 162	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 163	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 164	0001-0007.019	R-KOHLE	6k8 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 165	0001-0001.840	R-METALL	4k99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 166	0001-0001.840	R-METALL	4k99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N- 01	L
16R 167	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 170	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		N- 01	L
16R 175	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	6	018/03/01		N- 01	L
16R 180	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 01	A
16R 181	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 01	A
16R 182	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 01	A
16R 183	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 01	A
16R 184	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 01	A
16R 185	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 01	A
16R 186	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 01	A
16R 187	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT			1			N- 01	A
16T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 4	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 5	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 8	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B	D SOT 54	1	VALVO		N- 01	L
16T 11	0000-7532.092	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2919	C TO 78	1	MOTOROLA		N- 01	L
16T 12	0000-7532.092	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2919	C TO 78	1	MOTOROLA		N- 01	L
16T 14	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 15	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 16	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 17	0001-0017.546	TRANS SI N JFET	2 N 4392	F TO 18	1	NSC		N- 01	L
16T 18	0001-0017.546	TRANS SI N JFET	2 N 4392	F TO 18	1	NSC		N- 01	L
16T 19	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 20	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 21	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 22	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 23	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 24	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L
16T 25	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D)	A TO 18	1	TFK		N- 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
16T 26	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18			1	TFK		N- 01	L
16T 28	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18			6	TFK		N- 01	L
16T 32	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT				1			N- 01	A
16T 33	0000-0000.000	TEIL-NR BELEGT				1			N- 01	A
17BU 1	0000-3713.006	TF-BUCHSE	2+E M EB LT 4	00-3713.006/4		1	119/01/05			L
17BU 2	0000-1671.205	HF-KABELBUCHSE	SUBMINAX 75 M A 3,0	LT KA 15,5		1	119/08/01			L
17C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
17C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813	56	1	110/03/06		D-..	L
17C 3	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
17C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
17C 5	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
17C 6	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
17C 7	0000-7563.728	C-KF KS	9N31 1% 160V	B31521	56	1	110/03/12		D-..	L
17C 8	0000-7553.110	C-KF KS	16N5 1% 160V	B31521	56	1	110/03/12		D-..	L
17C 9	0000-7563.731	C-KF KS	1N4 0%5 160V	B31521	56	1	SIEMENS		D-..	L
17C 10	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
17C 11	0000-7563.744	C-KF KS	24N9 0%5 160V	B31521	56	1	SIEMENS		D-..	L
17C 12	0000-7563.757	C-KF KS	576P 0%5 160V	B31521	56	1	SIEMENS		D-..	L
17C 13	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
17C 14	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
17C 15	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
17C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
17C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
17C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
17C 19	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
17C 20	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588	56	1	110/05/40		D-..	L
17C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
17C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
17C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
17C 24	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 150 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
17GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35			1	ITT		D-..	L
17GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35			1	ITT		D-..	L
17IC 1	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8			1	FSC		D-..	L
17IC 2	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8			1	NSC		D-..	L
17IC 3	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 4	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8			1	FSC		D-..	L
17IC 5	0001-0016.013	IC-CMOS	MC 14017 BCP DIP 16		MOS	1	MOTOROLA	KEIN RCA U S	D-..	L
17IC 6	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 7	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 8	0001-0016.042	IC-CMOS	MC 14027 BCP DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 9	0001-0065.488	IC-CMOS	MC 14025 BCP DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 10	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78			1	SIEMENS		D-..	L
17IC 11	0001-0016.013	IC-CMOS	MC 14017 BCP DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 12	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78			1	SIEMENS		D-..	L
17IC 13	0001-0016.013	IC-CMOS	MC 14017 BCP DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
17IC 16	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8			1	FSC		D-..	L

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
17IC 17	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		D-..	L
17L 1	0000-7564.154	L-FEST	220U 10% 0819-80	35 0,8 7 26R5 42MA	1	DELEVAN		D-..	L
17LSP 1	0001-0068.595	LAUTSPRECHER	8 OHM 1,0W 64D	AD207128 2422 257 23802	1	VALVO			L
17P 1	0001-0008.267	R-TRIM CERMET LIEG	470R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
17P 2	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
17P 3	0001-0009.059	R-VAR KOHLE	10K 20% 0W3 LIN	270	1	017/02/05			L
17R 1	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 2	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 3	0001-0002.690	R-METALL	43K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 4	0001-0002.690	R-METALL	43K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 5	0001-0001.934	R-METALL	6K19 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 6	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 7	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 8	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 9	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 10	0001-0003.783	R-METALL	1K43 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 11	0001-0002.771	R-METALL	52K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 12	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 13	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 14	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 15	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 16	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 17	0000-7563.896	R-METALL	11K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 18	0000-7563.896	R-METALL	11K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 19	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 20	0000-7563.896	R-METALL	11K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 21	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 22	0000-7563.896	R-METALL	11K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 23	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 24	0000-7563.896	R-METALL	11K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 25	0000-7563.896	R-METALL	11K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 26	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 27	0001-0002.069	R-METALL	8K45 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 29	0001-0003.398	R-METALL	549K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 30	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 31	0001-0065.365	R-METALL	53K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 32	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 34	0001-0002.807	R-METALL	57K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 35	0001-0002.687	R-METALL	42K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 36	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17R 37	0001-0002.357	R-METALL	17K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 38	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 39	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
17R 40	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
17T 1	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA		D-..	L
17T 2	0001-0017.287	TRANS SI PNP	2 N 2905 A TO 39		1	MOTOROLA		D-..	L

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18BU	1	0000-3713.006	TF-BUCHSE	2+E	M EB	LT 4	00-3713.006/4		1	119/01/05			L
18C	1	0001-0010.174	C-KF MKT	4U7	10%	100V	MKT1813	56	1	110/03/06		D-..	L
18C	2	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
18C	3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
18C	4	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7	10%	63V	R 2000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
18C	5	0001-0004.436	C-KERAMIK EDPT	56P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
18C	6	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		D-..	L
18C	9	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8	20%	6V3	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	10	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		D-..	L
18C	12	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	13	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	14	0001-0010.417	C-KF MKT	220N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		D-..	L
18C	15	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	16	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	17	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8	20%	6V3	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	18	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	19	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	20	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8	20%	6V3	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	21	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U	20%	6V3	ETR-3	56	1	110/05/61		D-..	L
18C	22	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3	20%	16V	ETR-1	56	1	110/05/61		D-..	L
18GL	1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL	2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL	3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL	4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL	5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL	6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
18GL	7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
18IC	1	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	2	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	3	0001-0065.488	IC-CMOS	MC 14025 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	4	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	5	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	6	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	7	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	8	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	9	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	10	0001-0016.178	IC-CMOS	MC 14518 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	11	0001-0065.462	IC-CMOS	MC 14040 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	15	0000-7530.175	IC-OP.-VERST. FET	LF 356 H		TO 99			1	NSC		D-..	L
18IC	16	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	17	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	18	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	19	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	20	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	21	0001-0065.488	IC-CMOS	MC 14025 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC	22	0000-7535.235	IC-CMOS	CD 4046 BE		DIP 16	NUR RCA	MOS	1	RCA		D-..	L
18IC	23	0001-0070.868	IC-CMOS	MC 14082 BCP		DIP 14		MOS	1	MOTOROLA		D-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18IC 24	0001-0068.469	IC-CMOS	MC 14020 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 25	0001-0016.042	IC-CMOS	MC 14027 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 26	0001-0016.039	IC-CMOS	MC 14024 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 27	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 29	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 30	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 31	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 32	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 33	0001-0016.055	IC-CMOS	MC 14029 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 37	0000-7569.175	IC-D/A-WANDLER	AD 7522 KN DIP 28	MOS	1	ANAL. DEV.		D-..	L
18IC 38	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		D-..	L
18IC 39	0001-0069.918	IC-OP.-VERST. FET	CA 3130 T TO 99	MOS	1	RCA		D-..	L
18MO 1	0829-7036.821	DC-MICROMOTOR			1				L
18P 1	0001-0008.322	R-TRIM CERMET LIEG	22K 20% 065 1	TK 150	1	017/02/08		D-..	L
18R 1	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 2	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 3	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 4	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 5	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 6	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 7	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 8	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 9	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 10	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 11	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 12	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 13	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 14	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 15	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 16	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 17	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 20	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 21	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 22	0001-0006.609	R-KOHLE	4P7 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 23	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 24	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 25	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 26	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 27	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 28	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 29	0001-0002.470	R-METALL	24K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 30	0001-0001.921	R-METALL	6K04 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 31	0001-0001.921	R-METALL	6K04 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 32	0001-0003.602	R-METALL	34K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 34	0001-0007.255	R-KOHLE	560K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 35	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 37	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 38	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
18R 42	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 43	0001-0001.798	R-METALL	4K53 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 44	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 45	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 46	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 47	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 48	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 49	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 50	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
18R 51	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 52	0001-0007.226	R-KOHLE	390K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 53	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 54	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 55	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 56	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 57	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 58	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 59	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 60	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 61	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 62	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18R 63	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
18T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		D-..	L
18T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		D-..	L
19C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
19C 2	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19C 2	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
19C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01 02 04 05 09 10	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
												11	
												12	
19C	3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N	20/100	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		N-..08	L
19C	4	0000-7552.823	C-KF KS	6N04	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12		L-..01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
19C	4	0000-7552.823	C-KF KS	6N04	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12		N-..08	L
19C	10	0001-0041.525	ELKO-TA SINT FLUESS	100U	20/ 75	30V	ETAH-3	56	1	ERO-TANTAL		L-..01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
19C	10	0001-0041.525	ELKO-TA SINT FLUESS	100U	20/ 75	30V	ETAH-3	56	1	ERO-TANTAL		N-..08	L
19C	11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		L-..01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
19C	11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		N-..08	L
19C	12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		L-..01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
19C	12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		N-..08	L
19GL	1	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402			FRUEHER: LD 37 I		1	114/03/03		L-..01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
19GL	1	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402			FRUEHER: LD 37 I		1	114/03/03		N-..Co	L
19IC	1	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP		DIP 16		MOS	1	MOTOROLA		L-..01	L

Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering quote Item No

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19IC	1	0001-0067.567							02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
19IC	1	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC	2	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
19IC	2	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC	3	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
19IC	3	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC	4	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
19IC	4	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC	5	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
19IC	5	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC	6	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN7255PP	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
								12	
19IC 6	0001-0014.989								
19IC 6	0001-0014.989	IC-DUAL OP.-VERST.	MC 1458 CP1 DIP 8	FRUEHER: SN72558P	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC 7	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 7	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC 8	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 8	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS		N-.. 08	L
19IC 9	0001-0070.965	IC-CMOS	CD 4056 BE DIP 16	MOS	1	RCA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 9	0001-0070.965	IC-CMOS	CD 4056 BE DIP 16	MOS	1	RCA		N-.. 08	L
19IC 10	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 10	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC 11	0001-0068.676	IC-CMOS	MC 14512 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 11	0001-0068.676	IC-CMOS	MC 14512 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC 12	0001-0070.826	IC-CMOS	MC 14099 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19IC 12	0001-0070.826							09	
								10	
								11	
								12	
19IC 12	0001-0070.826	IC-CMOS	MC 14099 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC 13	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 13	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC 14	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 14	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
19IC 15	C001-0068.650	IC-CMOS	MC 14510 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 15	0001-0068.650	IC-CMOS	MC 14510 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19IC 16	0000-7539.396	IC-TTL	LM 555 CN DIP 8		1	NSC		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 16	0000-7539.396	IC-TTL	LM 555 CN DIP 8		1	NSC		N-.. 08	L
19IC 17	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 18	C001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		L-.. 01	L
								02	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19IC 18	0001-0015.807							04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 18	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N-.. 08	L
19IC 20	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 21	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 21	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		N-.. 08	L
19IC 22	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 22	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		N-.. 08	L
19IC 23	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 23	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		N-.. 08	L
19IC 24	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 24	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPP 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19IC 25	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 25	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		N-.. 08	L
19IC 26	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 26	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		N-.. 08	L
19IC 27	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 27	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		N-.. 08	L
19IC 28	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 28	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		N-.. 08	L
19IC 29	0000-7585.900	LEUCHTFALKEN ROT	HLMP-2655 C DIL 8		1	HPA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19IC 29	0000-7585.900	LEUCHTFALKEN ROT	HLMP-2655 C DIL 8		1	HPA		N-.. 08	L
19L 1	0001-0020.216	L-FUNKENTSTOER	2GU 20% B82111-B-C20	125 ORO6 3A	1	SIEMENS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
19L	1	0001-0020.216								10 11 12	
19L	1	0001-0020.216	L-FUNKENTSTOER	20U 20%	B82111-B-C20 125 0R06 3A	1	SIEMENS		N-..	08	L
19R	1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		L-..	01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R	1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		N-..	08	L
19R	2	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		L-..	01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R	2	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		N-..	08	L
19R	3	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-..	01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R	3	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	08	L
19R	4	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-..	01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R	4	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	08	L
19R	5	0001-0060.616	R-METALL	1K05 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-..	01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R	5	0001-0060.616	R-METALL	1K05 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	08	L
19R	6	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-..	01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R 6	0001-0062.326							02 04 05 09 10 11 12	
19R 6	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 7	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 7	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 8	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 8	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 9	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 9	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 10	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 10	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 11	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPW 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R 11	0001-0062.326							12	
19R 11	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 12	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 12	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 13	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 13	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 14	0000-7570.902	R-MODUL	9X 4K7 10% 0W13	TK200 EXB-R89-472K	1	018/06/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 14	0000-7570.902	R-MODUL	9X 4K7 10% 0W13	TK200 EXB-R89-472K	1	018/06/01		N-.. 08	L
19R 15	0001-0002.920	R-METALL	80K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 15	0001-0002.920	R-METALL	80K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 16	0001-0002.920	R-METALL	80K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 16	0001-0002.920	R-METALL	80K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 17	0001-0006.670	R-KOHLE	18R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R	17	0001-0006.670									09	
											10	
											11	
											12	
19R	17	0001-0006.670	R-KOHLE	18R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
19R	18	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
19R	18	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
19R	19	0001-0005.008	R-KOHLE	3R3	5%	0411	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
19R	19	0001-0005.008	R-KOHLE	3R3	5%	0411	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
19R	20	0001-0005.008	R-KOHLE	3R3	5%	0411	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
19R	20	0001-0005.008	R-KOHLE	3R3	5%	0411	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
19R	21	0001-0005.008	R-KOHLE	3R3	5%	0411	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
19R	21	0001-0005.008	R-KOHLE	3R3	5%	0411	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
19R	22	0000-7588.910	R-MODUL	9X47OR		10% 0W13	TK200 EXB-R89-471K	1	018/06/01		L-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
19R	22	0000-7588.910	R-MODUL	9X47OR		10% 0W13	TK200 EXB-R89-471K	1	018/06/01		N-.. 08	L
19R	23	0000-7588.839	R-MODUL	5X 1K5		10% 0W25	TK200 EXB-C45-152K	1	MATSUSHITA		L-.. 01	L

SERIE 0 OR29-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG GU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R 23	0000-7588.839							02 04 05 09 10 11 12	
19R 23	0000-7588.839	R-MODUL	5X 1K5 10% 0W25	TK200 EXB-C45-152K	1	MATSUSHITA		N-.. 08	L
19R 24	0000-7588.839	R-MODUL	5X 1K5 10% 0W25	TK200 EXB-C45-152K	1	MATSUSHITA		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 24	0000-7588.839	R-MODUL	5X 1K5 10% 0W25	TK200 EXB-C45-152K	1	MATSUSHITA		N-.. 08	L
19R 25	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 25	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 26	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 26	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 27	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 27	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 28	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19R 28	0000-7518.867							12	
19R 28	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 29	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 29	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 30	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 30	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 31	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 31	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 32	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 32	0000-7518.867	R-METALL	8R66 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 33	0000-7518.812	R-METALL	6R49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19R 33	0000-7518.812	R-METALL	6R49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
19R 34	0000-7588.826	R-MODUL	5X 1K 10% 0W25	TK200 EXB-C45-102K	1	MATSUSHITA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 DF29-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	L
19R 34	0000-7588.826							09 10 11 12	
19R 34	0000-7588.826	R-MODUL	5% 1K 10% 0W25	TK200 EXB-C45-102K	1	MATSUSHITA		N-.. 08	L
19R 35	0000-7588.826	R-MODUL	5% 1K 10% 0W25	TK200 EXB-C45-102K	1	MATSUSHITA		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 35	0000-7588.826	R-MODUL	5% 1K 10% 0W25	TK200 EXB-C45-102K	1	MATSUSHITA		N-.. 08	L
19R 40	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 40	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
19R 41	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 41	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
19R 45	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19R 45	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
19T 1	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
19T 1	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
19T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
19T 4	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 4	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
19T 5	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 5	0001-0016.550	TPANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
19T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
19T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
19T	7	0001-0016.550								11	
										12	
19T	7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-..	08	L
19T	8	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-..	01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
19T	8	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-..	08	L
19T	9	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-..	01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
19T	9	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-..	08	L
19T	10	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		L-..	01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
19T	10	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-..	08	L
19T	11	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		L-..	01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
19T	11	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		N-..	08	L
19T	12	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		L-..	01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
19T	12	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		N-..	08	L
19T	13	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		L-..	01	L
										02	
										04	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19T 13	0000-7570.669							05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 13	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19T 14	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 14	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19T 15	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 15	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19T 16	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 16	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19T 17	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 17	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
19T 18	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
19T 18	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775	A TO 126	1	MOTOROLA		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
19T	19	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20C	1	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20C	1	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
20C	2	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20C	2	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		N-.. 08	L
20GL	1	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20GL	1	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL	2	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20GL	2	0000-7536.894	LED GELB 3MM	TLHY 4403	FRUEHER: LD 35 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL	3	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05	L

SERIE 0 0*29-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20GL 3	0000-7536.881							09	
								10	
								11	
								12	
20GL 3	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 4	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 4	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 8	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 8	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 9	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 9	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 10	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 10	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 11	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 11	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 12	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
206L 12	0000-7536.881							02 04 05 09 10 11 12	
206L 13	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 18	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 18	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
206L 19	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 19	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
206L 20	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 20	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
206L 21	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 21	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
206L 22	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		A-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 22	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 23	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 24	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 25	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 25	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 26	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 26	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 28	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
206L 28	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-..	08	L
206L 29	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 29	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-..	08	L
206L 30	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 30	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-..	08	L
206L 31	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 31	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-..	08	L
206L 32	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 32	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-..	08	L
206L 33	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 33	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-..	08	L
206L 34	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
206L 34	0000-7537.505							10	
								11	
								12	
206L 34	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 35	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 35	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 36	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 36	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 37	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 37	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 44	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 44	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 46	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 46	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 48	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
206L 48	0000-7537.505							04 05 09 10 11 12	
206L 48	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 50	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 50	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 52	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 52	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 53	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 53	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 54	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
206L 54	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 56	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
206L 56	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 58	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 58	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 59	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 59	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 66	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 66	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 67	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 67	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 68	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
206L 68	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
206L 69	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20GL 69	0000-7537.505							10	
								11	
								12	
20GL 69	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
20GL 70	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 70	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
20GL 71	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 71	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
20GL 72	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 72	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
20GL 73	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 73	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
20GL 74	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20GL 74	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
20GL 75	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		K-.. 01	L
								02	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20GL 75	0000-7537.505							04 05 09 10 11 12	
20GL 75	0000-7537.505	LED ROT 5MM		FRUEHER: LD 52 C	1	HPA		N-.. 08	L
20GL 76	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20GL 76	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 77	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20GL 77	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 78	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20GL 78	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 79	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20GL 79	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 80	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE VERSION	AF	C
206L 80	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 81	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 81	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 82	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 82	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 83	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 83	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 84	0000-7513.202	LED ROT 3MM	HLMP 1080 PD 77	FRUEHER: HP5082-4483	1	HPA		D-..		L
206L 85	0000-7513.202	LED ROT 3MM	HLMP 1080 PD 77	FRUEHER: HP5082-4483	1	HPA		D-..		L
206L 86	0000-7513.202	LED ROT 3MM	HLMP 1080 PD 77	FRUEHER: HP5082-4483	1	HPA		D-..		L
206L 88	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 88	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 89	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
206L 89	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-..	08	L
206L 90	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		K-..	01	L
									02	

SERIE 0 0429-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20GL 90	0000-7536.881							04 05 09 10 11 12	
20GL 90	0000-7536.881	LED GRUEN 3MM	TLHG 4402	FRUEHER: LD 37 I	1	114/03/03		N-.. 08	L
20GL 91	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20GL 91	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03		N-.. 08	L
20IC 1	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20IC 1	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		N-.. 08	L
20IC 2	0001-0070.907	IC-CMOS	MC 14068 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20IC 2	0001-0070.907	IC-CMOS	MC 14068 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 3	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20IC 3	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		N-.. 08	L
20IC 4	0001-0068.634	IC-CMOS	MC 14502 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01 02 04 05 09 10 11	L

SERIE 0 0E29-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AB VERSION	C
20IC 4	0001-0068.634							12	
20IC 4	0001-0068.634	IC-CMOS	MC 14502 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 5	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 5	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 6	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 6	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		N-.. 08	L
20IC 7	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 7	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 8	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 8	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 9	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 9	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 10	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

[illegible] Sach-Nr angeben!
[illegible] quote Item No

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20IC 10	0001-0061.987							09	
								10	
								11	
								12	
20IC 10	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 11	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 11	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 12	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 12	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
20IC 13	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 13	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 18	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 18	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
20IC 19	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 19	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 20	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		K-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20IC 20	0001-0067.208							02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 20	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
20IC 21	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 21	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 22	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 22	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
20IC 23	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 23	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 24	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 24	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
20IC 25	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	

SERIE C 0820-9999.019 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
								12	
20IC 25	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 25	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 26	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 27	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 27	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
20IC 28	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 28	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
20IC 29	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 29	0001-0061.987	IC-CMOS	MC 14042 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
20IC 30	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20IC 30	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		N-.. 08	L
20R 1	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		K-.. 01	L
								02	
								04	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20R	1	0001-0006.719									05 09 10 11 12	
20R	1	0001-0006.719	R-KOHLE	39R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	2	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R	2	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	3	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R	3	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	10	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R	10	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	15	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R	15	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	16	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R	16	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20R 17	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R 17	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R 18	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R 18	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R 19	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R 19	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R 31	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R 31	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R 32	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R 32	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R 34	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20R	34	0001-0006.829									11	
											12	
20R	34	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	35	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
20R	35	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	36	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
20R	36	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	37	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
20R	37	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	38	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
20R	38	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	39	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
20R	39	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	40	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207	56	1	018/03/01		K-.. 01	L
											02	
											04	

SERIE 0 0829-9999.01P SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20R	40	0001-0006.816							05 09 10 11 12	
20R	40	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20R	41	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20R	41	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
20S	1	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S	1	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S	2	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S	2	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S	3	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S	3	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S	4	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L

SERIE 0 [illegible]29-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE VERSION	AF	C
20S 4	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-..	08	L
20S 5	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S 5	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-..	08	L
20S 6	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S 6	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-..	08	L
20S 7	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S 7	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-..	08	L
20S 8	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S 8	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-..	08	L
20S 9	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S 9	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-..	08	L
20S 10	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20S 10	0000-7564.235							10 11 12	
20S 10	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 11	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	2	ITT		K-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
20S 11	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	2	ITT		N-.. 08	L
20S 12	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
20S 12	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 13	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	2	ITT		K-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
20S 13	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	2	ITT		N-.. 08	L
20S 14	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
20S 14	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 15	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
20S 15	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 16	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20S 16	0000-7564.235							04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 16	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 17	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	2	ITT		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 17	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	2	ITT		N-.. 08	L
20S 18	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 18	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 19	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 20	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 20	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 21	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 22	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20S	22	0000-7564.235							02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S	22	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S	23	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S	23	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S	24	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S	24	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S	25	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S	25	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S	26	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
20S	27	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20S 27	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 28	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 29	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 29	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 30	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 30	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 31	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 31	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 32	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 32	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 33	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	

SERIE 0 0829-9999.018 SPR 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20S 33	0000-7564.235							11 12	
20S 33	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 34	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S 34	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 35	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S 35	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 36	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S 36	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 37	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S 37	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 38	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S 38	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 39	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20S 39	0000-7564.235							05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 39	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 40	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 40	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 41	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 41	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 42	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 42	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 43	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 43	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 44	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
20S 44	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.01P SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
20S 45	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S 45	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 46	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S 46	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
20S 47	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		K-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
20S 47	0000-7564.235	S-TASTE	100 AU TAST	1547-601 N.RUF	1	013/06/02		N-.. 08	L
21BU 1	0000-7575.266	BUCHSEN-FLANSCHDOSE	24 2 S1 AU	S7-40240-9	1	AMPHENOL			L
21BU 2	0000-7575.266	BUCHSEN-FLANSCHDOSE	24 2 S1 AU	S7-40240-9	1	AMPHENOL			L
21C 1	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-..	L
21C 2	0001-0040.856	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 35V	ETR-3 56	1	110/05/61		E-..	L
21C 3	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-..	L
21C 4	0001-0040.856	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 35V	ETR-3 56	1	110/05/61		E-..	L
21C 5	0001-0004.737	C-KERAMIK EDFT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDFT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-.. 01	L
21C 22	0829-9326.555	IC-NMOS	D2716 DIP 24	NOS	1			0-.. 01	A
21C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-.. 02	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
21C 22	0001-0004.821							04 05 08 09 10 11 12	
21C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 27	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 28	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 29	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 30	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 31	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 36	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-..	L
21C 37	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-..	L
21C 38	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		E-..	L
21C 39	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		E-..	L
21C 40	0001-0010.116	C-KF MKT	1U5 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		E-..	L
21C 41	0001-0010.145	C-KF MKT	2U2 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		E-..	L
21C 42	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		E-..	L
21C 43	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		E-..	L
21C 44	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-..	L
21C 45	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		E-..	L
21C 46	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 47	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 48	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 49	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 50	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 51	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
21C 52	0001-0041.842	ELKO-AL	220U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		E-..	L
21GL 2	0001-0018.859	DIODE SI Z-	ZPD 5,6 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 3	0001-0018.859	DIODE SI Z-	ZPD 5,6 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		E-..	L
21GL 15	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 16	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
21GL 17	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 18	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 19	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 20	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
21GL 22	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007 P 1		1	ITT		E-..	L
21IC 2	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21IC 3	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21IC 4	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21IC 5	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 6	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 7	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 8	0001-0071.320	IC-TTL	SN74LS279AN DIP 16		1	TEXAS		E-..	L
21IC 9	0001-0070.978	IC-CMOS	MC 14069 UBCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 10	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21IC 11	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21IC 13	0829-9317.085	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 14	0829-9318.071	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 15	0829-9319.070	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 16	0829-9320.072	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 17	0829-9321.071	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 18	0829-9322.070	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 19	0829-9323.079	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 20	0829-9324.078	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 21	0829-9325.093	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
21IC 22	0829-9326.762	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-.. 02	A
21IC 24	0001-0071.265	IC-TTL	SN74LS 21N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 25	0001-0066.034	IC-TTL	SN74LS 10N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 26	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		E-..	L
21IC 29	0000-7555.723	IC-TTL	SN74LS245N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21IC 30	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21IC 31	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		E-..	L
21IC 32	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		E-..	L
21IC 35	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 36	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 37	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 38	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 39	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 40	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 41	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 42	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 43	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 44	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 45	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 46	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC		E-..	L
21IC 48	0000-7568.163	R-MODUL	9X 2K7 10% 0W13	TK200 FXB-R89-272F	1	MATSUSHITA		E-..	L
21IC 49	0000-7555.901	IC-TTL	SN74LS393N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 50	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 51	0001-0066.856	IC-TTL	SN74LS 03N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 52	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
21IC 53	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
21IC 54	0001-0016.026	IC-CMOS	MC 14023 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 55	0000-7514.845	IC-CMOS	MC 14071 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 56	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 57	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 58	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21IC 59	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 60	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 61	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 62	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 63	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 64	0000-7548.853	IC-CMOS	MC 14503 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 67	0001-0065.666	IC-TTL	SN74LS 75N DIP 16		1	TEXAS		E-..	L
21IC 68	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 69	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 70	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		E-..	L
21IC 71	0000-7563.919	IC-OP.-VERST. FET	CA 3140 AT TO 99	MOS	1	RCA		E-..	L
21IC 72	0000-7511.521	IC-TRANS ARRAY	CA 3096 AE DIP 16		1	RCA		E-..	L
21IC 73	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		E-..	L
21IC 74	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS		E-..	L
21L 1	0001-0042.715	L-FUNKENTSTOER	56U 20% B82111-E-C24	70 0R3 1A5	1	SIEMENS		E-..	L
21L 2	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS		E-..	L
21L 3	0001-0042.676	L-FUNKENTSTOER	13U 20% B82111-B-C19	170 0R03 3A	1	SIEMENS		E-..	L
21R 1	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 2	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 3	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 4	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 5	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 6	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 7	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 8	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 9	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 10	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 11	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 12	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 13	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 14	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 15	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 16	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 17	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 18	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 19	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 20	0001-0007.103	R-KOHLE	39K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 21	0001-0007.174	R-KOHLE	150K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 22	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 23	0001-0003.136	R-METALL	169K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 24	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 25	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 26	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 27	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPP 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
21R 28	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 29	0001-0003.822	R-METALL	110K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 30	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 31	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 32	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 33	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 34	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 35	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 36	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 37	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 38	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 39	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 40	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 41	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 42	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 43	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 44	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 45	0001-0007.158	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 46	0001-0007.158	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 47	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 48	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 49	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 50	0001-0007.158	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 51	0001-0007.158	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 55	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 56	0001-0001.510	R-METALL	2K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 57	0001-0001.961	R-METALL	6KC4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 58	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 59	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 60	0001-0003.699	R-METALL	931R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 61	0001-0001.578	R-METALL	2K67 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 62	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 63	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 64	0001-0001.701	R-METALL	3K65 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 65	0001-0001.785	R-METALL	4K42 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 66	0001-0002.030	R-METALL	7K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
21R 70	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 71	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21R 72	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
21S 1	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT		E-..	L
21S 2	0001-0034.147	S-SCHIEBE	2 AU 2-POL 16X 7X11	KMF-2U AU DICHTFOLIE	1	013/04/02			L
21S 3	0000-7550.702	S-TASTE	100 AG TAST	MDP ITT(JEANRENAUD)	1	ITT		E-..	L
21S 4	0000-7518.362	S-DUAL-IN-LINE	2 100 AU WIPP-	S76802	1	013/06/05		E-..	L
21T 1	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		E-..	L
21UE 1	0001-0044.674	RINGFERN	R 10 AL 4100 30%	B64290-A0038-X038	5	SIEMENS			L
22C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L

SERIE 0 DR29-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
22C 4	0001-0041.525	ELKO-TA SINT FLUESS	100U 20/ 75 30V	ETAH-3 56	1	ERO-TANTAL		H-..-	L
22C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..-	L
22C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..-	L
22C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..-	L
22C 11	0001-0010.268	C-KF MKT	22N 20% 400V	MKT1822 56	1	110/03/07		F-..-	L
22C 12	0001-0004.627	C-KERAMIK EDPT	270P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		F-..-	L
226L 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		F-..-	L
226L 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		F-..-	L
226L 12	0001-0018.833	DIODE SI Z-	ZPD 5,1 DO 35		1	ITT		F-..-	L
22IC 1	0001-0068.650	IC-CMOS	MC 14510 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 2	0001-0067.208	IC-TTL	SN74LS 42N DIP 16		1	TEXAS		H-..-	L
22IC 3	0001-0068.197	IC CMOS	MC 14049 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 4	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 5	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 6	0001-0070.965	IC-CMOS	CD 4056 BE DIP 16	MOS	1	RCA		H-..-	L
22IC 7	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 8	0001-0068.676	IC-CMOS	MC 14512 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 9	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 10	0001-0070.839	IC-CMOS	MC 14508 BCP DIP 24	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 11	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 12	0001-0070.884	IC-CMOS	MC 14081 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 13	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		H-..-	L
22IC 16	0000-7579.657	IC-DARLINGTON ARRAY	ULN-2803 A DIP 18		1	SPRAGUE		H-..-	L
22IC 17	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS		H-..-	L
22IC 18	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS		H-..-	L
22IC 19	0000-7513.309	IC-QUAD OP.-VERST.	UA3403PC DIP 14		1	FSC		H-..-	L
22IC 20	0001-0071.919	IC-TTL	SN74LS240N DIP 20		1	TEXAS		H-..-	L
22IC 22	0000-7585.913	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2670 C DIL 16		1	HPA		F-..-	L
22IC 23	0000-7576.045	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2300 C SIL 4		1	HPA		F-..-	L
22IC 24	0000-7576.045	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2300 C SIL 4		1	HPA		F-..-	L
22IC 25	0000-7537.534	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3630AF DIP 14		1	114/03/01		F-..-	L
22IC 26	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		F-..-	L
22IC 27	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		F-..-	L
22IC 28	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		F-..-	L
22IC 29	0000-7524.848	ANZEIGE 7-SEGM. LED	MAN 3640AF DIP 14		1	114/03/01		F-..-	L
22IC 30	0000-7576.760	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2600 C DIL 8		1	HPA		F-..-	L
22IC 31	0000-7576.045	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2300 C SIL 4		1	HPA		F-..-	L
22IC 32	0000-7576.760	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2600 C DIL 8		1	HPA		F-..-	L
22IC 33	0000-7576.760	LEUCHTBALKEN ROT	HLMP-2600 C DIL 8		1	HPA		F-..-	L
22IC 42	0001-0070.897	IC-CMOS	MC 14077 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L
22IC 43	0001-0067.567	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L
22IC 44	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L
22IC 45	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L
22IC 46	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L
22IC 47	0001-0071.029	IC-CMOS	MC 14070 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L
22IC 48	0001-0015.991	IC-CMOS	MC 14013 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L
22IC 49	0001-0068.469	IC-CMOS	MC 14020 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L
22IC 50	0001-0070.318	IC-CMOS	CD 4047 BE DIP 14	NUR RCA MOS	1	RCA		F-..-	L
22IC 51	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..-	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
22IC 52	0001-0065.488	IC-CMOS	MC 14025 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		F-..	L
22L 1	0001-0020.216	L-FUNKENTSTOER	2CU 20% B82111-B-C20	125 0R06 3A	1	SIEMENS		H-..	L
22R 1	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 2	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		H-..	L
22R 3	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 4	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		H-..	L
22R 5	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 10	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 11	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 12	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 13	0000-7588.910	R-MODUL	9X470R 10% 0W13	TK200 EXB-R89-471K	1	018/06/01		H-..	L
22R 14	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 15	0000-7588.839	R-MODUL	5X 1K5 10% 0W25	TK200 EXB-C45-152K	1	MATSUSHITA		H-..	L
22R 16	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 17	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 18	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 19	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 20	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 21	0000-7588.839	R-MODUL	5X 1K5 10% 0W25	TK200 EXB-C45-152K	1	MATSUSHITA		H-..	L
22R 22	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 23	0001-0026.650	R-METALL	16R2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 25	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 26	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 27	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 28	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 29	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 30	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 31	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 32	0001-0062.326	R-METALL	34K8 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 33	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 35	0001-0001.125	R-METALL	750R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 36	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 37	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		H-..	L
22R 38	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 39	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
22R 40	0001-0007.433	R-DRAHT	3R9 10% 1W	W* 50 SKA-1 56	1	DRALORIC		H-..	L
22R 43	0001-0000.388	R-METALL	61R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		F-..	L
22R 44	0001-0000.388	R-METALL	61R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		F-..	L
22R 45	0001-0003.563	R-METALL	124R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		F-..	L
22R 48	0001-0003.563	R-METALL	124R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		F-..	L
22R 49	0001-0000.692	R-METALL	210R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		F-..	L
22R 50	0001-0000.692	R-METALL	210R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		F-..	L
22R 62	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22R 64	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22R 65	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22R 66	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22R 70	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22R 71	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22R 72	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
22R 73	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22R 74	0001-0007.174	R-KOHLE	150K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22R 75	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
22S 1	0829-8001.004	S-DREH	15U AU 15RAST 41X54 6X40	BV 829-8001	1	EBE			L
22T 1	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		H-..	L
22T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		H-..	L
22T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		H-..	L
22T 4	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		H-..	L
22T 5	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		H-..	L
22T 6	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		H-..	L
22T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		H-..	L
22T 8	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		H-..	L
22T 9	0000-7570.669	TRANS SI NPN DARLING	BD 775 A TO 126		1	MOTOROLA		H-..	L
23C 1	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		O-..	L
								01	
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
23C 1	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-..	L
23C 2	0001-0004.627	C-KERAMIK EDPT	270P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		O-..	L
								01	
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
23C 2	0001-0004.627	C-KERAMIK EDPT	270P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
23C 3	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		O-..	L
								01	
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
23C 3	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
23C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	P10000 2 56	1	110/02/10		O-..	L
								01	
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23C 4	0001-0004.821							12	
23C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
23C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
23C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
23C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
23C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
23C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
23C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
23C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
23C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
23C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
23C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
23C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23C 10	0001-0004.821							09 10 11 12	
23C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
23C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
23C 12	0001-0013.388	C-KF MKU	1U 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23C 12	0001-0013.388	C-KF MKU	1U 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		N-.. 08	L
23IC 1	0000-7586.352	IC-A/D-WANDLER	ZN 427 E-8 DIP 18		1	FERRANTI		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 1	0000-7586.352	IC-A/D-WANDLER	ZN 427 E-8 DIP 18		1	FERRANTI		N-.. 08	L
23IC 2	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 2	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 3	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 3	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L

SERIE 0 DP29-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23IC 4	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 4	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		N-.. 08	L
23IC 5	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 5	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 6	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 6	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 7	0000-7572.874	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	NUR MOTOROLA MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 7	0000-7572.874	IC-CMOS	MC 14028 BCP DIP 16	NUR MOTOROLA MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 8	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 8	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 9	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23IC 9	0001-0015.988							11 12	
23IC 9	0001-0015.988	IC-CMOS	MC 14011 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 10	0000-7569.450	IC-CMOS	MC 14504 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 10	0000-7569.450	IC-CMOS	MC 14504 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 11	0000-7569.450	IC-CMOS	MC 14504 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 11	0000-7569.450	IC-CMOS	MC 14504 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 12	0000-7569.450	IC-CMOS	MC 14504 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 12	0000-7569.450	IC-CMOS	MC 14504 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23IC 13	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23IC 13	0001-0015.962	IC-CMOS	MC 14001 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
23L 1	0000-7556.175	L-FEST	10U 10% 1025-44	55 7,9 50 3R4 130MA	1	117/01/03		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23L 1	0000-7556.175	L-FEST	10U 10% 1025-44	55 7,9 50 3R4 130MA	1	117/01/03		N-.. 08	L
23P 1	0001-0007.530	R-TRIM DRAHT SPINDEL	2K 10% 047 20	TK 100	1	017/04/04		0-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23P 1	0001-0007.530							02 04 05 09 10 11 12	
23P 1	0001-0007.530	R-TRIM DRAHT SPINDEL	2K 10% 0W7 20	TK 100	1	017/04/04		N-.. 08	L
23R 1	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 1	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 2	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 2	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 3	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 3	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
23R 4	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 4	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
23R 5	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23R 5	0001-0007.158										11 12	
23R 5	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		M-.. 08	L
23R 6	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 6	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 7	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 7	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 8	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 8	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
23R 9	0001-0006.447	R-METALL	14K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 9	0001-0006.447	R-METALL	14K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
23R 10	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 10	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 11	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04	L

SERIE 0 0829-9999.018 SP# 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
23R 11	0001-0006.557							05 09 10 11 12	
23R 11	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 12	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 12	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 13	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 13	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 14	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 14	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 15	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 15	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
23R 16	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
23R 16	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
23R 17	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		0-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
23R 17	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
23R 18	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3	5%	0207		56	1	018/03/01		0-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
23R 18	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
24C 1	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P	2%	63V	N 150 1B	56	1	110/02/09		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
24C 1	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P	2%	63V	N 150 1B	56	1	110/02/09		N-..	08	L
24C 2	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
24C 2	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		N-..	08	L
24C 3	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
24C 3	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		N-..	08	L
24C 4	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P	2%	63V	N 750 1B	56	1	110/02/09		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	

SERIE 0 CR29-9999.01R SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	HERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24C 4	0001-0004.601							09 10 11 12	
24C 4	0001-0004.601	C-KERAMIK EDPT	220P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
24C 5	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24C 5	0001-0004.47R	C-KERAMIK EDPT	82P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
24C 11	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24C 11	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		N-.. 08	L
24C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
24C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
24C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
24C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01	L

SERIE 0 DR29-9999.01P SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
24C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
24C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
24C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
24C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
24C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPP 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	PG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE VERSION	AF	C
24C 20	0001-0004.821							12		
24C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-..	00	L
24C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
24C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-..	08	L
24C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
24C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-..	08	L
24C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
24C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-..	08	L
24C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
24C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-..	08	L
24C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-..	01	L
									02	
									04	
									05	
									09	
									10	
									11	
									12	
24C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-..	08	L
24C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		L-..	01	L
									02	
									04	
									05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPP 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24IC 11	0000-7550.605							11	
								12	
24IC 11	0000-7550.605	IC-CMOS	MC 14561 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 12	0000-7550.605	IC-CMOS	MC 14561 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 12	0000-7550.605	IC-CMOS	MC 14561 BCP DIP 14		MOS 1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 13	0001-0071.595	IC-CMOS	MC 14560 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 13	0001-0071.595	IC-CMOS	MC 14560 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 14	0001-0071.595	IC-CMOS	MC 14560 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 14	0001-0071.595	IC-CMOS	MC 14560 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 15	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 15	0000-7529.403	IC-CMOS	MC 14174 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 16	0000-7625.527	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	NUR MOTOROLA	MOS 1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 16	0000-7625.527	IC-CMOS	MC 14175 BCP DIP 16	NUR MOTOROLA	MOS 1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 17	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16		MOS 1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24IC 17	0001-0070.703							05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 17	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 18	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 18	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 19	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 19	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 20	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 20	0001-0070.703	IC-CMOS	MC 14015 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 21	0001-0070.842	IC-CMOS	MC 14076 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 22	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 22	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 23	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		L-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24IC 23	0001-0071.362							02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 23	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N	DIP 16	1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 24	0001-0067.224	IC-TTL	SN74LS221N	DIP 16	1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 24	0001-0067.224	IC-TTL	SN74LS221N	DIP 16	1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 25	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N	DIP 16	1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 25	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N	DIP 16	1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 26	0001-0071.278	IC-TTL	SN74LS 51N	DIP 14	1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 26	0001-0071.278	IC-TTL	SN74LS 51N	DIP 14	1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 27	0001-0067.211	IC-TTL	SN74LS157N	DIP 16	1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 27	0001-0067.211	IC-TTL	SN74LS157N	DIP 16	1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 28	0001-0071.566	IC-TTL	SN74LS191N	DIP 16	1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	

SERIE C 0829-9999.018 SPR 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	HERSTNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24IC 28	0001-0071.566							12	
24IC 28	0001-0071.566	IC-TTL	SN74LS191N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 29	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 29	0001-0068.540	IC-CMOS	MC 14572 UBCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 08	L
24IC 30	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 30	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 31	0001-0071.249	IC-TTL	SN74LS 11N DIP 14		1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 31	0001-0071.249	IC-TTL	SN74LS 11N DIP 14		1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 32	0001-0071.566	IC-TTL	SN74LS191N DIP 16		1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 32	0001-0071.566	IC-TTL	SN74LS191N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 33	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24IC 33	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		N-.. 08	L
24IC 34	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24IC 34	0001-0071.362							09 10 11 12	
24IC 34	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS		N-.. 08	L
24L 1	0000-7577.277	L-FUNKENTSTOER	20U 20% B82111-A-C34	48 0R17 1A5	1	SIEMENS		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24L 1	0000-7577.277	L-FUNKENTSTOER	20U 20% B82111-A-C34	48 0R17 1A5	1	SIEMENS		N-.. 08	L
24L 2	0000-7577.277	L-FUNKENTSTOER	20U 20% B82111-A-C34	48 0R17 1A5	1	SIEMENS		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24L 2	0000-7577.277	L-FUNKENTSTOER	20U 20% B82111-A-C34	48 0R17 1A5	1	SIEMENS		N-.. 08	L
24R 1	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24R 1	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 2	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
24R 2	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 3	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24R 3	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 06	L
24R 10	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
24R 10	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 11	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
24R 11	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 12	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
24R 12	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 13	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
24R 13	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 14	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										09	
										10	
										11	
										12	
24R 14	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207	56	1	018/03/01		N-.. 06	L
24R 15	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
										02	
										04	
										05	
										09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24R 15	0001-0007.035							10 11 12	
24R 15	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 16	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
24R 16	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 21	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
24R 21	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 22	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
24R 22	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 23	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
24R 23	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
24R 24	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 25	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
24R	25	0001-0006.557										04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
24R	25	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
24R	26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
24R	26	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
24R	27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
24R	27	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
24R	28	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
24R	28	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
24R	29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
24R	29	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		N-..	08	L
24R	30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207	56	1	018/03/01		L-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	

SCHALTTEILLISTE / PART-LIST

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
24R 30	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 31	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24R 31	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 32	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24R 32	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 33	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24R 33	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 34	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24R 34	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 35	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
24R 35	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
24R 36	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		L-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
24R	36	0001-0006.557											10	
													11	
													12	
24R	36	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
24R	37	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		L-..	01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
24R	37	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
24R	38	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		L-..	01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
24R	38	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
25C	1	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		E-..		L
25C	3	0001-0041.664	ELKO-AL	10U	10/ 50	40V	B41588	56	1	110/05/40		E-..		L
25C	4	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7	20%	10V	ETR-1	56	1	110/05/61		E-..		L
25C	6	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		E-..		L
25C	7	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		E-..		L
25C	9	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U	20%	16V	ETR-3	56	1	110/05/61		E-..		L
25C	10	0001-0010.475	C-KF MKT	680N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		E-..		L
25C	11	0000-7541.326	C-KF KS	11N3	1%	160V	B31521	56	1	110/03/12		E-..		L
25C	12	0000-7580.963	C-GLIMMER	5N23	1%	250V	GF 53.20	56	1	110/06/01		E-..		L
25C	13	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P	2%	63V	NP 0 1B	56	1	110/02/09		E-..		L
25C	14	0001-0010.378	C-KF MKT	100N	20%	100V	MKT1822	56	1	110/03/07		E-..		L
25FI	1	0829-9303.002	MECH.FILTER	10,0	KHZ		V42312-B22-A2		1	SIEMENS		E-..		L
25FI	2	0829-9303.002	MECH.FILTER	10,0	KHZ		V42312-B22-A2		1	SIEMENS		E-..		L
25GL	1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		F-..		L
25GL	2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		F-..		L
25IC	1	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN		DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N	MOS	1	SIGNETICS		E-..		L
25L	1	0829-7850.007	SPULE						1			F-..		A
25P	1	0000-7511.107	P-TRIM DRAHT SQUARE	5K	5%	0W7 25	TK 70		1	017/04/05		E-..		L
25R	1	0001-0001.620	P-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	016/04/01		E-..		L
25R	2	0001-0001.620	P-METALL	3K01	1%	0207	TK 50	56	1	016/04/01		E-..		L
25R	3	0001-0006.450	P-METALL	22K6	1%	0207	TK 50	56	1	016/04/01		E-..		L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
25R 4	0001-0002.645	R-METALL	38K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 5	0001-0002.852	R-METALL	64K9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 6	0001-0002.564	R-METALL	30K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 7	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
25R 8	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
25R 9	0001-0001.426	R-METALL	1K87 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 10	0000-7559.208	R-PTC	1K 2% OW1	TSP 102 G	1	TEXAS		E-..	L
25R 11	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
25R 12	0001-0001.840	R-METALL	4K99 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 13	0001-0003.699	R-METALL	931R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 14	0000-7559.208	R-PTC	1K 2% OW1	TSP 102 G	1	TEXAS		E-..	L
25R 15	0001-0002.234	R-METALL	12K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 16	0001-0001.251	R-METALL	1K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 17	0001-0001.329	R-METALL	1K37 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 21	0001-0002.425	R-METALL	21K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 22	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
25R 23	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
25R 25	0001-0002.470	R-METALL	24K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 26	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 27	0001-0003.356	R-METALL	499K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 28	0001-0003.356	R-METALL	499K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25R 29	0001-0002.849	R-METALL	63K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
25REL 1	0001-0069.620	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD S	RS 12V	1	118/02/04		E-..	L
25REL 2	0001-0069.620	RELAIS GEPOLT MONOST	001 AU 12V 890R HD S	RS 12V	1	118/02/04		E-..	L
25T 1	0001-0071.993	TRANS SI NPN	BCY 59 VIII (B)A TO 18		1	TFK		E-..	L
25T 2	0001-0071.993	TRANS SI NPN	BCY 59 VIII (B)A TO 18		1	TFK		E-..	L
26BU 1	0000-2722.001	HF-BUCHSE,ISOLIERT	UNI 9S 75 M A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04		D-..	L
26C 1	0001-0004.258	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
								01	
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26C 1	0001-0004.258	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-..	L
26C 2	0000-7530.858	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 10P NP 0 0,5	10 BR 301504104 21	1	111/01/05		D-..	L
								01	
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26C 2	0000-7530.858	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 10P NP 0 0,5	10 BR 301504104 21	1	111/01/05		N-..	L
26C 3	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
26C 3	0001-0004.229							02 04 05 09 10 11 12	
26C 3	0001-0004.229	C-KERAMIK EDPT	15P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
26C 4	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
26C 4	0001-0004.384	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
26C 5	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
26C 5	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
26C 6	0000-7515.077	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 8P N 075 0,5	PKT SW 301504202 21	1	111/01/05		D-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
26C 6	0000-7515.077	C-TRIM KER SCHEIBE	3P - 8P N 075 0,5	PKT SW 301504202 21	1	111/01/05		N-.. 08	L
26C 7	0001-0004.083	C-KERAMIK EDPT	4P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
26C 7	0001-0004.083	C-KERAMIK EDPT	4P7 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
26C 8	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
26C 8	0001-0004.339							12	
26C 8	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
26C 9	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26C 9	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
26C 10	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBE	1P - 3P NP 0 0,5	3 BR 301504121 21	1	111/01/05		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26C 10	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBE	1P - 3P NP 0 0,5	3 BR 301504121 21	1	111/01/05		N-.. 08	L
26C 11	0001-0004.834	C-KERAMIK EDPT	1P 0P25 63V	P 100 1B 56	1	110/02/09		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26C 11	0001-0004.834	C-KERAMIK EDPT	1P 0P25 63V	P 100 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
26C 12	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26C 12	0001-0004.313	C-KERAMIK EDPT	27P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
26C 13	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26C 13	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 6V3	ETR-4 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
26C 14	0001-0004.847	C-KERAMIK EDPT	1P2 0P25 63V	P 100 1B 56	1	110/02/09		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

Anforderung Sach-Nr angeben!
Ordering quote Item No

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
26C 14	0001-0004.847							09 10 11 12	
26C 14	0000-7535.303	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 20P NP 0 0,5	20 BR 301504114 21	1	111/01/05		N-.. 08	L
26C 15	0001-0059.274	C-TRIM KER SCHEIBE	1P - 3P NP 0 0,5	3 BR 301504121 21	1	111/01/05		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
26C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDFT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDFT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
26GL 1	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26GL 1	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
26GL 2	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26GL 2	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L

SERIE 0 DR29-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
26IC	1	0000-7579.149	IC-OP.-VERST.	TDA 1078 DIP 14		1	VALVO		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26IC	1	0000-7579.149	IC-OP.-VERST.	TDA 1078 DIP 14		1	VALVO		N-.. 08	L
26L	1	0001-0042.841	L-FEST	680N 10% 1537-08	45 25 240 OR15 1A1	1	117/01/02		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26L	1	0001-0042.841	L-FEST	680N 10% 1537-08	45 25 240 OR15 1A1	1	117/01/02		N-.. 08	L
26L	2	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 OR29 830MA	1	117/01/02		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26L	2	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 OR29 830MA	1	117/01/02		N-.. 08	L
26L	3	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 OR29 830MA	1	117/01/02		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26L	3	0001-0042.867	L-FEST	1U 10% 1537-12	50 7,9 200 OR29 830MA	1	117/01/02		N-.. 08	L
26P	1	0001-0008.270	R-TRIM CERMET LIEG	1k 20% OW5 1	TK 150	1	017/02/06		N-.. 08	L
26R	1	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26R	1	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
26R	2	0001-0000.553	R-METALL	110R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-.. 01 02	L

Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering quote Item No

SERIE 0 0829-9999.018 SPP 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
26R	2	0001-0000.553										04 05 09 10 11 12	
26R	2	0001-0000.715	R-METALL	221R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
26R	3	0001-0001.264	R-METALL	1K18	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01	ABGLEICHWERT	D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26R	3	0001-0002.043	R-METALL	8K06	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
26R	4	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26R	4	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
26R	5	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26R	5	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
26R	6	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
26R	6	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
26R	7	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPR 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
26R 7	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
26R 8	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26R 8	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
26R 9	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26R 9	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
26R 10	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
26R 10	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
26R 11	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
26R 18	0000-7530.858	C-TRIM KER SCHEIBE	3P5- 10P NP 0 0,5	10 BR 301504104 21	1	111/01/05		N-.. 08	L
27C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		O-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 2	0001-0004.203	C-KERAMIK EDPT	12P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
27C 3	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		O-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		O-.. 01	L

SERIE 0 0629-9999.018 SPM 19

AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27C 4	0001-0004.821										02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 6	0001-0010.268	C-KF MKT	22N	20%	400V	MKT1822	56	1	110/03/07		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27C 6	0001-0010.268	C-KF MKT	22N	20%	400V	MKT1822	56	1	110/03/07		N-.. 08	L
27C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 8	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U	20%	16V	ETR-4	56	1	110/05/61		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27C 8	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U	20%	16V	ETR-4	56	1	110/05/61		N-.. 08	L
27C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N	20/ 80	40V	R10000 2	56	1	110/02/10		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27C 9	0001-0004.821							12	
27C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 10	0000-7622.575	C-KF KP	2N21 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 10	0000-7552.564	C-KF KS	2N21 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-.. 08	L
27C 11	0000-7552.810	C-KF KS	5N9 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 11	0000-7552.810	C-KF KS	5N9 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-.. 08	L
27C 12	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 12	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 13	0000-7553.220	C-KF KS	24N9 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 13	0000-7553.220	C-KF KS	24N9 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-.. 08	L
27C 14	0000-7552.124	C-KF KS	324P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 14	0000-7552.124	C-KF KS	324P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-.. 08	L
27C 15	0000-7545.225	C-KF KS	8N06 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27C 15	0000-7545.225							09 10 11 12	
27C 15	0000-7570.119	C-KF KS	8N06 2%5 160V	B31521 56	1	110/03/12		N-.. 08	L
27C 16	0001-0010.158	C-KF MKT	3U3 5% 100V	MKT1813 56	1	ROEDERST.		0-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
27C 16	0001-0010.158	C-KF MKT	3U3 5% 100V	MKT1813 56	1	ROEDERST.		N-.. 08	L
27C 17	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
27C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 18	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		0-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
27C 18	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
27C 19	0001-0004.148	C-KERAMIK EDPT	8P2 0P25 63V	NP 0 1A 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
27C 20	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
27C 20	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 21	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01	L
								02 04 05 09 10 11 12	
27C 21	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27C 22	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27C 23	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27C 24	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27C 25	0001-0010.116	C-KF MKT	1U5 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27C 25	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-.. 08	L
27C 26	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27C 26	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-.. 08	L
27C 27	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
27C 28	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		N-.. 08	L
27C 29	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		0-.. 01 02 04 05 09 10 11	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
								12	
27C 29	0001-0040.966								
27C 29	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
27C 30	0001-0041.198	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 16V	ETR-5 56	1	110/05/61		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 30	0001-0041.198	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 16V	ETR-5 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
27C 31	0001-0041.004	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 25V	ETR-4 56	1	110/05/61		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 31	0001-0041.004	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 25V	ETR-4 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
27C 32	0001-0041.004	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 25V	ETR-4 56	1	110/05/61		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 32	0001-0041.004	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 25V	ETR-4 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
27C 33	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NF 0 1B 56	1	110/02/09		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 33	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		N-.. 08	L
27C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27C 35	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27C 35	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		N-.. 08	L
27C 36	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		N-.. 08	L
27GL 1	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		0-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.C18 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27GL 1	0001-0018.040							02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27GL 1	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		N-.. 08	L
27GL 2	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27GL 2	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		N-.. 08	L
27GL 3	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
27GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
27GL 6	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27GL 6	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		N-.. 08	L
27GL 7	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27GL 7	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		N-.. 08	L
27GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
27GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	

SERIE 0 0829-9999.018 SFM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
276L 9	0001-0018.493							10 11 12	
276L 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		N-.. 08	L
276L 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
276L 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
276L 12	0001-0064.159	DIODE SI STABI-	ZTE 1,5 DO 35		1	ITT		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27IC 1	0000-7601.884	IC-OP.-VERST. FET	LF 411 CN DIP 8		1	NSC		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27IC 1	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		N-.. 08	L
27IC 2	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27IC 2	0001-0016.152	IC-KOMPARATOR	LM 311 N DIP 8		1	NSC		N-.. 08	L
27IC 3	0001-0061.974	IC-CMOS	MC 14046 BCP DIP 16	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27IC 3	0001-0061.974							09 10 11 12	
27IC 3	0000-7535.235	IC-CMOS	CD 4046 BE DIP 16	NUR RCA MOS	1	RCA		N-.. 0-.. 08 01	L L
27IC 5	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		02 04 05 09 10 11 12	
27IC 5	0000-7574.047	IC-OP.-VERST.	MC 1741 NCP1 DIP 8		1	MOTOROLA		N-.. 0-.. 08 01	L L
27IC 6	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		02 04 05 09 10 11 12	
27IC 6	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N-.. 0-.. 08 01	L L
27IC 7	0000-7601.884	IC-OP.-VERST. FET	LF 411 CN DIP 8		1	NSC		02 04 05 09 10 11 12	
27IC 7	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		N-.. 0-.. 08 01	L L
27IC 8	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		02 04 05 09 10 11 12	
27IC 8	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		N-.. 0-.. 08 01	L L
27IC 10	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		02 04 05 09 10 11 12	
27IC 10	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC		N-.. 0-.. 08 01	L L
27IC 11	0000-7601.884	IC-OP.-VERST. FET	LF 411 CN DIP 8		1	NSC			

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27IC 11	0000-7601.884							02 04 05 09 10 11 12	
27IC 11	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		N-.. 08	L
27IC 12	0000-7601.884	IC-OP.-VERST. FET	LF 411 CN DIP 8		1	NSC		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27IC 12	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		N-.. 08	L
27IC 13	0000-7601.884	IC-OP.-VERST. FET	LF 411 CN DIP 8		1	NSC		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27IC 13	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		N-.. 08	L
27IC 14	0000-7601.884	IC-OP.-VERST. FET	LF 411 CN DIP 8		1	NSC		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27IC 14	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		N-.. 08	L
27IC 15	0000-7601.884	IC-OP.-VERST. FET	LF 411 CN DIP 8		1	NSC		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27IC 15	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		N-.. 08	L
27IC 16	0001-0067.554	IC-CMOS	MC 14066 BCP DIP 14	MOS	1	MOTOROLA		0-.. 01 02 04 05 09 10 11	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27IC 16	0001-0067.554							12	
27P 1	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	1CK 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27P 1	0001-0008.319	R-TRIM CERMET LIEG	10K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		N-.. 08	L
27P 2	0001-0008.351	R-TRIM CERMET LIEG	470K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27P 2	0001-0008.351	R-TRIM CERMET LIEG	470K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		N-.. 08	L
27P 3	0001-0008.296	R-TRIM CERMET LIEG	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27P 3	0001-0008.296	R-TRIM CERMET LIEG	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08		N-.. 08	L
27R 1	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 1	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 2	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 3	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 3	0001-0000.472							09 10 11 12	
27R 3	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 4	0001-0000.472	R-METALL	82R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 4	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 5	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 5	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 6	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 6	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 7	0001-0000.838	R-METALL	332R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 7	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 8	0001-0001.662	R-METALL	3K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 8	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 9	0001-0002.315	R-METALL	16K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO		SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
27B	9	0001-0002.315											02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
27B	9	0001-0002.315	R-METALL	16K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	08	L
27C	10	0001-0002.739	R-METALL	47K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
27E	10	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
27D	11	0001-0001.400	R-METALL	1K74	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
27D	11	0001-0001.400	R-METALL	1K74	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	08	L
27D	12	0001-0000.964	R-METALL	475R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
27D	12	0001-0000.964	R-METALL	475R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	08	L
27D	13	0001-0002.658	R-METALL	39K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	
													12	
27E	13	0001-0007.103	R-KOHLE	39K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
27E	14	0001-0003.026	R-METALL	107K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
													02	
													04	
													05	
													09	
													10	
													11	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 14	0001-0003.026							12	
27R 14	0001-0003.039	R-METALL	113K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 15	0001-0002.234	R-METALL	12K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27R 15	0001-0002.234	R-METALL	12K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 16	0001-0002.726	R-METALL	46K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27R 16	0001-0002.726	R-METALL	46K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 17	0001-0003.123	R-METALL	158K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27R 17	0001-0003.123	R-METALL	158K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 18	0001-0003.220	R-METALL	226K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27R 18	0001-0003.204	R-METALL	215K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 19	0001-0018.613	R-METALL	487K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27R 19	0000-7518.906	R-METALL	464K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 20	0001-0003.123	R-METALL	158K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	

SERIE D 0629-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 20	0001-0003.123										09 10 11 12	
27R 20	0001-0003.123	R-METALL	158K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 21	0001-0001.976	R-METALL	6K81	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 21	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 22	0001-0003.123	R-METALL	158K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 22	0001-0003.123	R-METALL	158K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 23	0001-0003.136	R-METALL	169K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 23	0001-0003.136	R-METALL	169K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 24	0001-0002.425	R-METALL	21K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 24	0001-0001.853	R-METALL	5K11	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 25	0001-0002.438	R-METALL	21K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 25	0001-0002.438	R-METALL	21K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 26	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 26	0001-0002.991										02 04 05 09 10 11 12	
27R 26	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 27	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 27	0001-0007.093	R-KOHLE	33K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 28	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 28	0001-0007.132	R-KOHLE	68K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 29	0001-0000.663	R-METALL	182R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 29	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 30	0001-0002.360	R-METALL	18K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 30	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 31	0001-0001.358	R-METALL	1K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11	L

SERIE 0 DR29-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 31	0001-0001.358										12	
27R 31	0001-0001.358	R-METALL	1K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 32	0001-0002.470	R-METALL	24K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 32	0001-0002.470	R-METALL	24K3	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 33	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 33	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 34	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 34	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 35	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 35	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 36	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 37	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 37	0001-0002.991										10 11 12	
27R 38	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 39	0001-0002.878	R-METALL	68K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 40	0001-0067.444	R-METALL	267K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 40	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 41	0001-0002.373	R-METALL	18K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 41	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 42	0001-0007.077	R-KOHLE	22K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 43	0001-0002.797	R-METALL	56K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 43	0001-0007.129	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 44	0001-0003.042	R-METALL	121R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 44	0001-0003.042										09	
											10	
											11	
											12	
27R 44	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 45	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 46	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 47	0001-0000.964	R-METALL	475R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 47	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 48	0001-0002.218	R-METALL	12K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 48	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 49	0001-0002.218	R-METALL	12K1	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 49	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 50	0001-0003.042	R-METALL	121K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 50	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 51	0001-0003.042	R-METALL	121K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 51	0001-0007.161	R-KOHLE	120K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 52	0001-0000.537	R-METALL	100R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 52	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 53	0001-0000.265	R-METALL	33R2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 53	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 54	0001-0000.265	R-METALL	33R2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 54	0001-0006.706	R-KOHLE	33R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 55	0001-0002.797	R-METALL	56K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 55	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 56	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 56	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 57	0001-0007.048	R-KOHLE	12K	5%	0207		56	1	018/03/01		0-.. 01 02 04 05 09	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 57	0001-0007.048										10 11 12	
27R 57	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 58	0001-0002.797	R-METALL	56K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02 04 05 09 10 11 12	
27R 58	0001-0007.129	R-KOHLE	56K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 59	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02 04 05 09 10 11 12	
27R 59	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 60	0001-0002.991	R-METALL	100K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02 04 05 09 10 11 12	
27R 60	0001-0007.158	R-KOHLE	100K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 61	0001-0007.307	R-KOHLE	1M5	5%	0207		56	1	018/03/01		0-.. 01	L
											02 04 05 09 10 11 12	
27R 61	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 62	0001-0002.739	R-METALL	47K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02 04 05 09 10 11 12	
27R 62	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 63	0001-0001.497	R-METALL	2K21	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	

SERIE C 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 63	0001-0001.497										04 05 09 10 11 12	
27R 63	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 64	0001-0003.411	R-METALL	619K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 64	0001-0003.411	R-METALL	619K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 65	0000-7559.208	R-PTC	1K	2%	0W1	TSP 102 G		1	TEXAS		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 65	0000-7559.208	R-PTC	1K	2%	0W1	TSP 102 G		1	TEXAS		N-.. 08	L
27R 66	0001-0002.959	R-METALL	86K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 66	0001-0002.959	R-METALL	86K6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 67	0001-0062.313	R-METALL	165R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27R 67	0001-0062.313	R-METALL	165R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 68	0001-0000.540	R-METALL	107R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 68	0001-0000.540	R-METALL	107R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 69	0001-0002.658	R-METALL	39K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 69	0001-0002.658	R-METALL	39K2	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 70	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 70	0001-0002.289	R-METALL	15K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 71	0001-0002.263	R-METALL	14K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 71	0001-0002.263	R-METALL	14K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 72	0001-0001.523	R-METALL	2K37	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 72	0001-0001.523	R-METALL	2K37	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-.. 08	L
27R 73	0001-0000.799	R-METALL	301R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	
											10	
											11	
											12	
27R 73	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-.. 08	L
27R 74	0001-0000.799	R-METALL	301R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-.. 01	L
											02	
											04	
											05	
											09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION		C
												10	
												11	
												12	
27R 74	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
27R 75	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2	5%	0207		56	1	018/03/01		0-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
27R 75	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		N-..	08	L
27R 76	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
27R 76	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		N-..	08	L
27R 77	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
27R 78	0001-0000.537	R-METALL	100R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
27R 79	0001-0001.811	R-METALL	4K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	
												10	
												11	
												12	
27R 80	0001-0001.811	R-METALL	4K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		0-..	01	L
												02	
												04	
												05	
												09	

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27R 80	0001-0001.811							10 11 12	
27T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		N-.. 08	L
27T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		N-.. 08	L
27T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27T 3	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
27T 4	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27T 4	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
27T 5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
27T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		0-.. 01 02 04 05 09 10 11 12	L
27T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
27T 9	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		0-.. 01	L

SERIE 0 0829-9999.018 SPM 19 AUSF: 01 02 04 05 08 09 10 11 12

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
27T 9	0001-0016.518							02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27T 9	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
27T 10	0000-7532.092	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2919 C TO 78		1	MOTOROLA		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27T 10	0000-7532.092	TRANS SI NPN/NPN	2 N 2919 C TO 78		1	MOTOROLA		N-.. 08	L
27T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
27T 12	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		0-.. 01	L
								02	
								04	
								05	
								09	
								10	
								11	
								12	
27T 12	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		N-.. 08	L
901C 2	0829-9311.081	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
901C 3	0829-9312.080	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
901C 4	0829-9313.076	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
901C 5	0829-9314.075	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
901C 6	0829-9315.087	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A
901C 7	0829-9316.073	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			0-..	A

BN 840/02

SERIE S 0840-8402.C08 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

BN 840/02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1BA 1	0000-7568.273	AKKU NICD	1V2 0,5 AH	N-500 AA	1	112/01/02			L
1BA 2	0000-7568.273	AKKU NICD	1V2 0,5 AH	N-500 AA	1	112/01/02			L
1BA 3	0000-7568.273	AKKU NICD	1V2 0,5 AH	N-500 AA	1	112/01/02			L
1C 1	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 2	0000-7566.877	C-KF MKP ENTSTOER	220N 10% 250V	B81121 KLASSE X 21	1	SIEMENS			A
1C 3	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 4	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 5	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 6	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 7	0000-7525.740	C-KERAMIK SDPU	5N 20% 250V	RY 15 KLASSE Y 21	1	RESISTA			L
1C 11	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
1C 12	0001-0041.185	ELKO-TA SINT FEST	150U 20% 6V3	ETR-4 56	1	110/05/61			L
1C 13	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61			L
1C 14	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
1C 15	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
1C 16	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61	R-..		L
1C 17	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 18	0001-0004.591	C-KERAMIK EDPT	180P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
1C 21	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40	R-..		L
1C 22	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61	R-..		L
1C 25	0001-0013.728	C-KF KT	1N5 10% 400V	KT1801 21	1	110/03/02			L
1C 26	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 27	0001-0013.951	C-KF KT	100N 10% 400V	KT1801 21	1	110/03/02			L
1C 28	0001-0010.323	C-KF MKT	47N 20% 250V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 33	0001-0010.556	C-KF MKT	2U2 10% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 40	0000-7558.018	ELKO-AL	220U 10/ 50 250V	FELSIC CO 39 56	1	THOMSON			L
1C 41	0000-7571.956	C-KF MKT	1U 10% 250V	MKT1813 56	1	ROEDERST.			A
1C 42	0000-7558.018	ELKO-AL	220U 10/ 50 250V	FELSIC CO 39 56	1	THOMSON			L
1C 43	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10	C-..		L
1C 50	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 51	0000-7558.034	ELKO-AL	15000U 10/ 50 10V	FELSIC CO 39 56	1	THOMSON			L
1C 52	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 53	0000-7558.021	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	FELSIC CO 37 56	1	THOMSON			L
1C 54	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 55	0000-7558.021	ELKO-AL	4700U 10/ 50 25V	FELSIC CO 37 56	1	THOMSON			L
1C 60	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 61	0001-0006.418	C-KERAMIK EDPT 0,4	22N 20/100 40V	R10000 2 56	1	DRALORIC			L
1C 62	0001-0041.253	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETS-A 56	1	110/05/60			L
1C 63	0001-0041.693	ELKO-AL	10U 10/ 50 63V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 64	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 65	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 66	0001-0004.805	C-KERAMIK EDPT	4N7 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 67	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 68	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 69	0001-0013.388	C-KF MKU	1U 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
1C 70	0001-0041.758	ELKO-AL	47U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 71	0001-0013.388	C-KF MKU	1U 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
1C 72	0001-0013.388	C-KF MKU	1U 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS			L
1C 73	0001-0041.758	ELKO-AL	47U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 79	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07	R-..		L

SERIE S 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1C 80	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		B-..	L
1C 81	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 82	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 83	0000-7558.034	ELKO-AL	15000U 10/ 50 10V	FELSIC CO 39 56	1	THOMSON			L
1C 84	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 85	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 86	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 87	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 88	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 89	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		B-..	L
1C 90	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 91	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 92	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 93	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 94	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 95	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 96	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 97	0855-0020.008	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 98	0855-0020.008	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 99	0855-0020.008	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 101	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 102	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 103	0000-7552.629	C-KF KS	2N74 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
1C 104	0001-0010.459	C-KF MKT	470N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 105	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
1C 106	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 107	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 108	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
1C 109	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
1C 110	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 111	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 120	0855-0026.002	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 121	0855-0026.002	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 122	0855-0026.002	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
1C 230	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1C 231	0001-0041.965	ELKO-AL	1000U 10/ 50 10V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 232	0001-0041.965	ELKO-AL	1000U 10/ 50 10V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 233	0001-0041.965	ELKO-AL	1000U 10/ 50 10V	B41588 56	1	110/05/40			L
1C 234	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
1FI 1	0840-0021.018	NETZFILTER GERO			1			G-..	A
1GL 1	0000-7560.675	GLEICHR SI BRUECKE	B38CC5000-3300 B6 4		1	FAGOR		F-..	L
1GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 7	0000-7571.888	DIODE SI Z-	ZY 130 5B A 2		1	ITT			L
1GL 8	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4446 DO 35		1	ITT			L
1GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
1GL 11	0000-7577.646	THYRISTOR	2 N 6405 TO 220		1	MOTOROLA			L
1GL 12	0001-0018.930	DIODE SI Z-	ZPD 6,8 DO 35		1	ITT		F-..	L

SERIE S 0840-8402.00R SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEIL-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1		BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1GL 13	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007	P 1		1	ITT			L
1GL 14	0001-0018.228	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2800	DO 35	= 1N5711	1	HPA		R-..	L
1GL 18	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299	DO 13		1	ITT			L
1GL 19	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299	DO 13		1	ITT			L
1GL 20	0000-7568.765	GLEICHR SI	BY 299	DO 13		1	ITT			L
1GL 21	0000-7571.914	DIODE SI Z-	ZPY 12	DO 41		1	ITT			L
1GL 22	0000-7564.374	DIAC	BR 100/03	DO 15		1	VALVO			L
1GL 23	0000-7600.050	GLEICHR SI	BYW 55	A 368		1	TFK		M-..	L
1GL 29	0001-0018.037	DIODE SI	BAY 72	DO 35		1	FSC			L
1GL 30	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007	P 1		1	ITT		..- U	L
1GL 31	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 37	0000-7570.546	GLEICHR SI SCHOTTKY	1 N 6095	DO 4	NUR TRW	1	TRW			L
1GL 38	0000-7578.373	GLEICHR SI	UES 702	DO 4		1	UNITRODE			L
1GL 39	0000-7578.373	GLEICHR SI	UES 702	DO 4		1	UNITRODE			L
1GL 42	0000-7568.752	GLEICHR SI	BY 296	DO 13		1	ITT			L
1GL 43	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 44	0001-0019.117	DIODE SI Z-	ZPD 12	DO 35		1	ITT			L
1GL 45	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 46	0000-7571.891	DIODE SI Z-	ZPY 20	DO 41		1	ITT			L
1GL 47	0000-7571.891	DIODE SI Z-	ZPY 20	DO 41		1	ITT			L
1GL 48	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 49	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 50	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 55	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 56	0001-0018.804	DIODE SI Z-	ZPD 4,7	DO 35		1	ITT			L
1GL 57	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 58	0001-0019.036	DIODE SI Z-	ZPD 8,2	DO 35		1	ITT			L
1GL 59	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 60	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 61	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 62	0001-0018.846	DIODE SI REFERENZ	ZPD 5,1 FOT	DO 35		1	140/03/02			L
1GL 63	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007	P 1		1	ITT			L
1GL 64	0001-0018.480	GLEICHR SI	1 N 4007	P 1		1	ITT			L
1GL 70	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 71	0001-0018.833	DIODE SI Z-	ZPD 5,1	DO 35		1	ITT			L
1GL 72	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 73	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448	DO 35		1	ITT			L
1GL 74	0001-0018.710	DIODE SI Z-	ZPD 2,7	DO 35		1	ITT			L
1GL 230	0840-7007.035	GLEICHR SI	BYW 80- 50	DO 220	BV 0840-7007.035	1				A
1IC 1	0001-0068.359	IC-TRANS ARRAY	CA 3083	DIC 14		1	RCA			L
1IC 2	0000-7566.262	IC PHASENANSCHNITT	TCA 780	DIP 16		1	SIEMENS			L
1IC 4	0000-7570.533	TRANS SI NPN DARLING	BUW 81 A	A TO 3		1	TEXAS			L
1IC 5	0000-7564.358	TRANS SI PNP DARLING	BD 776	A TO 126		1	MOTOROLA			L
1IC 7	0000-7513.309	IC-QUAD OP.-VERST.	UA3403PC	DIP 14		1	FSC			L
1IC 10	0000-7566.275	IC F. SCHALTNETZTEIL	TDA 1060 N4	DIP 16		1	VALVO			L
1IC 11	0000-7513.309	IC-QUAD OP.-VERST.	UA3403PC	DIP 14		1	FSC			L
1L 2	0840-7827.004	SPULE				1				A
1L 5	0000-7564.154	L-FEST	2200 10%	0819-80	35 0,8 7 26R5 42MA	1	DELEVAN			L
1L 6	0000-7564.154	L-FEST	2200 10%	0819-80	35 0,8 7 26R5 42MA	1	DELEVAN			L

Bei Bestellung Sach-Nr angeben!
When ordering quote Item No

SERIE S 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1L 7	0001-0042.443	L-FUNKENTSTOER	14U 20% B82111-A-C5	46 0R76 700MA	1	SIEMENS			L
1L 8	0001-0043.044	L-FEST	39U 5% 1537-56	40 2,5 14 2R7 180MA	1	117/01/02			L
1L 20	0001-0042.689	L-FUNKENTSTOER	5U 20% B82111-B-C21	175 0R01 10A	1	SIEMENS			L
1L 21	0001-0042.689	L-FUNKENTSTOER	5U 20% B82111-B-C21	175 0R01 10A	1	SIEMENS			L
1L 22	0001-0042.579	L-FUNKENTSTOER	7U 20% B82111-A-C32	80 0R04 4A	1	SIEMENS			L
1L 23	0001-0042.401	L-FUNKENTSTOER	1U 20% B82111-A-C1	180 0R02 4A	1	SIEMENS			L
1L 24	0001-0042.579	L-FUNKENTSTOER	7U 20% B82111-A-C32	80 0R04 4A	1	SIEMENS			L
1L 25	0001-0042.401	L-FUNKENTSTOER	1U 20% B82111-A-C1	180 0R02 4A	1	SIEMENS			L
1L 26	0000-7556.337	L-FEST	2200U 10% 1025-76	30 0,8 9 21R 50MA	1	117/01/03			L
1L 31	0001-0042.427	L-FUNKENTSTOER	3U 20% B82111-A-C3	105 0R08 1A5	1	SIEMENS			L
1L 230	0001-0042.498	L-FUNKENTSTOER	10U 20% B82111-A-C15	70 0R23 1A5	1	SIEMENS			L
1P 1	0001-0008.513	R-TRIM CERMET STEH	220K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
1P 3	0001-0008.270	R-TRIM CERMET LIEG	1K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
1P 5	0001-0008.225	R-TRIM CERMET LIEG	100R 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
1R 1	0000-7533.363	R-METALL	432K 1% 0411	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
1R 2	0000-7555.228	0-OHM WIDERSTAND	0,6	100-902	1	VITROHM		P- T	S
1R 3	0000-7555.228	0-OHM WIDERSTAND	0,6	100-902	1	VITROHM		P- T	S
1R 4	0000-7555.228	0-OHM WIDERSTAND	0,6	100-902	1	VITROHM		P- T	S
1R 5	0000-7555.228	0-OHM WIDERSTAND	0,6	100-902	1	VITROHM		P- T	S
1R 6	0000-7577.633	R-DRAHT	0R47 10% 2W	WM 50 SKA-2 56	1	DRALORIC			L
1R 11	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 12	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 13	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 14	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 15	0001-0005.590	R-KOHLE	560K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 16	0001-0001.772	R-METALL	4K32 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 17	0001-0003.369	R-METALL	511K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 18	0001-0001.882	R-METALL	5K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 19	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 20	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 21	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 22	0001-0005.464	R-KOHLE	47K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 23	0001-0005.503	R-KOHLE	100K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 24	0001-0005.590	R-KOHLE	560K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 25	0000-7628.333	R-METALLOXID	3K3 10% 0922	TK300	1	DRALORIC		R-..	L
1R 26	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 27	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 28	0001-0007.129	R-KOHLE	56K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 29	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 30	0001-0006.719	R-KOHLE	39R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 31	0001-0027.484	R-METALL	18K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 32	0001-0001.811	R-METALL	4K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 33	0001-0001.811	R-METALL	4K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 34	0000-7558.377	R-METALL	27K 1% 0207	TK 50 56	1	DRALORIC		R-..	L
1R 35	0001-0027.484	R-METALL	18K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 40	0001-0005.383	R-KOHLE	10K 5% 0411	56	1	018/03/01			L
1R 41	0000-7566.806	R-VDR	300V 1MA 0W4	SIOV-S10K230 G69-X3123	1	SIEMENS			L
1R 42	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 43	0001-0005.503	R-KOHLE	100K 5% 0411	56	1	018/03/01			L

SERIE S 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 44	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 46	0001-0006.612	R-KOHLE	5R1	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 47	0001-0006.612	R-KOHLE	5R1	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 48	0001-0006.612	R-KOHLE	5R1	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 51	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 52	0001-0006.829	R-KOHLE	180R	5%	0207		56	1	018/03/01		..- U	L
1R 53	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 54	0001-0006.188	R-KOHLE	68R	5%	0719		56	1	018/03/01			L
1R 55	0001-0006.188	R-KOHLE	68K	5%	0719		56	1	018/03/01			L
1R 56	0000-7571.943	R-KOHLE	0R68	5%	0411		56	1	DRALORIC			L
1R 57	0000-7571.943	R-KOHLE	0R68	5%	0411		56	1	DRALORIC			L
1R 58	0000-7571.943	R-KOHLE	0R68	5%	0411		56	1	DRALORIC			L
1R 59	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		C-..	L
1R 60	0001-0006.638	R-KOHLE	6R8	5%	0207		56	1	018/03/01		C-..	L
1R 70	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 71	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 72	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 73	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 74	0001-0006.861	R-KOHLE	390R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 75	0001-0006.874	R-KOHLE	470R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 76	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 77	0001-0001.808	R-METALL	4K64	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 78	0001-0002.292	R-METALL	15K4	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 79	0001-0002.137	R-METALL	10K	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 80	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 81	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 82	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 83	0001-0006.777	R-KOHLE	82R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 84	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 85	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 90	0001-0002.195	R-METALL	11K5	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 91	0001-0003.738	R-METALL	118R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 92	0840-7000.058	WIDERSTAND						1				A
1R 93	0001-0002.616	R-METALL	35K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 94	0001-0003.741	R-METALL	140R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 95	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK100	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 96	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK100	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 97	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK100	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 98	0001-0019.337	R-METALL	0R22	5%	0207	TK100	56	1	BEYSCHLAG			L
1R 99	0001-0003.741	R-METALL	140R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 100	0001-0002.616	R-METALL	35K7	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 101	0001-0006.557	R-KOHLE	1R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 102	0001-0002.027	R-METALL	7K68	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 103	0001-0002.027	R-METALL	7K68	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 104	0001-0005.118	R-KOHLE	56R	5%	0411		56	1	018/03/01			L
1R 105	0001-0005.118	R-KOHLE	56R	5%	0411		56	1	018/03/01			L
1R 106	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 107	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 108	0001-0006.735	R-KOHLE	56R	5%	0207		56	1	018/03/01			L
1R 110	0001-0001.251	R-METALL	1K15	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L
1R 111	0001-0001.756	R-METALL	4K12	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01			L

SERIE S 0840-8402.008 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1R 112	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 113	0001-0001.808	R-METALL	4K64 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 114	0000-7590.393	R-METALL	12K1 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 115	0000-7590.393	R-METALL	12K1 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		R-..	L
1R 116	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 121	0001-0002.506	R-METALL	26K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 122	0001-0000.964	R-METALL	475R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 123	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 124	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 125	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 126	0001-0007.158	R-KOHLE	100k 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 127	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 128	0001-0007.064	R-KOHLE	18K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 129	0001-0007.187	R-KOHLE	180K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 130	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 131	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 132	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 133	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 134	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 135	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 136	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 137	0001-0007.190	R-KOHLE	220k 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 138	0001-0065.365	R-METALL	53K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 139	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 140	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 141	0001-0007.200	R-KOHLE	270K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 142	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 143	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 144	0001-0003.592	R-METALL	365R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
1R 145	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 146	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 147	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 148	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 149	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 150	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 151	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
1R 152	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		F-..	L
1R 230	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1R 231	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
1S 1	0000-7572.780	S-TASTE NETZ	002 AG RAST LOETDICHT	F-N30X-2U-EE 0.CHASSIS	1	ITT			L
1SI 1	0001-0020.863	G-SCHMELZEINSATZ	T 3,15 /250 D 0,05	5X20	1	115/02/01			L
1T 1	0000-7571.875	TRANS SI NPN	BUX 86 A TO 126		1	VALVO			L
1T 2	0001-0071.993	TRANS SI NPN	BCY 59 VIII (B) A TO 18		1	TFK		R-..	L
1T 10	0000-7564.219	TRANS SI N VMOS	2 N 6660 G TO 39	VMOS	1	SILICONIX			L
1T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
1T 12	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(EFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
1T 15	0000-7570.656	TRANS SI PNP	BD 436 A TO 126		1	SIEMENS			L
1T 16	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(EFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L

SERIE S 0840-8402.C08 SNT-1 BN 840/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
1T 17	0001-0017.287	TRANS SI PNP	2 N 2905 A TO 39		1	MOTOROLA			L
1T 18	0000-7570.643	TRANS SI NPN	BD 435 A TO 126		1	SIEMENS			L
1T 19	0001-0016.958	TRANS SI NPN	BSX 45-16 A TO 39		1	TFK			L
1T 22	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
1T 23	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
1UE 1	0840-7701.001	UEBERTRAGER			1				A
1UE 2	0000-7571.972	TRAFO ZUEND-	1:1 L=4MH RL=100R	IT 245	1	SCHAFFNER			L
1UE 3	0840-7727.001	UEBERTRAGER			1			F-..	A

BN 865/02

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

865/02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
50C 1	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 2	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			
50C 3	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 4	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 5	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 6	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 7	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 8	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 9	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 10	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 11	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 12	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 13	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 14	0000-7564.484	ELKO-TA SINT FLUESS	30U 15/ 50 6V	ETAH-1 56	1	ERO-TANTAL			
50C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
50C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
50C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
50C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
50C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
50C 20	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			
50C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
50C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
50C 23	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 25	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 26	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 27	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 28	0000-7564.497	C-KF MKC	33N 5% 250V	MKC1862 56	1	ROEDERST.			
50C 29	0001-0004.685	C-KERAMIK EDPT	680P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			
50C 30	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
50C 31	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			
50C 32	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
50C 33	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 18 56	1	110/02/09			
50C 34	0001-0041.842	ELKO-AL	220U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			
50C 35	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			
50C 36	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				
50C 37	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	L 6000 2 04	1				
50C 38	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		C-..	
50C 39	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		C-..	
50GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
50GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			
50IC 1	0000-7564.701	IC-ECL	MC 12013 P DIP 16		1	MOTOROLA			
50IC 2	0001-0071.427	IC-TTL	SN74LS112AN DIP 16		1	TEXAS			
50IC 3	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			
50IC 4	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS			
50IC 5	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS			
50IC 6	0001-0015.140	IC-TTL	SN74 25N DIP 14		1	TEXAS			
50IC 7	0001-0068.579	IC-TTL	SN74LS 54N DIP 14		1	TEXAS			
50IC 8	0001-0068.579	IC-TTL	SN74LS 54N DIP 14		1	TEXAS			
50IC 9	0001-0071.579	IC-TTL	SN74LS162AN DIP 16		1	TEXAS			

SERIE T D865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
50IC 10	0001-0071.579	IC-TTL	SN74LS162AN DIP 16		1	TEXAS			L
50IC 11	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
50IC 12	0001-0066.445	IC-TTL	SN74S 74N DIP 14		1	TEXAS			L
50IC 13	0001-0015.438	IC-TTL	SN74 121N DIP 14		1	TEXAS			L
50IC 15	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS			L
50IC 16	0001-0071.362	IC-TTL	SN74LS174N DIP 16		1	TEXAS			L
50IC 17	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC			L
50L 1	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
50L 2	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
50L 3	0865-7826.008	SPULE			1				A
50L 4	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
50L 5	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
50L 6	0000-7556.256	L-FEST	47U 10% 1025-60	45 2,5 20 5R 110MA	1	117/01/03			L
50P 1	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% OW5 1	TK 150	1	017/02/08			L
50R 1	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 3	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 4	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 5	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 6	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 7	0001-0001.727	R-METALL	3K83 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
50R 8	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 9	0001-0002.564	R-METALL	30K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
50R 10	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 11	0001-0006.450	R-METALL	22K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
50R 12	0001-0002.658	R-METALL	39K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
50R 13	0001-0020.203	R-METALL	0R56 5% 0207	TK100 56	1	BEYSCHLAG			L
50R 14	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 15	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 16	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 17	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 18	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 19	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 20	0001-0006.625	R-KOHLE	5R6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 21	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 22	0001-0006.858	R-KOHLE	330R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 23	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
50R 24	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
50ST 1	0000-7568.532	STIFTGEHAEUSE	6 1 5,08 S1 AG		1	STOCKO		C-..	L
50T 1	0000-7564.413	TRANS SI NPN	BD 433 A TO 126		1	SIEMENS		..- T	L
51C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
51C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
51C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
51C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
51C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
51C 7	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
51C 8	0001-0004.148	C-KERAMIK EDPT	8P2 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
51C 9	0000-7573.695	C-KF KP	2N2 2%5 63V	B33531 56	1	110/03/13		C-..	L
51C 10	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
51C 11	0000-7564.594	C-KF KS	18N 2%5 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
51C 12	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
51C 13	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
51C 14	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
51C 15	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
51C 16	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
51C 21	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
51C 22	0001-0004.355	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
51C 23	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
51C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
51C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
51C 29	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
51C 30	0000-7578.988	C-KF KP	3N92 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13		D-..	L
51C 31	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
51C 32	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
51C 33	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
51C 34	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
51C 35	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
516L 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
516L 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
516L 3	0000-7536.878	LED ROT 3MM	TLHR 4403	FRUEHER: LD 30 II	1	114/03/03			L
516L 6	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT			L
51IC 1	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS			L
51IC 2	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS			L
51IC 3	0000-7540.961	IC-TTL	SN74S 20N DIP 14		1	TEXAS			L
51IC 5	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N MOS	1	SIGNETICS			L
51IC 6	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC			L
51L 2	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 ER B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
51L 3	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 ER B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
51L 4	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 ER B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
51L 6	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
51L 7	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
51P 1	0001-0008.296	R-TRIM CERMET LIEG	2K2 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
51P 2	0001-0008.306	R-TRIM CERMET LIEG	4K7 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
51R 1	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 2	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 3	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 6	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 7	0001-0006.916	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 8	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 9	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 10	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
51R 11	0001-0001.015	R-METALL	562R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 12	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 13	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 14	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 15	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 16	0001-0000.883	R-METALL	383R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 17	0001-0000.618	R-METALL	150R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 18	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 19	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 20	0001-0007.284	R-KOHLE	1M 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
51R 22	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 23	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 24	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 25	0001-0001.358	R-METALL	1K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 26	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 27	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 28	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 29	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 30	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 34	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 35	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 36	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 37	0001-0000.951	R-METALL	464R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 39	0001-0001.332	R-METALL	1K4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 40	0001-0001.617	R-METALL	2K94 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 41	0001-0002.098	R-METALL	9K09 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 42	0001-0001.701	R-METALL	3K65 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 43	0001-0001.808	R-METALL	4K64 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 47	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 48	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 49	0001-0001.963	R-METALL	6K65 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 50	0001-0000.980	R-METALL	499R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		D-..	L
51R 51	0001-0000.906	R-METALL	402R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
51R 53	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51R 54	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
51S 1	0000-1831.016	S-DUAL-IN-LINE	1 001 SN HAKEN-		1			B-..	L
51T 3	0001-0017.274	TRANS SI PNP	2 N 2894 A A TO 18		1	FSC			L
51T 4	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS			L
51T 5	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
51T 6	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
51T 7	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
51T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
51T 9	0000-7517.295	TRANS SI N/N JFET	2 N 6485 H TO 71		1	NSC			L
51T 10	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
51T 11	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
51T 12	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
51T 13	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
51T 14	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
52C 1	0000-7552.360	C-KF KS	931P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		D-..	L
52C 2	0000-7549.768	C-KF KS	5N49 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12			L
52C 3	0000-7564.439	C-KF KS	10N 5% 160V	B31521 56	1	110/03/12			A
52C 4	0001-0013.100	C-KF KS	100P 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01			L
52C 5	0000-7564.426	C-KF KS	56P 2% 160V	B31861 4	1	SIEMENS			L
52C 6	0000-7519.866	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1822 NUR ERO 56	1	ROEDERST.		N-..	A
52C 7	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
52C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
52C 12	0001-0004.805	C-KERAMIK EDPT	4N7 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
52C 13	0001-0040.720	ELKO-TA SINT FEST	1U5 20% 25V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
52C 14	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
52C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
52C 16	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
52C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
52C 18	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
52C 19	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
52C 20	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
52C 21	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
52C 22	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
52C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
52C 24	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
52C 25	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
52C 29	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
526L 1	0000-7600.416	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	ITT-SELEKT. SB 19 281	1	ITT		L-..	L
526L 2	0000-7600.416	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	ITT-SELEKT. SB 19 281	1	ITT		L-..	L
526L 3	0000-7600.416	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	ITT-SELEKT. SB 19 281	1	ITT		L-..	L
526L 4	0000-7600.416	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	ITT-SELEKT. SB 19 281	1	ITT		L-..	L
52GL 5	0001-0018.231	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 DO 35	= 1N5713	1	HPA			L
52GL 6	0001-0018.231	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 DO 35	= 1N5713	1	HPA			L
52L 1	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
52L 2	0865-7843.007	SPULE			1			D-..	A
52L 3	0865-7829.005	SPULE			1				A
52L 4	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
52L 5	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
52P 1	0000-7554.096	R-TRIM CERMET LIEG	220K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/08			L
52R 1	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 2	0001-0007.200	R-KOHLE	270K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 3	0001-0003.042	R-METALL	121K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
52R 4	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
52R 6	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
52R 7	0001-0003.165	R-METALL	182K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
52R 8	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
52R 9	0001-0002.014	R-METALL	7K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
52R 10	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 11	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 15	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 16	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
52R 17	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 18	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 19	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 20	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 21	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 22	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 23	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
52R 24	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 25	0001-0000.838	R-METALL	332R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
52R 26	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 27	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 28	0001-0007.019	R-KOHLE	6R8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 29	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 30	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 31	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 32	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 33	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52R 34	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
52T 1	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
52T 2	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
52T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
52T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
52T 5	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
52T 6	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
52T 7	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
53C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
53C 2	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
53C 3	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
53C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
53C 5	0001-0065.404	C-KERAMIK EDPT	1N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
53C 6	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
53C 7	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
53L 1	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
53L 2	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
53R 1	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 2	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 3	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 6	0001-0006.887	R-KOHLE	560R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 7	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 8	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 9	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 10	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
53R 11	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
53T 1	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
53T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
53T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
53T 4	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
54C 1	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
54C 2	0001-0004.151	C-KERAMIK EDPT	8P2 0P25 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
54C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
54C 4	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
54C 5	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
54C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
54R 1	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 2	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 3	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 4	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 6	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 7	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 8	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 9	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 10	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 11	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 12	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 13	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 14	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54R 15	0001-0006.696	R-KOHLE	27R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
54T 1	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
54T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
54T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
54T 4	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
55C 1	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
55C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
55C 3	0001-0004.520	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
55C 4	0000-7564.662	C-KF MKC	22N 5% 250V	MKC1862 56	1	ROEDERST.			L
55C 5	0001-0040.720	ELKO-TA SINT FEST	1U5 20% 25V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
55C 6	0001-0004.520	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09			L
55C 7	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
55C 8	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
55C 9	0001-0004.805	C-KERAMIK EDPT	4N7 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
55C 20	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
55C 21	0001-0004.449	C-KERAMIK EDPT	68P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
55C 22	0001-0004.122	C-KERAMIK EDPT	6P8 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
55C 23	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120F 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
55C 24	0001-0004.258	C-KERAMIK EDPT	18P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
55C 25	0001-0004.504	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
55C 26	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L

SERIE T 0865-8402.007 08-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
55C 27	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
55C 28	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
55C 29	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
55C 30	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
55C 31	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			
55IC 1	0001-0016.356	IC-MOD-DEMODULATOR	MC 1496 G TO 100		1	MOTOROLA			L
55L 1	0001-0043.002	L-FEST	22U 10% 1537-44	65 2,5 30 2R5 175MA	1	117/01/02			L
55L 11	0001-0043.015	L-FEST	27U 5% 1537-48	50 2,5 25 2R6 170MA	1	117/01/02			L
55L 12	0001-0043.015	L-FEST	27U 5% 1537-48	50 2,5 25 2R6 170MA	1	117/01/02			L
55L 13	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
55P 1	0000-7558.555	R-TRIM CERMET SQUARE	50R 20% 0W2 20	TK 100 T93YA	1	017/04/06			L
55R 1	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 2	0001-0001.390	R-METALL	1K69 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 3	0001-0001.251	R-METALL	1K15 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 4	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 6	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 7	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 8	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 9	0001-0003.518	R-METALL	47R5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 10	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 11	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 12	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 13	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 14	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 15	0001-0001.015	R-METALL	562R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 16	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 17	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 18	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 19	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 20	0001-0001.086	R-METALL	681R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 31	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 32	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 33	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 34	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 35	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 36	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 37	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 38	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55R 39	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 40	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 41	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 42	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 43	0001-0006.829	R-KOHLE	160R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 44	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 45	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
55R 46	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01			L

E T 0865-8402.007 00-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
55R 47	0001-0002.289	R-METALL	15K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
55T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
55T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
55T 11	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
55T 12	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
55T 13	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC			L
55T 14	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
55T 15	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC			L
56C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
56C 5	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
56C 6	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
56C 7	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
56C 8	0000-7564.565	C-KF KP	1N65 2%5 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
56C 9	0000-7564.549	C-KF KP	422P 2%5 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
56C 10	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
56C 11	0000-7564.552	C-KF KP	1N 2%5 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
56C 12	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
56C 17	0000-7564.578	C-KF KP	2N15 2%5 63V	B33531 56	1	110/03/13			L
56C 18	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
56C 19	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
56C 20	0001-0004.656	C-KERAMIK EDPT	390P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
56C 21	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
56C 22	0000-7522.154	C-KF MKC	1U 5% 63V	MKC1862 56	1	ROEDERST.			L
56C 23	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
56C 24	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
56C 25	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
56C 26	0001-0004.397	C-KERAMIK EDPT	47P 2% 63V	N 150 18 56	1	110/02/09			L
56C 27	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
56C 28	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
56C 29	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
56C 30	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
56C 31	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
56C 32	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
56C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
56C 34	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
56C 35	0001-0040.856	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 35V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
56C 36	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
56C 38	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
56C 39	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
56C 40	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
56GL 1	0001-0018.888	DIODE SI Z-	ZPD 5,6 DO 35	5,6 V 1% BEI 5 MA	1	ITT			L
56GL 2	0001-0019.052	DIODE SI Z-	ZPD 8,2 DO 35	8,2 V 2% BEI 5 MA	1	ITT			L
56GL 3	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC			L
56GL 4	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC			L
56GL 5	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		H-..	L
56IC 1	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		B-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
561C 2	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS			L
561C 3	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS			L
561C 4	0000-7535.316	IC-TTL	SN74S 30N DIP 14		1	TEXAS			L
561C 5	0000-7540.961	IC-TTL	SN74S 20N DIP 14		1	TEXAS		B-..	L
561C 6	0001-0066.445	IC-TTL	SN74S 74N DIP 14		1	TEXAS			L
561C 7	0000-7513.257	IC-OP.-VERST.	NE 5534 AN DIP 8	FRUEHER:TDA 1034N MOS	1	SIGNETICS			L
561C 8	0001-0015.807	IC-OP.-VERST.	UA 741TC DIP 8		1	FSC			L
56L 1	0865-7827.007	SPULE			1				A
56L 3	0865-7828.006	SPULE			1				A
56L 4	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
56L 5	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
56L 8	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
56P 1	0000-7558.568	R-TRIM CERMET SQUARE	500R 20% 0W2 20	TK 100 T93YA	1	017/04/06			L
56R 1	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
56R 4	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		B-..	L
56R 5	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 6	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 7	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 8	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 9	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 10	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 11	0001-0003.767	R-METALL	576R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 12	0001-0003.767	R-METALL	576R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 13	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 14	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 15	0001-0001.536	R-METALL	2K43 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 16	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 17	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 18	0001-0001.536	R-METALL	2K43 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 19	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 20	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 21	0001-0001.031	R-METALL	604R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 22	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 23	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 24	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 25	0001-0003.097	R-METALL	140K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01	ABGLEICHWERT!	0-..	L
56R 26	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 27	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 28	0001-0000.731	R-METALL	243R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 29	0001-0000.074	R-METALL	10R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 30	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 31	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 32	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 33	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 34	0001-0000.087	R-METALL	13R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 35	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 36	0001-0006.942	R-KOHLE	1K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 37	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L

T 0865-8402.007 00-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
56R 38	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 39	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 40	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 41	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 42	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 43	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 44	0001-0001.413	R-METALL	1K82 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 45	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 46	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 47	0001-0006.683	R-KOHLE	22R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 48	0000-7584.671	R-METALL	82R5 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
56R 49	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 50	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 51	0001-0007.080	R-KOHLE	27K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 52	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 53	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 54	0001-0002.603	R-METALL	33K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 55	0001-0002.894	R-METALL	73K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 56	0001-0003.628	R-METALL	162K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 57	0001-0002.645	R-METALL	38K3 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 58	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 59	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 60	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 61	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 62	0001-0006.706	R-KOHLE	33R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 63	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 64	0001-0002.519	R-METALL	26K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
56R 65	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56R 66	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
56T 2	0001-0017.274	TRANS SI PNP	2 N 2894 A A TO 18		1	FSC			L
56T 3	0001-0017.274	TRANS SI PNP	2 N 2894 A A TO 18		1	FSC			L
56T 4	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
56T 5	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
56T 6	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
56T 7	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
56T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
56T 9	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
56T 10	0000-7517.295	TRANS SI N/N JFET	2 N 6485 H TO 71		1	NSC			L
56T 11	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
56T 12	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
56T 13	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
56T 14	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
56T 15	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK			L
57C 1	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/-80 63V	D 6000 2 04	1				L
57C 2	0000-7571.833	C-KF KP	7N5 2%5 63V	B33531 56	1	110/03/13		C-..	A
57C 3	0000-7527.065	C-KF MKC	1U 10% 63V	MKC1862 56	1	ROEDERST.			L
57C 4	0001-0013.100	C-KF FS	100P 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01			L
57C 5	0000-7564.426	C-KF FS	56P 2% 160V	B31861 4	1	SIEMENS			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
57C 7	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
57C 8	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
57C 10	0000-7564.507	C-KF MKC	680N 5% 63V	MKC1862 56	1	ROEDERST.			L
57C 11	0000-7564.510	C-KF MKC	470N 5% 63V	MKC1862 56	1	ROEDERST.			L
57C 12	0001-0004.805	C-KERAMIK EDPT	4N7 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
57C 13	0001-0040.720	ELKO-TA SINT FEST	1U5 20% 25V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
57C 14	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61			L
57C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
57C 16	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
57C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
57C 18	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
57C 19	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
57C 20	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
57C 21	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61			L
57C 22	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
57C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
57C 24	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
57C 25	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61			L
57C 29	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
57GL 1	0865-9363.006	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	AUSGES N BV 865-9363.006	1			L-..	L
57GL 2	0865-9363.006	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	AUSGES N BV 865-9363.006	1			L-..	L
57GL 3	0865-9363.006	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	AUSGES N BV 865-9363.006	1			L-..	L
57GL 4	0865-9363.006	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	AUSGES N BV 865-9363.006	1			L-..	L
57GL 5	0001-0018.231	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 DO 35	= 1N5713	1	HPA			L
57GL 6	0001-0018.231	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 DO 35	= 1N5713	1	HPA			L
57L 1	0869-7834.005	SPULE			1			C-..	A
57L 2	0865-7829.005	SPULE			1				A
57L 3	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
57L 4	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
57P 1	0000-7554.096	R-TRIM CERMET LIEG	220K 20% 0W5 1	TK 150	1	017/02/06			L
57R 1	0001-0003.741	R-METALL	140R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 2	0001-0007.200	R-KOHLE	270K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 3	0001-0002.360	R-METALL	18K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		N-..	L
57R 4	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 6	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 7	0001-0003.165	R-METALL	182K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 8	0001-0000.427	R-METALL	68R1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 9	0001-0001.882	R-METALL	5K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
57R 10	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 11	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 12	0001-0000.676	R-METALL	200R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 13	0001-0001.989	R-METALL	6K98 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 14	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 15	0001-0007.158	R-KOHLE	100K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 16	0001-0007.077	R-KOHLE	22K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 17	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 18	0001-0006.965	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
57R 19	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 20	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 21	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 22	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 23	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 24	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 25	0001-0000.838	R-METALL	332R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
57R 26	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 27	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 28	0001-0007.019	R-KOHLE	6K8 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 29	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 30	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 31	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 32	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 33	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57R 34	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
57T 1	0865-9362.007	TRANS SI NPN VERST	BFY 90 TO 72	AUSGES N BV 865-9362.007	1			G-..	A
57T 2	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK			L
57T 3	0865-9362.007	TRANS SI NPN VERST	BFY 90 TO 72	AUSGES N BV 865-9362.007	1			G-..	A
57T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
57T 5	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
57T 6	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
57T 7	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
58BU 1	0000-2721.002	HF-BUCHSE	UNI 9R 75 M A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04			L
58C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
58C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
58C 3	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61			L
58C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
58C 5	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
58C 6	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
58C 7	0001-0004.106	C-KERAMIK EDPT	5P6 0P25 63V	NF 0 1B 56	1	110/02/09			L
58C 8	0001-0004.067	C-KERAMIK EDPT	3P9 0P25 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09			L
58L 1	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
58R 1	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 2	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 3	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 4	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 6	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 7	0001-0000.537	R-METALL	100R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
58R 8	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 9	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 10	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 11	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
58R 12	0001-0000.728	R-METALL	232R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
58T 1	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA			L
58T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
58T 3	0001-0016.770	TRANS SI NPN	2 N 2219(BFX97) A TO 39		1	MOTOROLA			L
58UE 1	0001-0044.470	ROHRKERN	8,0DAX 4,0DIX30,0	B62110-A8018-X033 GROB	1	SIEMENS			L
59C 1	0000-7588.541	C-KERAMIK KDPU	470P 10% 50V	C0G CN15C471K261	1	CENTRALAB		0-..	L
59C 2	0000-7588.541	C-KERAMIK KDPU	470P 10% 50V	C0G CN15C471K261	1	CENTRALAB		0-..	L
59C 3	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 4	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 5	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 6	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 7	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 8	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 9	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 10	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 11	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 12	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 13	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 14	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 15	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 16	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 17	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 18	0000-7588.541	C-KERAMIK KDPU	470P 10% 50V	C0G CN15C471K261	1	CENTRALAB		0-..	L
59C 19	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 20	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 21	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 22	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 23	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 24	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 25	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 26	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 27	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 28	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
59C 30	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 48	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		0-..	L
59C 49	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		0-..	L
59C 50	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
59C 51	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
59C 52	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
59C 60	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 61	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 62	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 63	0001-0004.669	C-KERAMIK EDPT	470P 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		0-..	L
59C 101	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R &101S	1	MURATA-ERI		0-..	A
59C 102	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R &101S	1	MURATA-ERI		0-..	A
59C 103	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R &101S	1	MURATA-ERI		0-..	A
59C 104	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R &101S	1	MURATA-ERI		0-..	A
59C 105	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R &101S	1	MURATA-ERI		0-..	A
59C 106	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R &101S	1	MURATA-ERI		0-..	A

S[illegible]T OR65-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
59C 107	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI		0-..	A
59C 108	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI		0-..	A
59C 109	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI		0-..	A
59C 110	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI			A
59C 111	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI			A
59C 112	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI			A
59C 113	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI			A
59C 114	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI			A
59C 115	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI			A
59C 116	0000-7588.130	C-KERAMIK KDPU	10N 20% 50V	W5R 8101S	1	MURATA-ERI			A
59GL 1	0001-0018.231	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 DO 35	= 1N5713	1	HPA		0-..	L
59GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		0-..	L
59GL 3	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 4	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 5	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 6	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 7	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 8	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 9	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 10	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 11	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 12	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 13	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 14	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 15	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 16	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 17	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59GL 18	0865-9360.009	DIODE SI	1 N 4448 DO 35	BV 0865-9360.009	1	ITT/W&G			A
59IC 1	0000-7564.756	IC-TTL	SN74 276N DIP 20		1	TEXAS		0-..	L
59IC 2	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 3	0001-0015.690	IC-TTL	SN74S 10N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 4	0001-0071.582	IC-TTL	SN74LS160AN DIP 16		1	TEXAS		0-..	L
59IC 5	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 6	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 7	0001-0066.267	IC-TTL	SN74LS109AN DIP 16		1	TEXAS		0-..	L
59IC 8	0001-0068.579	IC-TTL	SN74LS 54N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 9	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS		0-..	L
59IC 10	0001-0068.579	IC-TTL	SN74LS 54N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 11	0001-0068.579	IC-TTL	SN74LS 54N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 12	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS		0-..	L
59IC 13	0001-0068.579	IC-TTL	SN74LS 54N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 14	0001-0068.579	IC-TTL	SN74LS 54N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 15	0001-0071.391	IC-TTL	SN74LS377N DIP 20		1	TEXAS		0-..	L
59IC 16	0001-0071.582	IC-TTL	SN74LS160AN DIP 16		1	TEXAS		0-..	L
59IC 17	0001-0068.579	IC-TTL	SN74LS 54N DIP 14		1	TEXAS		0-..	L
59IC 18	0001-0015.690	IC-TTL	SN74S 10N DIP 14		1	TEXAS			L
59IC 19	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS			L
59IC 20	0000-7531.064	IC-TTL	SN74 376N DIP 16		1	TEXAS			L
59IC 21	0000-7558.982	IC-TTL	SN74S 08N DIP 14		1	TEXAS			L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
59IC 22	0001-0071.582	IC-TTL	SN74LS160AN DIP 16		1	TEXAS			L
59IC 23	0001-0071.582	IC-TTL	SN74LS160AN DIP 16		1	TEXAS			L
59IC 24	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS			L
59IC 25	0001-0071.582	IC-TTL	SN74LS160AN DIP 16		1	TEXAS			L
59L 1	0865-7838.009	SPULE			1			0-..	A
59L 2	0865-7835.002	SPULE			1			0-..	A
59L 3	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
59L 4	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
59R 1	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	L
59R 2	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	L
59R 3	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	L
59R 4	0000-7559.318	R-METALL	8K87 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
59R 5	0000-7518.113	R-METALL	17K8 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
59R 6	0000-7564.604	R-METALL	35K7 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
59R 7	0000-7564.617	R-METALL	71K5 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
59R 8	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	L
59R 9	0000-7564.620	R-METALL	89K8 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
59R 10	0000-7564.633	R-METALL	180K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
59R 11	0000-7564.646	R-METALL	357K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
59R 12	0000-7564.659	R-METALL	723K 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
59R 20	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 21	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 22	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 23	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 24	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 25	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 26	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 27	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 28	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		0-..	C
59R 29	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
59R 30	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
59R 31	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
59R 32	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
59R 33	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
59R 34	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
59R 35	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01			C
59R 38	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		R-..	L
59R 39	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		R-..	L
59S 1	0000-7564.251	S-DUAL-IN-LINE	1 001 AU SCHIEBE-	09 40000 39	1	SECME		0-..	L
60C 1	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 2	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 3	0001-0004.711	C-KERAMIK EDPT	1N5 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 4	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 5	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		T-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
60C 8	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 9	0001-0004,698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 10	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 11	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 13	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 14	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 15	0000-7567.892	C-KF KP	1N74 1% 63V	B33531 56	1	110/03/13		T-..	L
60C 20	0001-0004.753	C-KERAMIK EDPT	2N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 22	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		T-..	L
60C 23	0001-0004.575	C-KERAMIK EDPT	150P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		T-..	L
60C 24	0001-0004.342	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		T-..	L
60C 25	0000-7535.154	C-KF MKT	150N 10% 100V	MKT1822 56	1	ROEDERST.		T-..	L
60C 26	0000-7563.508	C-KF MKP	220N 5% 160V	PP 77 56	1	EUROFARAD	BEILF MKP184	T-..	L
60C 27	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		T-..	L
60C 28	0001-0004.795	C-KERAMIK EDPT	4N7 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 29	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		T-..	L
60C 30	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		T-..	L
60C 31	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		T-..	L
60C 32	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		T-..	L
60C 33	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		T-..	L
60C 34	0001-0010.394	C-KF MKT	150N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		T-..	L
60C 35	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		T-..	L
60C 36	0001-0040.801	ELKO-TA SINT FEST	4U7 20% 10V	ETR-1 56	1	110/05/61		T-..	L
60GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		T-..	L
60GL 2	0001-0018.794	DIODE SI Z-	ZPD 4,3 DO 35		1	ITT		T-..	L
60GL 3	0001-0018.998	DIODE SI Z-	ZPD 7,5 DO 35		1	ITT		T-..	L
60GL 4	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		T-..	L
60GL 5	0001-0018.040	DIODE SI	BAY 73 DO 35		1	FSC		T-..	L
60GL 6	0001-0018.192	DIODE SI	FD 300 DO 7	MOEGL. ERSATZ: 1N3595	1	FSC		T-..	L
60GL 7	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		T-..	L
60GL 8	0001-0018.192	DIODE SI	FD 300 DO 7	MOEGL. ERSATZ: 1N3595	1	FSC		T-..	L
60GL 9	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		T-..	L
60GL 10	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		T-..	L
60GL 11	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		T-..	L
60GL 12	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		T-..	L
60GL 13	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		T-..	L
60IC 1	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS		T-..	L
60IC 2	0001-0066.432	IC-TTL	SN74S 00N DIP 14		1	TEXAS		T-..	L
60IC 3	0000-7540.961	IC-TTL	SN74S 20N DIP 14		1	TEXAS		T-..	L
60IC 4	0000-7578.085	IC-QUAD OP.-VERST.	UA 324PC DIP 14		1	FSC		T-..	L
60IC 5	0000-7567.038	IC-DUAL OPVERST. FET	TL 082 CP DIP 8		1	TEXAS		T-..	L
60IC 6	0000-7567.847	IC-OP.-VERST. FET	LF 357 H TO 99		1	NSC		T-..	L
60IC 7	0000-7530.175	IC-OP.-VERST. FET	LF 356 H TO 99		1	NSC		T-..	L
60L 1	0865-7841.009	SPULE			1			T-..	A
60L 2	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 ER 882114-R-A4	60 1A	1	117/01/01		T-..	L
60L 3	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 ER 882114-R-A4	60 1A	1	117/01/01		T-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
60L 4	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01		T-..	L
60P 1	0000-7568.529	T-TRIM CERMET SQUARE	10R 10% 0W2 20	TK 100 T93YA	1	SFERNICE		T-..	L
60P 2	0000-7568.529	T-TRIM CERMET SQUARE	10K 10% 0W2 20	TK 100 T93YA	1	SFERNICE		T-..	L
60P 3	0000-7568.529	T-TRIM CERMET SQUARE	10K 10% 0W2 20	TK 100 T93YA	1	SFERNICE		T-..	L
60P 5	0000-7568.516	R-TRIM CERMET SQUARE	100R 10% 0W2 20	TK 100 T93YA	1	SFERNICE		T-..	L
60R 1	0000-7608.955	R-METALL	2K74 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 2	0000-7593.109	R-METALL	68R1 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 3	0000-7512.504	R-METALL	221R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 4	0000-7608.890	R-METALL	221R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 5	0000-7585.544	R-METALL	1K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 6	0000-7608.890	R-METALL	221R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 7	0000-7555.011	R-METALL	20K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 10	0000-7517.596	R-METALL	1K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 11	0000-7608.955	R-METALL	2K74 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 12	0000-7593.109	R-METALL	68R1 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 13	0000-7512.504	R-METALL	221R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 14	0000-7608.890	R-METALL	221R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 15	0000-7585.544	R-METALL	1K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 16	0000-7608.890	R-METALL	221R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 17	0000-7572.188	R-METALL	42K2 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 18	0000-7555.011	R-METALL	20K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 21	0000-7588.512	R-METALL	15K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 22	0000-7607.228	R-METALL	22K1 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 23	0000-7503.270	R-METALL	10K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 24	0000-7555.011	R-METALL	20K 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 25	0000-7607.370	R-METALL	18K2 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 26	0000-7607.202	R-METALL	1K82 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 27	0000-7588.512	R-METALL	15K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 28	0000-7593.109	R-METALL	68R1 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 29	0000-7585.560	R-METALL	10K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 32	0000-7519.536	R-METALL	100K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 33	0000-7588.512	R-METALL	15K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 34	0000-7593.109	R-METALL	68R1 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 35	0000-7608.887	R-METALL	182R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 36	0000-7608.887	R-METALL	182R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 37	0000-7585.544	R-METALL	1K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 40	0000-7519.484	R-METALL	332R 1% 0204	TK 50 56	1	DRALORIC		T-..	L
60R 41	0000-7585.489	R-METALL	475R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 42	0001-0001.219	R-METALL	1K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 43	0001-0001.471	R-METALL	2K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 44	0000-7608.890	R-METALL	221R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 45	0000-7585.544	R-METALL	1K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 46	0000-7585.007	R-METALL	150R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 47	0000-7519.484	R-METALL	332R 1% 0204	TK 50 56	1	DRALORIC		T-..	L
60R 48	0001-0000.964	R-METALL	475R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 49	0001-0003.796	R-METALL	1K78 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 52	0000-7585.489	R-METALL	475R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 53	0000-7519.484	R-METALL	332R 1% 0204	TK 50 56	1	DRALORIC		T-..	L
60R 54	0000-7585.007	R-METALL	150R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
60R 55	0001-0001.293	R-METALL	1K27 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 56	0001-0003.796	R-METALL	1K78 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 57	0001-0000.964	R-METALL	475R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 58	0000-7519.484	R-METALL	332R 1% 0204	TK 50 56	1	DRALORIC		T-..	L
60R 59	0000-7608.890	R-METALL	221R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 60	0000-7585.544	R-METALL	1K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 61	0001-0001.471	R-METALL	2K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 64	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 65	0001-0065.378	R-METALL	78K7 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 66	0001-0002.409	R-METALL	20K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 70	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01		T-..	L
60R 71	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01		T-..	L
60R 72	0000-7585.557	R-METALL	3K92 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 73	0000-7548.442	R-METALL	4K64 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 74	0000-7548.442	R-METALL	4K64 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 75	0000-7585.489	R-METALL	475R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 76	0000-7520.208	R-METALL	634R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 77	0000-7520.208	R-METALL	634R 0%1 0207	TK 15 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 78	0000-7608.968	R-METALL	8K25 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 79	0000-7585.599	R-METALL	82K5 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 80	0000-7607.231	R-METALL	39K2 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 81	0001-0003.411	R-METALL	619K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 82	0001-0003.411	R-METALL	619K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 85	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 86	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 87	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 88	0001-0002.137	R-METALL	10K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 89	0001-0018.642	R-METALL	63R4 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 90	0001-0007.323	R-KOHLE	2M2 5% 0207	56	1	018/03/01		T-..	L
60R 91	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 92	0001-0001.976	R-METALL	6K81 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 93	0001-0001.882	R-METALL	5K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 94	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 95	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 96	0000-7585.515	R-METALL	1K5 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 97	0000-7588.512	R-METALL	15K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 98	0000-7607.370	R-METALL	18K2 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 100	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 101	0001-0003.000	R-METALL	102K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 102	0000-7605.042	R-METALL	1K21 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 103	0000-7608.874	R-METALL	47R5 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 104	0001-0001.442	R-METALL	1K96 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 105	0001-0001.743	R-METALL	4K02 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 106	0000-7585.007	R-METALL	150R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 107	0000-7608.845	R-METALL	22R1 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 108	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		T-..	L
60R 109	0000-7608.942	R-METALL	825R 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60R 110	0000-7585.544	R-METALL	1K 1% 0204	TK 50 56	1	018/04/01		T-..	L
60S 1	0000-7567.999	S-DUAL-IN-LINE	1 100 AU SCHIEBE-	09 10000 39	1	0130606		T-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
60T 1	0001-0017.274	TRANS SI PNP	2 N 2894 A A TO 18		1	FSC		T-..	L
60T 2	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 3	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS		T-..	L
60T 4	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		T-..	L
60T 5	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 6	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		T-..	L
60T 7	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 8	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 11	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 12	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 13	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		T-..	L
60T 14	0001-0017.274	TRANS SI PNP	2 N 2894 A A TO 18		1	FSC		T-..	L
60T 15	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 16	0001-0016.712	TRANS SI PNP	2 N 4035(BFX48) A TO 18		1	SGS		T-..	L
60T 17	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		T-..	L
60T 18	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 19	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		T-..	L
60T 21	0000-7567.850	TRANS SI N/N JFET	U 402 H TO 71	MOS	1	SILICONIX		T-..	L
60T 22	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 23	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 24	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 25	0000-7567.863	TRANS SI N/N JFET	U 405 H TO 71		1	SILICONIX		T-..	L
60T 26	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 27	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 28	0001-0016.550	TRANS SI PNP	BCY 78 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 29	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		T-..	L
60T 30	0001-0017.274	TRANS SI PNP	2 N 2894 A A TO 18		1	FSC		T-..	L
61C 1	0001-0010.417	C-KF MKT	220N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		M-..	L
61C 2	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		M-..	L
61C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 4	0000-7567.889	C-KF KP	6N2 2%5 63V	B33531 56	1	SIEMENS		M-..	L
61C 5	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		M-..	L
61C 6	0000-7566.505	C-KF MKT	10N 20% 400V	MKT1822 56	1	110/03/07		M-..	L
61C 7	0001-0010.145	C-KF MKT	2U2 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		M-..	L
61C 8	0001-0041.156	ELKO-TA SINT FEST	100U 20% 10V	ETR-4 56	1	110/05/61		M-..	L
61C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 14	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 15	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		M-..	L
61C 19	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
61C 20	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
61C 22	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
61C 23	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		M-..	L
[illegible]L 1	0000-7600.416	DIODE SI C-	BB 139 [illegible]0 35	ITT-SELEKT. SB 19 281	1	ITT		M-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
61GL 2	0000-7600.416	DIODE SI C-	BB 139 DO 35	ITT-SELEKT. SB 19 281	1	ITT		M-..	L
61GL 3	0001-0018.859	DIODE SI Z-	ZPD 5,6 DO 35		1	ITT		M-..	L
61L 1	0865-7832.005	SPULE			1			M-..	A
61L 3	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01		M-..	L
61L 4	0000-7567.737	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,2DIX 3,3	B62110-A3011-X022	1	SIEMENS		M-..	L
61L 5	0865-7833.004	SPULE			1			M-..	A
61R 1	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 2	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 3	0001-0001.756	R-METALL	4K12 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
61R 4	0001-0001.905	R-METALL	5K76 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
61R 5	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 6	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 7	0001-0007.239	R-KOHLE	470K 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 8	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 9	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 10	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 11	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 12	0001-0001.280	R-METALL	1K24 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
61R 13	0001-0002.739	R-METALL	47K5 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
61R 14	0001-0001.620	R-METALL	3K01 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
61R 15	0001-0004.850	R-METALL	191K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
61R 16	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 17	0001-0001.413	R-METALL	1K82 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		M-..	L
61R 18	0001-0007.022	R-KOHLE	8K2 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 19	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 20	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 21	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 22	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 23	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 24	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 25	0001-0006.890	R-KOHLE	680R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 26	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 27	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01	ABGLEICHWERT	M-..	L
61R 28	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 29	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 30	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 32	0001-0006.696	R-KOHLE	27R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 33	0001-0062.096	R-KOHLE	1R8 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	G
61R 34	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61R 35	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		M-..	L
61T 1	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		M-..	L
61T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		M-..	L
61T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		M-..	L
61T 4	0001-0020.232	TRANS SI N JFET	BF 245 B D SOT 54		1	VALVO		M-..	L
61T 5	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		M-..	L
61T 6	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		M-..	L
61T 7	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS		M-..	L
61T 8	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		M-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: D2

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
62C 1	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		E-..	L
62C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		E-..	L
62C 3	0001-0040.775	ELKO-TA SINT FEST	3U3 20% 16V	ETR-1 56	1	110/05/61		E-..	L
62C 4	0001-0004.339	C-KERAMIK EDPT	33P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		E-..	L
62C 5	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		E-..	L
62C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
62C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
62C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		E-..	L
62C 10	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
62C 11	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
62C 12	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
62C 13	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1			C-..	L
62IC 1	0001-0015.700	IC-TTL	SN74S 112N DIP 16		1	TEXAS		E-..	L
62IC 2	0001-0071.582	IC-TTL	SN74LS160AN DIP 16		1	TEXAS		E-..	L
62IC 3	0000-7541.407	IC-TTL	SN74S 196N DIP 14		1	TEXAS		E-..	L
62IC 4	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		E-..	L
62L 1	0865-7836.001	SPULE			1			E-..	A
62L 2	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO		E-..	L
62L 3	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO		E-..	L
62L 4	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
62L 5	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
62L 6	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
62L 7	0865-7842.008	SPULE			1			E-..	A
62R 1	0001-0020.203	R-METALL	0R56 5% 0207	TK100 56	1	BEYSCHLAG		E-..	L
62R 2	0001-0065.365	R-METALL	53K6 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
62R 3	0001-0002.658	R-METALL	39K2 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		E-..	L
62R 4	0001-0006.829	R-KOHLE	180R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
62R 5	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
62R 6	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
62R 7	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		E-..	L
62T 1	0000-7564.413	TRANS SI NPN	BD 433 A TO 126		1	SIEMENS		E-..	L
63BU 1	0000-2721.002	HF-BUCHSE	UNI 9R 75 Ω A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04			L
63C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
63C 2	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 3	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
63C 5	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
63C 7	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
63C 9	0000-7519.141	C-KF KS	357P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		C-..	L
63C 10	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
63C 13	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L

SER[illegible]T 0865-8402.C07 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
63C 14	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 15	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 16	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 17	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
63C 19	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10			L
63C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
63C 21	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
63C 22	0000-7568.367	ELKO-TA SINT FLUESS	140U 15/ 50 6V	ETAH-2 56	1	ERO-TANTAL		C-..	L
63C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
63C 24	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
63C 24	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
63C 25	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
63C 26	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
63C 27	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
63IC 1	0000-7540.961	IC-TTL	SN74S 20N DIP 14		1	TEXAS		C-..	L
63IC 2	0001-0067.965	IC-TTL	SN74LS175N DIP 16		1	TEXAS		C-..	L
63IC 3	0000-7555.891	IC-TTL	SN74LS390N DIP 16		1	TEXAS		C-..	L
63IC 4	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		C-..	L
63IC 5	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		C-..	L
63IC 6	0001-0066.445	IC-TTL	SN74S 74N DIP 14		1	TEXAS			L
63IC 7	0001-0066.445	IC-TTL	SN74S 74N DIP 14		1	TEXAS		C-..	L
63IC 8	0001-0066.445	IC-TTL	SN74S 74N DIP 14		1	TEXAS		C-..	L
63L 1	0001-0042.760	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-C4	60 1A	1	117/01/01		C-..	L
63L 2	0865-7839.008	SPULE			1				A
63L 2	0865-7839.008	SPULE			1			C-..	A
63R 1	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 2	0001-0006.696	R-KOHLE	27R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 3	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 4	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 6	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 7	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 8	0001-0006.939	R-KOHLE	1K5 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 9	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 10	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 11	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 12	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 13	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 14	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 15	0001-0018.587	R-METALL	845R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
63R 16	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 17	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 18	0001-0000.744	R-METALL	249R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
63R 19	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 20	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 21	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 22	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 23	0001-0006.845	R-KOHLE	270R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L

SERIE T DR65-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
63R 24	0001-0001.549	R-METALL	2K49 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
63R 28	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 29	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 30	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 31	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 32	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 33	0001-0006.667	R-KOHLE	15R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 34	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 35	0001-0006.803	R-KOHLE	120R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 37	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
63R 38	0001-0006.573	R-KOHLE	1R5 5% 0207	56	1	018/03/01			L
63R 39	0001-0006.900	R-KOHLE	820R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
63R 40	0001-0006.968	R-KOHLE	2K7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
63R 41	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
63R 45	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63R 46	0001-0006.557	R-KOHLE	1R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
63ST 1	0000-2686.008	HF-STECKER	SUBMINAX 75C 75 V A	LT EL 15,5	1	119/08/03			L
63ST 2	0000-2686.008	HF-STECKER	SUBMINAX 75C 75 V A	LT EL 15,5	1	119/08/03			L
63T 1	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC		C-..	L
63T 2	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC		C-..	L
63T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		C-..	L
63T 4	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		C-..	L
63T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		C-..	L
63UE 1	0865-7781.004	UEBERTRAGER			1			C-..	A
63UE 2	0001-0044.470	ROHRKERN	8,0DAX 4,0DIX30,0	B62110-A8018-X033 GROR	1	SIEMENS			L
64C 1	0001-0040.885	ELKO-TA SINT FEST	10U 20% 25V	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 2	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 3	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
64C 4	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 6	0001-0004.559	C-KERAMIK EDPT	120P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		C-..	L
64C 7	0000-7579.615	C-KF KS	51P 1P 160V	B31861-K 4	1	SIEMENS		C-..	L
64C 8	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
64C 10	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 11	0001-0013.168	C-KF KS	330P 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01		C-..	L
64C 12	0001-0013.168	C-KF KS	330P 2% 160V	B31861 4	1	110/03/01		C-..	L
64C 13	0001-0010.433	C-KF MKT	330N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		C-..	L
64C 14	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
64C 16	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 17	0000-7540.602	C-KF KS	590P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		C-..	L
64C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
64C 19	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 20	0000-7540.602	C-KF KS	590P 1% 160V	B31521 56	1	110/03/12		C-..	L
64C 21	0001-0040.704	ELKO-TA SINT FEST	1U 20% 35V	ETR-1 56	1	110/05/61		C-..	L
64C 22	0001-0004.478	C-KERAMIK EDPT	82P 2%	NP 0 1P 56	1	110/02/09		C-..	L

SATZ 0865-8402.007 UD-19 665/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
64C 23	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
64C 24	0001-0041.842	ELKO-AL	220U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40		C-..	L
64C 25	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
64C 26	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		C-..	L
64C 30	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
64C 31	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
64GL 1	0001-0063.943	DIODE SI C- DREIFACH	BB 113 M 675		1	SIEMENS		C-..	L
64GL 2	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448 DO 35		1	ITT		C-..	L
64IC 1	0001-0016.291	IC-OP.-VERST.	TAA 861 TO 78		1	SIEMENS		C-..	L
64IC 2	0001-0015.849	IC-OP.-VERST.	UA 777HC TO 99	MOS	1	FSC		C-..	L
64L 1	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01		C-..	L
64L 2	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01		C-..	L
64L 3	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01		C-..	L
64L 4	0865-7840.000	SPULE			1			C-..	A
64L 5	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
64L 6	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
64Q 1	0865-9701.008	STEUERQUARZ	10.000,000KHZ K 3 A		1			C-..	L
64R 1	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 2	0000-7564.455	R-METALL	30K1 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 3	0000-7542.723	R-METALL	22K6 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 4	0000-7564.468	R-METALL	39K7 0%5 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 5	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 6	0001-0006.832	R-KOHLE	220R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 7	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 8	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 9	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 10	0001-0006.641	R-KOHLE	10R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 11	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 12	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 13	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 14	0001-0001.824	R-METALL	4K75 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 15	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 16	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 17	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 18	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 19	0001-0002.441	R-METALL	22K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 20	0001-0002.441	R-METALL	22K1 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 21	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 22	0001-0000.786	R-METALL	287R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 23	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 24	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 25	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 26	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 27	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 28	0001-0000.388	R-METALL	61R9 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 29	0001-0000.456	R-METALL	75R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
64R 30	0001-0006.735	R-KOHLE	56R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 31	0001-0001.154	R-METALL	825R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 32	0001-0001.361	R-METALL	1K54 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64R 33	0001-0006.722	R-KOHLE	47R 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 34	0001-0006.586	R-KOHLE	2R2 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	C
64R 35	0001-0006.560	R-KOHLE	1R2 5% 0207	56	1	018/03/01		C-..	L
64R 36	0001-0002.991	R-METALL	100K 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01		C-..	L
64T 1	0000-7564.743	TRANS SI NPN	BC 485 B A TO 92		1	MOTOROLA		C-..	L
64T 2	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		C-..	L
64T 3	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		C-..	L
64T 4	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC		C-..	L
64T 5	0001-0016.738	TRANS SI NPN	2 N 918(BFX73) A TO 72		1	MOTOROLA		C-..	L
64T 6	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC		C-..	L
64T 7	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC		C-..	L
64T 8	0001-0016.929	TRANS SI PNP	2 N 2894(BSX29) A TO 18		1	FSC		C-..	L
64T 9	0000-7564.413	TRANS SI NPN	BD 433 A TO 126		1	SIEMENS		C-..	L
64UE 1	0865-7727.000	UEBERTRAGER			1			C-..	A
65BU 1	0000-2721.002	HF-BUCHSE	UNI 9P 75 M A 2,8	LT FL 22,5	1	119/09/04			L
65C 1	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 4	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
65C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 6	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
65C 7	0001-0004.698	C-KERAMIK EDPT	1N 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 12	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
65C 13	0001-0004.517	C-KERAMIK EDPT	100P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
65C 14	0001-0004.423	C-KERAMIK EDPT	56P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
65C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 16	0001-0041.114	ELKO-TA SINT FEST	68U 20% 16V	ETR-4 56	1	110/05/61		D-..	L
65C 18	0001-0041.059	ELKO-TA SINT FEST	47U 20% 6V3	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
65C 19	0001-0040.995	ELKO-TA SINT FEST	33U 20% 10V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
65C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 21	0001-0004.630	C-KERAMIK EDPT	330P 2% 63V	N 750 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
65C 22	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
65C 23	0001-0004.737	C-KERAMIK EDPT	2N2 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 24	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07		D-..	L
65C 25	0001-0040.830	ELKO-TA SINT FEST	6U8 20% 6V3	ETR-1 56	1	110/05/61		D-..	L
65C 26	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		D-..	L
65C 27	0001-0040.966	ELKO-TA SINT FEST	22U 20% 16V	ETR-3 56	1	110/05/61		D-..	L
65C 28	0001-0004.287	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	NP 0 1B 56	1	110/02/09		D-..	L
65C 29	0001-0013.427	C-KF MKU	3U3 20% 63V	B32110 56	1	SIEMENS		D-..	L
65C 35	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
65C 36	0855-0025.003	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L

S[redacted] T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1			BEZEICHNUNG 2 MARKING 2		MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
65GL 1	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
65GL 2	0001-0018.024	DIODE SI	BAY 71		DO 35			1	FSC		D-..	L
65GL 3	0001-0018.024	DIODE SI	BAY 71		DO 35			1	FSC		D-..	L
65GL 4	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
65GL 5	0001-0018.493	DIODE SI	1 N 4448		DO 35			1	ITT		D-..	L
65IC 1	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N		DIP 14			1	TEXAS		D-..	L
65IC 2	0001-0015.836	IC-OP.-VERST.	UA 776TC		DIP 8			1	FSC		D-..	L
65L 1	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0			4312 020 31051		1	VALVO			L
65R 1	0001-0000.469	R-METALL	80R6	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
65R 2	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 3	0001-0006.816	R-KOHLE	150R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 4	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 5	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 6	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 7	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 8	0001-0006.696	R-KOHLE	27R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 9	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 10	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 11	0001-0006.900	R-KOHLE	820R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 12	0001-0007.035	R-KOHLE	10K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 13	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 14	0001-0006.997	R-KOHLE	4K7	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 15	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 16	0001-0006.984	R-KOHLE	3K9	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 22	0001-0006.832	R-KOHLE	220R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 24	0001-0006.793	R-KOHLE	100R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 25	0001-0006.722	R-KOHLE	47R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 26	0001-0006.641	R-KOHLE	10R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 27	0001-0006.887	R-KOHLE	560R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 29	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 30	0001-0001.060	R-METALL	649R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
65R 31	0001-0001.060	R-METALL	649R	1%	0207	TK 50	56	1	018/04/01		D-..	L
65R 32	0001-0006.696	R-KOHLE	27R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 33	0001-0006.599	R-KOHLE	3R3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 34	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 35	0001-0006.890	R-KOHLE	680R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 36	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 37	0001-0006.913	R-KOHLE	1K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 38	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 39	0001-0006.803	R-KOHLE	120R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 40	0001-0006.751	R-KOHLE	68R	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 41	0001-0007.213	R-KOHLE	330K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 42	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 43	0001-0007.051	R-KOHLE	15K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 44	0001-0007.116	R-KOHLE	47K	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 45	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 46	0001-0007.006	R-KOHLE	5K6	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L
65R 47	0001-0007.336	R-KOHLE	3M3	5%	0207		56	1	018/03/01		D-..	L

SERIE T 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
65R 48	0001-0007.226	R-KOHLE	390K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
65R 49	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01		D-..	L
65T 1	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
65T 2	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
65T 3	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
65T 4	0001-0016.518	TRANS SI NPN	BCY 59 X (D) A TO 18		1	TFK		D-..	L
65T 5	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
65T 6	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
65T 7	0001-0016.987	TRANS SI NPN	2 N 2369(BSX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
65T 8	0001-0016.767	TRANS SI NPN	2 N 930(BFX93) A TO 18		1	FSC		D-..	L
65T 9	0001-0069.471	TRANS SI PNP	2 N 3964 A TO 18		1	FSC		D-..	L
65UE 1	0865-7728.009	UEBERTRAGER			1			D-..	A
65UE 2	0001-0044.470	ROHRKERN	8,0DAX 4,0DIX30,0	B62110-A8018-X033 GROB	1	SIEMENS			L
66C 1	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
66C 2	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
66C 3	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
66C 4	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
66C 5	0001-0041.745	ELKO-AL	47U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
66C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
66C 7	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
66C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
66IC 1	0000-7564.701	IC-ECL	MC 12013 P DIP 16		1	MOTOROLA			L
66L 1	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
66L 2	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
66R 1	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 2	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 3	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 4	0001-0006.874	R-KOHLE	470R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 5	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 6	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 7	0001-0006.926	R-KOHLE	1k2 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 8	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 9	0001-0007.051	R-KOHLE	15K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66R 10	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
66T 1	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
66T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
67C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
67C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
67C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
67C 4	0001-0004.818	C-KERAMIK EDPT	10N 20/100 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
67C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L

SET 0865-8402.007 OD-19 865/02 AUSF: 02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
67C 6	0001-0010.378	C-KF MKT	100N 20% 100V	MKT1822 56	1	110/03/07			L
67C 11	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
67C 12	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
67C 13	0855-0022.006	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
67C 14	0855-0021.007	C-KERAMIK ZZMZ	4N7 20/ 80 63V	D 6000 2 04	1				L
67GL 1	0001-0018.778	DIODE SI Z-	ZPD 3,9 DO 35		1	ITT			L
67GL 2	0001-0018.231	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2811 DO 35	= 1N5713	1	HPA			L
67L 1	0001-0042.757	L-FUNKENTSTOER	Z=900 BR B82114-R-A4	60 1A	1	117/01/01			L
67L 2	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
67L 3	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
67L 4	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
67L 5	0001-0045.479	DAEMPFUNGSPERLE	3,5DAX 1,3DIX 3,0	4312 020 31051	1	VALVO			L
67R 1	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
67R 2	0001-0006.861	R-KOHLE	390R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
67R 3	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
67R 4	0001-0000.566	R-METALL	121R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
67R 5	0001-0006.751	R-KOHLE	68R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
67R 6	0001-0000.773	R-METALL	280R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
67R 7	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
67R 8	0001-0003.770	R-METALL	511R 1% 0207	TK 50 56	1	018/04/01			L
67R 9	0001-0006.793	R-KOHLE	100R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
67R 10	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
67R 11	0001-0006.816	R-KOHLE	150R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
67R 12	0001-0006.777	R-KOHLE	82R 5% 0207	56	1	018/03/01			L
67T 1	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
67T 2	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L
67T 3	0001-0016.903	TRANS SI NPN	BFY 90 A TO 72		1	SIEMENS			L

BN 879/02

SE[redacted] T 0879-8450.003 CPU-KARTE 879/50 AUSF: [redacted]

BN [redacted]/02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
90C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
90C 2	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
90C 3	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
90C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	K10000 2 56	1	110/02/10			L
90GL 1	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA			L
90GL 2	0001-0018.257	DIODE SI SCHOTTKY-	HP 5082-2835 DO 35		1	HPA			L
90IC 1	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
90IC 8	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC			L
90IC 9	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC			L
90IC 10	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC			L
90IC 11	0000-7541.096	IC-CMOS	UPD 5101LC-1 DIP 22	MOS	1	NEC			L
90IC 12	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS			L
90IC 13	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
90IC 14	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 15	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 16	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
90IC 17	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
90IC 18	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS			L
90IC 19	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 20	0001-0071.922	IC-TTL	SN74LS241N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 21	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS			L
90IC 22	0000-7550.650	R-MODUL	9X 15K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-153K	1	018/06/01			L
90IC 23	0000-7548.536	IC-HMOS	D8085AH DIC 40	MOS	1	INTEL			L
90Q 1	0879-9701.007	STEUERQUARZ	6.000,000KHZ M 2 A		1				L
90R 1	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
90S 1	0001-0072.361	S-DUAL-IN-LINE	10 100 AU WIPP-	S76810	1	013/06/05			L

BN 853/02

S P 0853-8450.001 IEC-625-BUS 853/50 AUSF:

BN 853/02

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
90S 1	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76808	1	013/06/05		H-..	L
90S 2	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76808	1	013/06/05		H-..	L
91C 1	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06		H-..	L
91C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 3	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 5	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 7	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 8	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 15	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 16	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 17	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 18	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 19	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 20	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 21	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 22	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 25	0001-0004.779	C-KERAMIK EDPT	3N3 10% 63V	R 2000 2 56	1	110/02/10		H-..	L
91C 26	0001-0004.643	C-KERAMIK EDPT	330P 10% 63V	R 2000 2 56	1	STETTNER		H-..	L
91IC 1	0001-0067.156	IC-TTL	SN74LS 04N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 2	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 3	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 4	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 5	0001-0070.512	IC-TTL	SN74LS138N DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 6	0001-0072.170	IC-TTL	SN74LS243N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 7	0001-0072.170	IC-TTL	SN74LS243N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS CON DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 9	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		H-..	L
91IC 10	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01		H-..	L
91IC 11	0001-0070.541	IC-TTL	SN74LS258AN DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 12	0001-0070.541	IC-TTL	SN74LS258AN DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 13	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 14	0001-0066.254	IC-TTL	SN74LS 93N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 15	0001-0066.856	IC-TTL	SN74LS 03N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 16	0001-0065.585	IC-TTL	SN74LS 02N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 17	0001-0066.241	IC-TTL	SN74LS 76AN DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 18	0001-0067.198	IC-TTL	SN74LS123N DIP 16		1	TEXAS		H-..	L
91IC 19	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 20	0001-0071.281	IC-TTL	SN74LS 32N DIP 14		1	TEXAS		H-..	L
91IC 21	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01		H-..	L
91IC 22	0000-7547.825	IC-MOS	MC 6848P L DIC 40	MOS	1	MOTOROLA		H-..	L

SERIE P 0853-8450.C01 IEC-625-BUS 853/50 AUSF:

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
91IC 23	0000-7585.395	IC-TTL	MC 3447 L DIC 24		1	MOTOROLA		H-..	L
91IC 24	0000-7585.395	IC-TTL	MC 3447 L DIC 24		1	MOTOROLA		H-..	L
91R 1	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 2	0001-0007.145	R-KOHLE	82K 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 3	0001-0007.116	R-KOHLE	47K 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 4	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 5	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 6	0001-0006.955	R-KOHLE	2K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 7	0001-0006.926	R-KOHLE	1K2 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91R 8	0001-0006.971	R-KOHLE	3K3 5% 0207	56	1	018/03/01		H-..	L
91ST 1	0000-7547.867	D-STECKVERB.(V)	25 2 2,77X2,84 S1 AU	DB25P-0L1	1	CANNON		H-..	L

BN 905/01

S[illegible] H 0905-8401.005 V24 D-J BN 905/01 AUSF: 01

BN 905/01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
92BU 1	0000-7573.462	D-STECKVERB.(M)	25 2 2,77X2,84 S1 AU	DB25S-OL1	1	CANNON			L
92C 1	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 2	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 3	0001-0041.664	ELKO-AL	10U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40			L
92C 4	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 5	0001-0041.664	ELKO-AL	10U 10/ 50 40V	B41588 56	1	110/05/40			L
92C 6	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 7	0001-0041.790	ELKO-AL	100U 10/ 50 16V	B41588 56	1	110/05/40			L
92C 8	0001-0010.093	C-KF MKT	1U 10% 100V	MKT1813 56	1	110/03/06			L
92C 9	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 10	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 11	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 12	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 13	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 14	0001-0004.821	C-KERAMIK EDPT	22N 20/ 80 40V	R10000 2 56	1	110/02/10			L
92C 15	0001-0004.290	C-KERAMIK EDPT	22P 2% 63V	N 150 1B 56	1	110/02/09			L
92IC 1	0905-9311.013	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			C-..	A
92IC 2	0905-9312.012	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			C-..	A
92IC 3	0905-9313.011	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			C-..	A
92IC 4	0905-9314.010	IC-NMOS	D2716 DIC 24	MOS	1			C-..	A
92IC 5	0001-0071.346	IC-TTL	SN74LS373N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 6	0001-0067.169	IC-TTL	SN74LS 08N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 7	0001-0070.486	IC-TTL	SN74LS139N DIP 16		1	TEXAS			L
92IC 8	0001-0065.695	IC-TTL	SN74LS 00N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 9	0000-7563.980	IC-HMOS	D8156H DIC 40	MOS	1	INTEL			L
92IC 10	0001-0070.486	IC-TTL	SN74LS139N DIP 16		1	TEXAS			L
92IC 11	0000-7580.264	IC-NMOS	D8035HL DIC 40	MOS	1	INTEL			L
92IC 12	0000-7563.993	IC-NMOS	P8251A DIC 28	MOS	1	INTEL			L
92IC 13	0000-7564.196	IC-TTL	SN75150AP DIP 8	MOS	1	TEXAS			L
92IC 14	0000-7563.951	IC-TTL	SN75154N DIP 16		1	TEXAS			L
92IC 15	0000-7555.710	IC-TTL	SN74LS244N DIP 20		1	TEXAS			L
92IC 16	0001-0056.837	IC-TTL	SN74LS 74AN DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 17	0000-7555.590	IC-TTL	SN74LS126AN DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 18	0001-0071.508	IC-TTL	SN74LS 27N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 19	0001-0067.172	IC-TTL	SN74LS 30N DIP 14		1	TEXAS			L
92IC 20	0001-0067.185	IC-TTL	SN74LS 86N DIP 14		1	TEXAS			L
92Q 1	0879-9701.007	STEUERQUARZ	6.000,000KHZ M 2 A		1				L
92R 1	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01			L
92R 2	0000-7541.494	R-MODUL	9X100K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-104K	1	018/06/01			L
92R 3	0000-7541.436	R-MODUL	9X 10K 10% 0W13	TK200 EXB-R89-103K	1	018/06/01			L
92R 11	0001-0005.325	R-KOHLE	3K3 5% 0411	56	1	018/03/01			L
92R 12	0001-0005.325	R-KOHLE	3K3 5% 0411	56	1	018/03/01			L
92R 14	0001-0006.913	R-KOHLE	1K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
92R 15	0001-0007.035	R-KOHLE	10K 5% 0207	56	1	018/03/01			L
92R 16	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7 5% 0207	56	1	018/03/01			L
92R 17	0001-0006.609	R-KOHLE	4R7 5% 0207	56	1	018/03/01			L

SCHALTTEILLISTE / PART-LIST

SERIE H 0905-8401.005 V24 D-J BN 905/01 AUSF: 01

TEILE-NR PART NO	SACH-NR ITEM NO	BENENNUNG DESIGNATION	BEZEICHNUNG 1 MARKING 1	BEZEICHNUNG 2 MARKING 2	MG QU	WERKNORM REF.DESIG	BEMERKUNG NOTE	SERIE AF VERSION	C
92S 1	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76808	1	013/06/05			L
92S 2	0001-0072.361	S-DUAL-IN-LINE	10 100 AU WIPP-	S76810	1	013/06/05			L
92S 3	0000-7541.504	S-DUAL-IN-LINE	8 100 AU WIPP-	S76808	1	013/06/05			L

19"-Druckgußgehäuse BN 700
19" Die cast enclosure BN 700
Coffret 19" coulé sous pression BN 700

19"-Druckgußgehäuse BN 700

Pos.	Benennung	Bestellangaben
1	Oberteil	
	nicht perforiert	Bestell-Nr. 0700-1110.002/4
	perforiert	Angabe des Gerätetyps erforderlich
2	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 912	Bestell-Nr. 0000-7500.697
3	Führung	Bestell-Nr. 0700-0100.013
4	Zylinderschraube M 4 x 6 DIN 7984	Bestell-Nr. 0000-7500.707
5	Seitenwand links	
	Ohne Netzteilbefestigung	Bei Nachbestellung komplette Seitenwand links gemäß Tabelle anfordern.
	Mit Netzteilbefestigung	Bei Nachbestellung komplette Seitenwand links anfordern. Angabe des Gerätetyps, der Gerätenummer und Serie ist unbedingt erforderlich.
6	Seitenwand rechts	
	Ohne Netzteilbefestigung	Bei Nachbestellung komplette Seitenwand rechts gemäß Tabelle anfordern.
	Mit Netzteilbefestigung	Bei Nachbestellung komplette Seitenwand rechts anfordern. Angabe des Gerätetyps, der Gerätenummer und Serie ist unbedingt erforderlich.
7	Grifflager I	Bestell-Nr. 0700-0000.058
8	Grifflager II	Bestell-Nr. 0700-0000.061
9	Griffrohr	Bestell-Nr. entsprechend der Gerätehöhe gemäß Tabelle
10	Niete	Bestell-Nr. 0700-0000.074
11	Fuß für Seitenwand	Bestell-Nr. 0700-0000.016
12	Kerbstift 2,5 x 10,0	Bestell-Nr. 0001-0066.597
13	Rastfuß I	Bestell-Nr. 0700-0000.029
14	Rastfuß II	Bestell-Nr. 0700-0000.032
15	Fuß	Bestell-Nr. 0000-0421.075
16	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84	Bestell-Nr. 0000-7599.307
17	Federring 4,1 x 7,6 x 0,9	Bestell-Nr. 0001-0024.830
18	Scheibe 4,3 x 9,0 x 0,8	Bestell-Nr. 0001-0024.555
19	Aufsteller	Bestell-Nr. 0700-0000.045
20	Unterteil	
	nicht perforiert	Bestell-Nr. 0700-1510.000/4
	perforiert	Angabe des Gerätetyps erforderlich
21	Griff für Seitenwände	Bestell-Nr. 0700-0001.002
22	Zylinderschraube M 4 x 6 DIN 84	Bestell-Nr. 0001-0022.007
23	Kasten für Zubehör	Bestell-Nr. 0700-0000.333
24	Stiftschlüssel	Bestell-Nr. 0001-0067.648
25	Hakenschlüssel	Bestell-Nr. 0700-0000.809
26	Kartenzieher 1	Bestell-Nr. 0700-0000.346

Tabelle

Gehäusehöhe	Höheneinheiten (1 E ≙ 44,45 mm)	Gesamthöhe des Tisch-gerätes (mm)	Seitenwand links und rechts komplett ohne Netzteil-befestigung Bestell-Nr.	Griffrohr Bestell-Nr.
2	2 E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3 E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4 E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5 E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6 E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

19" Die cast enclosure BN 700

Pos.	Description	Order Number
1	Upper section Unperforated Perforated	 Order No. 0700-1110.002/4 Type of instrument must be stated
2	Cylinder head machine screw, 4 x 12 mm, DIN 912	Order No. 0000-7500.697
3	Guide	Order No. 0700-0100.013
4	Cylinder head machine screw, 4 x 6 mm, DIN 7984	Order No. 0000-7500.707
5	Side panel, left Without power supply mount With power supply mount	 When re-ordering, request complete left side panel according to Table. When re-ordering, request complete left side panel. It is unconditionally necessary that the type of instrument, serial number of instrument and series letter be specified.
6	Side panel, right Without power supply mount With power supply mount	 When re-ordering, request complete right side panel according to Table. When re-ordering, request right side panel. It is unconditionally necessary that the type of instrument, serial number of instrument and series letter be specified.
7	Handle mount I	Order No. 0700-0000.058
8	Handle mount II	Order No. 0700-0000.061
9	Handle tube	Order No. corresponding to height of instrument according to table.
10	Rivets	Order No. 0700-0000.074
11	Foot for side panel	Order No. 0700-0000.016
12	Tapered pin, 2.5 x 10.0	Order No. 0001-0066.597
13	Lock-foot I	Order No. 0700-0000.029
14	Lock-foot II	Order No. 0700-0000.032
15	Foot	Order No. 0000-0421.075
16	Cylinder head machine screw, 4 x 15 mm, DIN 84	Order No. 0000-7599.307
17	Split ring lock washer 4.1 x 7.6 x 0.9	Order No. 0001-0024.830
18	Washer 4.3 x 9.0 x 0.8	Order No. 0001-0024.555
19	Tilt stand	Order No. 0700-0000.045
20	Bottom section Unperforated Perforated	 Order No. 0700-1510.000/4 Always state type of instrument
21	Handle for side panel	Order No. 0700-0001.002
22	Cylinder head machine screw, 4 x 6 mm, DIN 84	Order No. 0001-0022.007
23	Box for accessories	Order No. 0700-0000.333
24	Pin wrench	Order No. 0001-0067.648
25	Hooked wrench	Order No. 0700-0000.809
26	Card puller 1	Order No. 0700-0000.346

Table

Height of enclosure	Unit height (1 E ≙ 44.45 mm)	Overall height of desk model instrument (mm)	Side panel, left and right, complete without power supply mount Order No.	Handle tube Order No.
2	2 E	110	0700-0200.001/4	0700-2000.030
3	3 E	155	0700-0300.000/4	0700-3000.039
4	4 E	199	0700-0400.009/4	0700-4000.038
5	5 E	244	0700-0500.008/4	0700-5000.037
6	6 E	288	0700-0600.007/4	0700-6000.036

3172

Coffret 19" coulé sous pression BN 700

Pos.	Désignation	Numéro de commande
1	Partie supérieure	
	non perforée	N° Cde 0700-1110.002
	perforée	Type d'appareil nécessaire
2	Vis cylindrique M 4 x 12 DIN 912	N° Cde 0000-7500.697
3	Guide	N° Cde 0700-0100.013
4	Vis cylindrique M 4 x 6 DIN 7984	N° Cde 0000-7500.707
5	Paroi latérale gauche	
	sans fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté gauche complet suivant le tableau.
	avec fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté gauche complet. Type d'appareil, numéro d'appareil et série absolument nécessaire.
6	Paroi latérale droite	
	sans fixation alimentation	Lors de commande par la suite demander le côté droit complet suivant le tableau.
	avec fixation alimentation	Lors de la commande par la suite demander le côté droit complet. Type d'appareil, numéro d'appareil et série absolument nécessaire.
7	Logement poignée I	N° Cde 0700-0000.058
8	Logement poignée II	N° Cde 0700-0000.061
9	Poignée en tube	N° Cde suivant hauteur de l'appareil d'après le tableau
10	Rivets	N° Cde 0700-0000.074
11	Pied pour paroi latérale	N° Cde 0700-0000.016
12	Goupille rainurée 2,5 x 10,0	N° Cde 0001-0066.597
13	Pied verrouillage I	N° Cde 0700-0000.029
14	Pied verrouillage II	N° Cde 0700-0000.032
15	[illegible]	N° Cde 0000-0421.075
16	[illegible] cylindrique M 4 x 15 DIN 84	N° Cde 0000-7599.307
17	Rondelle élastique 4,1 x 7,6 x 0,9	N° Cde 0001-0024.830
18	Rondelle 4,3 x 9,0 x 0,8	N° Cde 0001-0024.555
19	Etrier	N° Cde 0700-0000.045
20	Dessous	
	non perforé	N° Cde 0700-1510.000
	perforé	Type d'appareil nécessaire
21	Poignée paroi latérale	N° Cde 0700-0001.002
22	Vis cylindrique M 4 x 6 DIN 84	N° Cde 0001-0022.007
23	Coffret acessoires	N° Cde 0700-0000.333
24	Clé à 6 pans	N° Cde 0001-0067.648
25	Clé recourbée	N° Cde 0700-0000.809
26	Extracteur de carte 1	N° Cde 0700-0000.346

Tableau

Hauteur coffret	Unités de hauteur (1 E ≙ 44,45 mm)	Hauteur totale appareil de table (mm)	Parois droite et gauche complètes sans fixation d'alimentation N° Cde	Poignée en tube N° Cde
2	2E	110	0700-0200.001	0700-2000.030
3	3E	155	0700-0300.000	0700-3000.039
4	4E	199	0700-0400.009	0700-4000.038
5	5E	244	0700-0500.008	0700-5000.037
6	6E	288	0700-0600.007	0700-6000.036

3172

Oberteil
Upper section
Partie supérieure

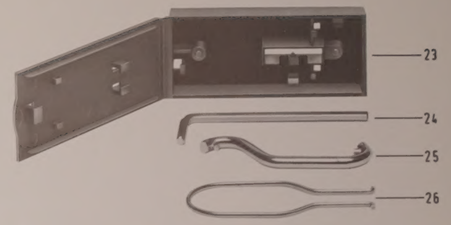

Kasten mit Zubehör
Box with accessories
Coffret avec acessoires

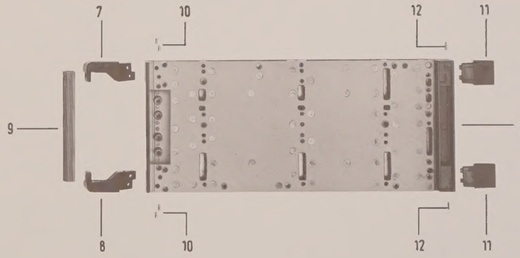

Seitenwand links
Side panel, left
Paroi latérale gauche

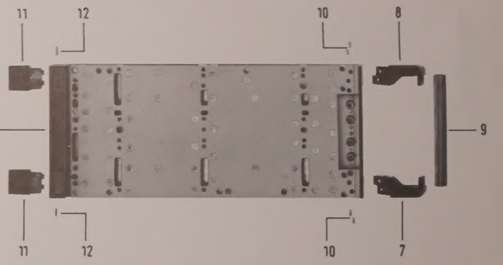

Seitenwand rechts
Side panel, right
Paroi latérale droite



Rastfuß I und II
Lock-foot I and II
Pied verrouillage I et II

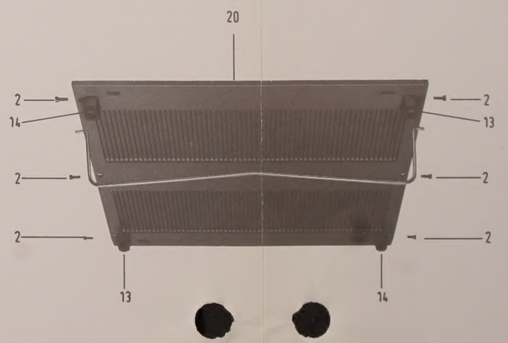

Unterteil
Bottom section
Dessous



Griff für Seitenwände
Handle for side panel
Poignée paroi latérale

Wandel & Goltermann GmbH & Co
Postfach 45 · 7412 Eningen u. A. · Tel. (0 71 21) 8 91-1 · Telex 7 29 833